




duomatic 80



duomatic 80

8.70

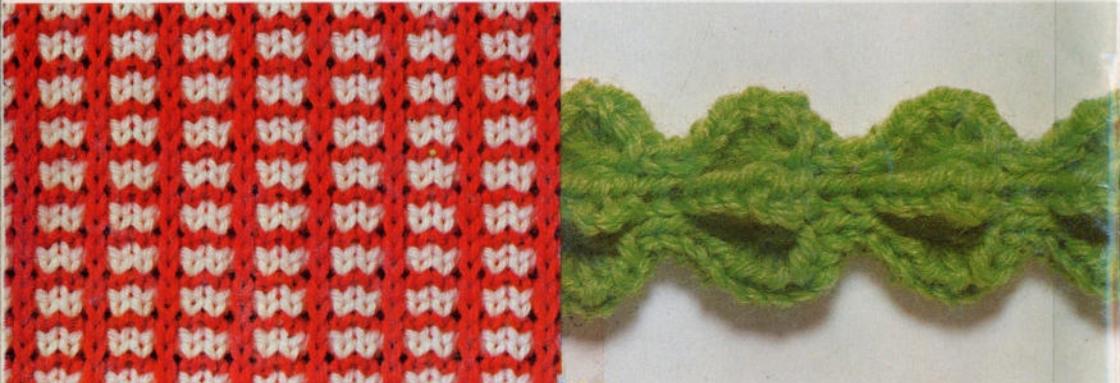

duomatic S



duomatic S



كتيب نماذج الغرز لماكينات التريكو ديوماتيك ٨٠ ، ديوماتيك إس وديوماتيك وجه واحد

سترحظ أننا وضحنا أمام كل غرزة ما إذا كان من الممكن شغلها على ماكينة التريكو ديوماتيك ٨٠ (80) أو ديوماتيك وجه واحد (EB) وما إذا كانت هذه الغرزة تحتاج عند شغلها لأى جهاز إضافي مثل عربة النقل يو ٧٠ (U70) أو عربة النقل يو ٨٠ (U80) أو جهاز الكروت المنقبة ديكو (DECO) .
وقد تطلب شرح النماذج وجود غرزة على كل أبرة في وضع الشغل قبل بداية تنفيذ النموذج المطلوب ويعبر آخر يجب نقل الغرز لتنطبق مع الرسم التوضيحي بعد شغل الكوت أو بعد عمل البداية الدائرية على نظام ١:١ المفرد أو على كل الأبر.

الرموز المستخدمة

⊕ ذراع الحركة لأسفل

⊕ ذراع الحركة لأعلى

⊖ ذراع الحركة أفقياً ناحية اليسار (اتجاه العقرب الصغير الساعة ٩)

■ لقم سوداء

□ لقم برتقالية (حمراء)

2 R اشتغل سطرين

4 R اشتغل ٤ سطور

⊙ 1 لف ذراع الحركة دورة كاملة لليمين

⊙ 2 لف ذراع الحركة دورتين كاملتين لليمين .

⊙ 1 لف ذراع الحركة دورة كاملة للشمال .

3270123 قبل التبداء في تنفيذ النموذج حرك الوجه الخلفي لأقصى اليمين .

↓ انقل الغرز من الوجه الخلفي للوجه الأمامي .

↑ انقل الغرز من الوجه الأمامي للوجه الخلفي .

1 وضع مفتاح يو ٨٠ (U80) .

col 1 اللون الأول

col 2 اللون الثاني

⊞ باستعمال العربة الأمامية فقط بعد فصلها عن الخلفية .

× اسقط هذه الغرز من على الابرة عندما تنتهي .

Album de points pour DUOMATIC 80, DUOMATIC S et DUOMATIC EB (simple fonture)

Auprès de chaque illustration nous avons indiqué si ce dessin peut être réalisé avec DUOMATIC 80, DUOMATIC S ou DUOMATIC EB (simple fonture) et avec des accessoires comme U70, U80 ou DECO.

Pour avoir une maille sur chaque aiguille en travail, il faut transférer les mailles après le montage en côte bonneterie ou en côte 1:1.

Abréviations:

-  Manivelle de chevalement en bas
-  Manivelle de chevalement en haut
-  Manivelle de chevalement 9 heures
-  Abaisseurs noirs
-  Abaisseurs orange (rouges)
- 2 R Tricoter 2 rangs
- 4 R Tricoter 4 rangs
-  Chevaler un tour de manivelle à droite
-  Chevaler deux tours de manivelle à droite
-  Chevaler un tour de manivelle à gauche
-  Avant de commencer, déplacer la fonture arrière tout à fait à droite
-  Transférer d'arrière à l'avant
-  Transférer d'avant à l'arrière
-  Position de la manette d'U80
- col 1 Couleur 1
- col 2 Couleur 2
-  Travailler uniquement avec le chariot avant
- × A la fin défaire ces mailles

DUOMATIC 80




2 R $\frac{N}{N}$

4 R $\frac{AX}{AX}$



2 R $\frac{N}{N}$

4 R $\frac{AX}{AX}$

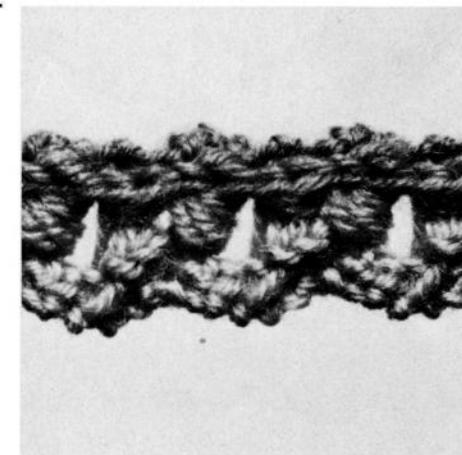


DUOMATIC 80/S/EB




2 R $\frac{GX}{N}$

6 R $\frac{GX}{AX}$

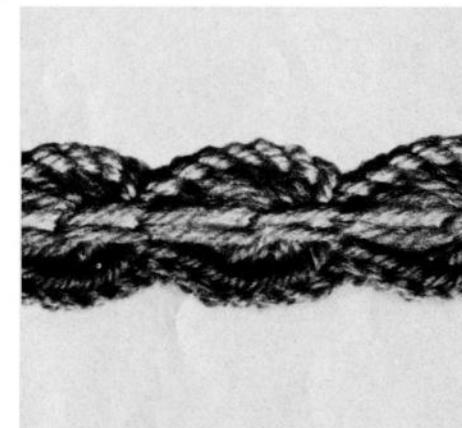


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{N}$

6 R $\frac{N}{AX}$

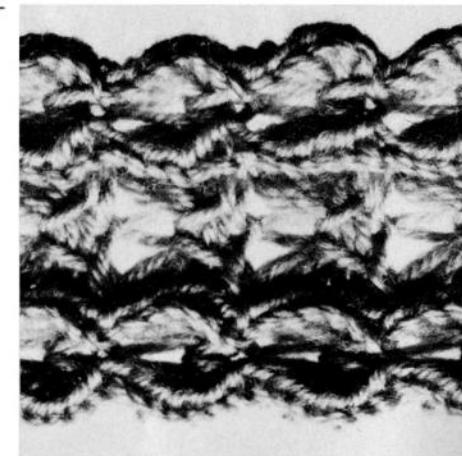

Album dei punti per DUOMATIC 80, DUOMATIC S e DUOMATIC EB (1a frontura)


Accanto ad ogni illustrazione è indicato se il disegno può essere realizzato con DUOMATIC 80, DUOMATIC S o DUOMATIC EB (1a frontura) e con accessori come U 70, U 80 o DECO.

Per avere una maglia su ogni ago in lavoro bisogna trasferire le maglie dopo il montaggio in maglia unita o in costa 1:1.

Abbreviazioni:


-  Manovella di spostamento in basso
-  Manovella di spostamento in alto
-  Manovella di spostamento 9 ore
-  Abbassatori neri
-  Abbassatori arancione (rossi)
- 2 R Lavorare 2 righe
- 4 R Lavorare 4 righe
-  Spostare di un giro di manovella a destra
-  Spostare di due giri di manovella a destra
-  Spostare di un giro di manovella a sinistra
-  Prima di iniziare spostare la frontura dietro completamente a destra
-  Trasferire dal dietro sul davanti
-  Trasferire dal davanti sul dietro
-  Posizione della levetta dell'U 80
- col 1 Colore 1
- col 2 Colore 2
-  Lavorare solo con il carrello davanti
- × Alla fine disfare queste maglie

DUOMATIC 80/S DECO




$$\frac{N}{BX \leftarrow}$$

DECO 76

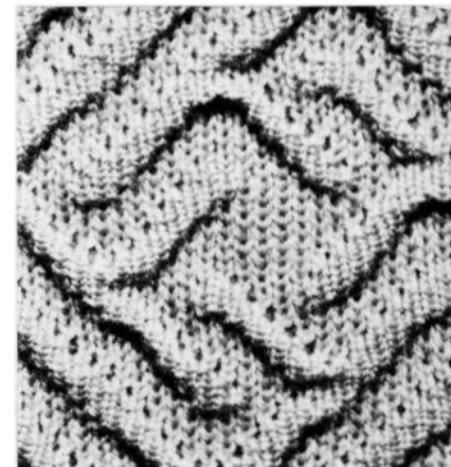


DUOMATIC 80/S DECO




$$\frac{N}{HX \leftarrow}$$

DECO 44

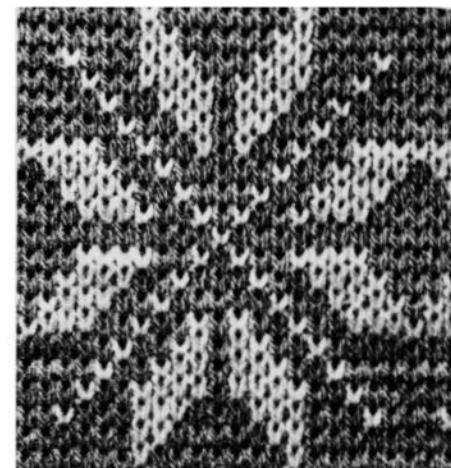

DUOMATIC 80




$$1 R \frac{N}{N} \text{ col 1}$$

$$1 \text{ } \textcircled{R}$$

$$1 R \frac{N}{N} \text{ col 1}$$

$$6 R \frac{BX}{BX} \text{ col 2}$$
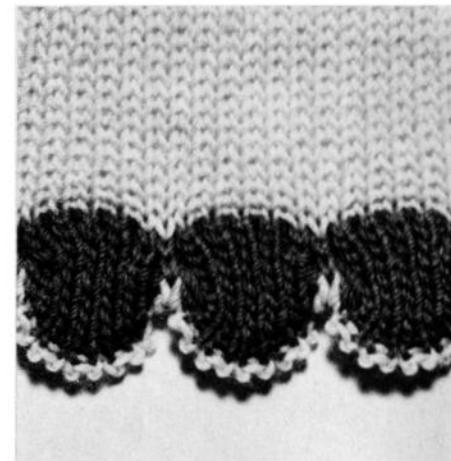
$$2 R \frac{N}{N} \text{ col 2}$$


Album de Pontos para a DUOMATIC 80, DUOMATIC S e DUOMATIC EB (leito simples)

Junto a cada ilustração, encontra-se a indicação, se o desenho pode ser executado com a DUOMATIC 80, DUOMATIC S ou DUOMATIC EB (leito simples) e com os acessórios como U 70, U 80 ou DECO.

Para poder ter uma malha em cada agulha em posição de trabalho, é necessário transferir as malhas depois de ter feito a montagem do jersey ou canelado 1:1.

Abreviaturas:

 Manivela de desnivelamento da agulha em baixo

 Manivela de desnivelamento da agulha ao alto

 Manivela de desnivelamento da agulha na posição do ponteiro do relógio nas 9 horas

 Abaixadores pretos

 Abaixadores laranja (encarnados)

2 R Tricotar duas carreiras

4 R Tricotar 4 carreiras

1  Dar uma volta de manivela para a direita

2  Dar duas voltas de manivela para a direita

1  Dar uma volta de manivela para a esquerda

 Antes de começar, deslocar o leito de trás todo para a direita

 Transferir as malhas de trás para a frente

 Transferir as malhas da frente para trás

 Posição de manípulo do U 80


col 1 Côr 1

col 2 Côr 2

 Trabalhar unicamente com o carro da frente

× No fim, desfazer estas malhas

DUOMATIC 80

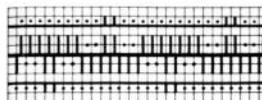


2 R $\frac{N}{N}$ col 1

8 R $\frac{BX}{BX}$ col 2



DUOMATIC 80




4 R $\frac{AX}{AX}$


1 

2 R $\frac{N}{N}$


1 

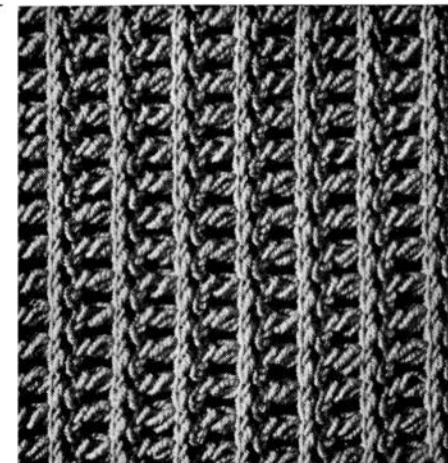

DUOMATIC 80/S/EB



$\frac{N}{AX \leftarrow}$

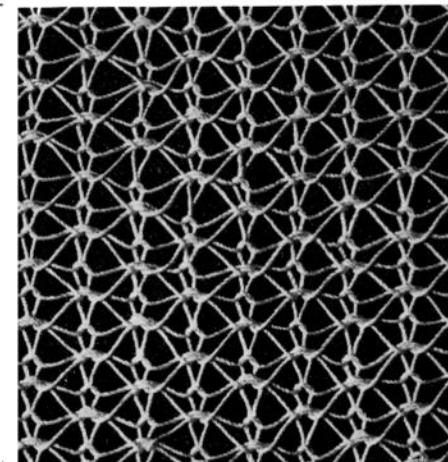

Neulemallilehti DUOMATIC 80:lle, DUOMATIC S:lle ja yksitaso DUOMATIC:lle


Jokaisessa mallissa mainitaan erityisesti, voidaanko se neuloa DUOMATIC 80:llä, DUOMATIC S:llä tai yksitasoisella DUOMATIC:illa, ja tarvitaanko lisälaitteita, kuten U70:tä, U80:tä tai DECOA.

Mallien ohjeet perustuvat siihen, että mallikuvion alussa on jokaisella neulalla silmukka, mikä tarkoittaa, että silmukat täytyy tarpeen tullen reunuksessa, resorin tai kaikkien neulojen resorin jälkeen siirtää mallin vaatimalle jaolle.

Lyhennyksiä:

-  Venkausveivi alhaalla
-  Venkausveivi ylhäällä
-  Venkausveivi luo 9:ssä
-  Mustat alaspainimet
-  Oranssit (pun.) alaspainimet
- 2 R Neulo 2 kerrosta
- 4 R Neulo 4 kerrosta
-  Venkaus 1 kierros oikealle
-  Venkaus 2 kierrosta oikealle
-  Venkaus 1 kierros vasemmalle
-  Mallin alussa pitää takataso vengata äärimmäisen oikealle
-  Silmukat siirretään takatasolta eteen
-  Silmukat siirretään etutasolta taakse
-  U80 kytkinasento
- col 1 1. väri
- col 2 2. väri
-  Vain etulukolla
- × Lopuksi irroitetaan nämä silmukat


DUOMATIC 80 U70/80

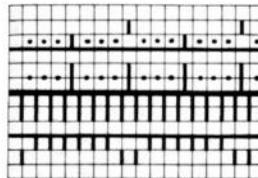

1 R $\frac{BX \leftarrow}{AX}$

6 R $\frac{BX}{AX}$


1 R $\frac{BX}{N}$

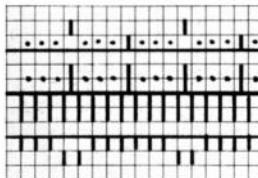


1 R $\frac{BX \leftarrow}{AX}$

6 R $\frac{BX}{AX}$

1 R $\frac{BX}{N}$

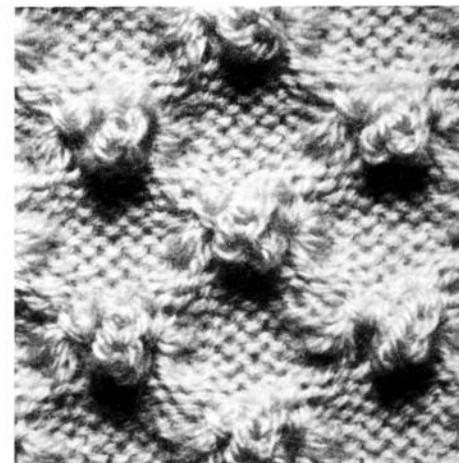



DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{N}$

4 R $\frac{N}{AX}$

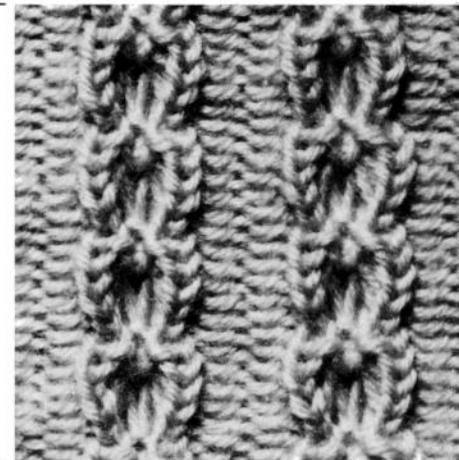

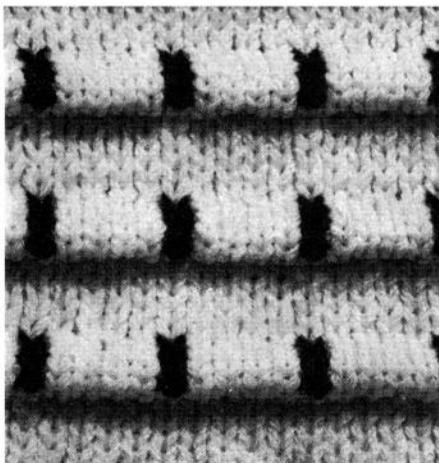


DUOMATIC 80/S





6 R $\frac{N}{N}$ col 1
 2 R $\frac{GX}{BX}$ col 1
 2 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 2} \\ 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 1} \end{array} \right.$


DUOMATIC 80/S



$\frac{N}{AX \rightarrow}$

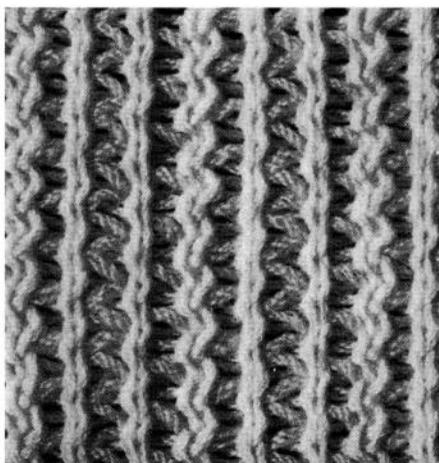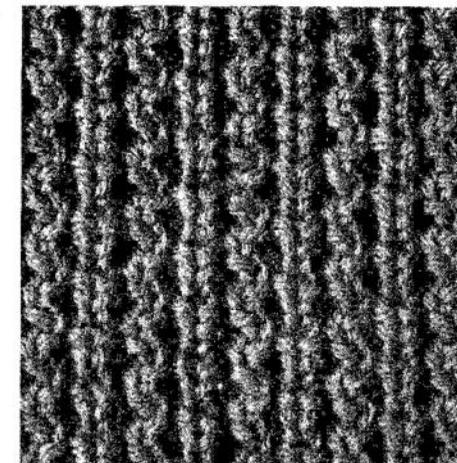


DUOMATIC 80/S





2 R $\frac{N}{FX}$
 1 \curvearrowright
 2 R $\frac{N}{FX}$
 1 \curvearrowleft


DUOMATIC 80/S/EB



5 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 1} \\ 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 2} \end{array} \right.$
 4 R $\frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 1}$
 5 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 2} \\ 2 R \frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 1} \end{array} \right.$
 6 R $\frac{GX}{BX \leftarrow} \text{col 2}$

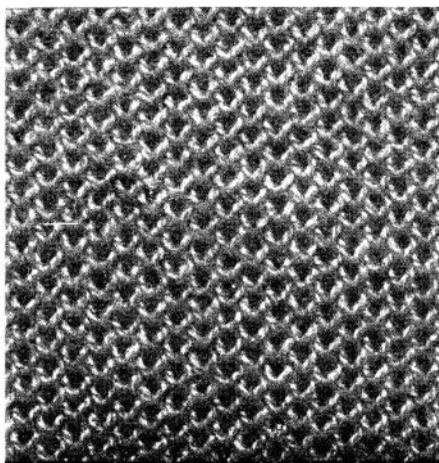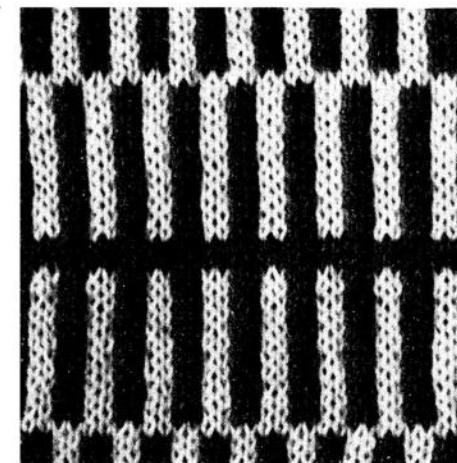


DUOMATIC 80/S





$\frac{CX}{BX \leftarrow}$

DUOMATIC 80/S/EB

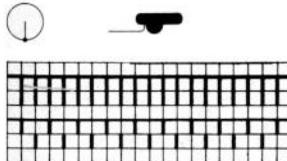


4 R $\frac{GX}{N}$
 6 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$

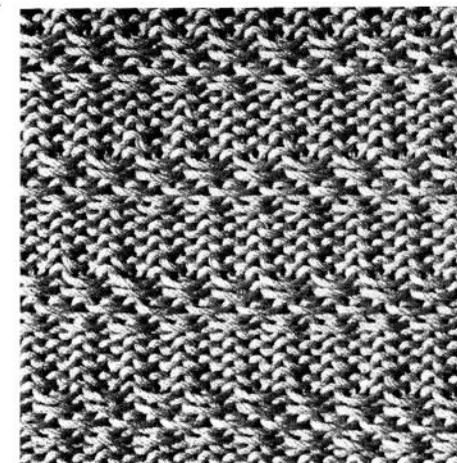

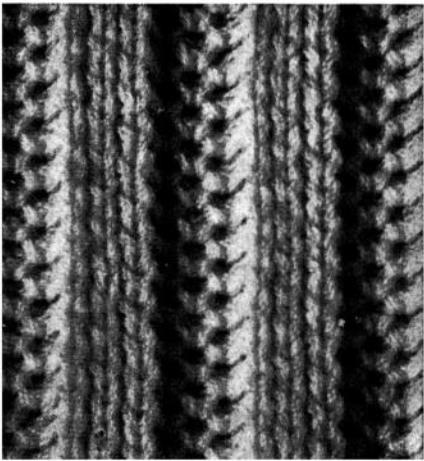


DUOMATIC 80





AX ←
AX ←


DUOMATIC 80/S

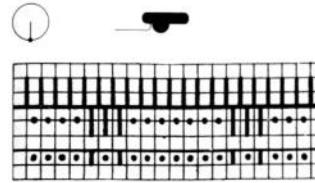

2 R $\frac{N}{FX}$
1 \curvearrowright
2 R $\frac{N}{FX}$
1 \curvearrowright

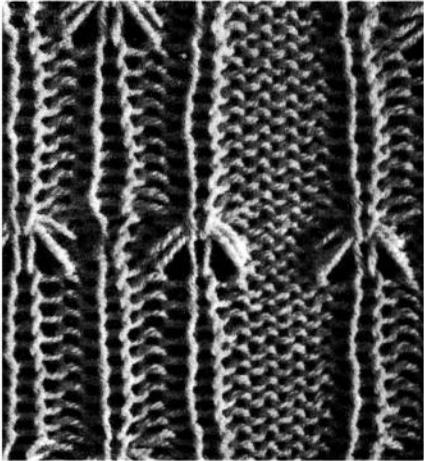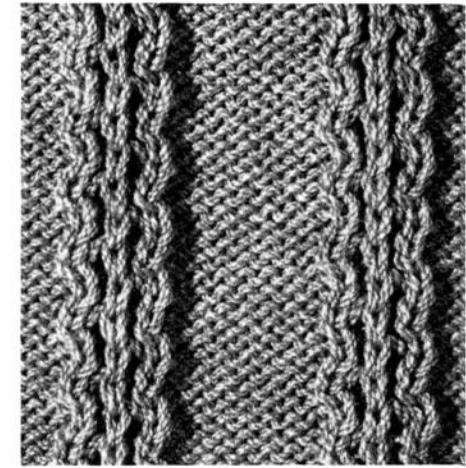


DUOMATIC 80/S





10 R $\frac{N}{N}$
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80

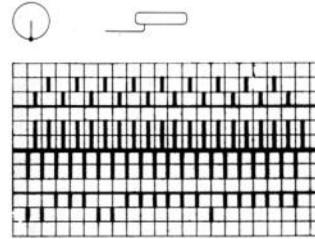

6 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \end{array} \right.$
4 R $\frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1}$

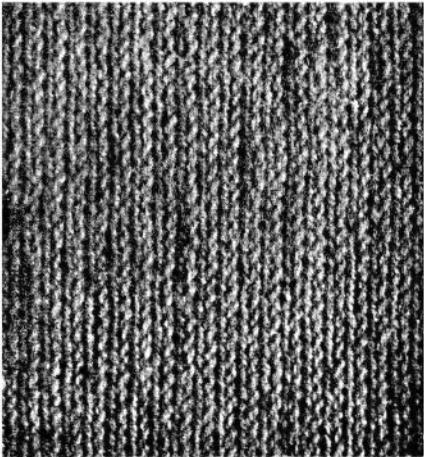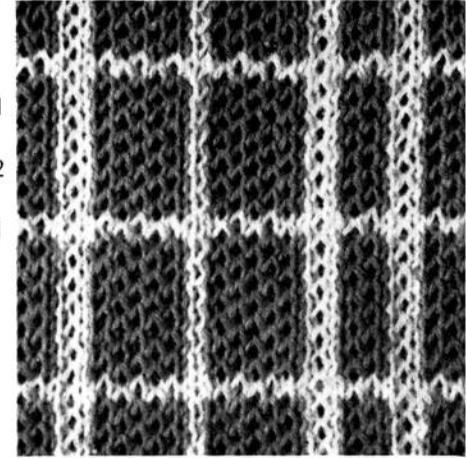


DUOMATIC 80





BX ↔
BX ↔

DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{EX}$
1 \curvearrowright
2 R $\frac{N}{EX}$
1 \curvearrowright

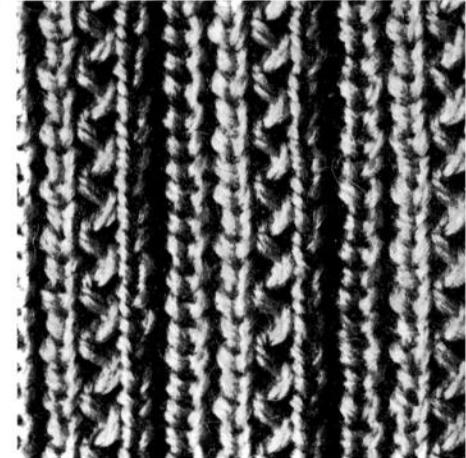

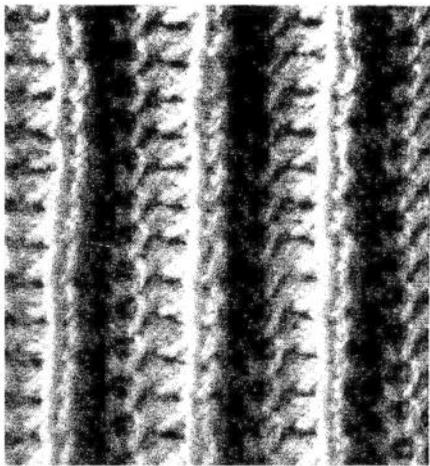

DUOMATIC 80/S



$\frac{N}{AX \leftarrow}$




DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 1

2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 2

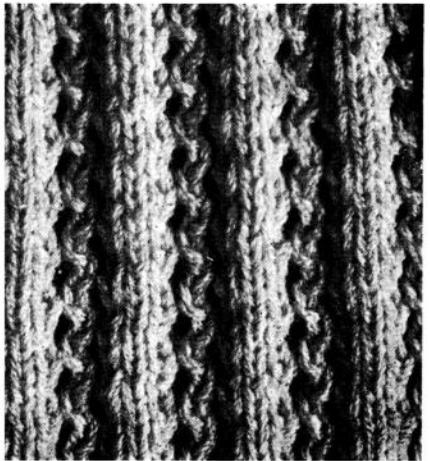


DUOMATIC 80/S

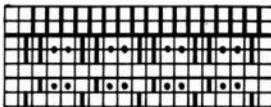

$\frac{N}{AX \leftarrow}$

DUOMATIC 80/S/EB



2 R $\frac{GX}{BX}$ col 1

2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 2

2 R $\frac{GX}{BX}$ col 1

2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 2

8 R $\frac{GX}{N}$ col 2


2 R $\frac{GX}{BX}$ col 2

2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 1


2 R $\frac{GX}{BX}$ col 2

2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 1

8 R $\frac{GX}{N}$ col 1

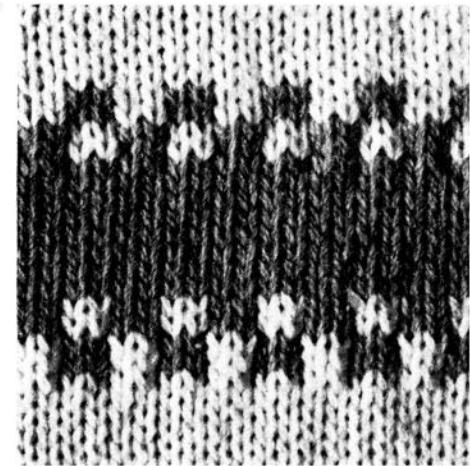



DUOMATIC 80/S/EB

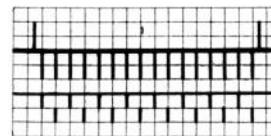


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

2 R $\frac{N}{N}$

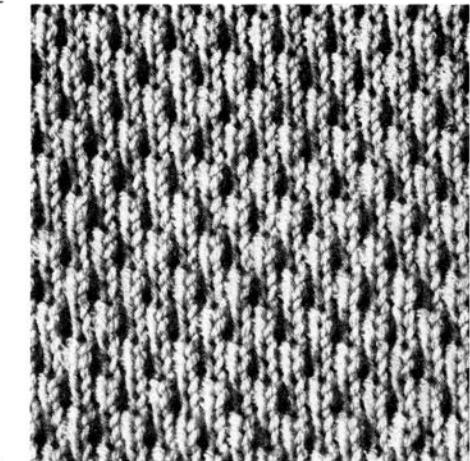

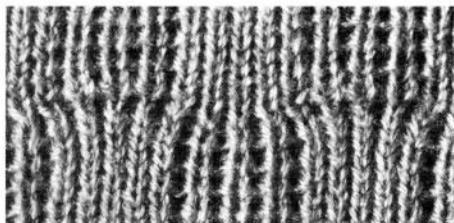

DUOMATIC 80/S U70/80




10 R $\frac{CX}{N}$
↓


4

10 R $\frac{CX}{N}$
↓



4

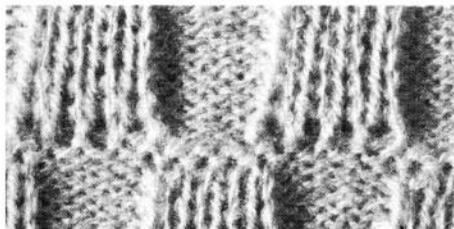


DUOMATIC 80/S



2 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{AX \leftarrow} \\ 1 \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$
2 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{AX \leftarrow} \\ 1 \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$

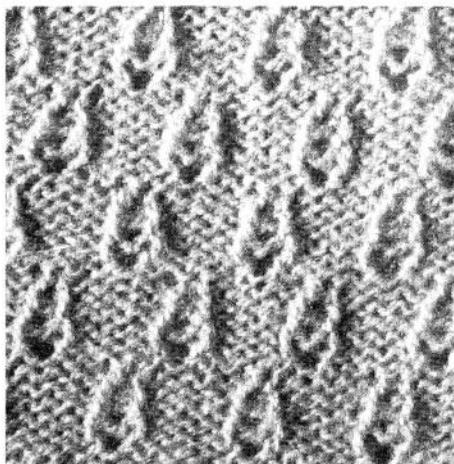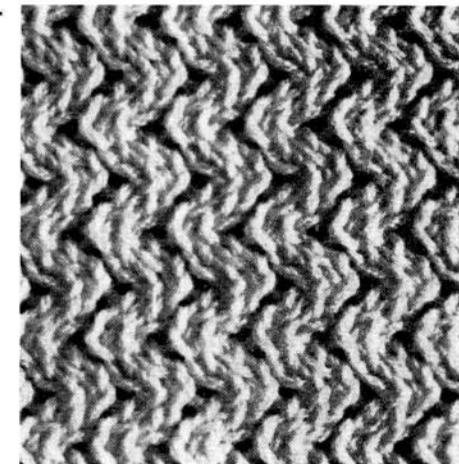

DUOMATIC 80/S U70/80




6 R $\frac{CX}{N}$
↓

2



6 R $\frac{CX}{N}$
↓

2


DUOMATIC 80/S



28 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$

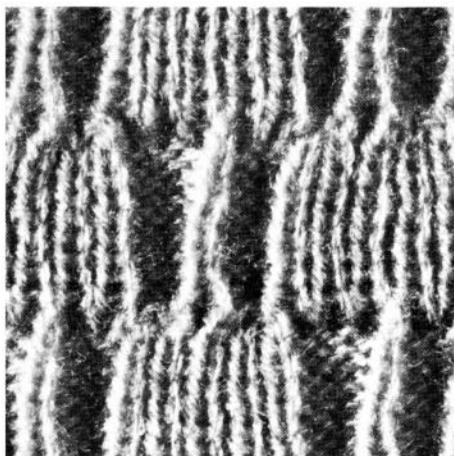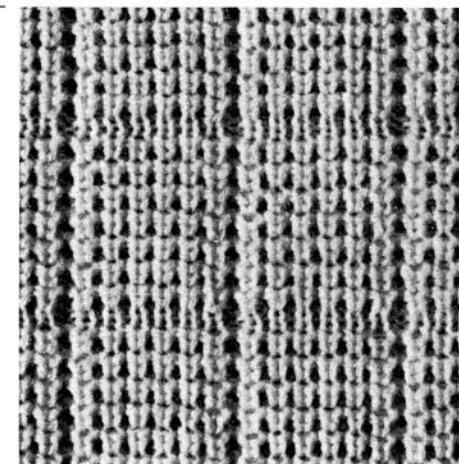

DUOMATIC 80/S U70/80




10 R $\frac{N}{N}$
↓

5


10 R $\frac{N}{N}$
↓


5

DUOMATIC 80




2 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$ col 1
2 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$ col 2

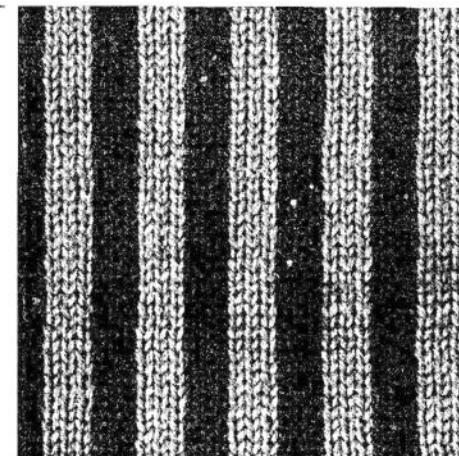

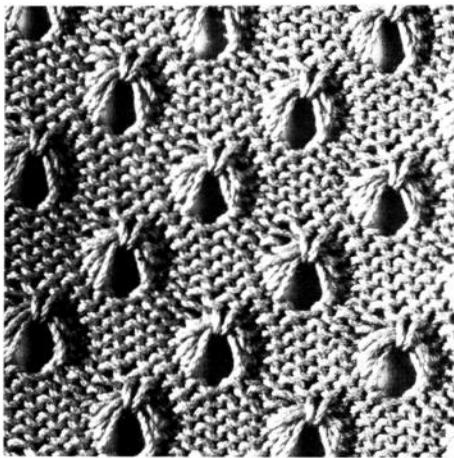

DUOMATIC 80/S U70/80

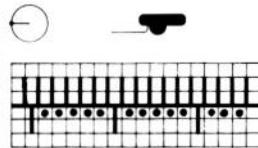

1 R $\frac{N}{N}$

4 R $\frac{N}{AX}$

1 R $\frac{N}{N}$



3 Q

1 R $\frac{N}{N}$


4 R $\frac{N}{AX}$

1 R $\frac{N}{N}$



3 Q

DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{N}$


1 Q

2 R $\frac{N}{N}$

1 Q

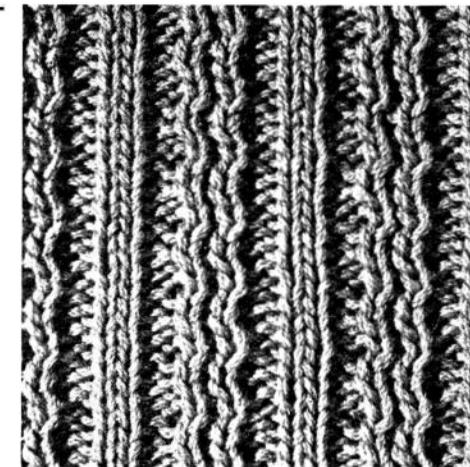



DUOMATIC 80/S




3x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \end{array} \right.$

3x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 3} \end{array} \right.$

3x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 4} \end{array} \right.$

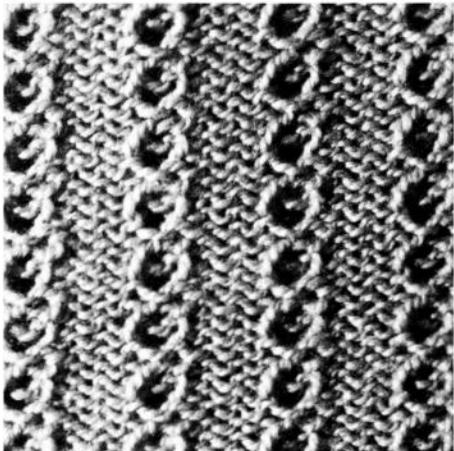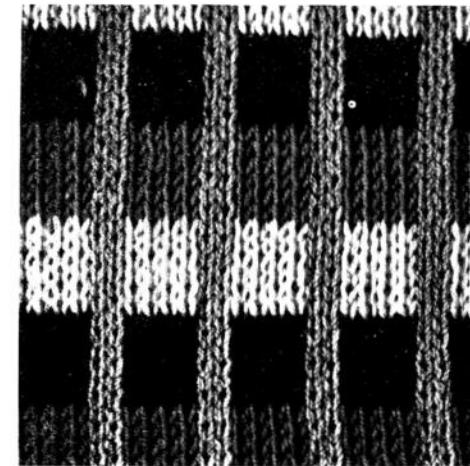


DUOMATIC 80/S U70/80



4 R $\frac{CX}{N}$





DUOMATIC 80/S/EB




2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$

2 R $\frac{GX}{N}$

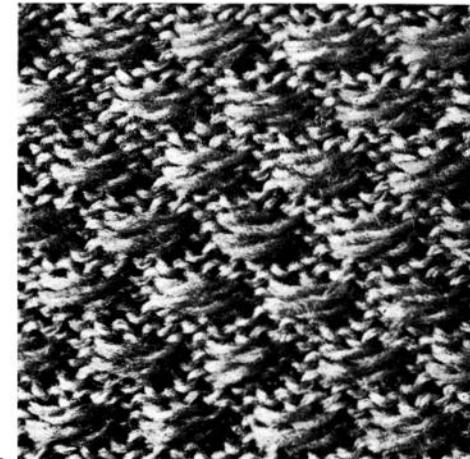

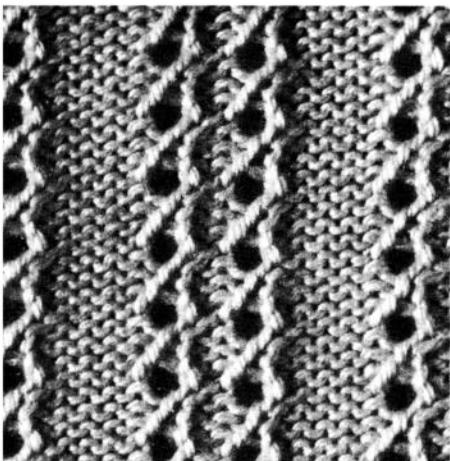


DUOMATIC 80/S U70/80

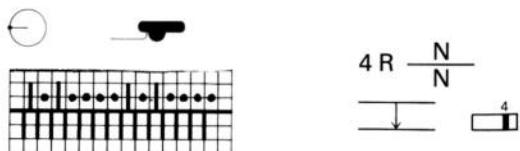



4 R $\frac{N}{N}$

DUOMATIC 80/S

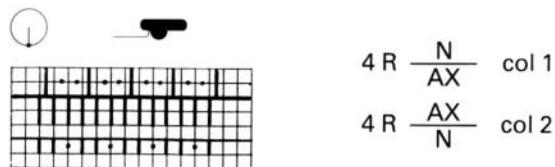


4 R $\frac{N}{AX}$ col 1

4 R $\frac{AX}{N}$ col 2

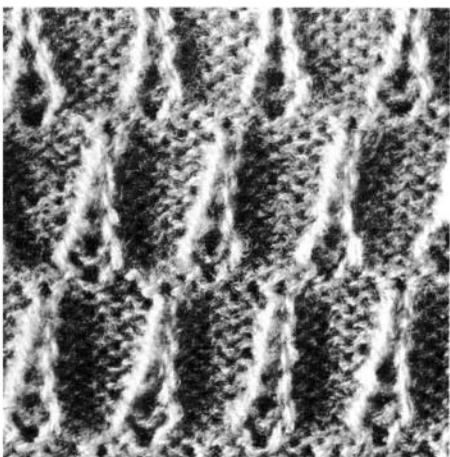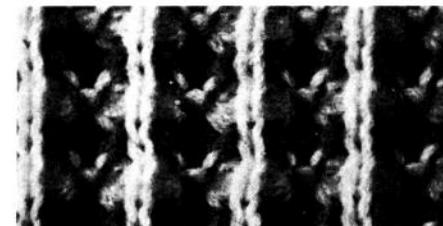

DUOMATIC 80/S U70/80

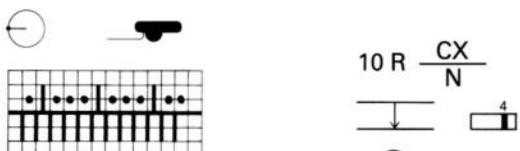

10 R $\frac{CX}{N}$




2 \bigcirc

10 R $\frac{CX}{N}$





2 \bigcirc


DUOMATIC 80/S

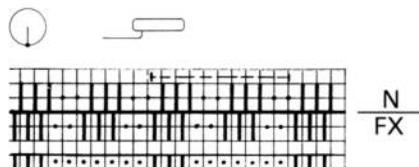

$\frac{N}{FX}$

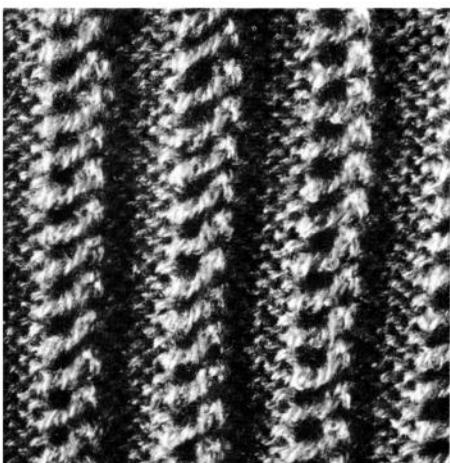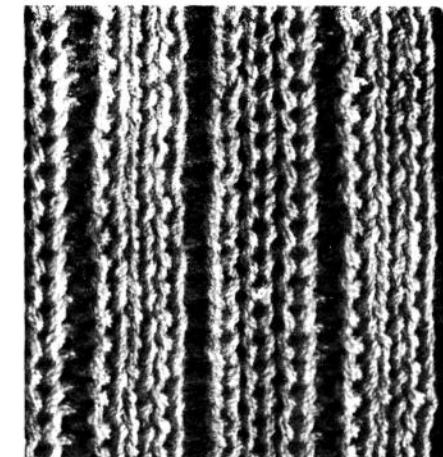


DUOMATIC 80/S U70/80

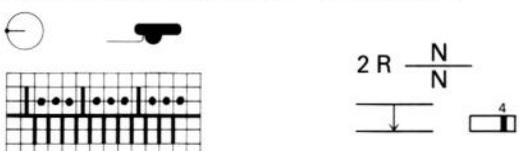

2 R $\frac{N}{N}$



DUOMATIC 80/S

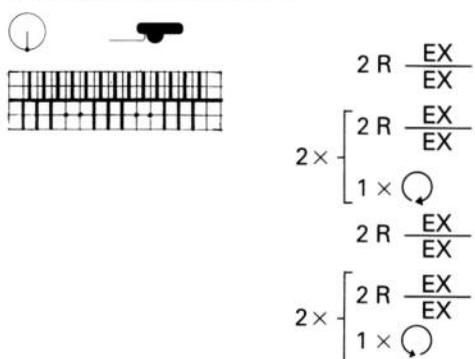



2 R $\frac{EX}{EX}$

2x $\left[\begin{array}{l} 2R \frac{EX}{EX} \\ 1x \bigcirc \end{array} \right.$


2 R $\frac{EX}{EX}$

2x $\left[\begin{array}{l} 2R \frac{EX}{EX} \\ 1x \bigcirc \end{array} \right.$

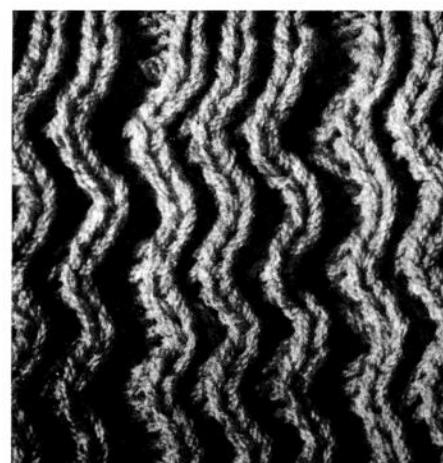


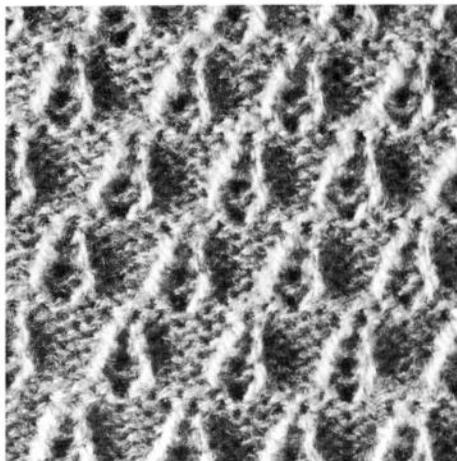

DUOMATIC 80/S U70/80




6 R $\frac{CX}{N}$




2 \curvearrowright


6 R $\frac{CX}{N}$



2 \curvearrowright

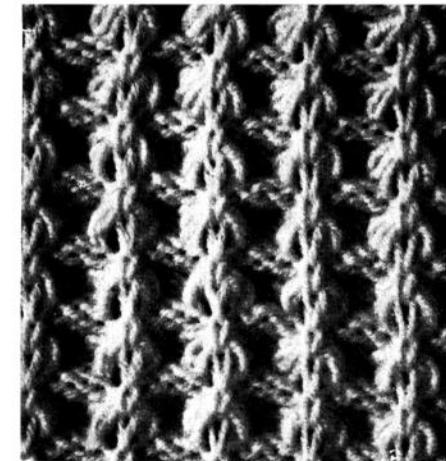


DUOMATIC 80/S




6 R $\frac{AX}{N}$


2 R $\frac{N}{N}$

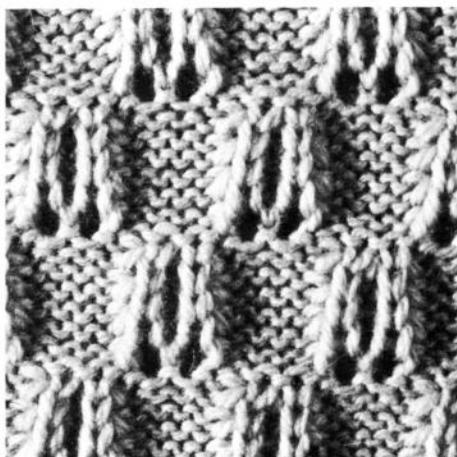

DUOMATIC 80/S U70/80




8 R $\frac{EX}{N}$



3 \curvearrowright

8 R $\frac{EX}{N}$





3 \curvearrowright

DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{N \leftarrow}$ col 1


4 R $\frac{N}{AX}$ col 2

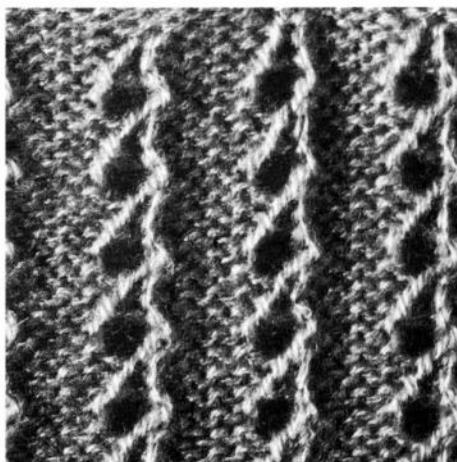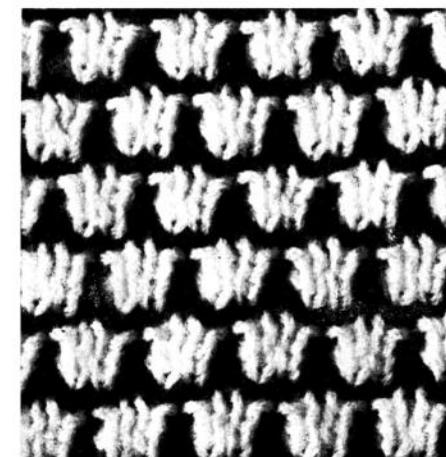


DUOMATIC 80/S U70/80



4 R $\frac{N}{N}$



DUOMATIC 80






4 R $\frac{AX}{N}$


2 R $\frac{N}{N}$

4 R $\frac{N}{AX}$



2 R $\frac{N}{N}$

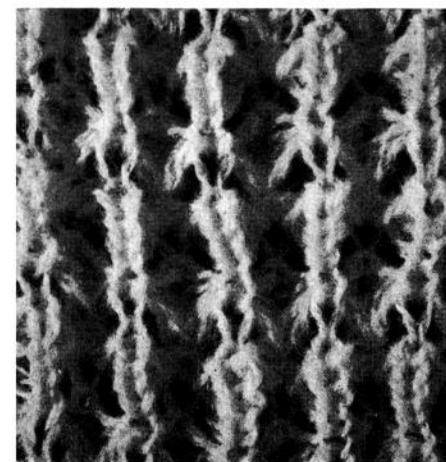

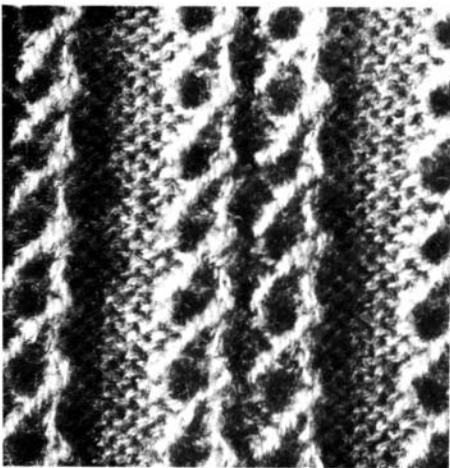**DUOMATIC 80/S U70/80**

$$4 R \frac{N}{N}$$
DUOMATIC 80/S


$$3 \times \begin{cases} 2 R \frac{EX}{EX} \\ 1 \text{ } \end{cases}$$
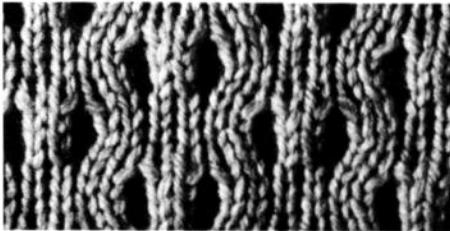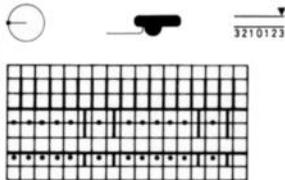
$$3 \times \begin{cases} 2 R \frac{EX}{EX} \\ 1 \text{ } \end{cases}$$
**DUOMATIC 80/S U70/80**




$$4 R \frac{N}{AX \rightarrow}$$

$$4 \text{ } \circlearrowleft$$


$$4 R \frac{N}{AX \rightarrow}$$

$$4 \text{ } \circlearrowleft$$
DUOMATIC 80/S

$$2 R \frac{N}{AX \leftarrow}$$
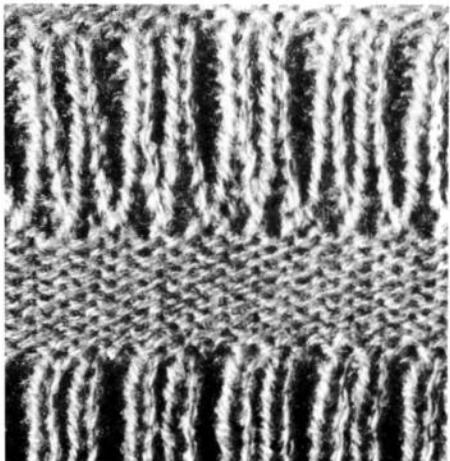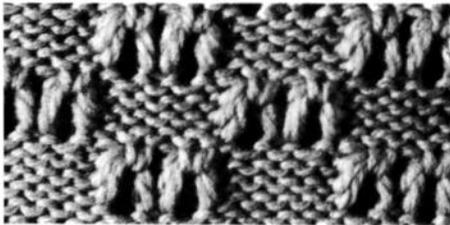
$$2 R \frac{N}{AX}$$
**DUOMATIC 80/S U70/80**


$$8 R \frac{N}{N}$$

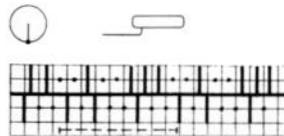
$$6 R \frac{GX}{N}$$
DUOMATIC 80/S

$$2 R \frac{N}{EX}$$


$$1 \text{ } \circlearrowleft$$

$$2 R \frac{N}{EX}$$
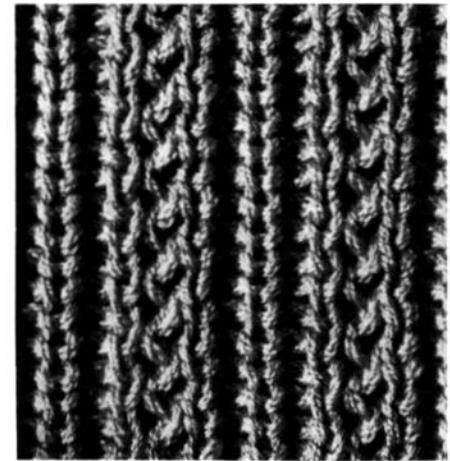
$$1 \text{ } \circlearrowleft$$

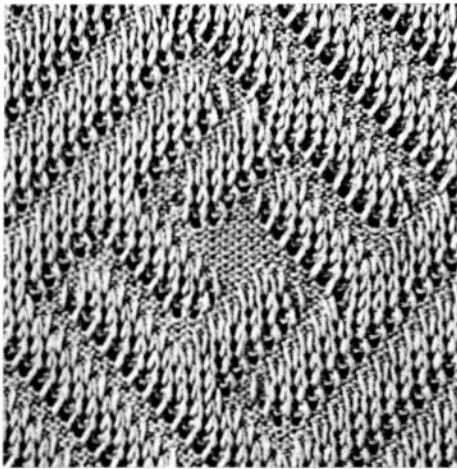
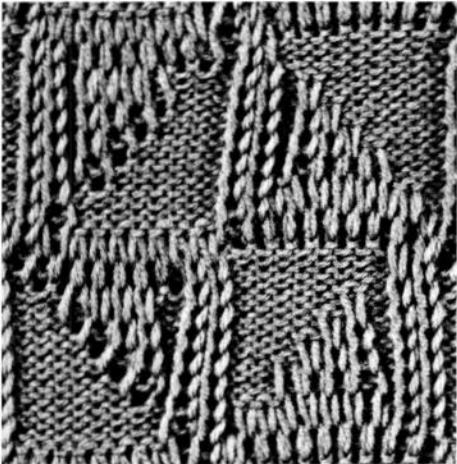
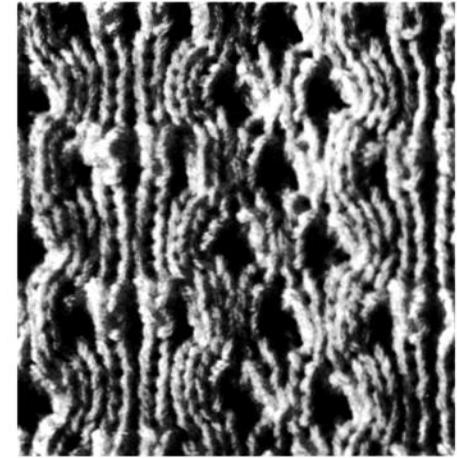
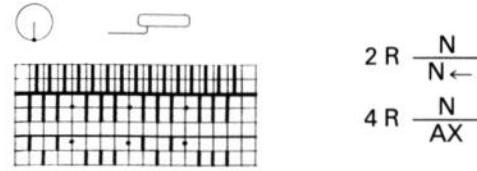


DUOMATIC 80/S DECO U80

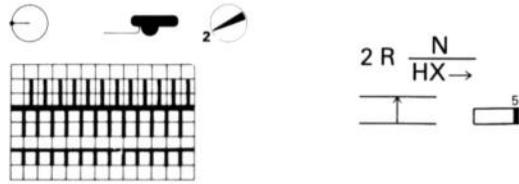


DECO 76

DUOMATIC 80/S






DUOMATIC 80/S DECO U80

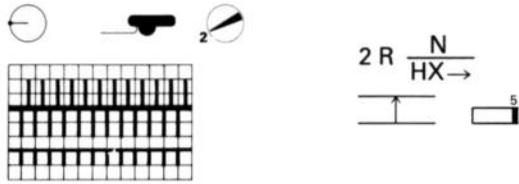


DECO 88

DUOMATIC 80/S

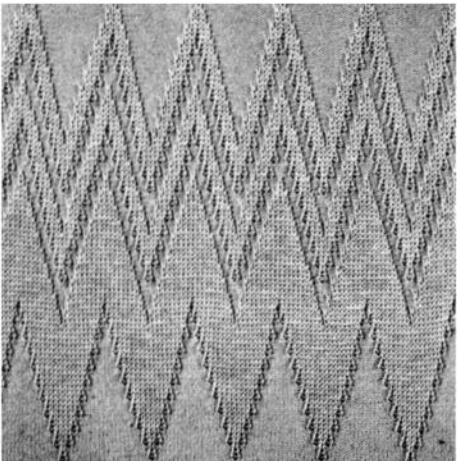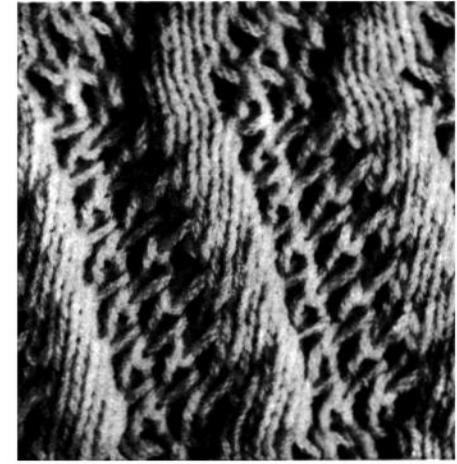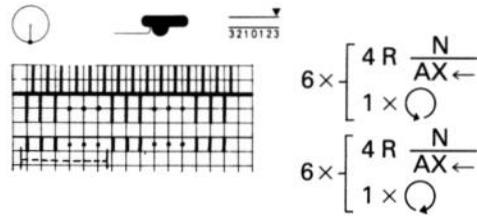


DUOMATIC 80/S DECO U80

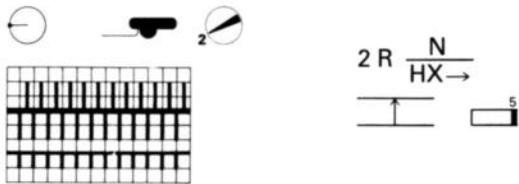



DECO 36

DUOMATIC 80/S



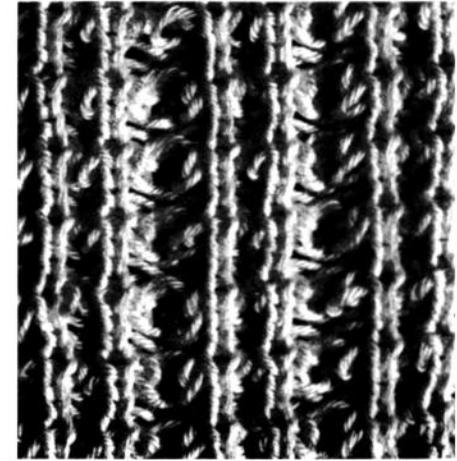






DUOMATIC 80/S U80

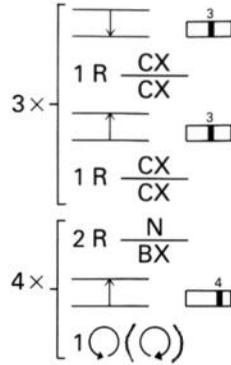




DUOMATIC 80/S

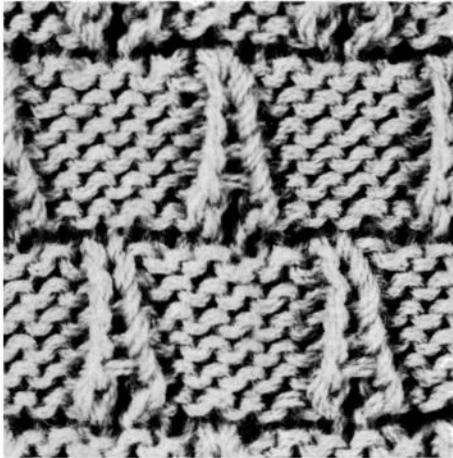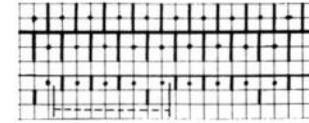



DUOMATIC 80/S U80

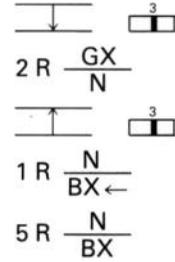



DUOMATIC 80/S

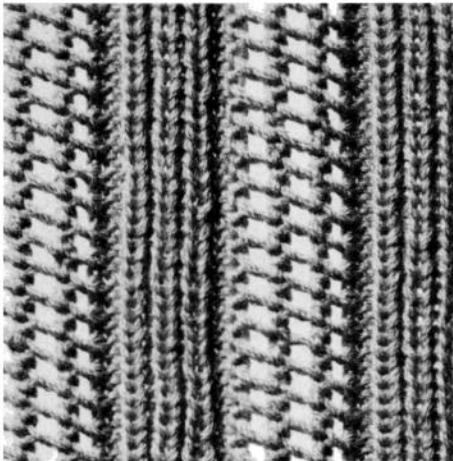


DUOMATIC 80/S U80




DUOMATIC 80/S

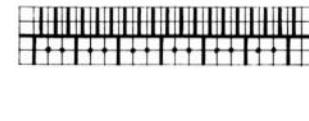

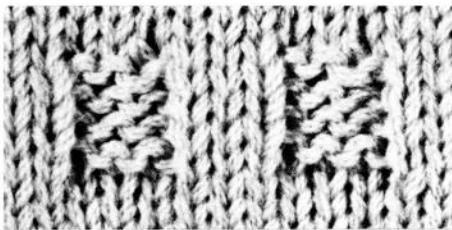

DUOMATIC 80/S U80




3 R $\frac{GX}{N}$

1 R $\frac{GX}{N \leftrightarrow}$




1 R $\frac{N}{BX \leftrightarrow}$

3 R $\frac{N}{BX}$

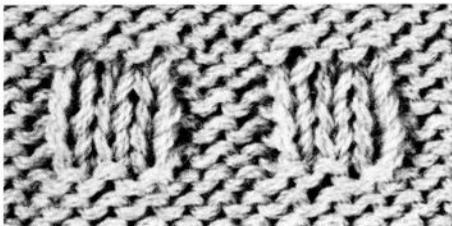


DUOMATIC 80/S

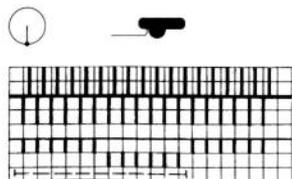


2 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$


4 R $\frac{N}{BX}$

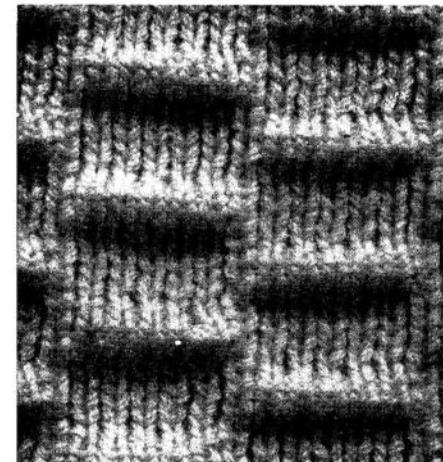

DUOMATIC 80/S U80




1 R $\frac{CX}{N \leftrightarrow}$



1 R $\frac{CX}{BX \leftrightarrow}$





DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{N}{EX}$



4 R $\frac{N}{EX}$

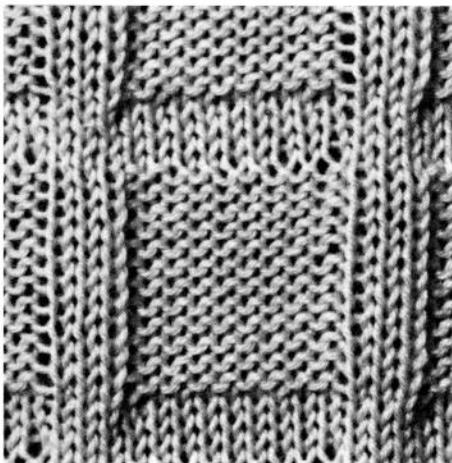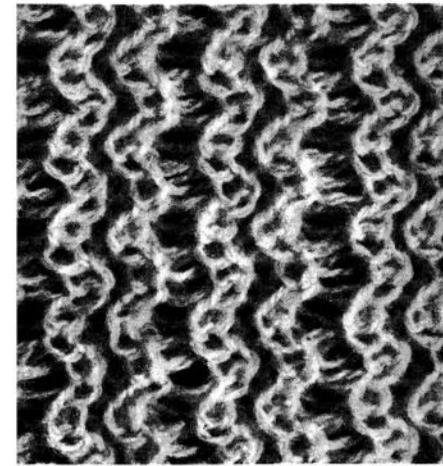


DUOMATIC 80/S U80



1 R $\frac{N}{BX \leftrightarrow}$


11 R $\frac{N}{BX}$



3 R $\frac{GX}{N}$

1 R $\frac{GX}{N \leftrightarrow}$


DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{EX}{EX}$





2 R $\frac{EX}{EX}$

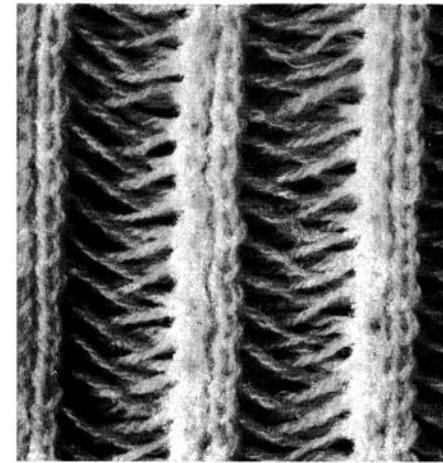


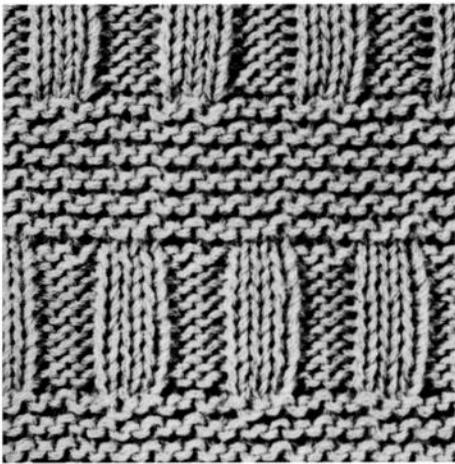



DUOMATIC 80 U80

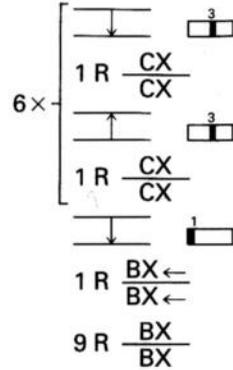



DUOMATIC 80/S DECO







DECO 69

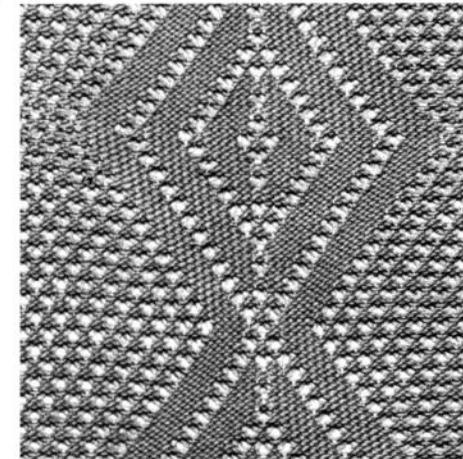



DUOMATIC 80/S U80

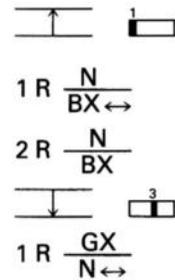

DUOMATIC 80/S

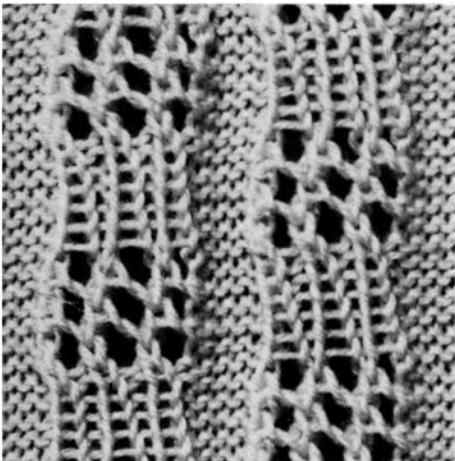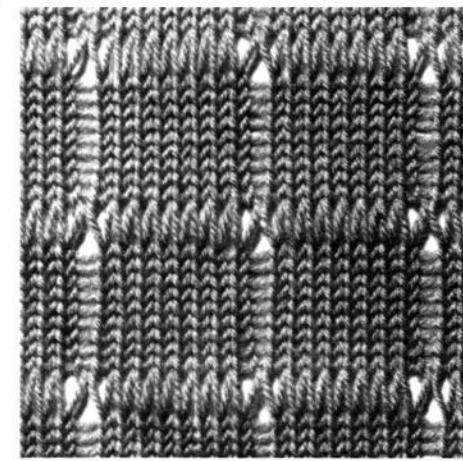

DUOMATIC 80/S U80



Nur mit vorderem Schloss arbeiten. Mit allen Maschen auf hinterem Bett beginnen.

Travailler uniquement avec le chariot avant. Commencer avec toutes les mailles sur fonture arrière.

With front lock alone. Start with all stitches on back bed.

Lavorare solo con il carrello davanti. Cominciare con tutte le maglie sulla frontura dietro.


Solo con carro delantero. Con todos los puntos comenzar en la cama trasera.

Trabalhar unicamente com o carro da frente.

Alleen met voorslos. Met alle steken op het achter bet beginnen. Vain etulukolla.




DUOMATIC 80




6 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 1 \times \text{Q} \end{array} \right.$

6 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 1 \times \text{Q} \end{array} \right.$


DUOMATIC 80/S/EB



2 R $\frac{GX}{N}$ col 1
6 R $\frac{GX}{AX}$ col 2

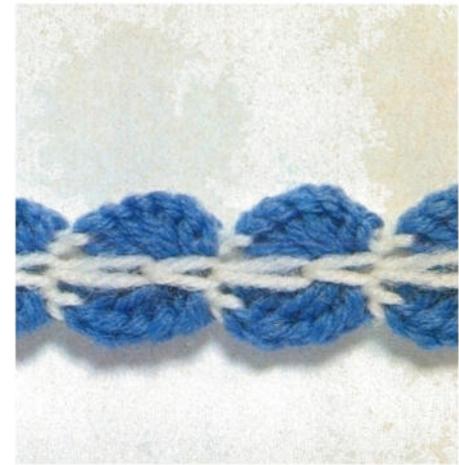

DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{N}{AX}$ col 1
2 R $\frac{GX}{N}$ col 2

DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{AX}$
4 R $\frac{N}{AX}$




DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{EX}{EX}$
1 Q
2 R $\frac{EX}{EX}$
1 Q

DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{N}{N}$
8 R $\frac{N}{AX}$



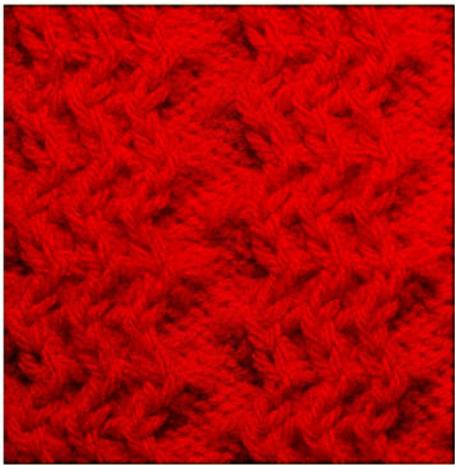


DUOMATIC 80/S

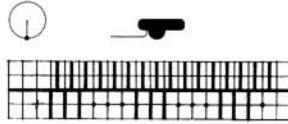

2x $\begin{matrix} 2R & \frac{N}{EX} \\ 1x & \text{Cable} \end{matrix}$

2x $\begin{matrix} 2R & \frac{N}{EX} \\ 1 & \text{Cable} \end{matrix}$

DUOMATIC 80/S




4R $\frac{N}{N}$ col 1

4R $\frac{AX}{AX}$ col 2



DUOMATIC 80




2R $\frac{AX}{AX \leftarrow}$ col 1

2R $\frac{N}{N}$ col 2

4x $\begin{matrix} 2R & \frac{AX}{AX} & \text{col 1} \\ 2R & \frac{N}{N} & \text{col 2} \end{matrix}$


DUOMATIC 80 DECO

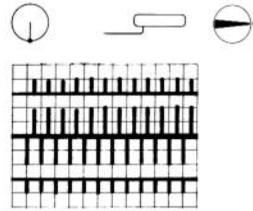


2R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$ col 1

2R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$ col 2

DECO 86

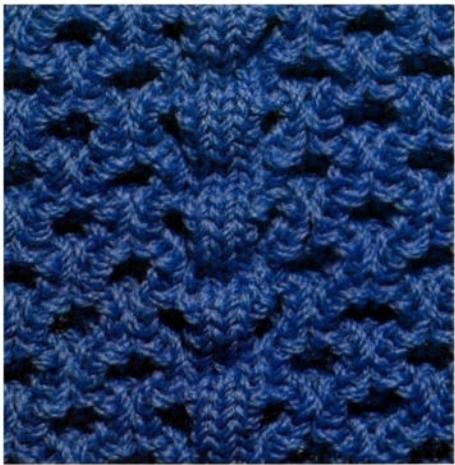


DUOMATIC 80/S

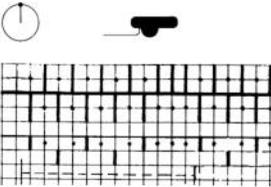

2R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

2R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80/S

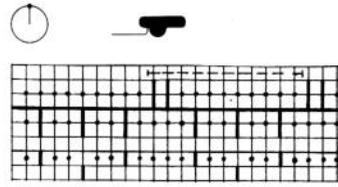


2R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

2R $\frac{N}{AX}$



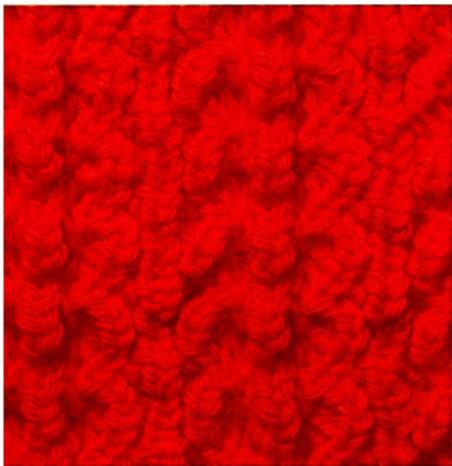


DUOMATIC 80/S

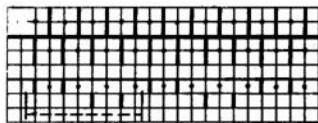

2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

2 R $\frac{N}{AX}$

DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{N}{AX}$

1 x

1 R $\frac{N}{N}$

1 x

1 R $\frac{N}{N}$


4 R $\frac{N}{AX}$

1 x


1 R $\frac{N}{N}$

1 x

1 R $\frac{N}{N}$

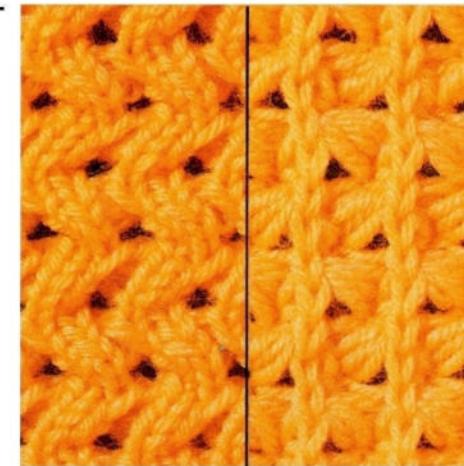


DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{N}{N}$ col 1


4 R $\frac{AX}{AX}$ col 2

DUOMATIC 80/S

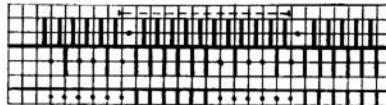


6 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{FX} \\ 1 \times \text{Cable} \end{array} \right]$

6 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{FX} \\ 1 \times \text{Cable} \end{array} \right]$

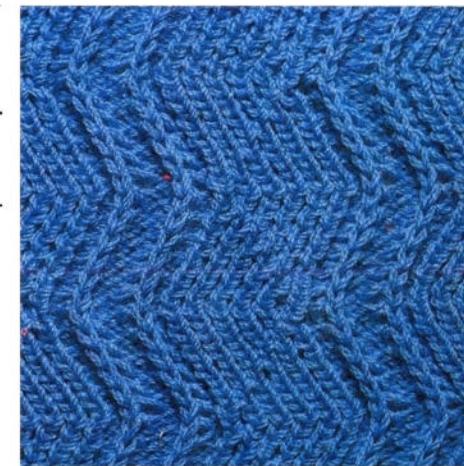

DUOMATIC 80/S



3 R $\frac{N}{N}$

1 R $\frac{N}{AX}$


1 x

3 R $\frac{N}{N}$

1 R $\frac{N}{AX}$

1 x

DUOMATIC 80

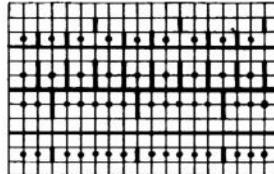


2 R $\frac{BX \leftrightarrow}{AX \leftarrow}$ col 1

2 R $\frac{BX \leftrightarrow}{AX \leftarrow}$ col 2






DUOMATIC 80/S

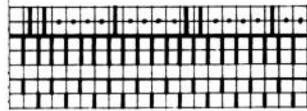


12 R $\frac{EX}{AX \leftarrow}$
 6 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{AX \leftarrow} \\ 1 \times \bigcirc \end{array} \right.$
 12 R $\frac{EX}{AX \leftarrow}$
 6 × $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{AX \leftarrow} \\ 1 \times \bigcirc \end{array} \right.$


DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{AX}{N}$ col 1
 4 R $\frac{N}{AX}$ col 2


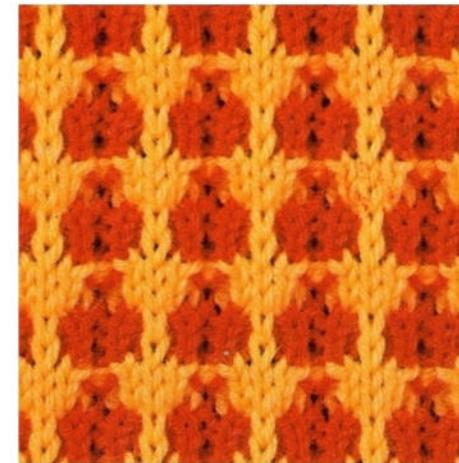


DUOMATIC 80



2 R $\frac{AX}{AX}$ col 1
 2 R $\frac{N}{N}$ col 2

DUOMATIC 80/S U70/80



4 R $\frac{N}{AX \rightarrow}$
 \uparrow \square_5
 2 \bigcirc
 4 R $\frac{N}{AX \rightarrow}$
 \uparrow \square_5
 2 \bigcirc




DUOMATIC 80



4 R $\frac{AX}{N}$
 4 R $\frac{N}{AX}$

DUOMATIC 80/S U70/80

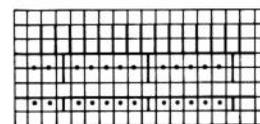


5 × $\left[\begin{array}{l} 4 R \frac{N}{AX \rightarrow} \\ \uparrow \square_5 \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 5 × $\left[\begin{array}{l} 4 R \frac{N}{AX \rightarrow} \\ \uparrow \square_5 \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$





DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{N}$
 2 \textcircled{Q}
 2 R $\frac{AX}{N}$
 2 R $\frac{N}{N}$
 2 \textcircled{Q}
 2 R $\frac{AX}{N}$

DUOMATIC 80/S




3210123



6x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 1 \times \textcircled{Q} \end{array} \right.$
 6x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 1 \times \textcircled{Q} \end{array} \right.$




DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{N \leftarrow}$
 6 R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80/S

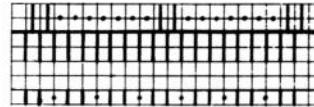

2x $\left[\begin{array}{l} 3 R \frac{N}{AX} \\ 1 R \frac{N}{N} \\ 1 \times \textcircled{Q} \end{array} \right.$
 2x $\left[\begin{array}{l} 3 R \frac{N}{AX} \\ 1 R \frac{N}{N} \\ 1 \times \textcircled{Q} \end{array} \right.$

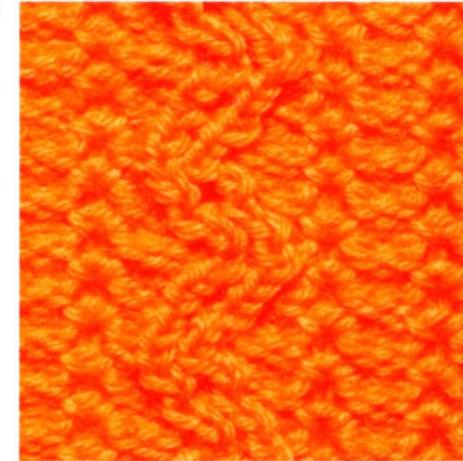


DUOMATIC 80/S/EB





2 R $\frac{GX}{N}$ col 1
 2 R $\frac{GX}{AX \leftarrow}$ col 2

DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{AX}{N}$
 6 R $\frac{N}{AX}$

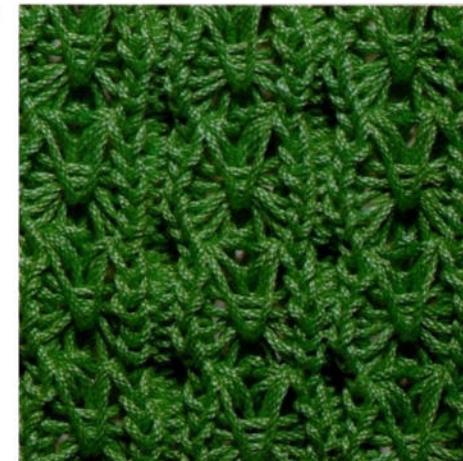

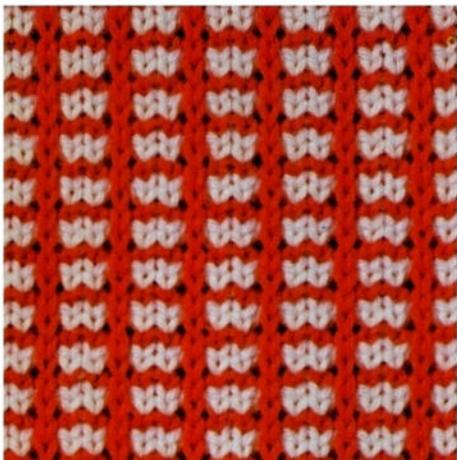


DUOMATIC 80/S/EB



2 R $\frac{GX}{N}$ col 1
2 R $\frac{GX}{AX}$ col 2


DUOMATIC 80/S

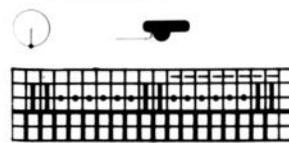

3 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$ col 1
3 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$ col 2




DUOMATIC 80




2 R $\frac{N}{N}$ col 1
8 R $\frac{N}{AX}$ col 2 (col 4)
2 R $\frac{N}{N}$ col 1
8 R $\frac{AX}{N}$ col 3


DUOMATIC 80



2 R $\frac{N \leftarrow}{N \leftarrow}$ col 1
6 R $\frac{BX}{BX}$ col 2
2 R $\frac{N \leftarrow}{N \leftarrow}$ col 1
6 R $\frac{BX}{BX}$ col 3
2 R $\frac{N \leftarrow}{N \leftarrow}$ col 1
6 R $\frac{BX}{BX}$ col 4

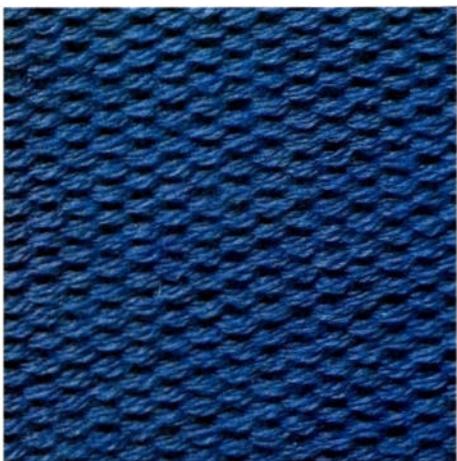


DUOMATIC 80/S/EB



$\frac{GX}{BX \leftarrow}$

DUOMATIC 80/S

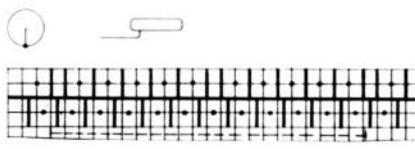


5 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{EX} \\ 1 \times \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$
5 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{EX} \\ 1 \times \text{ } \circlearrowleft \end{array} \right.$






DUOMATIC 80 COLOR

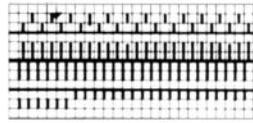


$\frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow}$ 2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 1} \\ 2 R \text{ col 2} \end{array} \right.$
 2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 1} \\ 2 R \text{ col 3} \end{array} \right.$
 2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 1} \\ 2 R \text{ col 4} \end{array} \right.$


DUOMATIC 80



2 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$ col 1
 2 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$ col 2

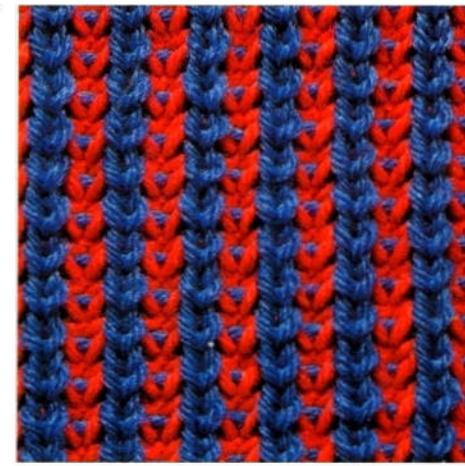


DUOMATIC 80

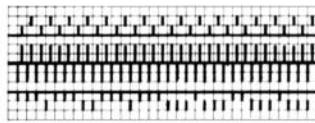


$\frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow}$ 17x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 1} \\ 2 R \text{ col 2} \end{array} \right.$
 17x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 2} \\ 2 R \text{ col 1} \end{array} \right.$


DUOMATIC 80/S



6 R $\frac{N}{AX}$
 2 R $\frac{N}{N}$

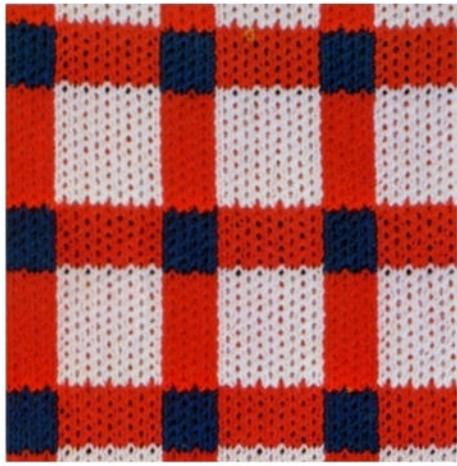

DUOMATIC 80 COLOR



$\frac{BX \leftrightarrow}{BX \leftarrow}$ 5x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 1} \\ 2 R \text{ col 2} \end{array} \right.$
 10x $\left[\begin{array}{l} 2 R \text{ col 2} \\ 2 R \text{ col 3} \end{array} \right.$

DUOMATIC 80/S




6 R $\frac{N}{N}$ col 1
 6 R $\frac{N}{GX}$ col 2





DUOMATIC 80 DECO




DECO 79

2 R $\frac{FX \leftarrow}{HX}$

2 R $\frac{HX}{}$

DUOMATIC 80/S U80




2 R $\frac{N}{CX}$

6x $\frac{\uparrow}{\downarrow}$


1x \bigcirc

6x $\frac{2 R \frac{N}{CX}}{\uparrow \downarrow}$

1x \bigcirc

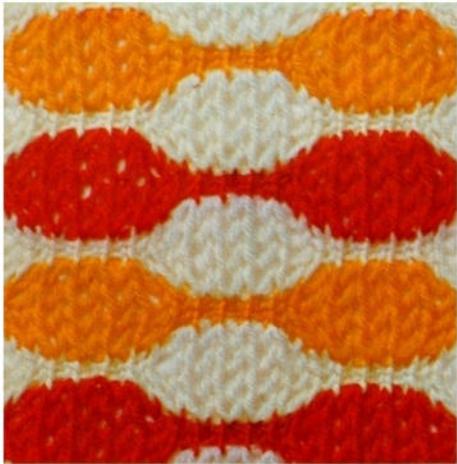

DUOMATIC 80/S



1 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$

3 R $\frac{N}{BX}$

2 R $\frac{BX}{}$


4 R col 1

4 R col 2

4 R col 1

4 R col 3


DUOMATIC 80/S DECO U80




DECO 79

2 R $\frac{N}{HX \rightarrow}$

$\frac{\uparrow}{\downarrow}$

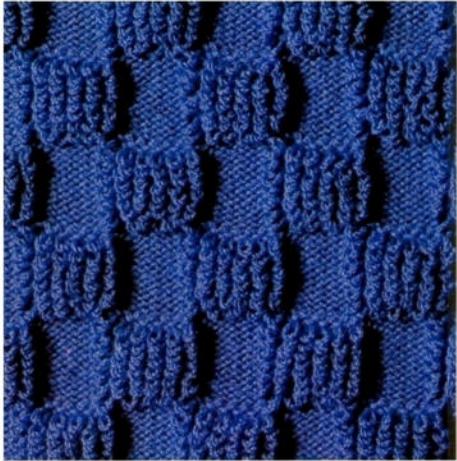

DUOMATIC 80




7x $\frac{2 R \frac{FX}{CX}}{2 R \frac{CX}{}}$

2 R $\frac{FX \rightarrow}{CX}$

2 R $\frac{CX}{}$

6x $\bigcirc (\bigcirc)$

DUOMATIC 80 U80



$\frac{\uparrow}{\downarrow}$


1 R $\frac{N \leftarrow}{BX \leftarrow}$


3 R $\frac{N}{BX}$

$\frac{\downarrow}{\uparrow}$


1 R $\frac{BX \leftarrow}{N \leftarrow}$

3 R $\frac{BX}{N}$

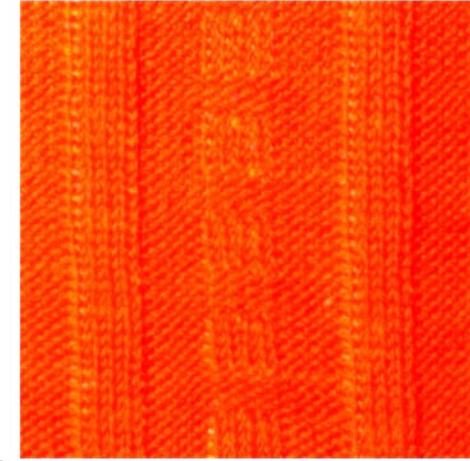


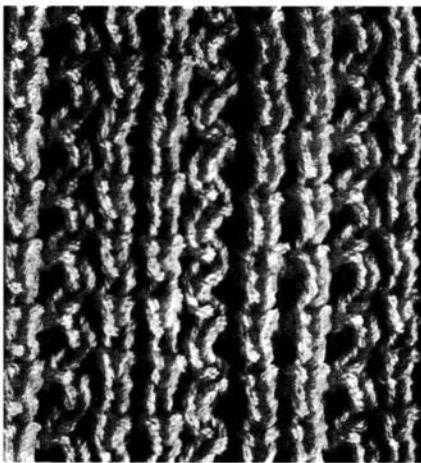


DUOMATIC 80/S

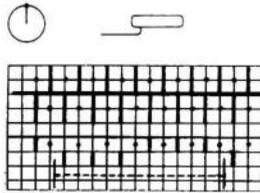


4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$

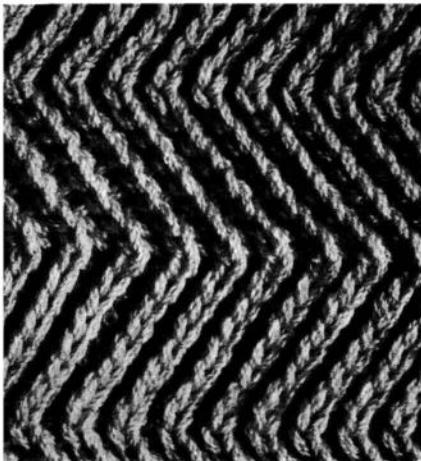


DUOMATIC 80/S



7 x $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ R } \textcircled{1} \\ 1 \text{ R } \frac{EX}{EX} \\ 1 \text{ R } \textcircled{1} \\ 1 \text{ R } \frac{EX}{EX} \\ 1 \text{ R } \frac{EX}{EX} \end{array} \right.$

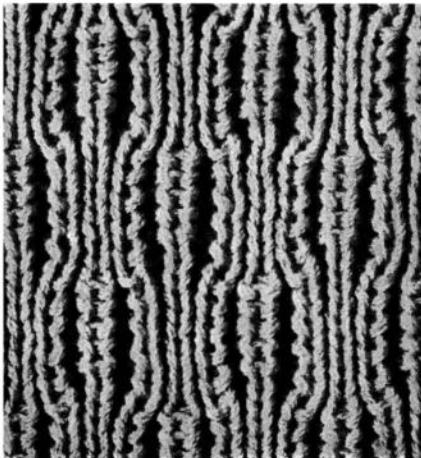


DUOMATIC 80/S




8 R $\frac{N}{FX}$
2 R $\frac{N}{FX \leftarrow}$


DUOMATIC 80/S U80

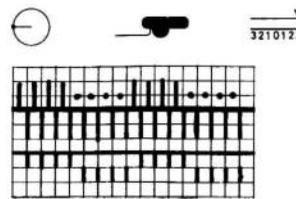


1 R $\frac{CX}{N}$
1 R $\frac{CX}{BX \leftarrow}$
2 x $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ R } \frac{CX}{N \leftrightarrow} \\ 1 \text{ R } \frac{CX}{BX \leftrightarrow} \\ 4 \times \textcircled{1} \\ 1 \text{ R } \frac{CX}{N} \end{array} \right.$
1 R $\frac{CX}{BX \leftarrow}$
2 x $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ R } \frac{CX}{N \leftrightarrow} \\ 1 \text{ R } \frac{CX}{BX \leftrightarrow} \\ 4 \times \textcircled{1} \end{array} \right.$

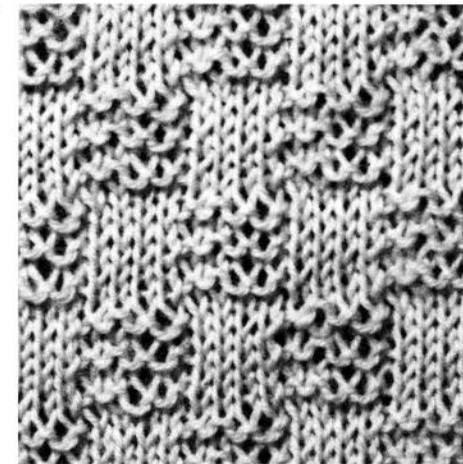

DUOMATIC 80/S U80




1 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$
4 R $\frac{N}{BX}$
1 R $\frac{GX}{N \leftrightarrow}$

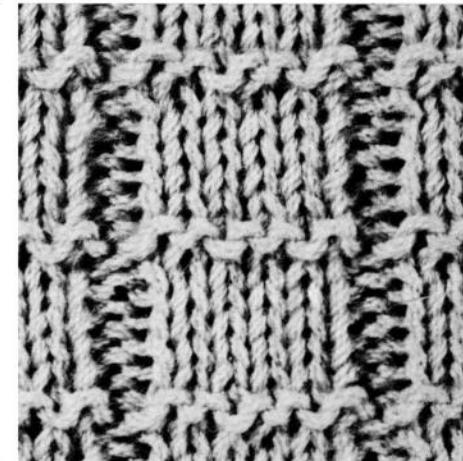




DUOMATIC 80/S





6 R $\frac{EX}{EX}$
 1 x \bigcirc
 6 R $\frac{EX}{EX}$
 1 x \bigcirc


DUOMATIC 80 U80

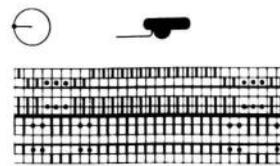

2 x $\left[\begin{array}{l} 1 R \frac{N}{BX} \\ 1 R \frac{BX}{N} \\ 2 R \frac{BX}{N} \\ 16 R \frac{BX}{N} \end{array} \right]$

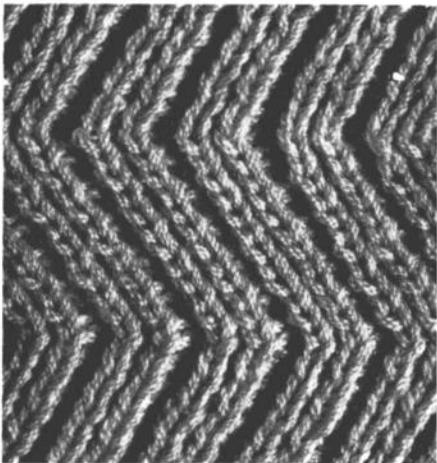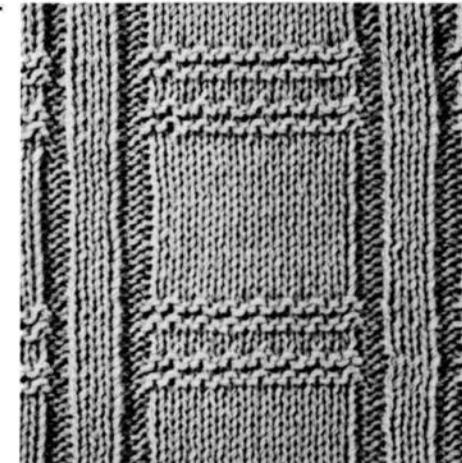


DUOMATIC 80/S

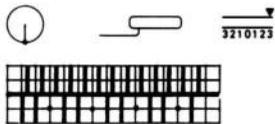



3210123
 6 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 x \bigcirc \end{array} \right]$
 6 x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 x \bigcirc \end{array} \right]$

DUOMATIC 80 DECO U80




2 R $\frac{BX}{HX}$
 $\frac{1}{5}$

DECO 75

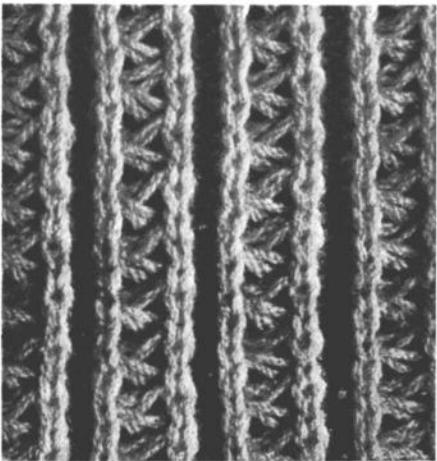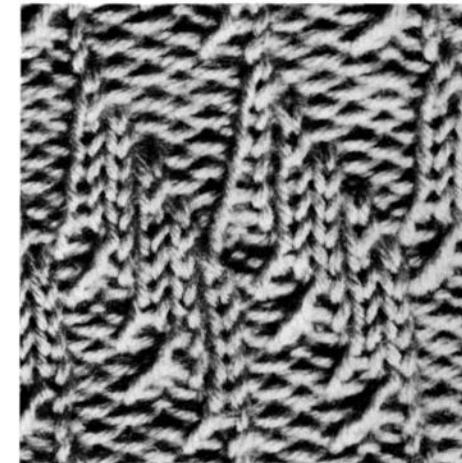


DUOMATIC 80/S

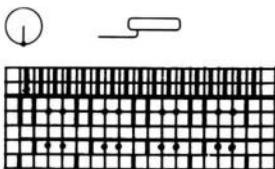


2 R $\frac{N}{AX}$
 1 x \bigcirc
 2 R $\frac{N}{AX}$
 1 x \bigcirc


DUOMATIC 80/S DECO U80




2 R $\frac{N}{HX}$
 $\frac{1}{5}$

DECO 49

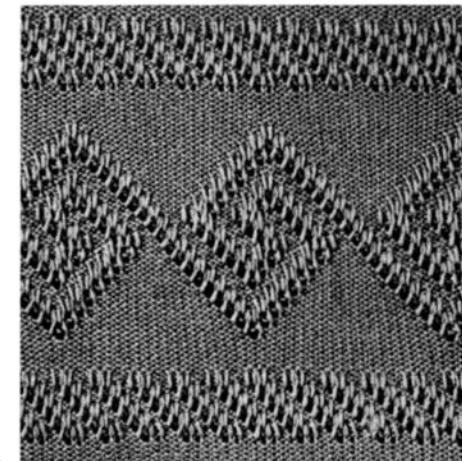


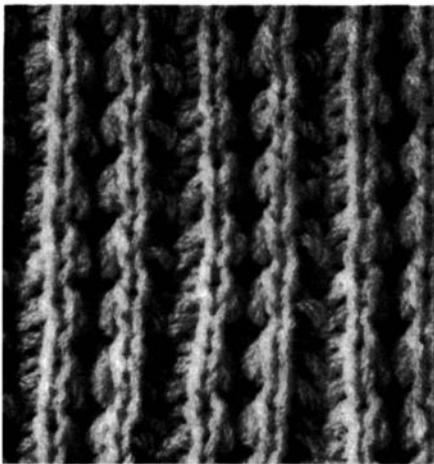


DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{N}{AX}$
2 R $\frac{N}{N}$

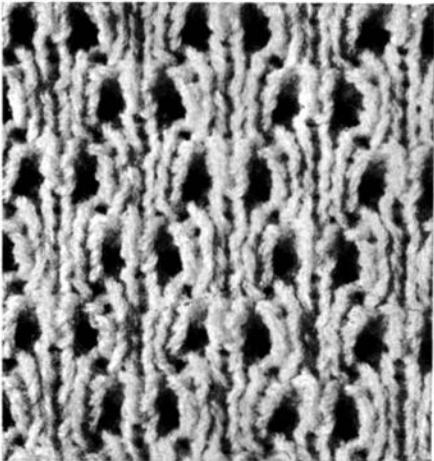


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{N}$
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$

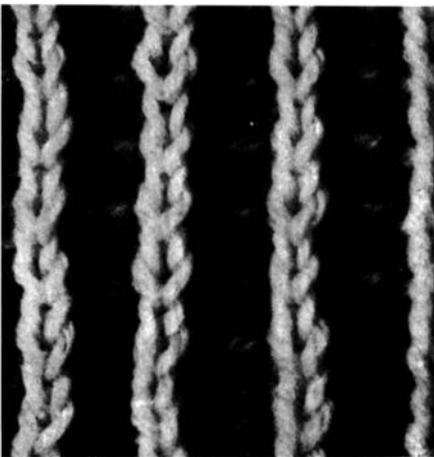


DUOMATIC 80/S




2 R $\frac{N}{AX}$ col 1
2 R $\frac{AX}{N}$ col 2


DUOMATIC 80 U80




3x $\left\{ \begin{array}{l} 1 R \frac{CX}{CX} \\ 1 R \frac{CX}{CX} \\ 6 R \frac{GX}{N} \end{array} \right.$
1 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$
5 R $\frac{BX}{BX}$
6 R $\frac{GX}{N}$

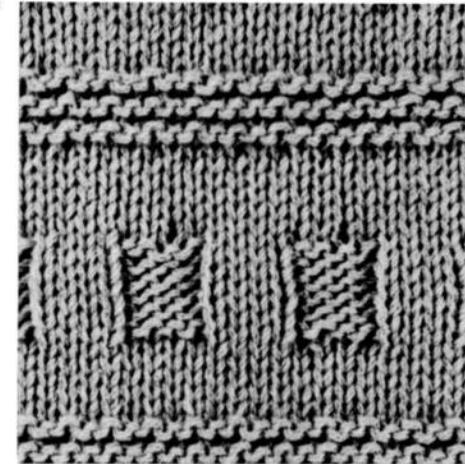

DUOMATIC 80 U80

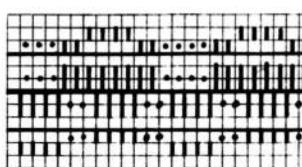


1 R $\frac{N \leftrightarrow}{BX \leftrightarrow}$
1 R $\frac{BX \leftrightarrow}{N \leftrightarrow}$
2 R $\frac{BX}{N}$

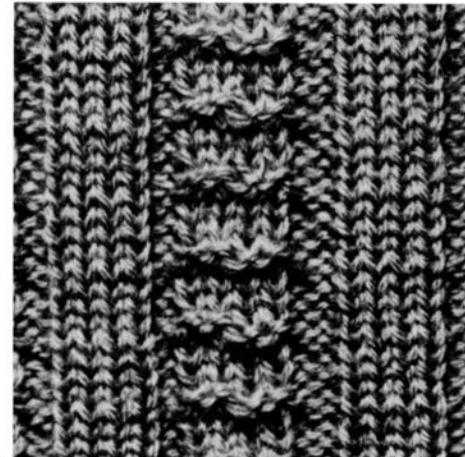




DUOMATIC 80/S





2 R $\frac{AX}{N}$
2 R $\frac{N}{AX}$

DUOMATIC 80/S U70/80



4 R $\frac{N}{AX \rightarrow}$
1 \curvearrowright
4 R $\frac{N}{AX \rightarrow}$
1 \curvearrowright

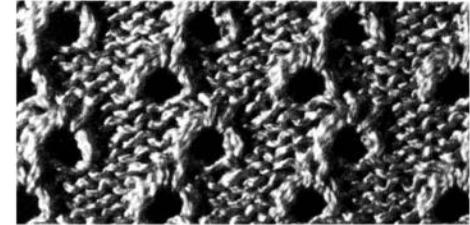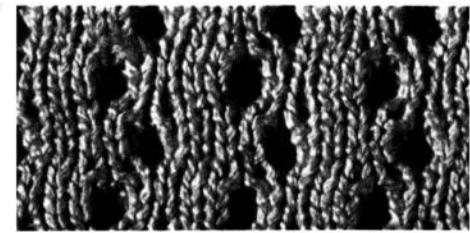


DUOMATIC 80/S





2x $\left[\begin{array}{l} 2R \frac{EX}{N} \\ 1x \curvearrowright \end{array} \right.$
2x $\left[\begin{array}{l} 2R \frac{EX}{N} \\ 1x \curvearrowright \end{array} \right.$


DUOMATIC 80/S U70/80



10 R $\frac{N}{N}$
6 R $\frac{GX}{N}$

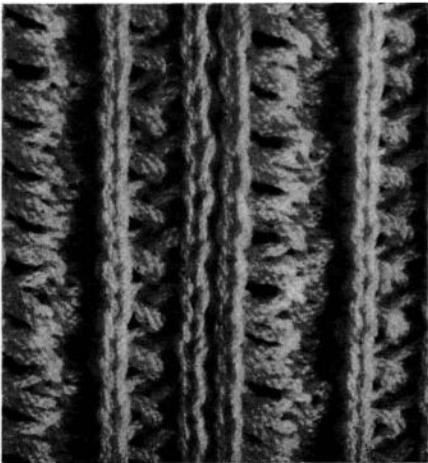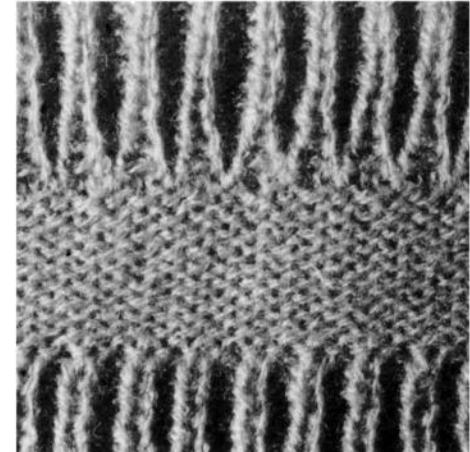


DUOMATIC 80/S

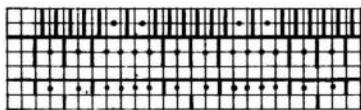


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
1x \curvearrowright
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
1x \curvearrowright

DUOMATIC 80 U70/80




2 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \rightarrow}$
8 R $\frac{BX}{BX \leftarrow}$

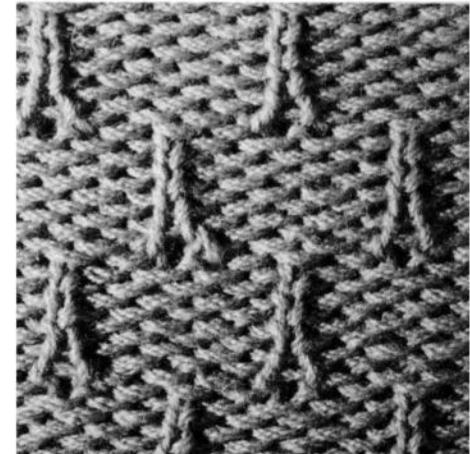




DUOMATIC 80/S

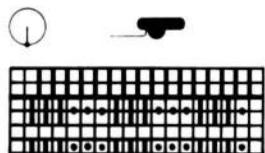

$\frac{N}{AX \leftarrow}$

DUOMATIC 80/S U70/80





1 R $\frac{N}{N}$

2 R $\frac{AX}{N}$


1 R $\frac{N}{N}$



6 R $\frac{GX}{N}$

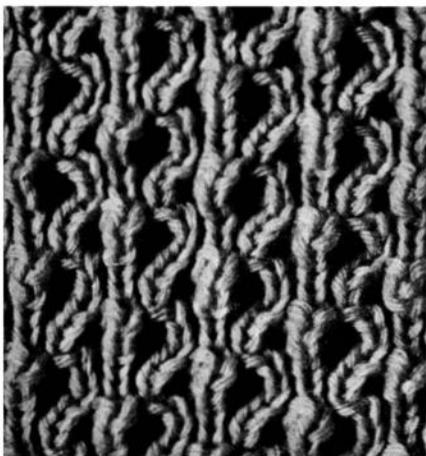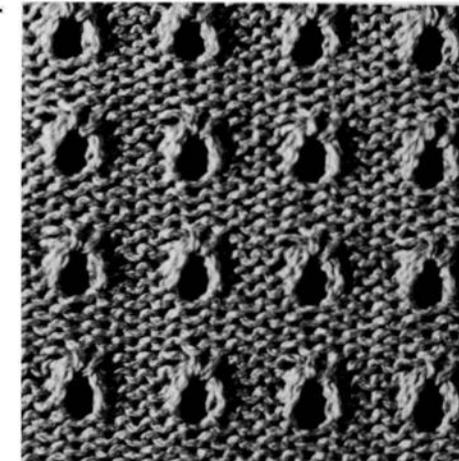


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

2 R $\frac{N}{AX}$



DUOMATIC 80/S U70/80




8 R $\frac{EX}{N}$



6 R $\frac{GX}{N}$

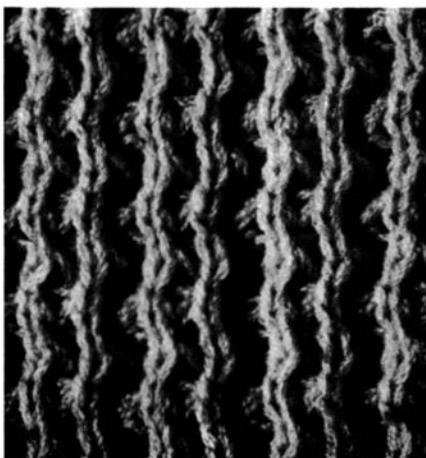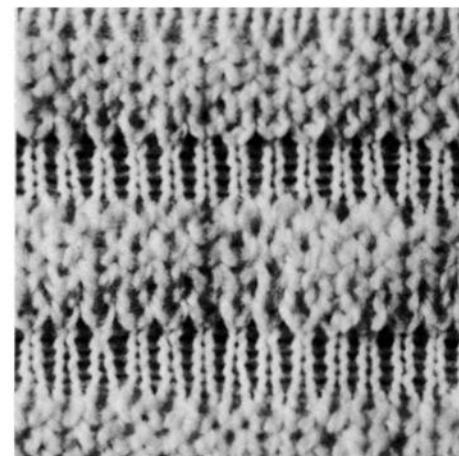

DUOMATIC 80/S

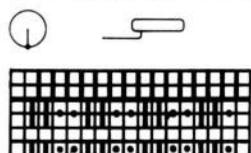


4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

1 \bigcirc

4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

1 \bigcirc

DUOMATIC 80/S U70/80



4 R $\frac{N}{N}$




1 \bigcirc

4 R $\frac{N}{N}$




1 \bigcirc

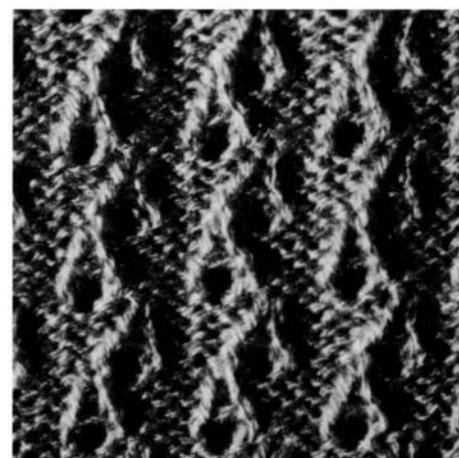




DUOMATIC 80/S

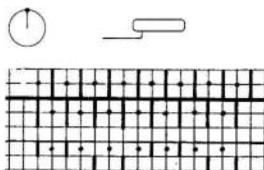


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80/S U70/80



2 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$
 \uparrow 4

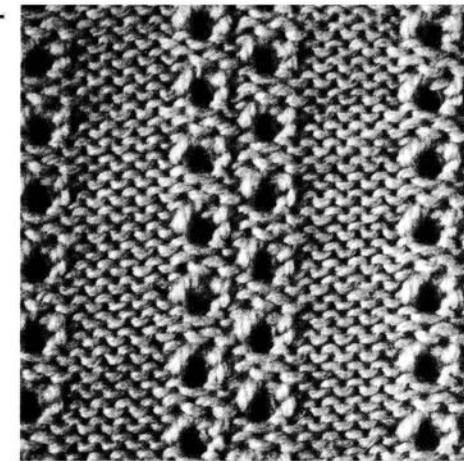


DUOMATIC 80/S





4 R $\frac{N}{N}$
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80/S U70/80

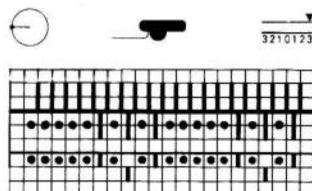

3x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \\ \uparrow \end{array} \right]$ 4
5 \circlearrowleft
6 R $\frac{N}{GX \leftarrow}$
3x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{BX \leftarrow} \\ \uparrow \end{array} \right]$ 4
5 \circlearrowleft
6 R $\frac{N}{GX \leftarrow}$

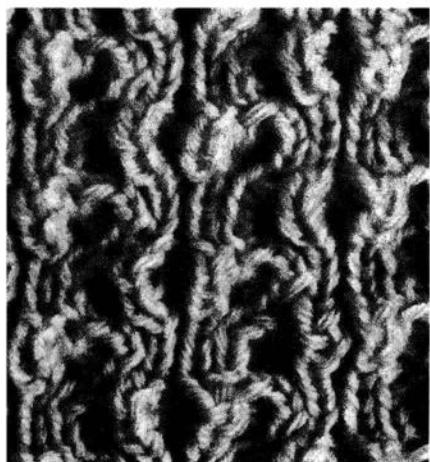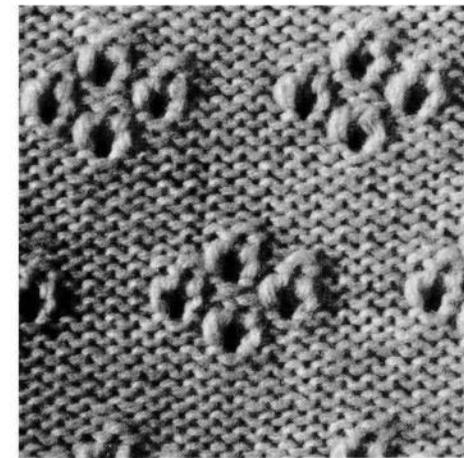


DUOMATIC 80/S


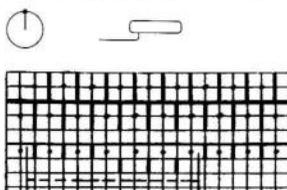



2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
4 R $\frac{N}{AX}$

DUOMATIC 80/S U70/80

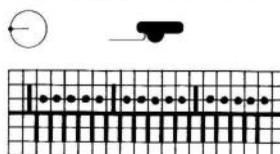


5x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ \downarrow \end{array} \right]$ 4
3 \circlearrowleft
5x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ \downarrow \end{array} \right]$ 4
3 \circlearrowleft

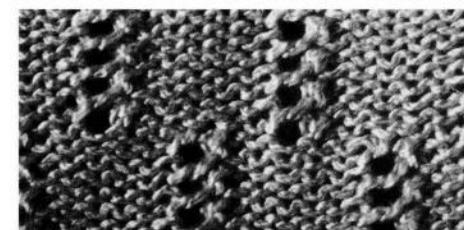
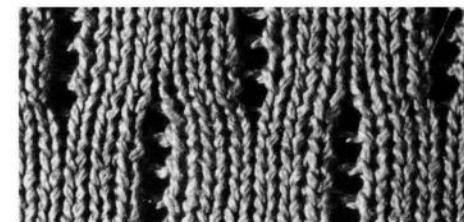


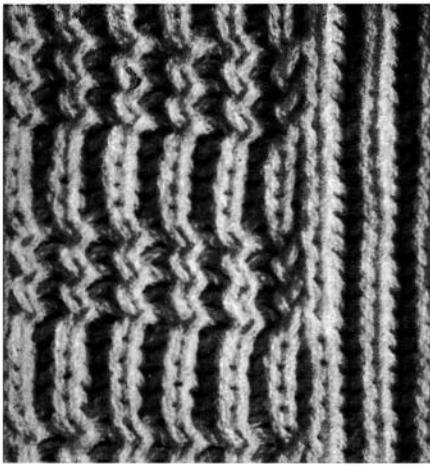


DUOMATIC 80/S

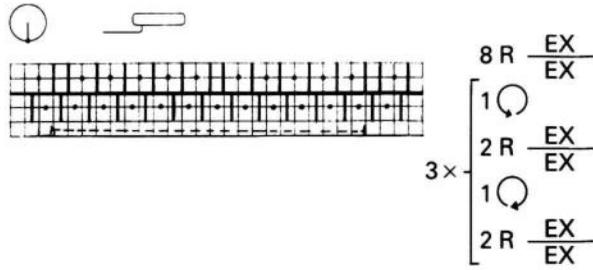




DUOMATIC 80/S U70/80

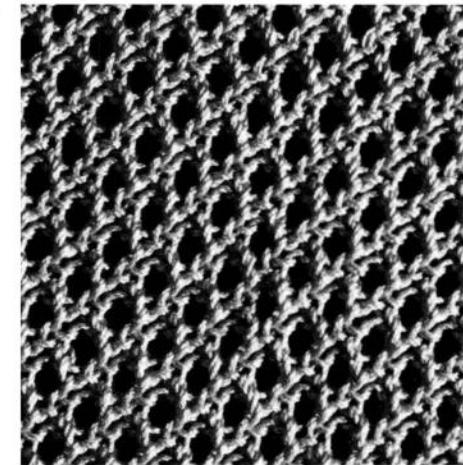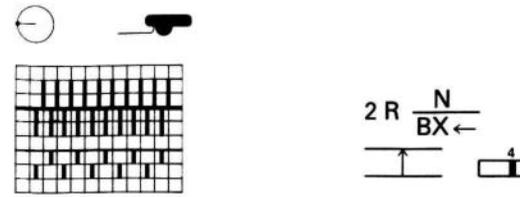


DUOMATIC 80/S

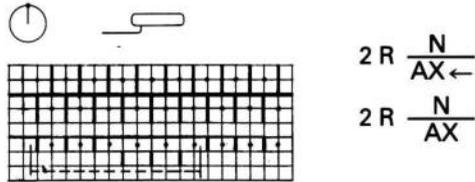



DUOMATIC 80/S U70/80

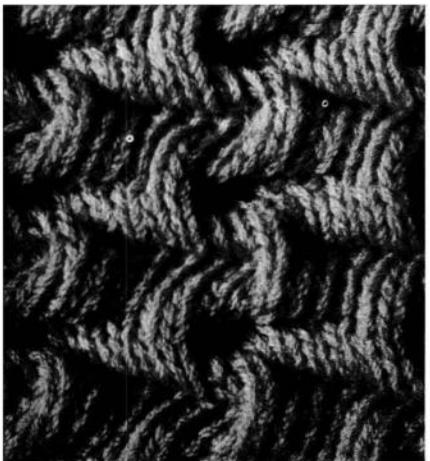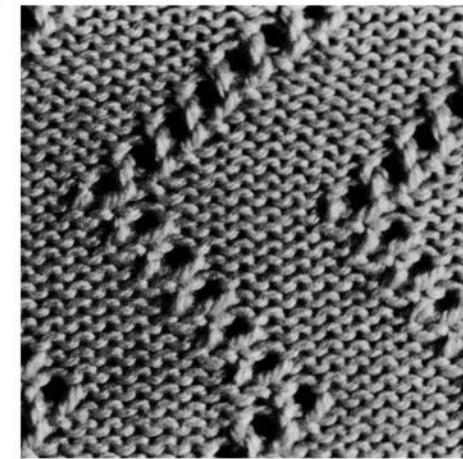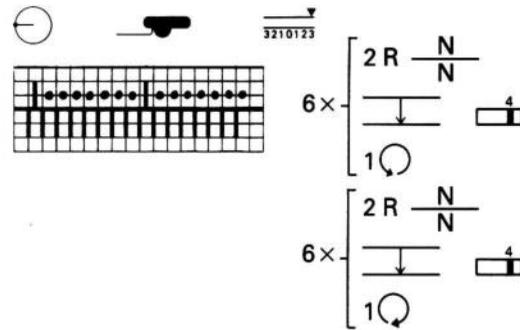

DUOMATIC 80/S

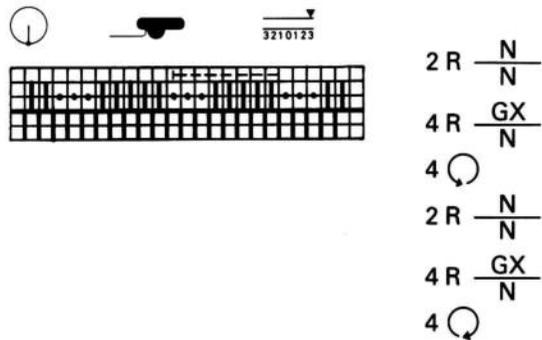

DUOMATIC 80 U70/80

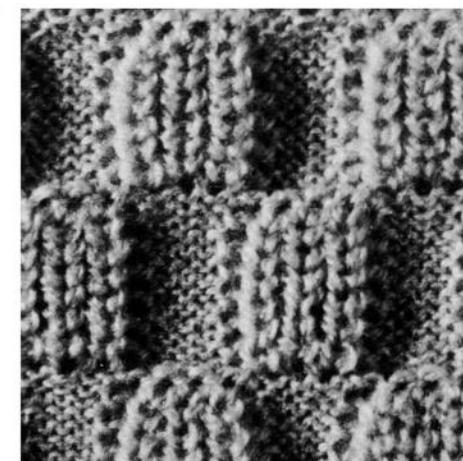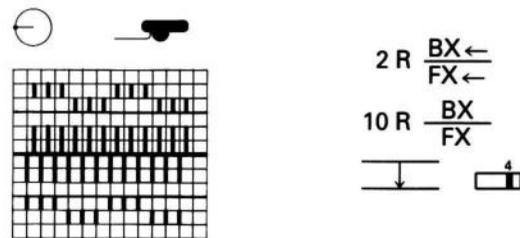


Abkürzungen siehe Seite 1
Abbreviations see page 3


Abréviations, voir page 2
Abbreviazioni vedi pag. 4

Abreviaciones véase pág. 5
Afkortingen blz. 7

Abreviaturas, ver página 6
Lyhennykset katso sivulta 8

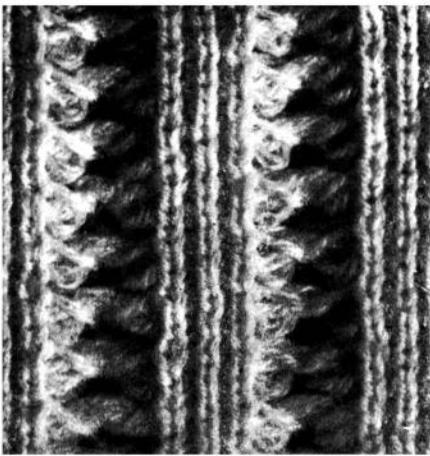


DUOMATIC 80/S

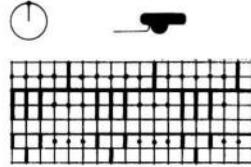


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
 6 R $\frac{AX}{AX \leftarrow}$


DUOMATIC 80/S U70/80

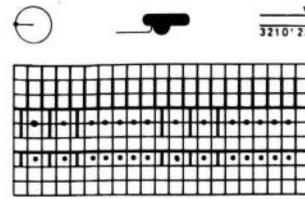

3210'23
 3x $\left[\begin{array}{l} 4 R \frac{N}{AX \rightarrow} \\ \text{---} \end{array} \right]$ $\frac{4}{\text{---}}$
 5 \bigcirc
 3x $\left[\begin{array}{l} 4 R \frac{N}{AX \rightarrow} \\ \text{---} \end{array} \right]$ $\frac{4}{\text{---}}$
 5 \bigcirc

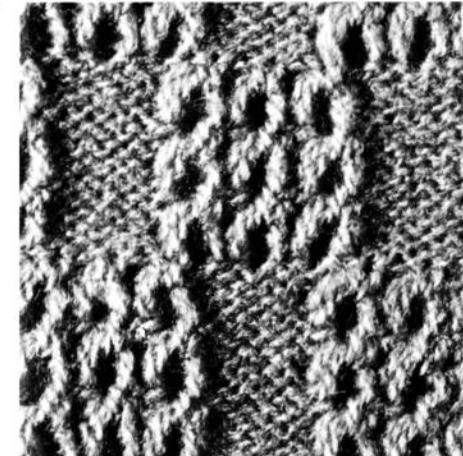


DUOMATIC 80/S





4 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc
 4 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc


DUOMATIC 80/S U70/80

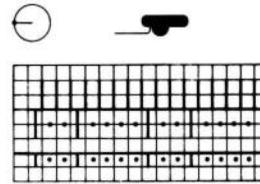

4 R $\frac{N}{AX \rightarrow}$
 $\frac{4}{\text{---}}$

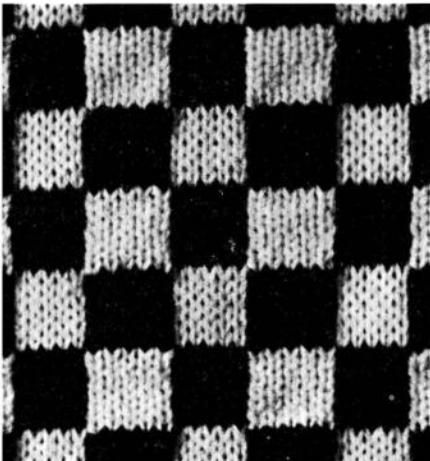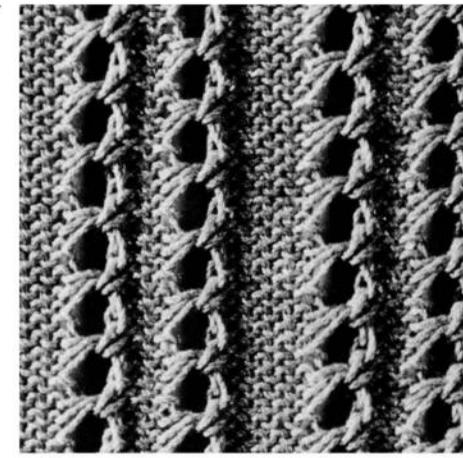


DUOMATIC 80





2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 2 R \frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 2 R \frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 1} \\ 1 R \frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow} \text{ col 2} \\ 1 R \frac{BX \rightarrow}{BX \rightarrow} \text{ col 2} \end{array} \right]$

DUOMATIC 80 U70/80

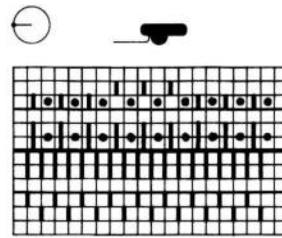


2 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$
 8 R $\frac{BX \leftarrow}{BX \leftarrow}$
 $\frac{4}{\text{---}}$

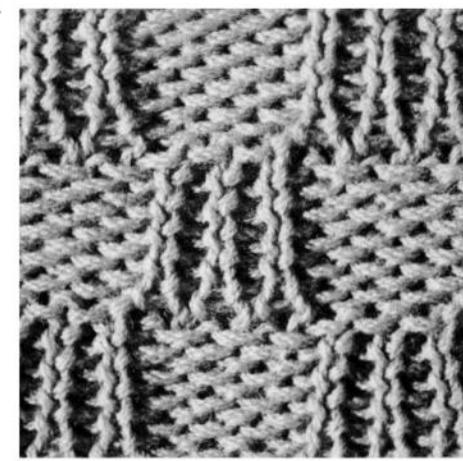

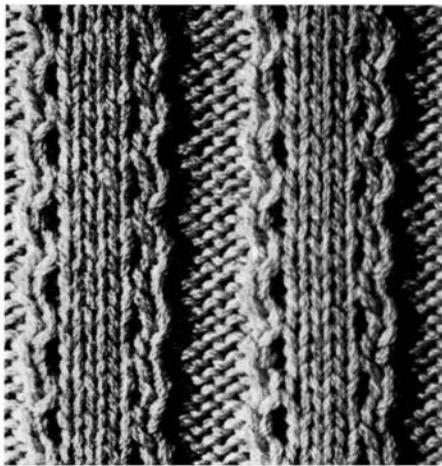


DUOMATIC 80/S





2 R $\frac{N}{N}$
 1 \bigcirc
 2 R $\frac{N}{N}$
 1 \bigcirc


DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{N}{AX}$
 2 R $\frac{N}{N}$

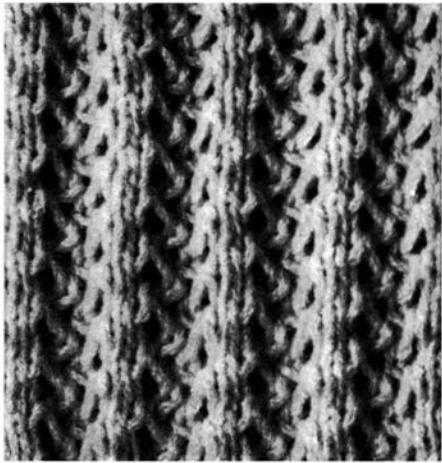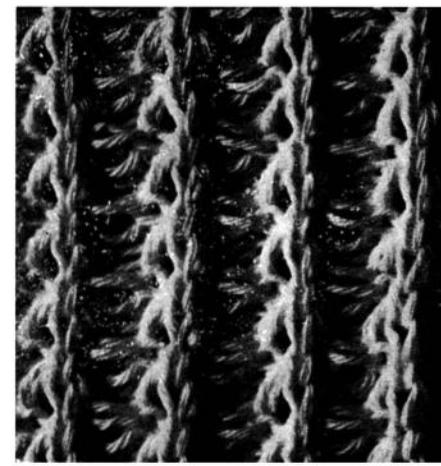


DUOMATIC 80/S





2 R $\frac{N}{EX}$
 1 \bigcirc
 2 R $\frac{N}{EX}$
 1 \bigcirc


DUOMATIC 80/S



8 R $\frac{N}{AX\leftarrow}$
 8 R $\frac{N}{N}$

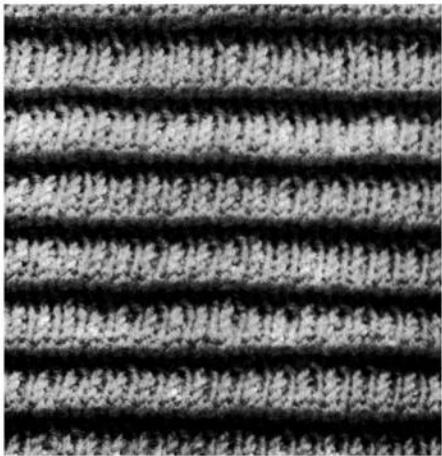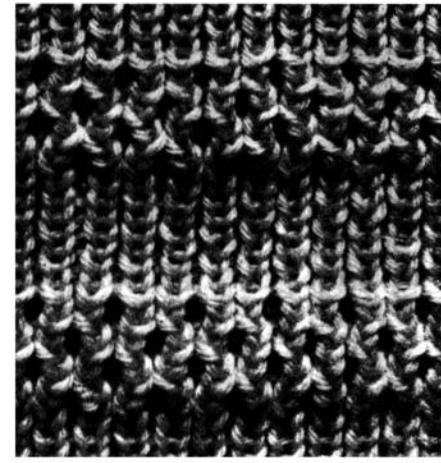


DUOMATIC 80/S





2 R $\frac{N}{N}$
 6 R $\frac{N}{GX}$

DUOMATIC 80/S/EB




2 R $\frac{GX}{AX\leftarrow}$ col 1
 2 R $\frac{GX}{AX\leftarrow}$ col 2

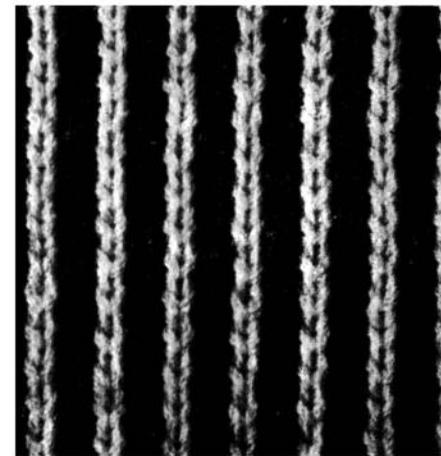

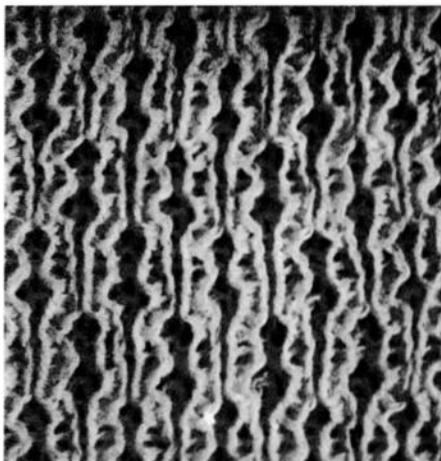


DUOMATIC 80/S





4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
2 R $\frac{N}{N \leftarrow}$


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
1 \bigcirc
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
1 \bigcirc

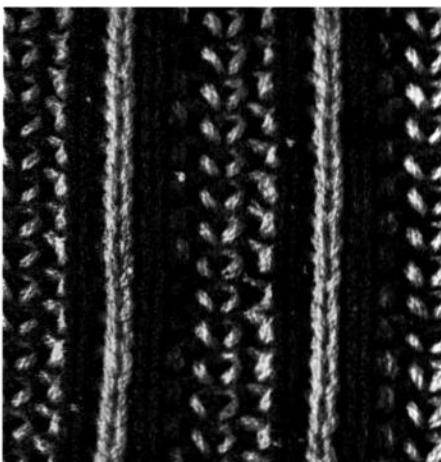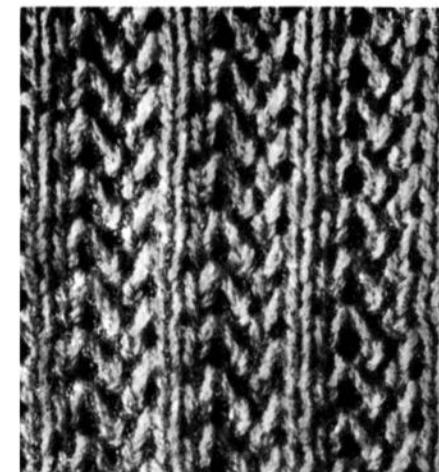


DUOMATIC 80



2 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$ col 1
2 R $\frac{AX \leftarrow}{AX \leftarrow}$ col 2


DUOMATIC 80/S/EB

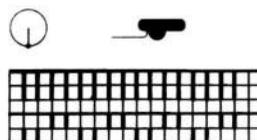

4 R $\frac{GX}{N}$ col 1
2 R $\frac{GX}{AX \leftarrow}$ col 2




DUOMATIC 80/S

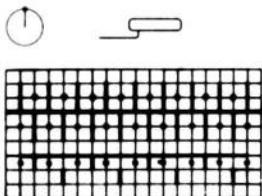



2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 1
2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 2

DUOMATIC 80/S

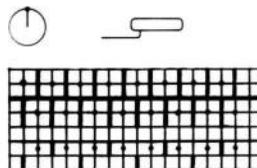


4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
4 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$

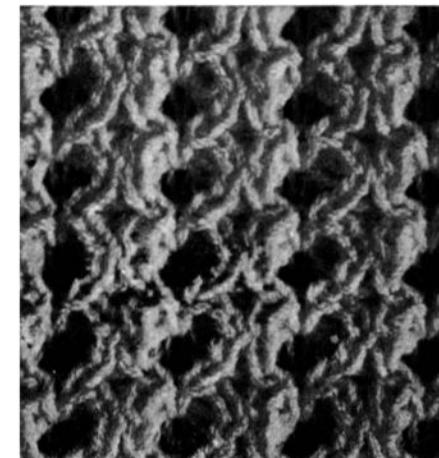

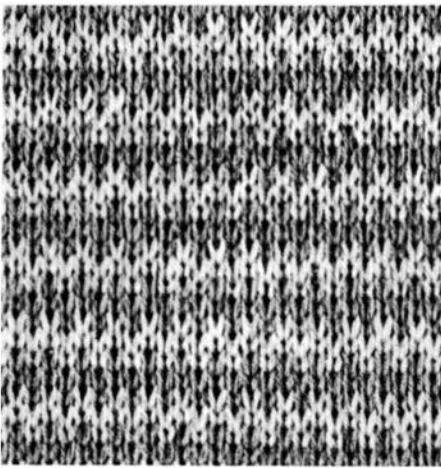


DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$ col 1
 4 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$ col 2


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{EX}$
 1 \bigcirc
 2 R $\frac{N}{EX}$
 1 \bigcirc

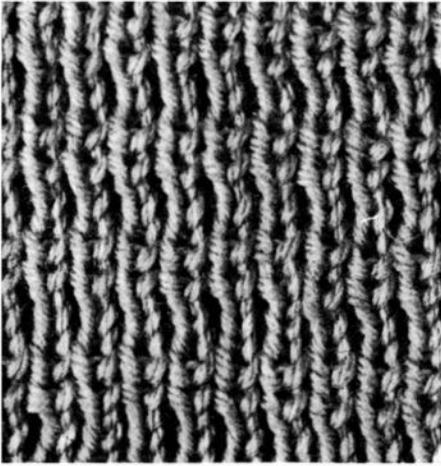


DUOMATIC 80/S




4 R $\frac{N}{EX}$
 2 R $\frac{N}{N}$


DUOMATIC 80/S



2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{N} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 2x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{EX}{N} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 12 R $\frac{EX}{N}$

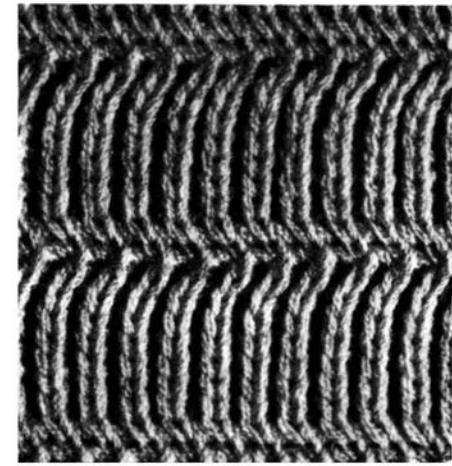


DUOMATIC 80/S





1 R $\frac{N}{N}$
 1 \bigcirc
 1 R $\frac{N}{N}$
 1 \bigcirc

DUOMATIC 80/S




6x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 6x $\left[\begin{array}{l} 2 R \frac{N}{N} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$

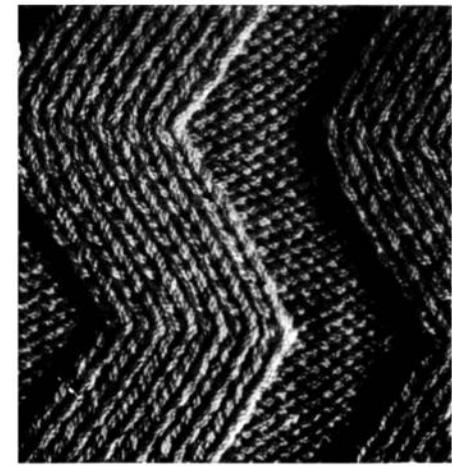

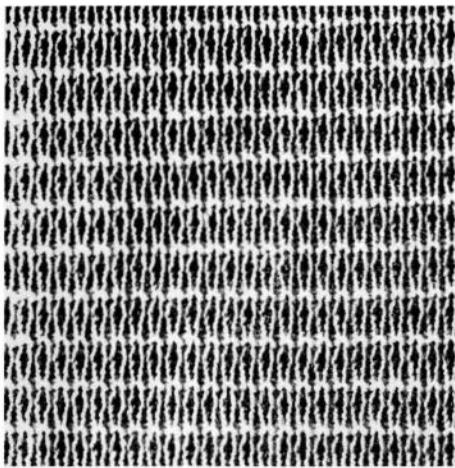


DUOMATIC 80/S





3 R $\frac{GX}{N}$ col 1
 1 R $\frac{N}{N}$ col 1
 3 R $\frac{N}{GX}$ col 2
 1 R $\frac{N}{N}$ col 2


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc
 2 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc

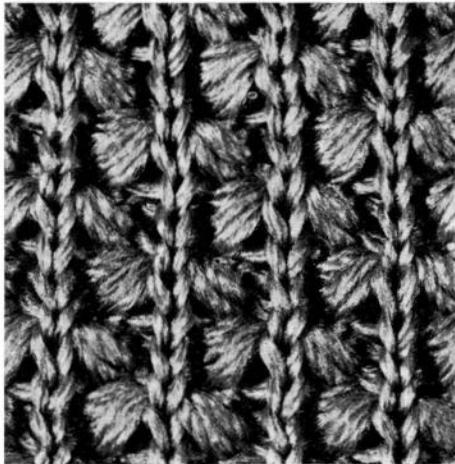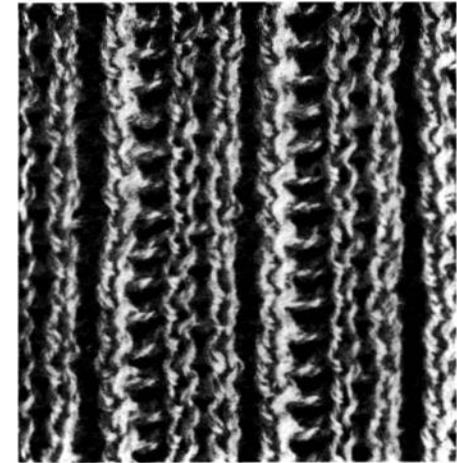


DUOMATIC 80/S

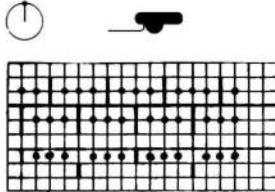


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$
 2 R $\frac{N}{AX}$


DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{AX}$ col 2
 2 R $\frac{N}{N}$ col 1
 2 R $\frac{N}{AX}$ col 3
 2 R $\frac{N}{N}$ col 1

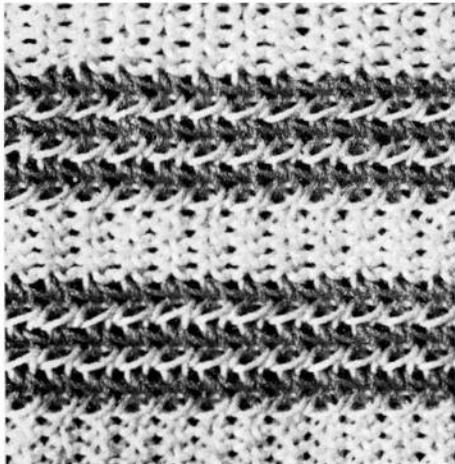


DUOMATIC 80/S





10 R $\frac{N}{EX}$ col 1
 1 1/2 \bigcirc
 2x $\left\{ \begin{array}{l} 2 R \frac{N}{EX} \text{ col 2} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 2x $\left\{ \begin{array}{l} 2 R \frac{N}{EX} \text{ col 1} \\ 1 \bigcirc \end{array} \right.$
 2 R $\frac{N}{EX}$ col 2
 1 1/2 \bigcirc

DUOMATIC 80/S

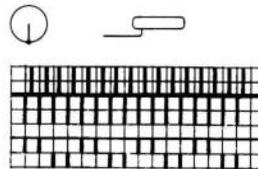


2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 1
 2 R $\frac{N}{AX}$ col 1
 2 R $\frac{N}{AX \leftarrow}$ col 2
 2 R $\frac{N}{AX}$ col 2

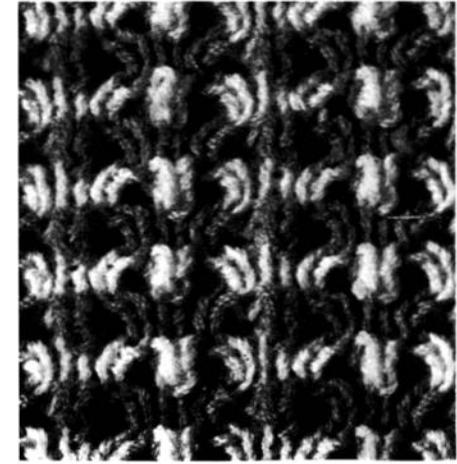


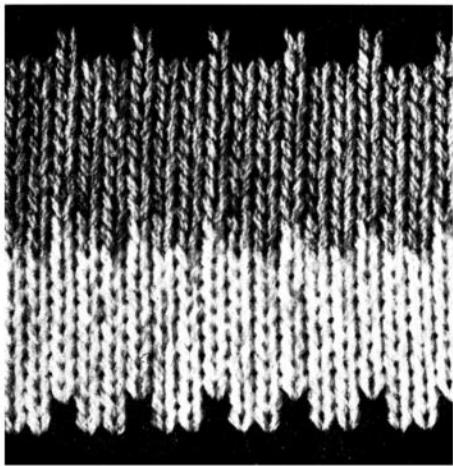


DUOMATIC 80/S/EB



8 R	$\frac{GX}{N}$	col 1
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 1
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 2
8 R	$\frac{GX}{N}$	col 2
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 2
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 3
8 R	$\frac{GX}{N}$	col 3
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 3
2 R	$\frac{GX}{BX \leftarrow}$	col 1

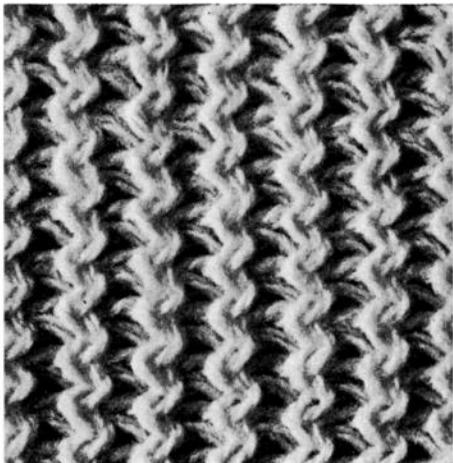

DUOMATIC 80/S



2 R	$\frac{EX}{EX}$
3	\circlearrowright
2 R	$\frac{EX}{EX}$
3	\circlearrowright

Modellenboek voor DUOMATIC 80, DUOMATIC S en DUOMATIC EB (enkelbed)

Bij ieder patroon wordt afzonderlijk aangegeven of het op DUOMATIC 80, DUOMATIC S of DUOMATIC EB (enkelbed) kan worden gebreed en of hulpstukken nodig zijn zoals U 70 slot, U 80 slot of DECO.

Bij de patroonbeschrijving, wordt er van uitgegaan, dat er bij het begin van het patroon op iedere in werking zijnde naald een steek hangt d.w.z., dat de steken daar waar het nodig is, na het bordje of een 1:1 of R/R opzet moeten worden verhangen overeenkomstig het schema.

Afkortingen:



Verzetslingers onder



Verzetslingers boven



Verzetslingers 9 uur



Zwarte afstrijker



Oranje (rode) afstrijker

2 R 2 Toeren breien

4 R 4 Toeren breien

\circlearrowright Een hele slag met de verzetslingers naar rechts

$2 \circlearrowright$ Twee hele slagen met de verzetslingers naar rechts

\circlearrowleft Een hele slag met de verzetslingers naar links



Voor de aanvang van het patroon, achterste bed geheel naar rechts verzetten



Steken van achter naar voor overhangen



Steken van voor naar achter overhangen



U 80 schakelpositie

col 1 Eerste kleur


col 2 Tweede kleur




Alleen met voorslot



Aan het eind deze steken uithalen

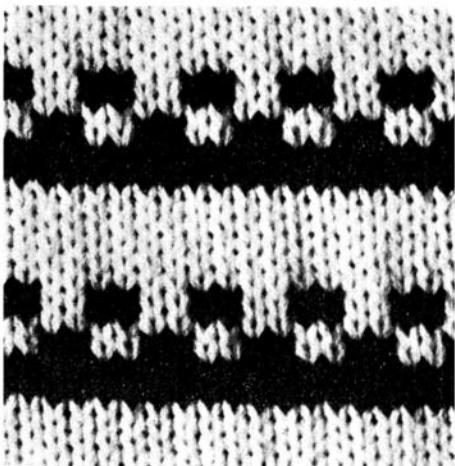


DUOMATIC 80/S/EB




2 R $\frac{GX}{N}$ col 1
 2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 1
 4 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 2
 2 R $\frac{GX}{BX \leftarrow}$ col 1
 6 R $\frac{GX}{N}$ col 2




DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc
 4 R $\frac{EX}{EX}$
 1 \bigcirc

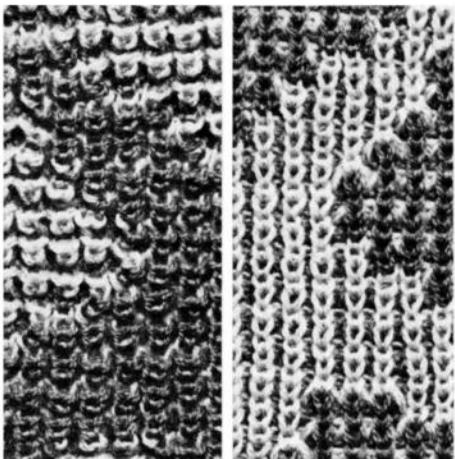

DUOMATIC 80/S DECO

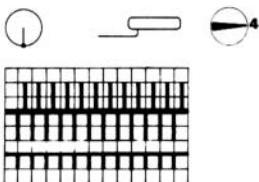

$\frac{N}{AX \leftarrow}$

DECO 22

Album de puntos para DUOMATIC 80, DUOMATIC S y DUOMATIC EB (frontura simple)

En cada dibujo indicamos si puede ser tejido en DUOMATIC 80, DUOMATIC S o DUOMATIC EB (simple frontura) y si se necesitan accesorios como U70, U80 o DECO.


Las descripciones de los dibujos parten del hecho de que al comienzo del dibujo se encuentre un punto en cada ag en trabajo, es decir que los puntos deberán ser transferidos correspondientemente al esquema, siempre que sea necesario, después de un ribete en 1:1, un elástico o un montaje en jersey doble.

Abreviaciones:

-  Palanca de raqueo abajo
-  Palanca de raqueo arriba
-  Palanca de raqueo 9 horas
-  Abrazaderas negras
-  Abrazaderas anaranjadas (rojas)
- 2 R Tejer 2 pasadas
- 4 R Tejer 4 pasadas
- 1 \bigcirc Una vuelta de la palanca de raqueo hacia la derecha
- 2 \bigcirc Dos vueltas de la palanca de raqueo hacia la derecha
- 1 \bigcirc Una vuelta de la palanca de raqueo hacia la izquierda
-  Antes de comenzar el dibujo, desplazar la cama trasera completamente hacia la derecha
-  Transferir los puntos de detrás hacia delante
-  Transferir los puntos de delante hacia atrás
-  U80 posición del interruptor
- col 1 Primer color
- col 2 Segundo color
-  Sólo con carro delantero
- × Al final destejer estos puntos




DUOMATIC 80/S



1 R $\frac{N}{BX \leftarrow}$ 8 R col 1
 3 R $\frac{N}{BX}$ 8 R col 2



DUOMATIC 80/S



4 R $\frac{N}{N}$
 4 R $\frac{N}{GX}$

× Am Schluss diese Maschen auflösen.
 A la fin défaire ces mailles.
 When finished, unravel these stitches.
 Alla fine disfare queste maglie.
 Al final destejer estos puntos.
 No fim, desfazer estas malhas.
 Aan het eind deze steken uithalen.
 Lopuksi irroitetaan nämä silmukat.


Stitch Pattern Book for DUOMATIC 80, DUOMATIC S and DUOMATIC EB (single-bed)

You will notice that for each pattern we have indicated whether it can be knitted on the DUOMATIC 80, DUOMATIC S or DUOMATIC EB (single-bed), and whether an accessory like the U 70, U 80 or DECO is needed.


Our pattern descriptions require that before commencing a pattern, every needle in Working Position must carry a stitch. In other words, after knitting a border or after a tubular cast-on in 1:1 division or with all the needles, the stitches have to be transferred to correspond with the diagram.

Abbreviations:


-  Racking handle down
-  Racking handle up
-  Racking handle in 9 o'clock position
-  Black strippers
-  Orange (red) strippers
- 2 R Knit 2 rows
- 4 R Knit 4 rows
-  Racking handle one full turn to the right
-  Racking handle two full turns to the right
-  Racking handle one full turn to the left
-  Rack back bed to the extreme right before commencing pattern
-  Transfer stitches from back to front
-  Transfer stitches from front to back
-  U 80 lever position
- col 1 First colour
- col 2 Second colour
-  With front lock alone
- × When finished, unravel these stitches

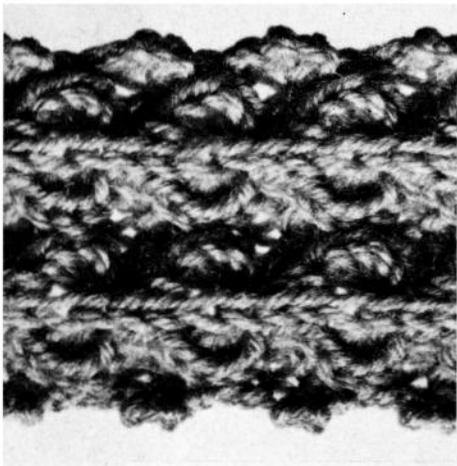


DUOMATIC 80




4 R $\frac{AX}{N}$
4 R $\frac{N}{AX}$

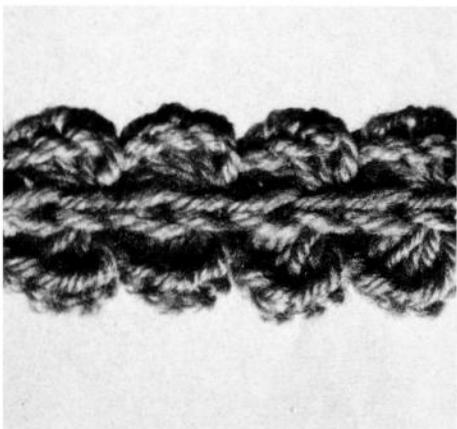


DUOMATIC 80/S/EB



2 R $\frac{GX}{N}$
4 R $\frac{GX}{AX}$

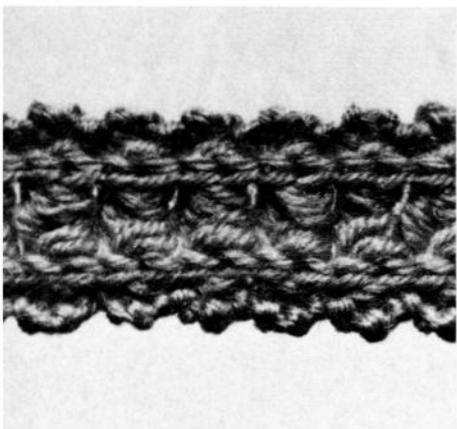

DUOMATIC 80/S



2 R $\frac{N}{N}$
4 R $\frac{AX}{AX}$

Strickmusterheft für DUOMATIC 80, DUOMATIC S und DUOMATIC EB (Einbett)

Bei jedem Muster wird gesondert angegeben, ob es auf DUOMATIC 80, DUOMATIC S oder DUOMATIC EB (Einbett) gestrickt werden kann und ob Zubehör wie U70, U80 oder DECO dazu benötigt wird.

Die Musterbeschreibungen gehen davon aus, dass zu Beginn des Musters auf jeder Nadel in Arbeit eine Masche ist, das heisst, die Maschen müssen dort, wo es nötig ist, nach dem Bördchen oder einem 1:1- oder R/R-Anschlag dem Schema entsprechend umgehängt werden.

Abkürzungen:

-  Versatzkurbel unten
-  Versatzkurbel oben
-  Versatzkurbel 9 Uhr
-  Schwarze Abstreifer
-  Orange (rote) Abstreifer
- 2 R 2 Reihen stricken
- 4 R 4 Reihen stricken
-  Eine Umdrehung der Versatzkurbel nach rechts
-  Zwei Umdrehungen der Versatzkurbel nach rechts
-  Eine Umdrehung der Versatzkurbel nach links
-  Vor Beginn des Musters hinteres Bett ganz nach rechts versetzen
-  Maschen von hinten nach vorne umhängen
-  Maschen von vorne nach hinten umhängen
-  U80 Schalterstellung
- col 1 Erste Farbe
- col 2 Zweite Farbe
-  Nur mit vorderem Schloss
- × Am Schluss diese Maschen auflösen