

24



PASSAP[®]

INTERNATIONAL



2320
PASSAP

2325 U 70
PASSAP



T 2366
!
2339
PASSAP



2334*
PASSAP



T 2365
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL



T 2351
2335*
PASSAP

! 2337
! 2338*
! 2339
PASSAP

* = PASSAP COMBI



! 2347*
PASSAP

! 2345
T 2359
PASSAP





2363*
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL



2346*
T 2359
PASSAP

2360*
2350*
PASSAP

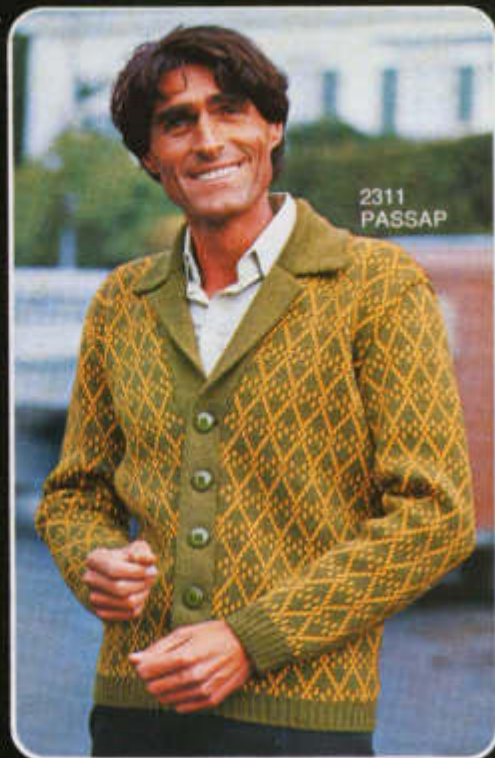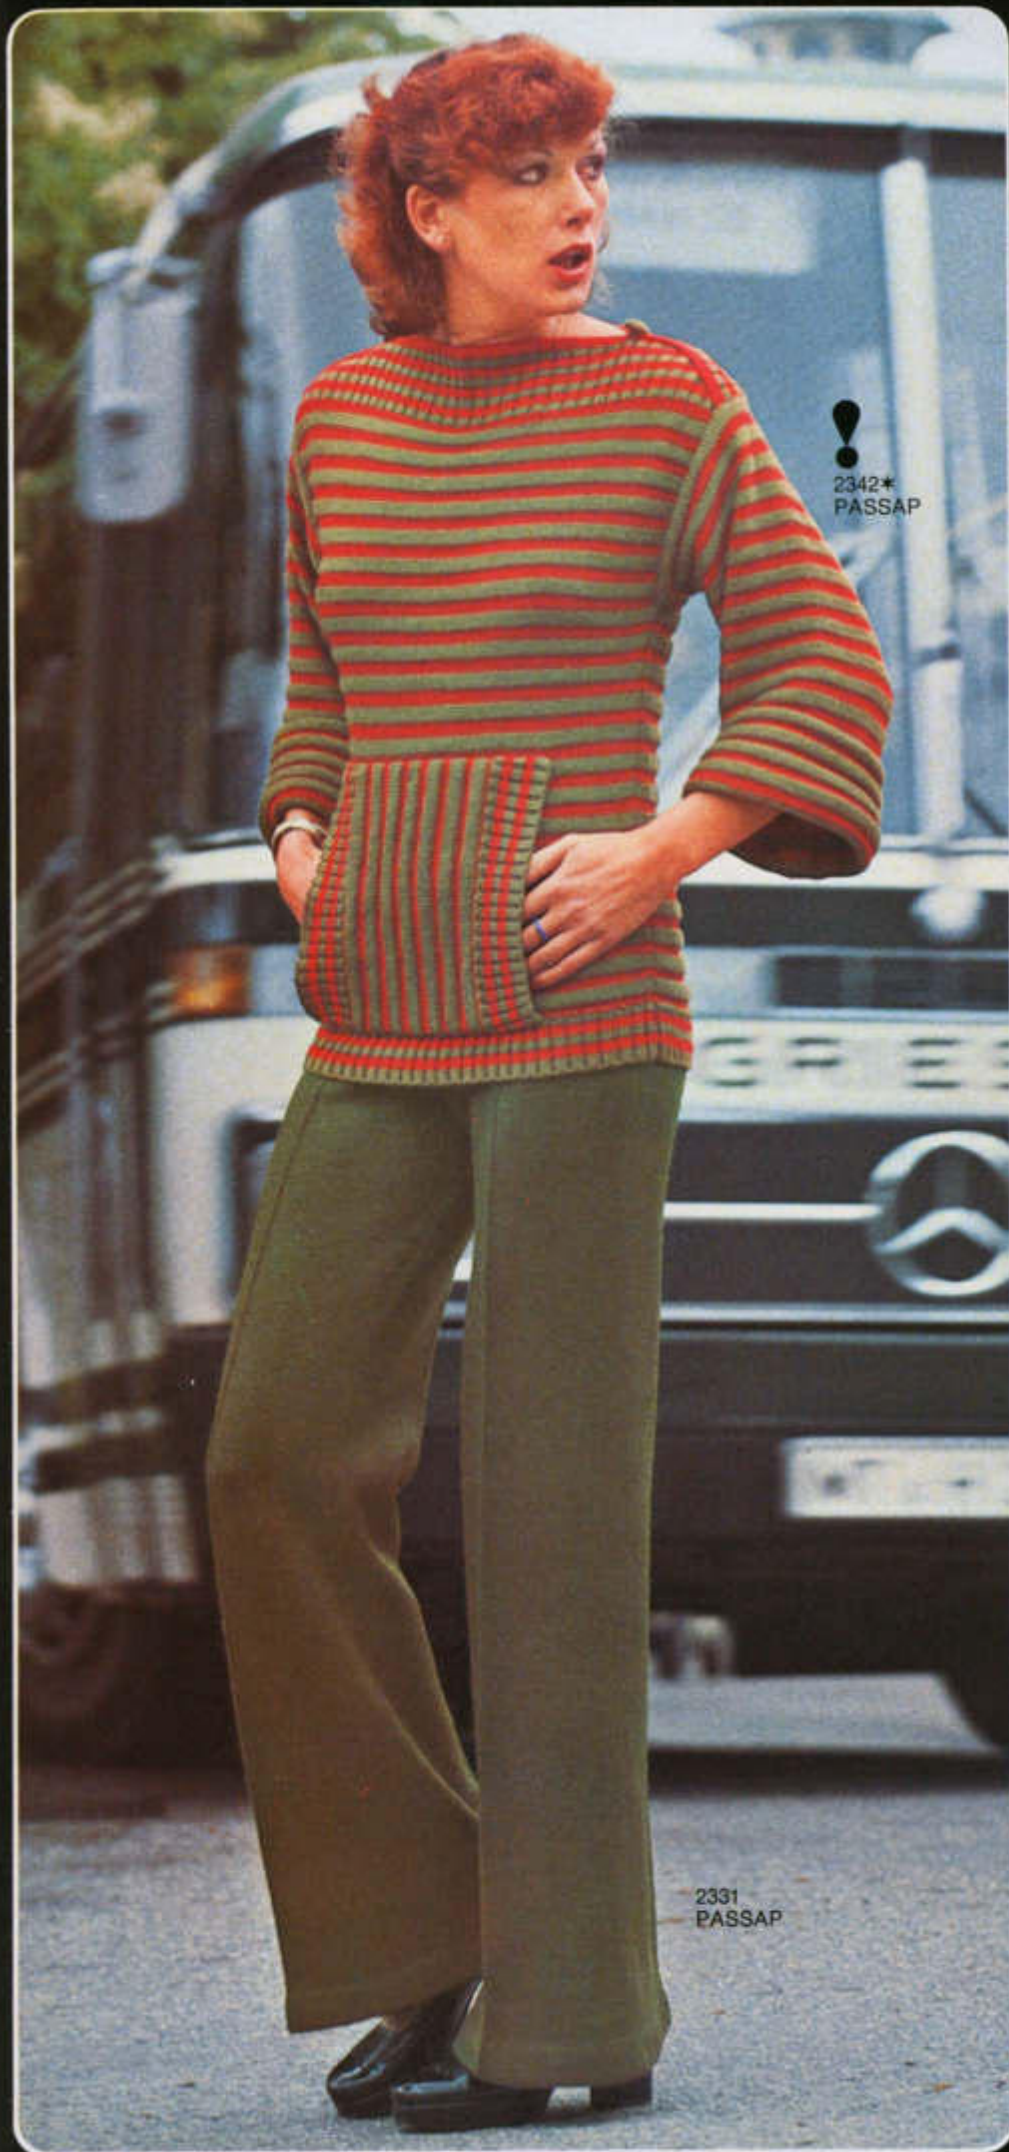

PASSAP[®]
INTERNATIONAL

A color photograph of two women sitting on a wooden bench outdoors. The woman on the left is wearing a red ribbed long-sleeved top and a matching red ribbed skirt, with dark brown shoes. The woman on the right is wearing a yellow long-sleeved top with a black diagonal stripe and a green skirt. Both are smiling. The background is a blurred green landscape.

2313*
PASSAP

2316*
2321*
PASSAP

2315 U 70
PASSAP



2356
PASSAP



2327*
PASSAP

2330*
PASSAP



2329*
PASSAP



2358
PASSAP

2357
PASSAP

PASSAP®
INTERNATIONAL



2343
PASSAP



2353*
PASSAP

PASSAP[®]
INTERNATIONAL



2332
PASSAP

2333
PASSAP



T 2322
T 2323



2329+
PASSAP



PASSAP[®]
INTERNATIONAL

PASSAP-Export
MADAG
8953 Dietikon
Schweiz Suisse
Suiza Switzerland

alineea



Neu

für Jacquard

Nouveau

pour jacquard

New

for fairisle

Nuevo

para jacquard

PASSAP[®]

INTERNATIONAL

Z 2993/40 7. 76
PASSAP registered Trade Mark
© 1976 by MADAG Maschinen-
und Apparatebau
Dietikon AG, CH-8953 Dietikon.
All rights of reproduction reserved.
Printing and Layout in Switzerland
by Ringier & Co AG, 4800 Zofingen.

Models: France, Germany, Greece,
Italy, Switzerland
Pictures: Urs Fäsch, Andreas Gut,
Urs Hicklin, Zürich

PASSAP[®]

DUOMATIC

Arbeitsheft zu Modellheft 24

Wieder eine PASSAP Neuheit : PASSAP **alineia**

Auf der Umschlagklappe des Modellheftes sehen Sie PASSAP **alineia** unser neues, einmaliges Zubehör zum PASSAP DUOMATIC. Damit lassen sich Jacquard- und Henkelmuster noch einfacher, noch problemloser und schneller stricken, denn PASSAP **alineia** bringt automatisch alle zwei oder vier Reihen die Stösser in Arbeitsstellung und richtet sie in einer Linie aus. Sie brauchen die Stösser nur noch mit einem einfachen Handgriff neu einzuteilen. Damit macht Bemustern noch mehr Spass, weil es doppelt so schnell geht. Erkundigen Sie sich ab Herbst bei Ihrem PASSAP Händler !

Die Folklore wird auch diesen Winter noch unsere Mode beeinflussen und darum ist Jacquard weiterhin aktuell, zum Beispiel als Borde oder als ganzes Motiv wie bei den Modellen des Titelblattes (2357; 2358) oder den beiden Kindermodellen 2332 und 2333. Den Pullover 2333 können Sie natürlich auch in Herrengrösse als modisch aktuellen Sportpullover stricken; verwenden Sie dazu das Schnittmuster von Modell 2356. Oder gefällt dieser Ihnen besser so, wie er ist, ganz in weiss, wobei verschiedene Muster in einer Reihe gestrickt werden, eine PASSAP Exklusivität !

Und wenn Sie vor Begeisterung über die grosse Arbeitserleichterung, die Ihnen PASSAP **alineia** bringt, nur noch Jacquardmodelle gestrickt haben, zeigt Ihnen unser Tip 2362 eine lustige Patchworkdecke, die Sie aus den Strickproben machen können.



Und vergessen Sie nicht, wenn Sie Modelle suchen, die einfach und schnell zu stricken sind, halten Sie Ausschau nach dem Ausrufezeichen.

Viel Spass beim Selbermachen wünscht Ihnen

Ihre PASSAP-EXPORT

	Modell Nr.	Artikel	Seite
		<u>Titelbild vorne :</u>	
	2357	Pullover mit Shawlkragen	36
	2358	Rollkragenpullover mit Jacquardborden	37
		<u>Titelbild hinten :</u>	
*	2334	Gestreiftes Deux-Pièces	16
*	2310	Jacke mit Zopfmuster	18
	2311	Sportliche Jacquardjacke	10
*	2312	Lose Tweedjacke	7
*	2313	Deux-pièces im Rippenmuster	8
U 70	2315	Rock	17
*	2316	Blouse mit langen Ärmeln	25
*	2317	Längsgestreiftes Kleid	6
	2320	Kasak	35
*	2321	Kravatte mit Intarsien	14
T	2322	Mütze	29
T	2323	Halstuch	28
	2324	Einfaches Kleid	13
U 70	2325	Faltenrock	17
*	2327	Sportpullover	26
*	‡ 2329	Rollkragenpullover	12
*	2330	Herrenjacke	15
	2331	Hose	9
	2332	Mädchenkleid	22
	2333	Sportpullover	5
*	2335	Rollkragenkleid	28
	2336	Trägerhose	20
	‡ 2337	Spitzen Abendblouse	14
*	2338	Trägeroberteil	12
	‡ 2339	Partyrock mit Schlitz	25
U 70	2341	Tragsack mit Kapuze/Morgenrock	24
*	‡ 2342	Sportlicher Damenpullover	26
	2343	Kindermantel	32
	‡ 2345	Kleid mit Webstreifen	11
*	2346	Kleid mit Glockenärmel	30
*	‡ 2347	Rollkragenkleid	31
	2348	Lumber mit Kimonoärmel	19
	2349	Jacquardmantel	21
*	2350	Rock mit gestreiften Dreiecken	35
T	2351	Mohairstola	15
*	2353	Kleidchen mit "Plüsch"-Bördchen	29
*	2354	Pullover mit gestreiften Ärmeln	34
*	2355	Rollkragenpullover mit gestreiften Ärmeln	38
	‡ 2356	Sportlicher Pullover	27
T	2359	Geflochtener Gürtel	36
*	2360	Pullover mit Hemdkragen	33
T	2362	Patchworkdecke	17
*	2363	Kimonojacke	39
	2364	Herrenpullover mit Knopfverschluss	40
T	2365	Mohair-Dreieck	23
T	2366	Mohair-"Tunika"	33
*	‡ 2367	Kinderpullover	38

Unsere PASSAP-Tips sind mit "T" bezeichnet.

Die mit * bezeichneten Modelle sind auch für PASSAP COMBI beschrieben.
Die mit "U 70" bezeichneten Modelle sind nur mit Umhängeschloss U 70 zu arbeiten.

Aufnehmen von mehreren Maschen im einbettigen Gestrick

Besonders heute, wo Kimonoärmel wieder Mode sind, kommt es öfters vor, dass für Ärmel im einbettigen Gestrick 10 und mehr Maschen aufs Mal aufgenommen werden müssen. Auch wenn der Beleg für das Revers angestrickt werden soll, wird das notwendig.

Wenn man vorgeht, wie in der Anleitung Seite 30 beschrieben, so kann das je nach Material einen etwas "bolligen" Anschlag und eine grobe Naht ergeben. Die Naht wird viel schöner und das Vorgehen ist viel einfacher, wenn man folgenden Trick beachtet :

Nehmen Sie eine alte Strickprobe und hängen Sie davon so viele Maschen auf die Nadeln, wie Sie aufnehmen wollen. Sollte die Strickprobe allzu breit sein, so können Sie ruhig ein Stück abschneiden, Sie müssen das Gestrick am Schluss ja doch ablösen. Wenn Sie keine alten Maschenproben haben, können Sie sich am Anfang kleine Stücke in der nötigen Breite stricken und sie auf Deckerkämme vom Apparat nehmen. Das macht später das Aufhängen noch einfacher. Beim Konfektionieren lösen Sie dann das fremde Garn und schliessen die Naht mit Maschenstich oder, wenn es sich um ein Reversbeleg handelt, säumen Sie ihn Masche um Masche nach innen. Vergessen Sie nicht, immer zuerst dämpfen, bevor fremdes Garn gelöst wird, damit die losen Maschen nicht "davonlaufen".

Bitte lesen Sie die Erklärungen der Seiten 1 und 2, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Schnittmuster: Zeichnung = halbe Breite - Maschenzahlen = ganze Breite

Figur I	= Rücken	Figur IX	= Hosenteil
Figur II	= Vorderteil	Figur X	= Zwickel
Figur III	= Ärmel	Figur XI	= Schal
Figur IV	= Kragen	Figur XII	= Mütze, Häubchen
Figur V	= Borden, Manschetten	Figur XIII	= Handschuhe, Fäustlinge
Figur VI	= Tasche	Figur XIV	= Socken, Strümpfe
Figur VII	= Rockteil, vorn	Figur XV	= Träger
Figur VIII	= Rockteil, hinten	Figur XVI	= Mieder, Oberteil, BH

Wo bei der halben Breite die Mittellinie unterbrochen und mit Pfeilen versehen ist, wird die andere Hälfte im gleichen Arbeitsgang gegengleich gearbeitet, d.h. es wird sowohl rechts wie links auf- oder abgenommen.

Wo bei der halben Breite die Mittellinie fest durchgezogen ist, wird die andere Hälfte gesondert gegengleich gearbeitet, d.h. zuerst ein Teil gemäss Schnittmuster (rechts auf- oder abnehmen) und dann ein zweites Teil entgegengesetzt (links auf- oder abnehmen) gestrickt.

Abkürzungen

Fb = Farbe der Wolle

M = Masche

MG = Maschengrösse

Nd = Nadel

R = 1 Reihe (Gang)

T = 1 Tour (2 Reihen, Gänge)

○ = Rund, (oder) = Halbrund

● = jede (in jeder Reihe)

× = mal

⊕ = aufnehmen

— = abnehmen, abketten

▲ = Abstufung (verkürzte Reihen)

■ = für Lochmuster Masche auf die nächste Nd hängen, leere Nd in Arbeit lassen

4/24

Maschen werden nur durch eine Zahl (ohne "M") bezeichnet. Die Maschenzahl bezieht sich immer auf das Total aller Maschen, d.h. auf alle Nadeln, die in Arbeit sind auf dem hinteren und vorderen Bett.

Ausnahme: Bei Rund oder Halbrund werden nur die notwendigen Maschen für ein Bett angegeben. Auf dem anderen Bett müssen folglich genau so viele Nadeln in Arbeit gebracht werden. Deshalb ist vor der betreffenden Maschenzahl das Zeichen  für Rund bzw. (oder) für Halbrund.

Beispiel für Aufnehmen und Abnehmen:

Erstes Auf- oder Abnehmen immer in der 1. Reihe des Abschnittes.

$+ 3 \times 2 \cdot 8 \cdot R$	heisst: 3 mal in jeder folgenden 8. Reihe 2 Maschen aufnehmen (Hinten 1 Masche, Vorn 1 Masche).
$- 19 \times 3 \cdot 7 \cdot R$	heisst: 19 mal in jeder folgenden 7. Reihe 3 Maschen abnehmen (Hinten 2 Maschen, Vorn 1 oder umgekehrt).
$- 17 \times 1 \cdot 2 \cdot / 3 \cdot R$	heisst: 17 mal 1 Masche abnehmen, abwechselnd einmal nach 2 Reihen und einmal nach 3 Reihen.
$\blacktriangle - 4 \times 8 \cdot 2 \cdot R$	heisst: Abstufungen stricken (bei DUO mit Stössern und Schloss BX). 4 mal stufenweise nach jeder 2. Reihe 8 Nadeln in Ruhestellung (beim doppelbettigen Stricken Hinten und Vorn je 4). Wenn alle Abstufungen zu Ende sind, Nadeln in Arbeit (Stösser ausser Arbeit) und normal weiterstricken.

Abstufungen können auf zwei Arten gestrickt werden, entweder vom äusseren Rand nach innen (stufenweise abnehmen, mit dem Minus-Zeichen "-" nach dem schwarzen Dreieck) oder von innen gegen den äusseren Rand (stufenweise aufnehmen, mit dem Plus-Zeichen "+" nach dem schwarzen Dreieck).

Zahl der Maschen und Zentimeter:

$136 = 20 \text{ cm}$	heisst: total 136 Maschen (bei R/R Hinten und Vorn je 68 Maschen) ergibt eine Breite von 20 cm.
 $146 = 43 \text{ cm}$	heisst: auf jedem Bett 146 Maschen für Rund anschlagen und stricken, ergibt eine Breite von 43 cm.

Maschengrösse:

Diese Angaben sind von uns nur empfohlen. Sie müssen stets anhand einer eigenen Strickprobe für die eigene Wolle neu kontrolliert werden.

Strickprobe:

Wir empfehlen Ihnen dringend, vor jeder Arbeit mit Ihrer eigenen Wolle eine Strickprobe anzufertigen und die für Ihre Wolle notwendigen Maschen- und Reihenzahlen anhand der PASSAP - Mass-Tabelle festzustellen. Wie man das macht, können Sie im Kapitel "Die Strickprobe und das Ausrechnen" in Ihrer Bedienungsanleitung nachlesen. Dies ist sehr wichtig, auch für den Fall, dass Sie einmal ein Modell auf eine andere Grösse umrechnen wollen.

2333 PASSAP - DUOMATIC

Sportpullover

Grösse : ca. 14 Jahre, Körpergrösse 164 cm
Material : 560 gr feinere Wolle, davon 475 gr weiss, 70 gr blau und 15 gr rot
Maschengrösse : AX-Muster 4, Jacquard 3 3/4
Strickprobe : AX-Muster : 100 M = 34 cm, 100 R = 20 cm
 Jacquard : 100 M = 15 cm, RZ 100 = 10 cm
Muster : Mit doppelter weisser Wolle : Aermel- und Pulloverbördchen in 1:1, Aermel und Körper AX-Muster gemäss Schema I. Koller Jacquard gemäss Schema II, mit einfacher Wolle.


Fig. I + II : Rücken und Vorderteil, zwei gleiche Teile str.

A = weiss. Regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = im AX-Muster gemäss Schema I. C = beidseitig 8 M abketten für Armloch. Alle M von hinten auf die leeren Nd vorn umhängen, hinten alle Nd in Arbeitsstellung. Im Jacquardmuster gemäss Schema II str., mit einfacher Wolle mit blau abketten.

Fig. III : zweimal str.

A = Bördchen in 1:1. B = im AX-Muster gemäss Schema I. Beidseitig aufnehmen. C = mit einfacher roter und weisser Wolle im Jacquardstich ohne Muster str., gemäss Schema II immer 2 R weiss, 2 R rot. Mit weiss beginnen, mit rot abketten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Rücken und Vorderteil an den Schultern gemäss unterbrochener Linie am Schnittmuster übereinander nähern. Die Aermel Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt in die Armlöcher setzen. Seitennähte und Aermel schliessen.

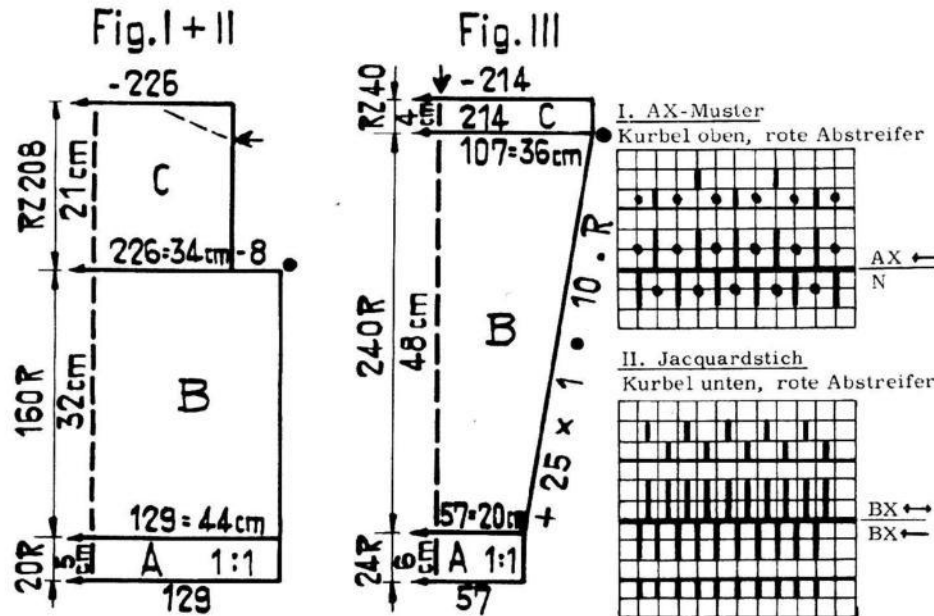


Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Jacquardmuster Passap Jac No 2 (91a)

x = blau

leeres Karo = weiss

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

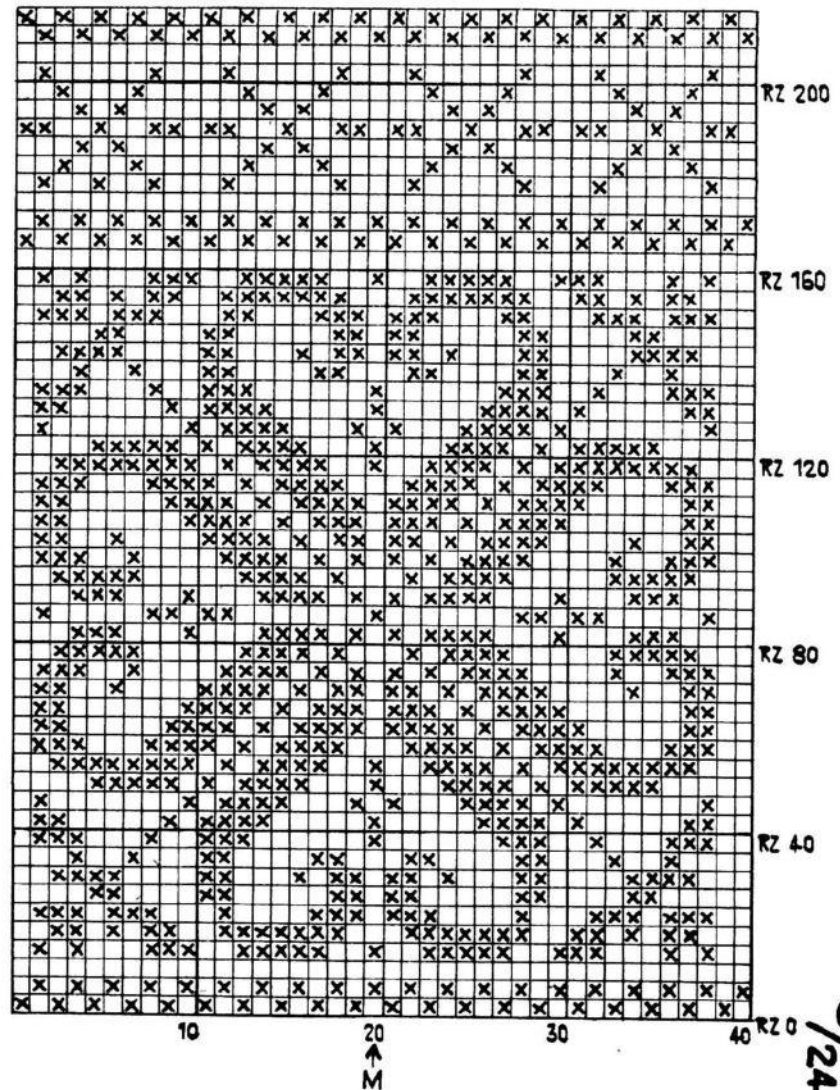

2317 PASSAP - DUOMATIC*

Längsgestreiftes Kleid

Grösse: Hüftweite 94 bis 98 cm
Material: 500 gr Mohair mit Acryl, davon 300 gr dunkelgrün, 100 gr hellgrün und 100 gr rosa. 1 Gürtelschnalle
Maschengrösse: DUO 4 3/4, COMBI MG 4 1/2, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe: 100 M = 32 cm, 100 R (RZ 200) = 24 cm
Muster: Glatt und Halbrund. Farbwechsel: 12 R (RZ 24) dunkelgrün
 2 R (RZ 4) hellgrün
 4 R (RZ 8) rosa
 2 R (RZ 4) hellgrün
 = 1 Rapport = 20 R = RZ 40. Wiederholen.




Bei diesem Modell werden die RZ von Anfang bis Ende weitergezählt, d.h. man schaltet nicht wie üblich nach jedem Abschnitt auf Null zurück. Die Form wird ausschliesslich am vorderen Bett gearbeitet, am hinteren Bett wird von Anfang bis Ende immer mit allen Nd gerade gestrickt. Die Angaben im Schnittmuster für Maschen und cm beziehen sich nur auf das vordere Bett. Um die Gesamtlänge des Kleides zu erhalten, müssen jeweils noch 179 M = 57,5 cm hinzugezählt werden.

Fig. I + II: Vorderteil und Rücken in einem Stück. Halbrund, rechts offen, Beginn an vorderer Mitte mit RZ 4 rosa. A = mit fremdem Garn hinten und vorn 179 M anschlagen und einige R str. Dann vorn rechts 102 Stösser in Riegelschiene, links 77 Stösser in Arbeit lassen. Halsausschnitt mit Abstufungen von innen: jede RZ 4 6 Stösser aus der Riegelschiene in Arbeit bringen. B = rechts abnehmen für Schulterschrägung. C = rechts 40 M abketten, dann abnehmen. RZ 38 gerade str., dann wieder aufn. 40 M neu anschlagen oder von einer alten Strickprobe 40 M an die Nd hängen. D = rechts aufn. für Schulter. E = gerade (Rücken). F = rechts abnehmen (Schulter). G = wie C. H = rechts aufn. (Schulter). J = Halsausschnitt mit Abstufungen von aussen, einige RZ mit fremdem Garn, abw.

Fig. III: Aermel, zweimal str. Beginn mit Abstufungen an der Naht.

A = mit fremdem Garn 113 M anschl., einige R str. Dann Abstufungen mit BX und Stössern. Mit RZ 8 in dunkelgrün beginnen. B = rechts aufnehmen für Armkugel. Links gerade. C = gerade. D = rechts abn., links gerade. E = Abstufungen von links mit BX und Stössern, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V: Halsbördchen: mit fremdem Garn Rund, unten offen, auf jedem Bett 131 M anschlagen. A = RZ 32 str., Farbwechsel wie folgt: RZ 8 dunkelgrün, RZ 4 hellgrün, RZ 8 rosa, RZ 4 hellgrün, RZ 8 dunkelgrün. Rechts gerade str., links abn. mit 2er-Decker, d.h. immer 2 M um 2 Nd nach innen hängen. B = dunkelgrün. Jede RZ 2 hinten und vorn 2 M aufnehmen wie folgt: *Zuerst links vorn eine zusätzliche Nd in Arbeit, RZ 2 str., die zusätzliche M wieder abwerfen. Dann links hinten und vorn je 1 M um 2 Nd nach aussen hängen, die Linksmaschenbögen dieser M auf die zweitletzte Nd hängen, die dritte Nd leer in Arbeit lassen*. Von * bis * noch 15 mal wiederholen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

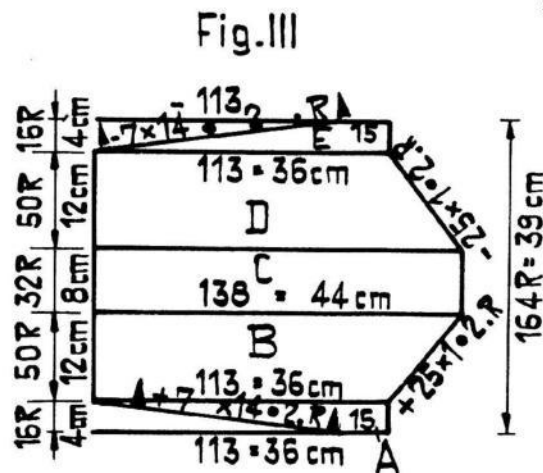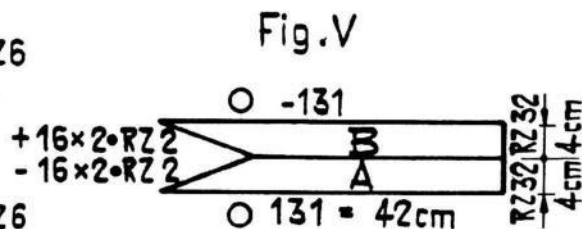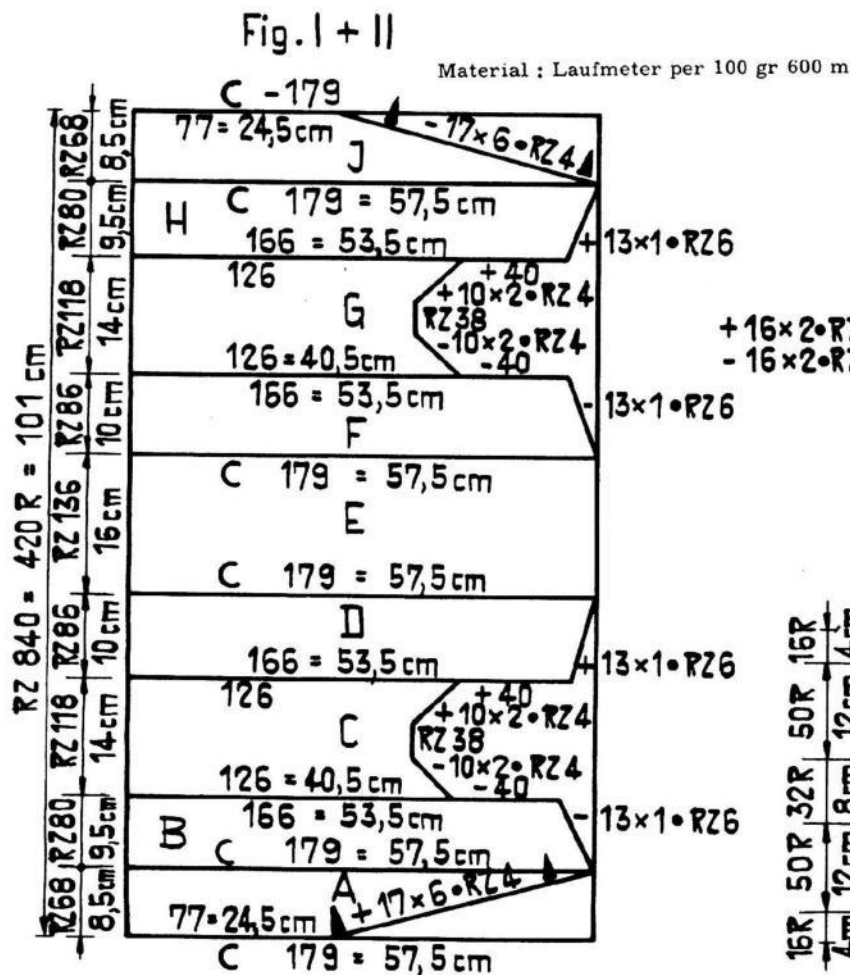

2312 PASSAP - DUOMATIC* 2317

Lose Tweedjacke

Material : Laufmeter per 100 gr 320 m

Grösse : Oberweite 88 (96) cm
Material : 570 (630) gr zweifarbige Noppenwolle
Maschengrösse : DUO Glatt = 8, Saum = 7, 1:1 = 3 3/4
 COMBI Glatt = 7 3/4, Saum = 6 3/4, 1:1 = 3 1/2, Sp. 4, Fbr. 2.
Strickprobe : 100 M = 45 cm, 100 R = 34 cm
Muster : Glatt, linksmaschige Seite aussen, Aermelbördchen 1:1

Fig. I :

A = Saum. Glatt mit MG 7. Mit fremdem Garn beginnen. B = MG 8. Gerade str.
 C = beidseitig 14 (15) M abketten, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : erstes Vorderteil

A + B = Arbeitsweise wie Fig. I mit M gemäss Schnittmuster. C = rechts gerade, links abk., dann gerade. D = rechts gerade, links Schulterschrägung. Zweites Vorderteil gegengleich str.

Fig. III : erster Aermel

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt nach vorn umhängen, gerade str. C = Schulterpatte : beidseitig 30 (33) M abketten, dann gerade. D = Halsausschnitt : rechts abnehmen, links gerade. Zweiter Aermel : wie erster Aermel, aber Abschnitt D gegengleich str.

Fig. I

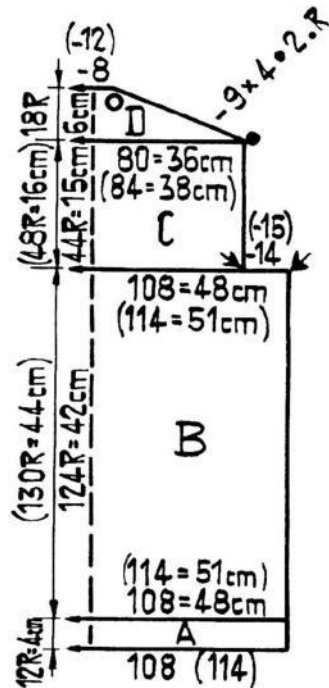


Fig. II

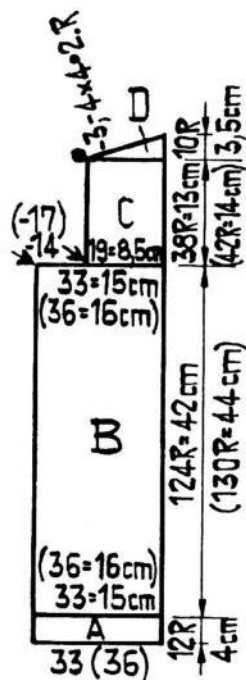


Fig. III


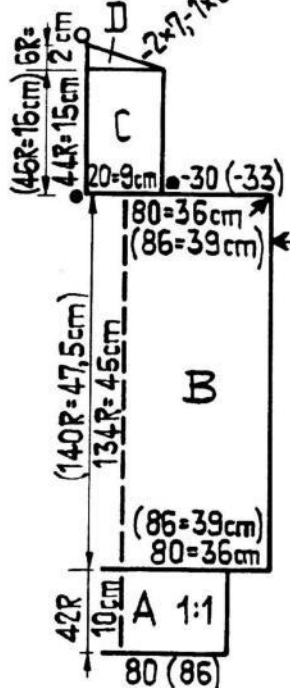


Fig. V : Borden zum Vorderteil. Zwei gleiche Teile str. Mit fremdem Garn beginnen. A = rechts gerade, links aufn. B = gerade. C = rechts gerade, links abn. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen : Glatt, Rund. Hinten und vorn 60 (64) Nd in Arbeit, 1 R N/N mit MG 3, 22 T (RZ 44) mit CX/CX und MG 8. Einige R fremdes Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und auf der rechtsmaschigen Seite dämpfen. Die Aermel mit Achselpatten Punkt auf Punkt, Pfeil auf Pfeil und Kreis auf Kreis zwischen Rücken und Vorderteile nähen. Seiten- und Aermelnähte schliessen. Jacke M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen. Die Borden (Fig. V), gerade Kanten unten, erst aussen M um M mit Hinterstich an die Vorderteile nähen, die schräge Kante von innen an den noch freien Teil der Aermelpatte säumen, dann die Borden zur Hälfte nach aussen legen, oben und unten mit Saumstichen schliessen, wenden und innen M um M gegensäumen, das fremde Garn lösen. Das Halsbördchen wenden und erst aussen M um M mit Hinterstich an die Achselpatten und den hinteren Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Nähte, Säume und Kanten dämpfen.

Fig. V

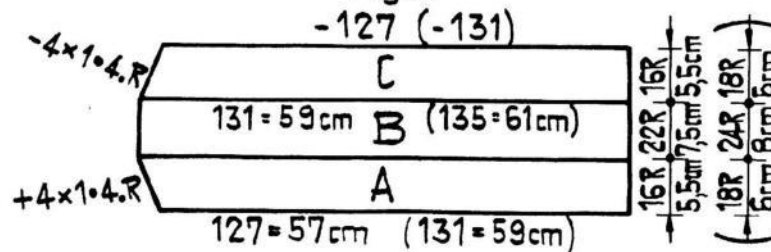

2313 PASSAP- DUOMATIC *

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Deux-pièces im Rippenmuster

Grösse : Oberweite 88 bis 92 cm (92 bis 96 cm)
Material : 620 (640) gr feineres Mohair mit Acryl, 1 Stück elastisches Taillenband
Maschengrösse : DUO Rippen hinten = 4, vorn = $4\frac{1}{2}$, 1:1 = 3
 COMBI Rippen hinten = $3\frac{3}{4}$, vorn = $4\frac{1}{4}$, 1:1 = $2\frac{3}{4}$, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M (gedehnt) = 37 cm, 100 R = 23 cm
Muster : ganzes Ensemble 3:2-Rippen, Rock längs-, Oberteil quergestreift.

Oberteil

Fig. I + II : in einem Stück, Beginn an vorderer Mitte

Anschlag für A + B zusammen, mit fremdem Garn, 168, (178) M in 3:2-Rippen gemäss Schema 1. A = Revers: für 62 Nd Stösser in Arbeit, Schloss BX/BX. Rechts gerade, links 12 R gerade, 11 M abketten, dann 11 mal abn., am Schluss 6 R gerade str. B = Schloss N/N, rechts gerade str, bis Ende K. Links 6 R gerade, dann aufnehmen für Halsausschnitt, 11 M neu anschlagen. C = links abn. für Schulterschrägung, dann 49 M abk. für Armloch. D = gerade. E = links 49 M neu anschlagen, dann aufnehmen für Schulterschrägung. F = hintere Mitte : gerade str. G = links abn. für Schulterschrägung, dann 49 M abketten für Armloch. H = gerade. J = links 49 M neu anschlagen, dann aufn. K = links 11 M abketten, dann abnehmen für Halsausschnitt, dann gerade. Für vordere Mitte rechts über 106 (117) M einige R mit fremdem Garn (Schloss BX/BX und Stösser), abwerfen. L = Revers ; rechts gerade, links 6 R gerade, dann 11 mal aufn., 11 M neu anschlagen, 12 R gerade, einige R mit fremdem Garn, abw.

Fig. III : zweimal str.

Mit fremdem Garn 124 M in 3:2 anschlagen, einige R str. A = rechts gerade, links aufnehmen. B = gerade. C = rechts gerade, links abn. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.





Aermelbördchen : zweimal str.


Mit 74 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 30 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IV : Kragen, 3:2-Rippen. Mit fremdem Garn beginnen.

A = beidseitig aufnehmen. B = beidseitig abnehmen. Einige R mit fremdem Garn.

Konfektionieren : Teile gedehnt nach Mass stecken und mit feuchtem Tuch kräftig dämpfen. Vordere Mitte bis zum Revers mit Maschenstich schliessen, hierbei das fremde Garn lösen. Revers nach innen heften und Schulternähte schliessen. Aermel schliessen wie vordere Mitte, Aermelbördchen mit Matratzenstich

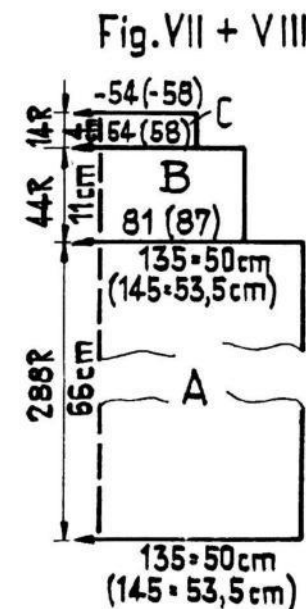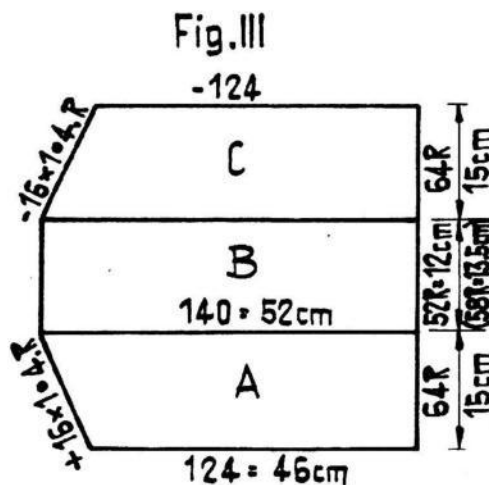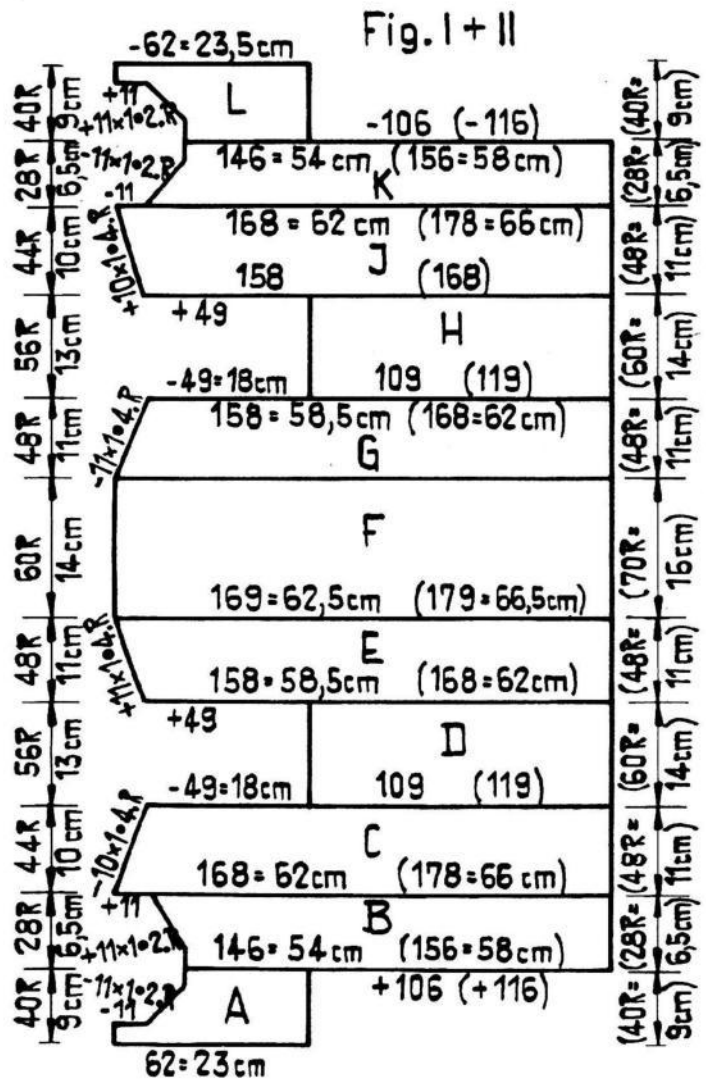

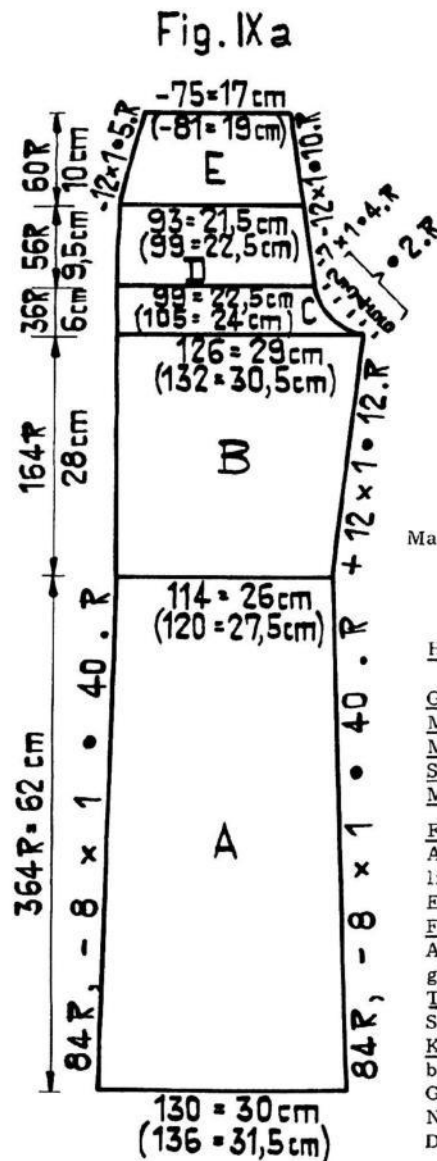

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Hose

Grösse : Hüftweite 90 (96) cm
Material : 500 (550) gr feineres Mohair mit Acryl, 1 Stück elastisches Taillenband
Maschengrösse : Webstich 4, Glatt Rund 4 3/4
Strickprobe : 100 M = 23 cm, 100 R = 17 cm
Muster : Webstich, beidseitig verwendbar.

Fig. IX a : erster hinterer Hosenteil

A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen abnehmen. B = rechts aussen aufnehmen, links gerade str. C = rechts abnehmen für Zwickel, links gerade. D = rechts abn., links gerade. E = beidseitig abn., abketten. **Zweiter hinterer Hosenteil :** gegengleich str.

Fig. IX b : erster vorderer Hosenteil

A + B = gegengleich wie Fig. IX a. C = rechts gerade, links abn. für Zwickel. D = beidseitig gerade str. E = rechts abn., links gerade, abketten. **Zweiter vorderer Hosenteil :** gegengleich str.

Taillenbördchen : Glatt, Rund mit fremdem Garn beginnen. Mit je 7 M hinten und vorn ein Schläuchlein von passender Länge str. (Taillenweite + ca. 10 cm) einige R fremdes Garn, abw.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seiten- und Innennähte der Hosenbeine schliessen, dann Beine an der Sitznaht aneinandernähen. Am Taillenbördchen das fremde Garn lösen, Gummiband einziehen und Bördchen mit Maschenstich schliessen. Mit der grünen Nadel im Kettenstich anhängeln. Hosenbeine nach Mass säumen. Bügelfalten und Säume dämpfen. Dieses Gestrick kann auch mit der Maschine genäht werden.

schliessen und M um M mit Hinterstich an die Aermel nähen, dabei diese einhalten, fremdes Garn lösen. Die Kragenkanten mit Hinterstich von innen schliessen, Kragen wenden und erst aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen, das Revers innen lose ansäumen. Saum nähen, dämpfen.

Rock


Fig. VII + VIII drei gleiche Teile str.

Gemäss Schema 1 mit fremdem Garn beginnen. A = gerade str. B = gemäss Schema 2 alle M von hinten auf die nächstliegenden M vorn umhängen. Gerade str. C = immer die mittlere M der Dreiergruppen auf Nachbarnadel hängen, gerade str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile gedehnt stecken und dämpfen wie Oberteil. Die drei Rockteile aneinandernähen. Taillensaum M um M nähen, fremdes Garn lösen, Taillenband einziehen. Rock nach Mass M um M säumen, fremdes Garn lösen, dämpfen.


Rippen Schema 1

rote Abstreifer, Kurbel unten




Rippen Schema 2

schwarze Abstreifer



Webstich

schwarze Abstreifer



2311 PASSAP - DUOMATIC

Sportliche Jacquardjacke

Material : Laufmeter per 100 gr 310 m

Grösse : Oberweite 92 (100) cm
Material : 940 (1000) gr Shetlandwolle, davon 500 (540) gr olive und 440 (460) gr gelb. 6 Knöpfe
Maschengrösse : Jacquard = $4\frac{1}{2}$, 2:2 = $4\frac{1}{4}$, Glatt = 6
Strickprobe : Jacquard : 100 M = 18,5 cm, RZ 100 = 17 cm
 Glatt : 100 M = 37 cm, 100 R (RZ 200) = 30 cm
Muster : Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP Jac Karte No 40 (99), Kragen, Knopf- und Knopflochpatten Glatt Rund, Bördchen 2:2

Fig. I :

A = grün, mit 178 (190) Nd in 2:2 regulärer Schlauchanschlag mit Versatz, 16 R str.
 B = alle Nd in Arbeitsstellung, vorne auf jede leere Nd den Linksmaschenbogen der Nachbarnadel hängen. Im Jacquardmuster gemäss Schema gerade str. C = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : erstes Vorderteil

A + B : mit der Anzahl M gemäss Schnittmuster wie Fig. I str. C = rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. D = rechts abn., links Armlochabnehmen, dann gerade. E = rechts gerade, links Schulterschrägung.

Zweites Vorderteil gegengleich str.

Fig. III :

A = grün, 2:2 Bördchen, 20 R str. B = Jacquard (wie Fig. I), beidseitig aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.

Fig. IV : Kragen, Glatt Rund




Grün. Beginn an der Kante : mit je 110 (116) Nd, Schloss N/N, MG 2 1 R str, dann Schloss CX/CX 2 R str, noch 1 R Schloss N/N dann Glatt Rund. Beidseitig hinten und vorn abnehmen mit 2er-Decker. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V : Knopflochborde, Beginn am Revers

A = Beginn wie Kragen, dann Glatt Rund. Rechts gerade str, links hinten und vorn abn. mit 2er-Decker. B = erstes Knopfloch : rechts hinten und vorn 7 M liegen lassen, 5 M hinten und vorn mit fremdem Garn von Hand abstricken, links hinten und vorn 2 M liegen lassen. Nach jeweils RZ 50 noch fünfmal wiederholen. Zuletzt RZ 6 str, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Knopflochborde : wie Knopflochborde, aber ohne Knopflöcher str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel- Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. An den Knopflöchern das fremde Garn entfernen und die losen M von hinten und vorn mit Steppstich aneinander nähen. Die Enden der Borden mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Die Borden bis zum Pfeil am Schnittmuster mit Hinterstich von innen an die Vorder- teile nähen. Den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich an den Ausschnitt nähen, innen gegennähen, hierbei das fremde Garn lösen. Kragen und Revers über 8 cm aneinander säumen (siehe Bild), Knöpfe annähen, Nähte dämpfen.

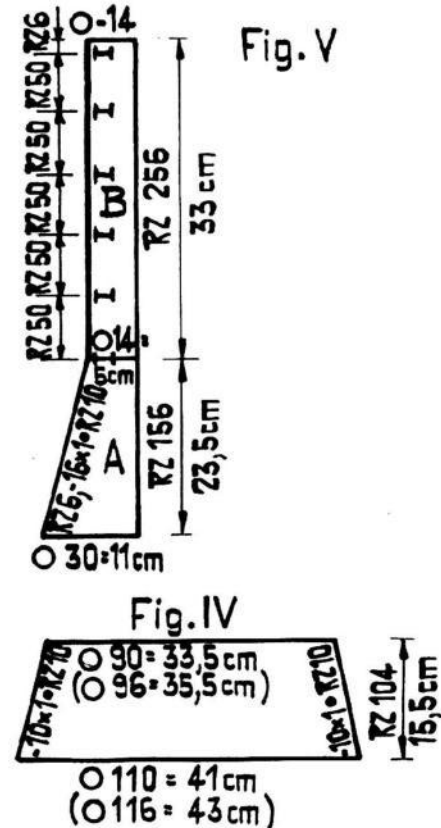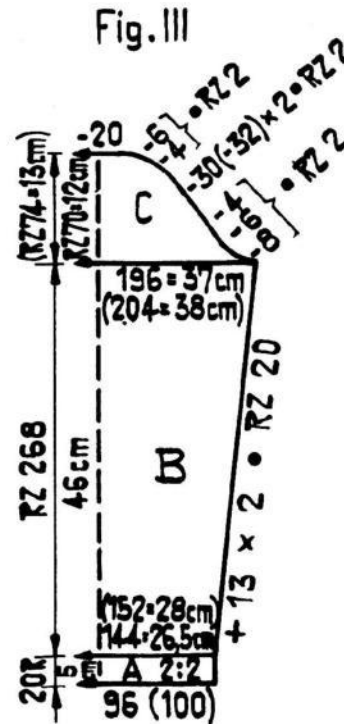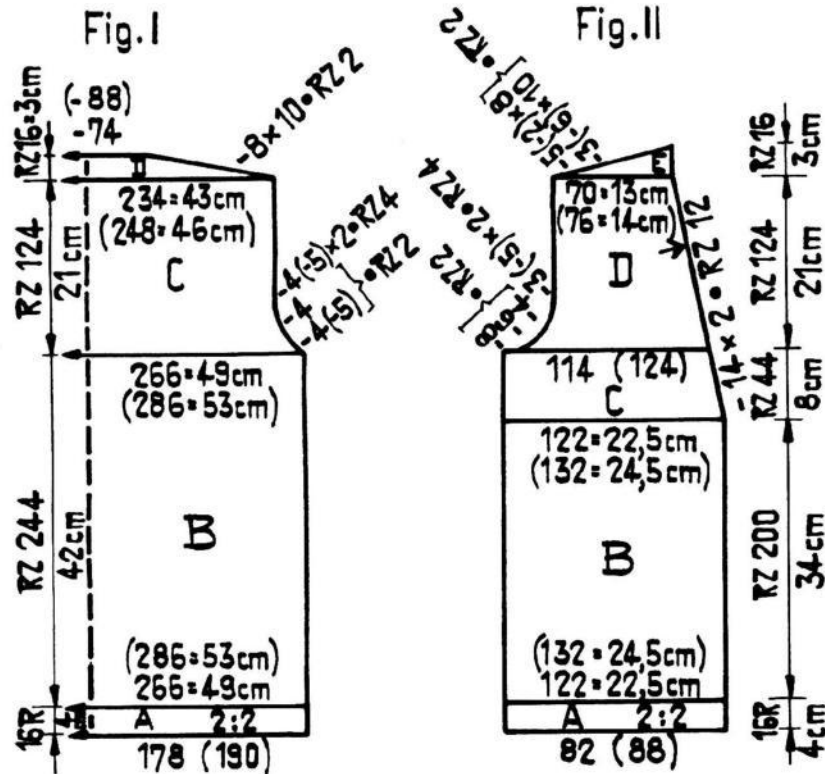

10/24


2345 PASSAP - DUOMATIC

Kleid mit Webstreifen

Grösse : Hüftweite 94 (102) cm
 Material : 650 (700) gr Shetlandwolle
 Maschengrösse : 5 1/2
 Strickprobe : 100 M = 32 cm, 100 R = 17,5 cm
 Muster : 24 R Webstich gemäss Schema, 12 R Glatt

Webstich

schwarze Abstreifer



Material : Laufmeter per 100 gr 350 m

Fig. I :

A = Saum, Glatt, mit fremdem Garn beginnen. B = im Muster gerade str., mit 24 R im Webstich beginnen. In der 514. R beidseitig am Strickrand ein Fadenzeichen anbringen (= Beginn Armloch). C = Ausschnittsaum : Beidseitig 47 (53) M auf Deckerkämme nehmen, in der Mitte 18 R Glatt str. Einige R mit fremdem Garn, abw. D = Schulter : 47 (53) M an den Apparat zurückhängen und Glatt 10 R str., mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. II :

A, B und C wie Fig. I, dabei Reihenzahl beachten. D = Schulter : wie Fig. I, aber 36 R str., dabei das Muster weiterstr. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. III : mit fremdem Garn beginnen, zwei gleiche Teile str. Muster mit 12 R Glatt beginnen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. I

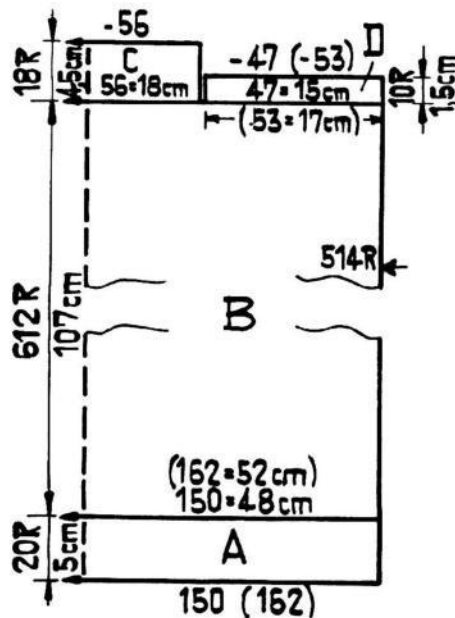


Fig. II


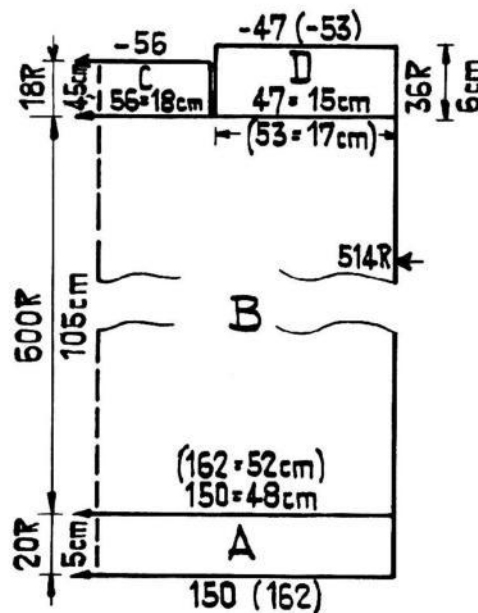




Fig. III

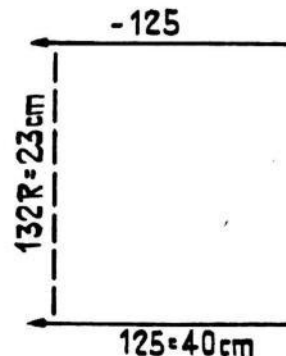

2311

Jacquardstich

rote Abstreifer, Kurbel unten

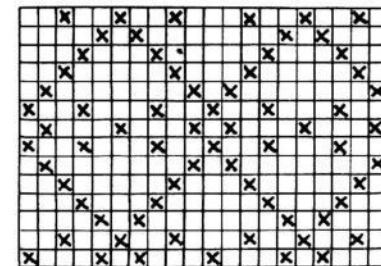

Jacquardschema gemäss PASSAP Jac Karte No 40 (99).

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

Da es sich um eine Karte für Henkelmuster handelt, stimmen die im linken Fenster des PASSAP Jac sichtbaren Angaben über die Reihen nicht. Es müssen nach jeder Schaltung RZ 4 (RZ 2 gelb, RZ 2 olive) gestrickt werden.

Ausschnittsaum : zwei gleiche Teile str.

Mit fremdem Garn 54 M anschlagen. 18 R Glatt str. Mit fremdem Garn enden, abw. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Die Schultern mit Maschenstich schliessen, hierbei das fremde Garn lösen. Die Ausschnittsäume M um M mit Hinterstich an die senkrechten Ausschnittkanten und die angestrickten Ausschnittsäume nähen, dann rundum M um M ansäumen, dabei das fremde Garn lösen. Die Ärmel von einem Fadenzeichen zum andern M um M mit Hinterstich an die Seiten von Rücken und Vorderteil nähen, das fremde Garn lösen. Seitennähte und Ärmel schliessen, Kleid und Ärmel M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen. Nähte und Säume leicht dämpfen.

2329 PASSAP - DUOMATIC *


Rollkragenpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 410 m


Grösse : Oberweite 88 (96) cm
Material : 400 (460) gr Alpaka
Maschengrösse : hinten 4 3/4, vorn 5 1/2
 COMBI hinten 4 1/2, vorn 5 1/4, Sp. 4 1/2, Fbr. 3
Strickprobe : 100 M = 27 cm, 100 R = 27 cm
Muster : Rippen gemäss Schema 1

1. Rippenmuster

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



2. Anschlag



Hinten : Vorn :
 1 R N N
 2 R CX CX
 1 R N N
 Versatz 1 Nd nach rechts

Fig. I : A = 164 (178) Nd gemäss Rippenmuster in Arbeitsstellung, dann anschlagen wie folgt : hinteres Bett um 1 Nd nach links versetzen, hinten gemäss Schema 2 immer die 3. Nd in Arbeit, 4 R gemäss Schema 2 str., dann die 3. M auf die 2. Nd umhängen. Im Rippenmuster gerade str. B = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. C = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. I

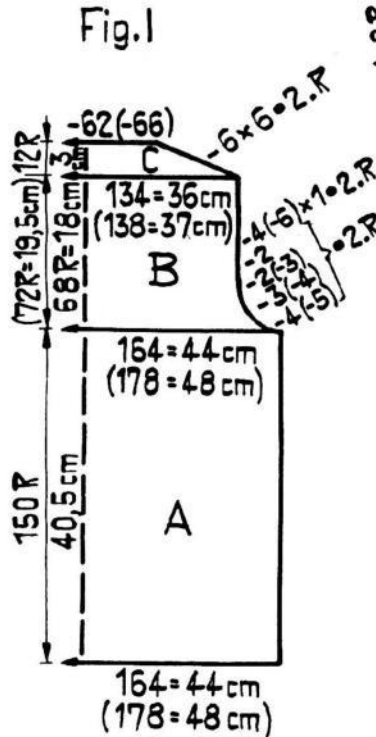


Fig. II

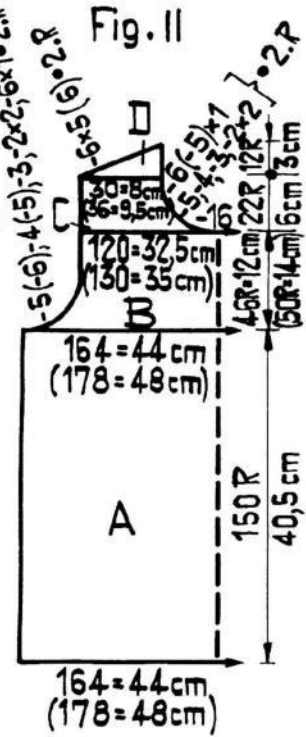


Fig. III

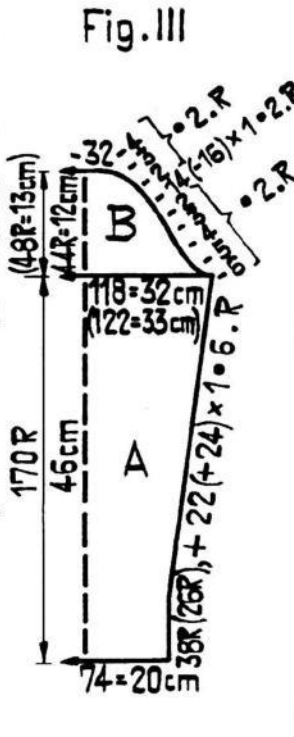


Fig. II :

A = wie Fig. I. B = beidseitig Armlochlabb., dann gerade. C = Arbeit teilen mit BX und Stössern, in der Mitte 16 M abketten. **1. Schulter :** rechts abnehmen für Halsausschnitt, links gerade. D = rechts gerade, links Schulterschrägung. **2. Schulter :** gegengleich arbeiten.

Fig. III : zwei gleiche Aermel str.

A = Anschlag wie Fig. I. Beidseitig aussen aufnehmen. B = beidseitig Kugelabb., abketten.

Kragen :

Anschlag mit 163 Nd gemäss Fig. I, 56 R im Rippenmuster gerade str., dann alle M nach vorn umhängen (immer 2 M zusammen auf die leere Nd vorn), 1 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achseln, Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Kragen mit Matratzenstich schliessen, dann M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen.

2338 PASSAP - DUOMATIC *

Trägeroberteil

Grösse : Oberweite 88 (92) cm
Material : 140 (150) gr Mohair mit Poliacryl
Maschengrösse : DUO 7, COMBI 6 3/4, Sp. 5, Fbr. 3 1/2
Strickprobe : 100 M = 44 cm, 100 R = 33 cm
Muster : Glatt

Material : Laufmeter per 100 gr 290 m

Fig. II


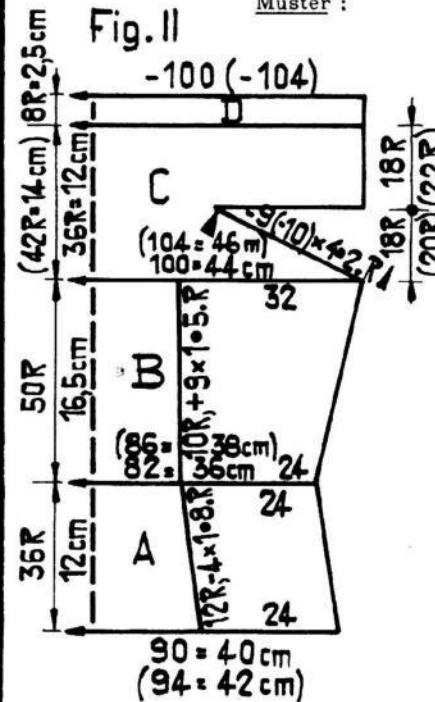


Fig. I

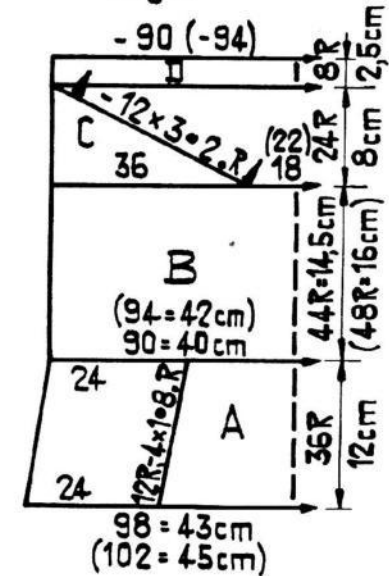

2324 PASSAP-DUOMATIC

Material : Laufmeter per 100 gr 430 m

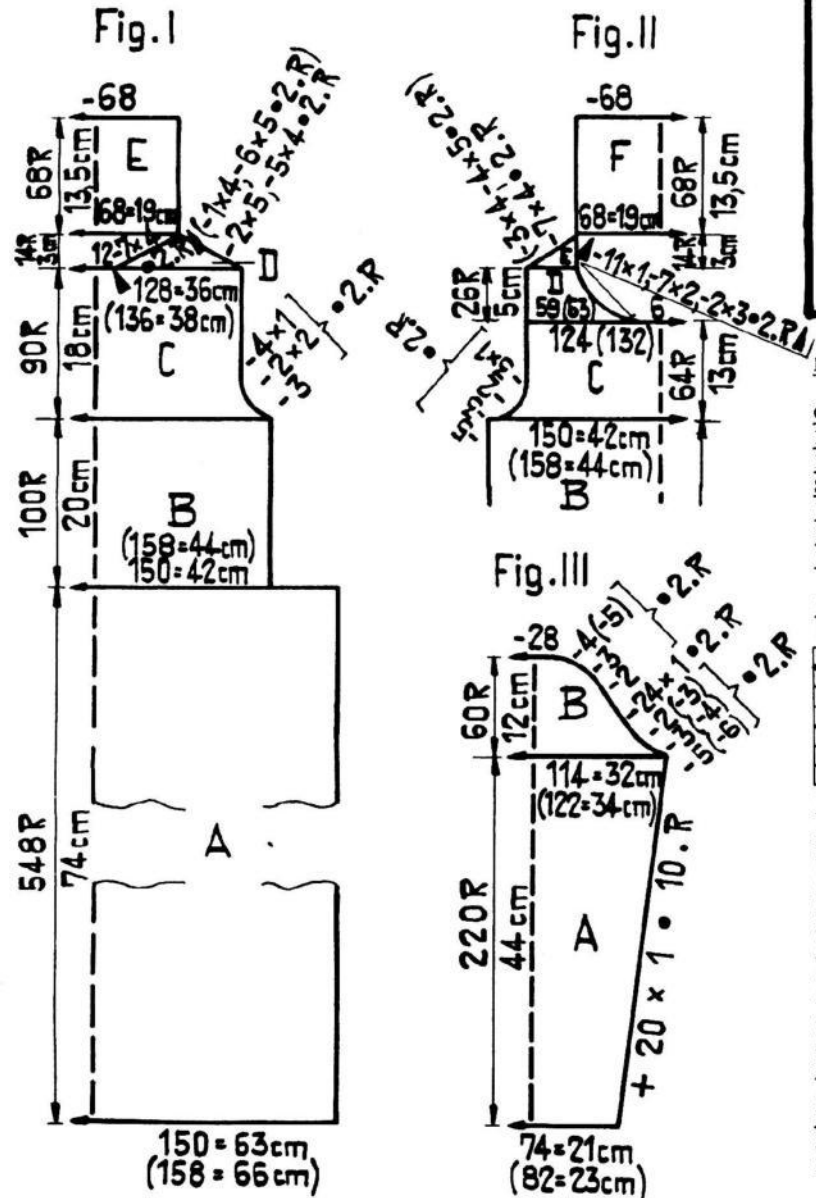


Fig. II : Vorderteil

A = mit fremdem Garn beginnen. Nach 12 R beidseitig abnehmen mit 24-er Decker. B = innen aufnehmen, d.h. beidseitig die 25. Nd mit einem Stösser bezeichnen. Von der bezeichneten Nd ausgehend die äusseren M um 1 Nd nach aussen hängen. Den Linksmaschenbogen der bezeichneten M auf die leer gewordene Nd hängen. Die Bezeichnung immer am selben Ort lassen. (Um sich die Arbeit zu erleichtern, können Sie auch beidseitig am Rand aufnehmen, die Passform wird dann allerdings etwas weniger genau). C = beidseitig Brustabnehmer von aussen mit BX und Stössern. Dann gerade str. D = Saum, dann einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. I : Rücken

A = wie Fig. II. B = gerade str. C = Rückenausschnitt mit Abstufungen von innen (BX und Stösser), d.h. erst links Abschnitt C str., dann zweiter Abschnitt C rechts str. D = Saum, dann einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Träger : Glatt, Rund. Mit 12 Nd auf jedem Bett und Schloss CX/CX RZ 270 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen, dämpfen, das fremde Garn entfernen und die losen M mit Maschenstich schliessen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Seitennähte schliessen, Saum (Abschnitt D) M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen. Träger annähen. An der unteren Kante das fremde Garn entfernen und die losen M von Hand abketten.

Einfaches Kleid

Grösse :	Oberweite 84 (88) cm
Material :	650 (680) gr feinere Wolle
Maschengrösse :	AX-Muster 4 1/2, 1:1 = 2 3/4
Strickprobe :	100 M = 42 cm, 100 R = 13,5 cm
Muster :	
Strickprobe 1:1 :	100 M = 28 cm (gedehnt), 100 R = 20 cm
Muster :	Rockteil AX-Muster gemäss Schema, Oberteil und Aermel 1:1

Muster schwarze Abstreifer




Fig. I :

A = mit fremdem Garn beginnen. Im Muster gemäss Schema gerade str. B = M für 1:1 umhängen, gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = Arbeit teilen mit BX und Stössern, in der Mitte 12 M liegen lassen. 1. Schulter : rechts abnehmen für Schulterschrägung, links Halsausschnitt mit Abstufungen. 2. Schulter gegengleich. E = Rollkragenhälfte : in 1:1 gerade str., locker abketten.

Fig. II :

A + B wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = Arbeit teilen für Halsausschnitt mit BX und Stössern : in der Mitte 6 M liegen lassen. 1. Schulter : rechts Halsausschnitt mit Abstufungen, links gerade. E = rechts Abstufungen, links abnehmen für Schulterschrägung. 2. Schulter gegengleich. F = halber Rollkragen, gerade, locker abk.

Fig. III : Aermel in 1:1

A = regulärer Schlauchanschlag. Beidseitig aufnehmen. B = beidseitig Kugelabn., abketten. Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennähte, Achseln und Rollkragen schliessen. Aermel schliessen und einsetzen. Saum M um M nähen, dabei das fremde Garn lösen, dämpfen.

Technical drawing of a roof truss structure. The drawing shows a cross-section of the truss with various dimensions and labels. The overall width is 92. The height of the truss is 350R. The roof slope is indicated by a triangle with a vertical side of 46 and a horizontal side of 15, labeled as 46 = 15 cm. The truss is divided into sections labeled A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. The roof is labeled with a triangle of 46 and 15, and a slope of 1:2. The truss members are labeled with letters and numbers. The drawing includes dimensions for the roof slope (46 = 15 cm), the overall width (92), and the height (350R). The truss is divided into sections labeled A through Z. The roof is labeled with a triangle of 46 and 15, and a slope of 1:2. The truss members are labeled with letters and numbers. The drawing includes dimensions for the roof slope (46 = 15 cm), the overall width (92), and the height (350R).

The diagram illustrates the reduction of a rectangular section. On the left, the original section has a width of 120 cm and a height of 300 cm. On the right, the reduced section has a width of 60 cm and a height of 300 cm. The reduction is indicated by dashed lines and arrows.

2330 PASSAP - DUOMATIC *

Herrenjacke

Grösse: Oberweite 96 bis 104 cm
Material: 660 gr Tweed, 5 Knöpfe
Maschengrösse: DUO 7 1/2, COMBI 7 1/4, Sp. 8, Fbr. 5 1/2
Strickprobe: 100 M = 60 cm (50 M = 30 cm) 100 R = 40 cm
Muster: Glatt mit jeder 2. Nd gestrickt, linksmaschige Seite aussen, Kragen, Knopf- und Knopflochbördchen gehäkelt.

Material : Laufmeter per 100 gr 160 m

Fig. I + II: Rücken und Vorderteil in einem Stück. An vorderer Mitte mit fremdem Garn beginnen. Mit 90 Nd (jede 2. Nd) gerade str. In der 68. und 206. R (dh. nach 27 und nach 81 cm) an der rechten Strickkante je ein Fadenzeichen anbringen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Fig. Ia: Koller hinten

68 Nd (jede 2. Nd) in Arbeitsstellung, die rechte Strickkante des Rückenteils von einem Fadenzeichen zum ändern an diese Nd hängen. Gerade str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IIa: erstes Koller vorn

Die Strickkante des Vorderteils von Beginn bis zum ersten Fadenzeichen an 34 Nd (jede 2. Nd) hängen. A = gerade str. B = rechts 4 M locker abketten. Abnehmen für Halsausschnitt, dann gerade. Einige R fremdes Garn, abwerfen. **Zweites Koller vorn:** die Strickkante des Vorderteils vom 2. Fadenzeichen bis Ende an 34 Nd (jede 2. Nd) hängen. Gegengleich str.

Fig. Ia




Fig. IIa




Fig. I + II
- 90

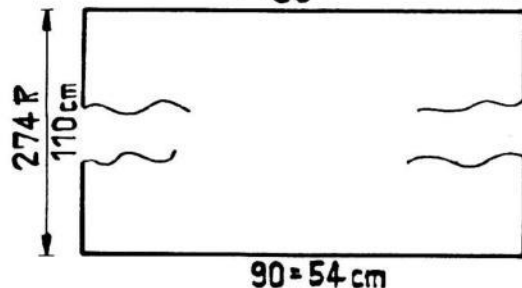


Fig. III


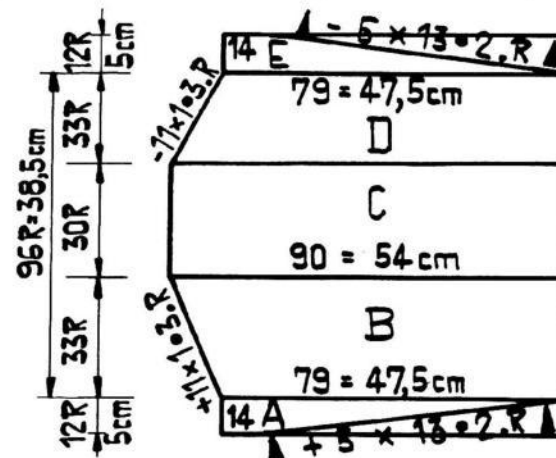


Fig. III

Material : Laufmeter per 100 gr 800 m

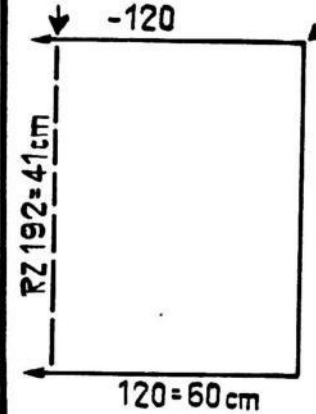

T 2351

Mohairstola

Gemäss Schema von Modell 2337 mit 170 Nd ca 1000 RZ str. Locker abketten. Falls mit mehreren Farben gearbeitet, die Farbwechselkante mit 1 R feste M umhäkeln. Kräftig dämpfen. An beiden Enden von Hand Fransen knüpfen.


Fig. III: zwei gleiche Aermel str.

An der Naht mit fremdem Garn beginnen. Mit jeder 2. Nd 79 M anschlagen. A = Abstufungen mit BX und Stössern von links. B = rechts gerade str., links für Kugel aufnehmen. C = gerade str. D = rechts gerade, links abn. E = Abstufungen von rechts, einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Für das **Bördchen** 48 Nd (jede 2. Nd) in Arbeitsstellung bringen und die rechte Strickkante des Aermels an diese Nd hängen. 34 R gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. **Konfektionieren:** Teile nach Mass aufstecken und die rechtsmaschige Seite dämpfen. Aermel mit Maschenstich schliessen, Bördchen schliessen und M um M zur Hälfte nach innen säumen, Achseln - Punkt auf Punkt und Pfeil auf Pfeil - mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel einsetzen. An der Jacke ca. 7 cm breiten Saum nähen. An den vorderen Kanten das fremde Garn lösen und über die losen M und die Kante vom Koller 2 R feste M und 2 R Stäbchen häkeln, dabei links in der 2. R der festen M 5 Knopflöcher arbeiten: von unten 4 cm feste M häkeln, dann für erstes Knopfloch über 3 feste M 3 Luftmaschen häkeln. Im Abstand von je 9 cm noch 4 mal wiederholen. Rechts Knöpfe anbringen. Für den Kragen um den Halsausschnitt 1 R feste M häkeln, darüber 15 R Stäbchen.

15/24


2334 PASSAP - DUOMATIC *

Material : Laufmeter per 100 gr 420 m

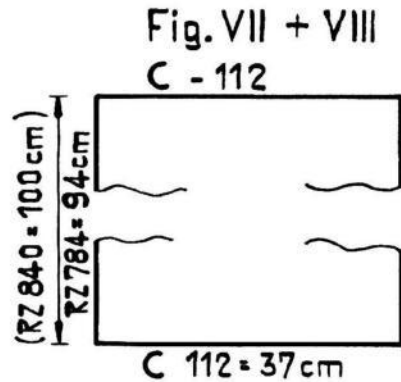

Farbwechseltabelle

Oberteil :	Rock :
2 R lila	RZ 4
2 R violet	RZ 4
2 R rot	RZ 4
2 R rosa	RZ 4
2 R lila	RZ 4
2 R rosa	RZ 4
2 R rot	RZ 4
2 R violet	RZ 4
2 R rot	RZ 4
2 R lila	RZ 4
2 R rosa	RZ 4
2 R violet	RZ 4
2 R rot	RZ 4
2 R violet	RZ 4
= 1 Rapport	
= 28 R	= RZ 56

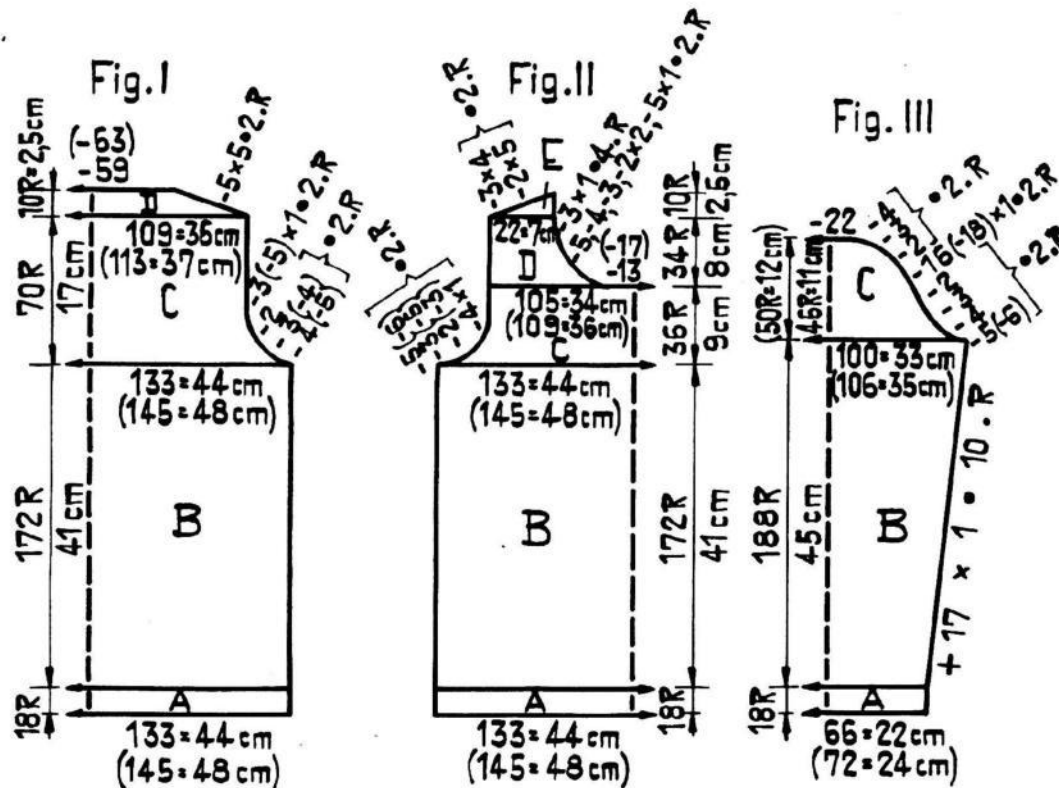

Gestreiftes Deux-Pièces Titelbild hinten

Grösse : Hüftweite 94 (100) cm
Material : 600 (640) gr mittlere Wolle, davon 170 (180) gr violet, 170 (180) gr rot, 130 (140) gr lila und 130 (140) gr rosa
 1 Stück elastisches Taillenband
Maschengrösse : DUO 5/4, COMBI 5, Sp. 5, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 33 cm, 100 R (RZ 200) = 24 cm
Muster : Oberteil Glatt, Rock Glatt Halbrund (zum Erzielen der nötigen Länge). Linksmaschige Seite aussen, Streifen gemäss Farbwechseltabelle

Rock

Fig. VII + VIII :

Mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 112 M anschlagen, Halbrund, rechts offen im Farbwechsel gerade str. Einige R fremdes Garn, abw. **Taillenbördchen :** Glatt, Rund. Mit fremdem Garn beginnen, violet. Auf jedem Bett 8 M anschlagen, ein Schläuchlein von gewünschter Länge str. (Taillenweite + ca 10 cm). Mit fremdem Garn enden, abwerfen, **Konfektionieren :** Teil offen nach Mass aufstecken und dämpfen. Seiten-naht mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Taillen-bördchen dämpfen, Taillenband einziehen und mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Das Bördchen mit der grünen Nadel im Kettenstich an die Farbwechselkante häkeln. Saum nach Mass nähen, dämpfen.

Oberteil

Fig. I : mit fremdem Garn beginnen.

A = Saum. Glatt uni lila. B = im Farbwechsel gemäss Tabelle gerade str. C = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

A + B wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade. D = Arbeit teilen, in der Mitte 13 (17) M abketten, rechts 46 M auf Deckerkämme nehmen. 1. Schulter : rechts abnehmen für Halsausschnitt, links gerade. E = rechts gerade, links Schulterschrägung. **2. Schulter :** 46 M an den Apparat zurückhängen und D und E gegengleich str.

Fig. III :

A = Saum, uni lila Glatt. B = gestreift gemäss Tabelle. Beidseitig aus-sen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.

Halsbördchen : Schrägstreifen. Links am Apparat beginnen.

Mit fremdem Garn 15 M für Glatt anschlagen. Gestreift gemäss Tabelle. Glatt str., dabei jede 2.R rechts 1 M aufnehmen, links 1 M abnehmen. Ein Band von 56 cm str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Dämpfen und Anfang und Ende mit Maschenstich aneinandernähen, dabei das fremde Garn lösen.

Gürtel : Glatt Rund. Uni lila. Mit 11 M auf jedem Bett einen Schlauch von ca 150 cm str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen, dämpfen und das Ende mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Seiten-, Achsel- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. Säume M um M nähen, dabei das fremde Garn lösen. Das Halsbördchen aussen mit Hinter-stich um den Ausschnitt nähen, dann innen gegensäumen. Säume und Nähte dämpfen.

16/24

2315 PASSAP - DUOMATIC + U70

Rock

Grösse : Hüftweite 102/98/94 cm
Material : 450/430/410 gr feineres Mohair mit Acryl,
 1 Stück elastisches Taillenband
Maschengrösse : DUO hinten 4, vorne 5, Glatt 5


Strickprobe : 100 M = 20,5 cm, 100 R = 19 cm
Lange Masche :
Muster : Lange Masche mit Abstufungen, Glatt, mit Umhängeschloss U 70

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m


Mit fremdem Garn vorn 178 M anschlagen, einige R str. A = beim 1. Abschnitt A 2 R, bei den weiteren Absch. A 4 R Glatt str. B = hinten 178 Nd in Arbeit, 178 Stösser aus der Riegelschiene nehmen. Abstufungen von rechts gemäss Schnittmuster ; hinten 8 mal 16 Stösser, dann 5 mal 10 Stösser in Arbeitsstellung, vorne 8 mal 16, dann 5 mal 10 Stösser aus der Riegelschiene in Arbeitsstellung. C = für Hüftweite 102 cm 48 R (Hüftw. 98 cm 46 R und Hüftw. 94 cm 44 R) mit "lange M" gemäss Schema gerade str. D = Abstufungen gegengleich zu B arbeiten, also von links hinten 5 mal 10 Stösser, dann 8 mal 16 Stösser in Ruhestellung, vorne 5 x 10 dann 8 x 16 Stösser wieder in Riegelschiene. Dann alle M mit U 70 Umhängeschloss von hinten nach vorn umhängen. Jetzt wieder mit Absch. A beginnen (Schloss vorn N, hinten GX). Im Ganzen Abschnitte A - D neun mal wiederholen. Zum Schluss 2 R Glatt und einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taillenbördchen : Glatt Rund. Mit 8 Nd je Bett ein Schläuchlein von gewünschter Länge str. (Taillenweite + ca 10 cm Zugabe), mit fremdem Garn enden, abwerfen.

Konfektionieren : Strickstück nach Mass aufstecken und dämpfen. Seitennaht mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn und 1 R Originalwolle lösen. Das elastische Taillenband in das Taillenbördchen ziehen und dieses mit Maschenstich schliessen, dann im Kettenstich mit der grünen Nadel an den Taillenrand häkeln.

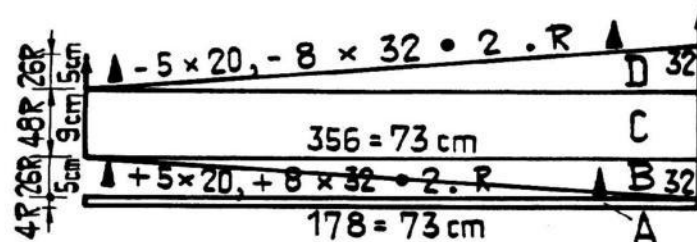

Schema ; Lange Masche
 Kurbel unten,
 schwarze Abstreifer



2325 PASSAP - DUOMATIC+U70

Faltenrock

Material wie Modell 2315


Grösse : Hüftweite 102/98/94 cm
Material : 540/520/500 gr feineres Mohair mit Acryl
Maschengrösse : wie Mod. 2315
Strickprobe :
Muster : Falten : lange Masche abwechselnd mit Glatt, mit U 70

Schema gemäss Modell 2315

Mit fremdem Garn vorn 178 M anschlagen, einige R str. A = 20 R Glatt. B, C + D gemäss Anleitung Modell 2315. E = alle M mit U 70 Umhängeschloss nach vorn umhängen. 40 R Glatt. Abschnitte B, C, D und E noch achtmal wiederholen, aber das letzte Mal für E nur 20 R str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Taillenbördchen gemäss Modell 2315.

Konfektionieren : Das Stück erst ausgestreckt dämpfen, dann die Glatten R in Falten legen und von der Taille her ca 18 cm mit unsichtbaren Stichen schliessen. Nochmals dämpfen. Anfang und Ende mit Maschenstich schliessen, hierbei das fremde Garn lösen. Taillenbördchen gemäss Modell 2315 annähen.

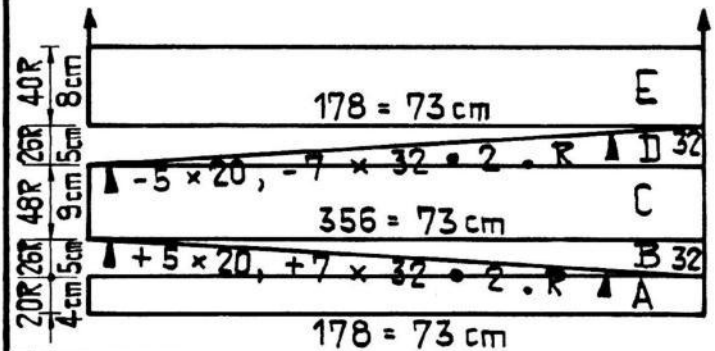

T 2362

Patchworkdecke

Eine Anregung, wie Sie alte Strickmuster verwerten können : auf ein Stück Baumwollstoff (Moulure oder ein altes Laken) die Strickstücke mit der Nähmaschine im Zickzackstich nebeneinander fixieren, über die Nähte von Hand gestrickte Kordeln nähen (CX/CX, hinten und vorn 4 Nd), die Aussenkanten mit einem Glatt gestrickten Band von ca 3 cm Breite oder einer gekauften Wolltresse umnähen.

17/24

2348 PASSAP - DUOMATIC

Lumber mit Kimonoärmel

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 96 bis 104 cm
Material : 520 gr feineres Mohair mit synthetischer Wolle, davon 310 gr grün und 210 gr camel, ein teilbarer Reissverschluss, 54 cm läng
Maschengrösse : Webstich 4 3/4, 1:1 = 4
Strickprobe : Webstich 100 M = 30 cm, 100 R = 14 cm
Muster : Webstich gemäss Schema, Farbwechsel gemäss Anleitung, Bördchen und Kragen 1:1 mit doppelter Wolle

Webstich

schwarze Abstreifer





Fig. I : Rücken. Beginn am ersten Armloch

A = mit fremdem Garn 179 M anschlagen, einige R str., darüber 2 R Glatt mit Originalgarn grün. Dann Webstich gemäss Schema, immer 2 R grün, 2 R camel, dabei rechts gerade str., links aufnehmen durch Abstufungen, d.h. jeweils für jede aufzunehmende M einen Stösser gemäss Schema in Arbeits- oder Ruhestellung bringen. B = Webstich im Farbwechsel. Rechts gerade, links aufn. durch Abstufungen. C = im Farbwechsel, gerade str. D = grün, gerade. (Unterbrochene Linie am Schnittmuster = hintere Mitte). Nun Abschnitte C, B und A in umgekehrter Reihenfolge arbeiten, d.h. bei B und A mit Stössern abn., am Schluss alle M abketten. Am Anfang das fremde Garn lösen und von Hand abketten.

Fig. II : erstes Vorderteil

A = 1:1-Bördchen, camel mit doppelter Wolle ganz links am Apparat 150 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag. Gerade str., M für Glatt nach vorn umhängen. B = Webstich grün uni. Rechts aufnehmen, links gerade. C = grün, gerade str. D = im Farbwechsel gerade str. E + F = im Farbwechsel. Rechts gerade, links abnehmen. Abketten.

Zweites Vorderteil : gegengleich, d.h. A = 1:1-Bördchen ganz rechts am Apparat anschlagen. B = rechts gerade, links aufn. für Halsausschnitt etc.

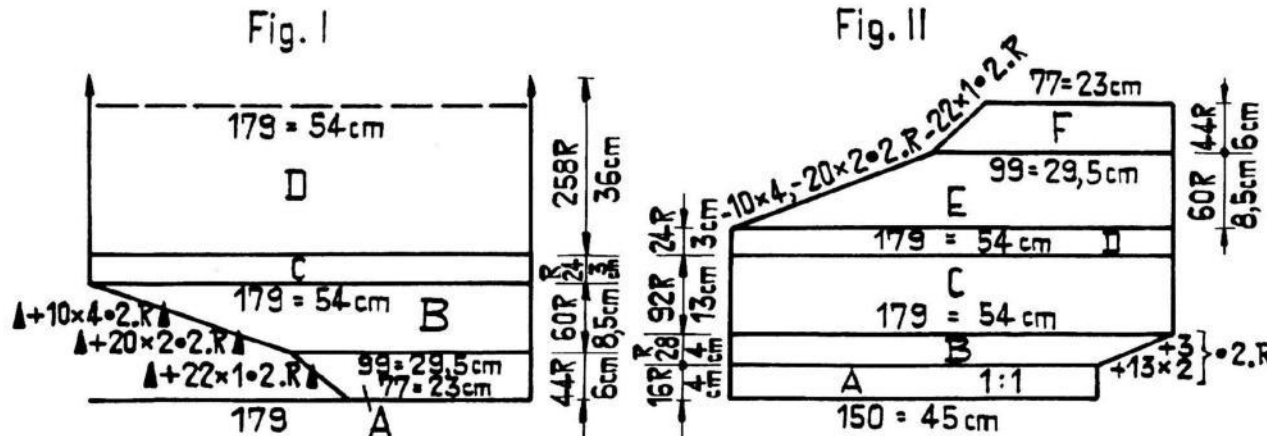

Nun die dritte dieser M mit der 4. M durchstricken und auf die 3. Nd zurückhängen, die zweite M mit der 3. M durchstricken und auf die 2. Nd zurück. Die erste M mit der 2. M durchstr., und auf die 4. M vorn umhängen. 1 R Schloss N/N, den Zickzackfaden hinten und vorn auf den Nd verschränken. Nach jeweils 52 R weitere 5 Knopflöcher str, abketten. Nun links 20 M an den Apparat zurückhängen und für Knopfpatte 300 R Rund-R/R ohne Knopflöcher str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achseln, Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. Den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, hierbei das fremde Garn lösen. Patten, Knopflöcher links, mit Hinterstich auf die Vorderseite nähen, Knöpfe anbringen.

Fig. III : Ärmel, zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, Webstich grün, beidseitig abnehmen. Nach 100 R Farbwechsel wie folgt : 12 R camel, 6 R grün, 24 R camel, Rest grün.


B = Bündchen : grün mit doppelter Wolle : M für 1:1 umhängen, mit MG 4 str., abketten.

Tailenbördchen : camel doppelte Wolle

Einmal mit 140 Nd, zweimal mit 80 Nd in 1:1 30 R str., M für Glatt nach vorn, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Kragen : camel mit doppelter Wolle. Mit 160 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag 46 R str., für Glatt Rund hinten und vorn die Linksmaschenbögen auf die leeren Nachbarnadeln hängen. Mit einfacher Wolle und Schloss CX/CX 10 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Rücken und Vorderteile an den Schultern aneinernähen. Ärmel annähen, Seiten- und Ärmelnähte schliessen. Tailenbördchen mit Matratzenstich aneinernähen und M um M mit Hinterstich von aussen annähen, den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Reissverschluss einsetzen.

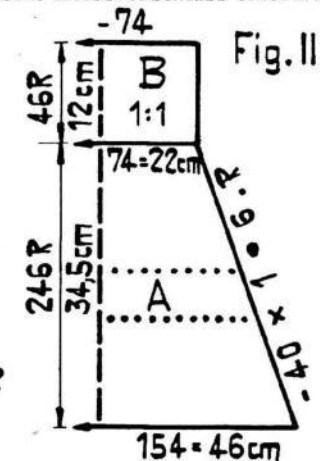

2336 PASSAP-DUOMATIC

Trägerhose

Grösse: ca 5 Jahre, Körpergrösse 110 cm
Material: 445 gr feinere Wolle, davon 215 gr weiss, 90 gr marine, 70 gr rot und 70 gr gelb
Maschengrösse: Jacquard 4, 2:2 = 5 1/4
Strickprobe: 100 M = 16 cm, RZ 100 = 11 cm
Muster: Hose und Latz Jacquard gemäss Muster oder mit PASSAP Jac Karten No 1 (5), 26 (45a), 34 (72a), 46 (109) und 60-1 (390-I) oder auch nach eigenem Ermessen zusammengestellt. Rückenborde und Träger weiss mit doppelter Wolle in 2:2

Reihenfolge der Jac Karten: Nr. 60 (390) ganze Karte, Nr 46 (109) ganze Karte, Nr. 34 (72a) Anfang bis RZ 36, Nr. 1 (5) Anfang bis RZ 128, Nr. 34 (72a) ab RZ 66, Nr. 26 (45a) ab RZ 38, Nr. 1 (5) ab RZ 24.



1. Hosenteil

A = mit weiss regulärer Schlauchanschlag, dann RZ 8 Jacquardstich gemäss Schema : 2 x 2 R rot, 2 R weiss. Dann Jacquard gemäss Muster. Beidseitig gerade str. B = beidseitig aufnehmen. C = beidseitig Zwickelabnehmen, dann rechts gerade (= vordere Mitte), links abnehmen (hintere Mitte). Dann links 112 M abketten. D = Latz : gerade str. und zwar vom Muster der Hose gemäss Schema RZ 304 - RZ 412 (Jac Karte No 1 (5)), abketten.

2. Hosenteil : gegengleich arbeiten.

Rückenborde: weiss mit doppelter Wolle. Mit 146 Nd in 2:2 regulärer Schlauchanschlag, 36 R str., dann jeweils die 2 M von hinten auf die leeren Nd vorn umhängen, 1 R Glatt str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IX

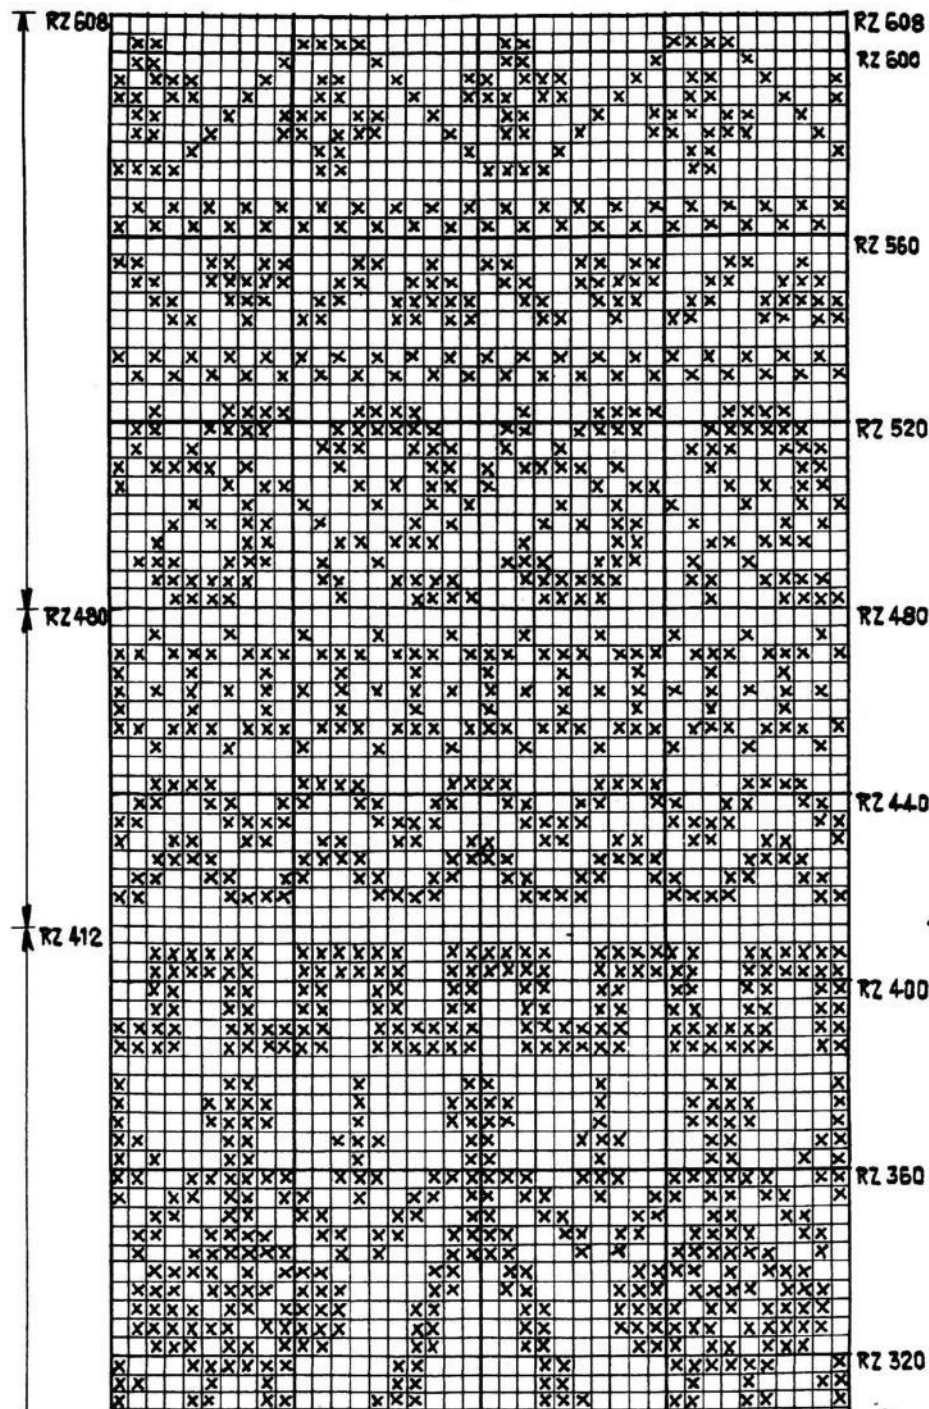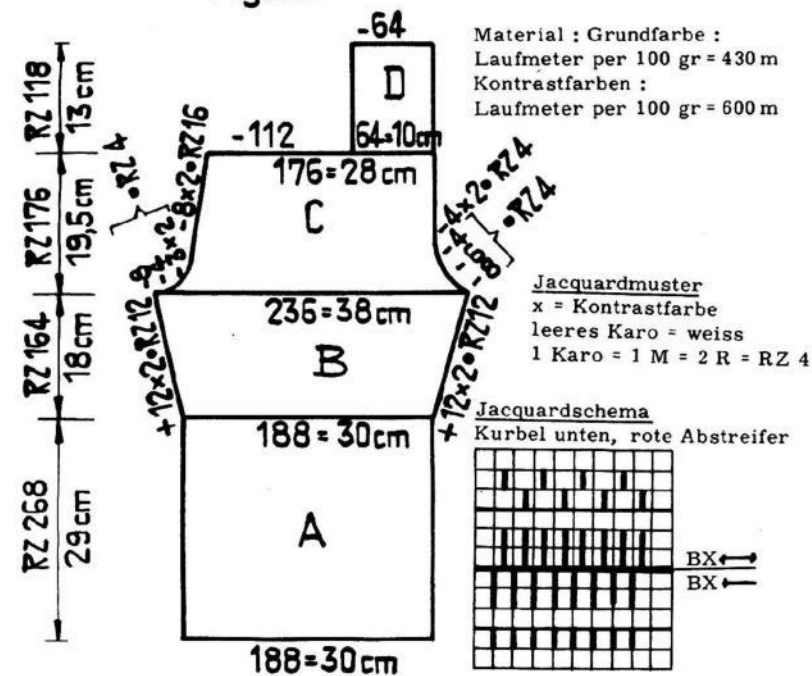

20/24

Träger : weiss mit doppelter Wolle. Mit 14 Nd in 2:2 zweimal ca 30 cm str. Abketten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Innennaht der Hosenbeine und Sitznaht sowie vordere Mitte schließen. Die Rückenborde mit der Glatten R M um M mit Hinterstich auf die abgekettenen M von Abschnitt C nähen, dabei das fremde Garn lösen. Die Kanten von Latz und Rückenborde von innen aneinandernähen. Träger anbringen. Nähte leicht dämpfen.



2349 PASSAP - DUOMATIC

Jacquardmantel

Grösse : ca 7 Jahre, Körpergrösse 122 cm
Material : 650 gr Wolle, davon 380 gr weiss, 100 gr marine, 90 gr rot und 80 gr gelb, 5 Knöpfe
Maschengrösse : Jacquard 4, 2;2 = 5 1/4
Strickprobe 100 M = 16 cm, RZ 100 = 11 cm
Jacquard :
Strickprobe 2;2 : 100 M = 32 cm, 100 R = 23 cm
Muster : Rücken und Vorderteile Jacquard gemäss Modell 2336, Ärmel und Kragen 2;2 mit doppelter weisser Wolle

Fig. 1 : Rücken

A = mit weiss regulärer Schlauchanschlag, dann RZ 8 Jacquardstich ohne Muster. Nun mit Jacquardmuster gemäss Schema str., beidseitig aussen abnehmen. B = beidseitig 31 M abketten für das Armloch, dann im Muster gerade str. C = im Muster, beidseitig Schulterschrägung, abketten.

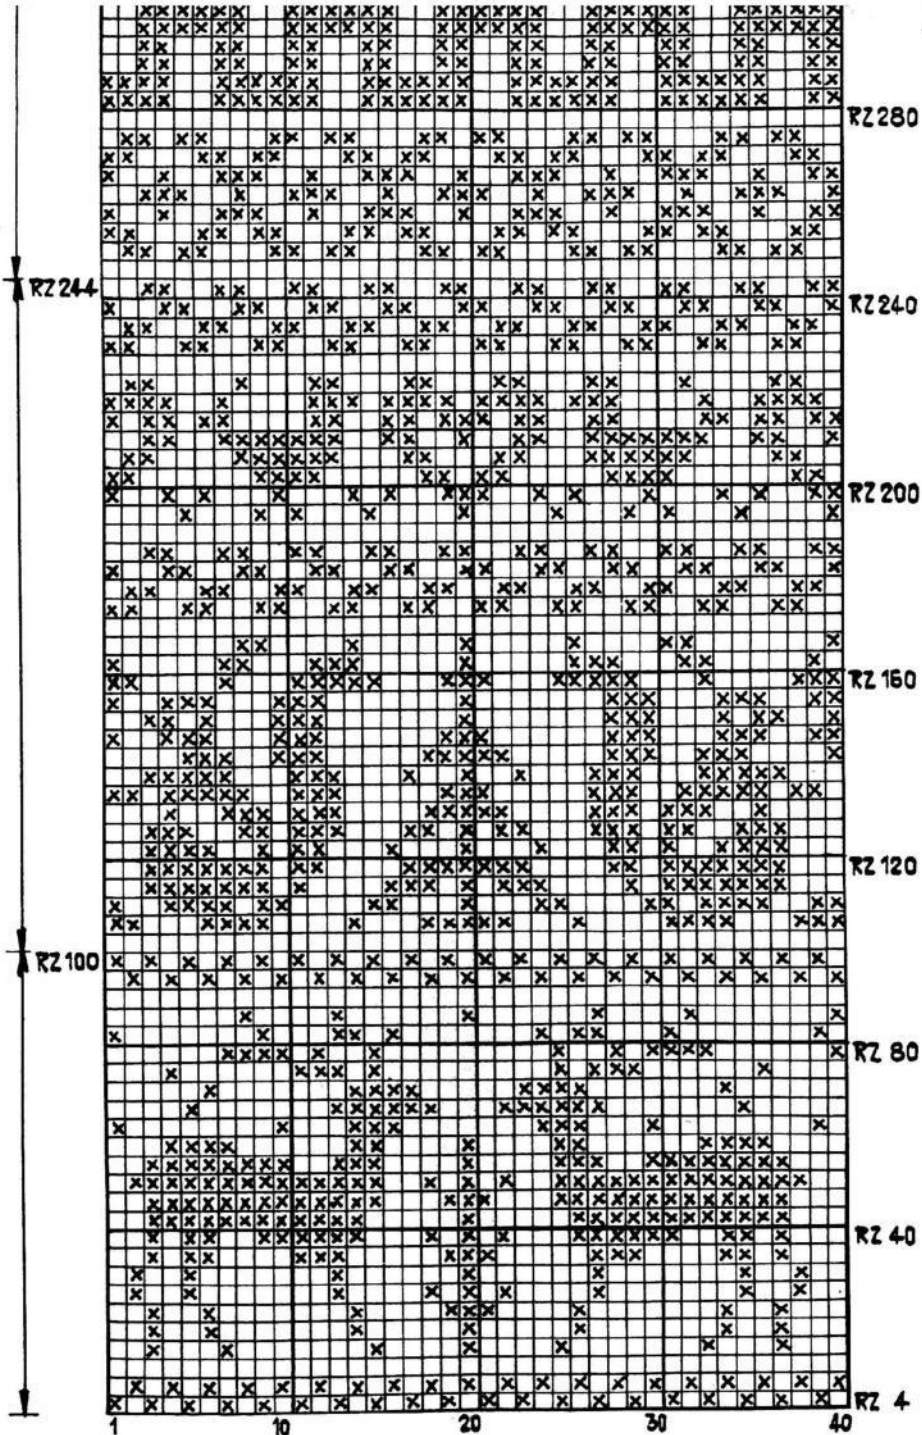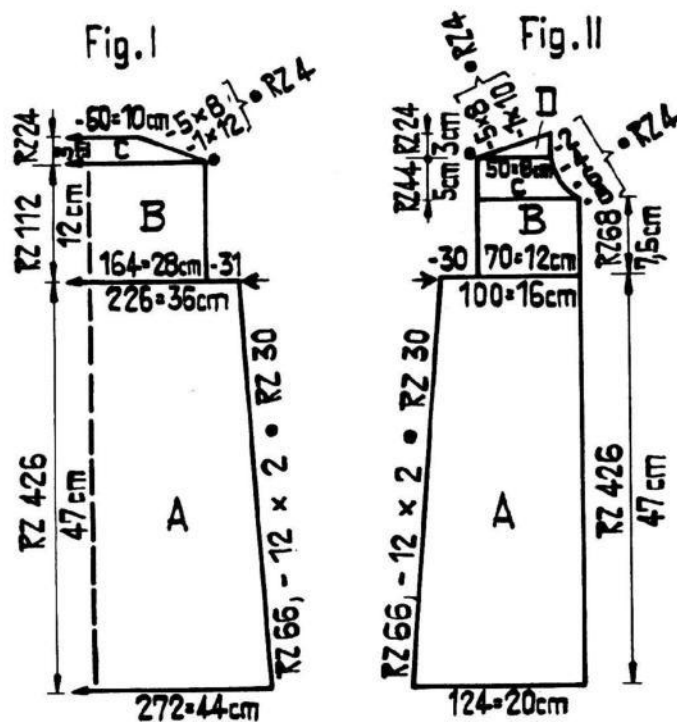

2349

Fig. II : erstes Vorderteil

A = Anschlag mit 124 M wie Fig. I. Rechts gerade str., links aussen abnehmen. B = rechts gerade, links 30 M abketten, dann gerade. C = rechts Halsausschnitt, links gerade. D = rechts gerade, links Schulterschrägung.

Zweites Vorderteil : gegengleich str.

Fig. III : Aermel, zwei gleiche Teile str, weiss, doppelte Wolle


68 M in 2:2 anschlagen. Beidseitig aussen aufnehmen. Zum Schluss alle M auf das vordere Bett umhängen (1 M auf die leere Nd 1 M doppelt) 1 R Glatt mit MG 5¼, einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. IV : weiss, mit doppelter Wolle

A = Kragen : 128 M in 2:2 anschlagen, gerade str. B = Kragenfuss : beidseitig 20 M auf Deckerkämme nehmen, in der Mitte auf jede leere Nd einen Linksaschenbogen der Nachbarnadel hängen. Schloss CX/CX, MG 5¼. 4 T (RZ 8) str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. C = für die Knopflochpatte rechts 20 M in 2:2 an den Apparat zurückhängen, 10 R str., für das erste Knopfloch rechts 11 M liegen lassen, 4 M mit fremdem Garn von Hand abstricken, links 5 M liegen lassen. Nach jeweils 30 R noch viermal wiederholen. Total 234 R str., abketten. Für die Knopflochpatte links 20 M an den Apparat zurück, 234 R in 2:2 str., abketten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achsel- und Seitennähte schliessen. Den Kragenfuss erst aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Knopf- und Knopflochpatten mit Hinterstich auf die Kanten der Vorder- teile nähen. An den Knopflöchern das fremde Garn entfernen und die losen M mit Hinterstich überarbeiten. Die Aermel Punkt auf Punkt M um M mit Hinterstich an die gerade Kante der Armlöcher nähen, fremdes Garn entfernen, die oberen 4 cm der Aermelkanten Pfeil auf Pfeil in die Armlöcher säumen. Aermel schliessen. Knöpfe annähen, Nähte dämpfen.

Material : Laufmeter per 100 gr : Grundfarbe = 430 m
Kontrastfarbe = 600 m

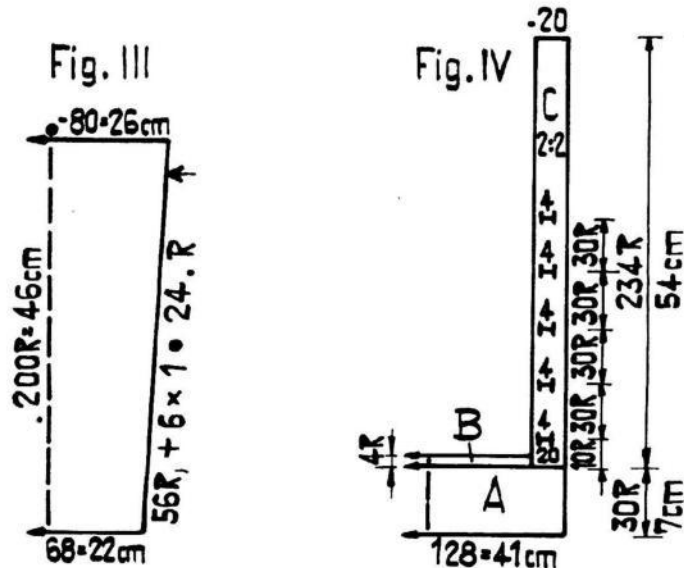

2332 PASSAP - DUOMATIC

Mädchenkleid

Grösse: ca. 10 Jahre, Körpergrösse 140 cm

Material: 600 gr feinere Wolle, davon 540 gr weiss, 60 gr rot und ein Rest blau

Maschengrösse : Glatt 6 $\frac{1}{2}$, Jacquard 3 $\frac{3}{4}$

Strickprobe : Glatt : 100 M = 37 cm, 100 R = 30 cm

Jacquard : 100 M = 15 cm, RZ 100 = 10,5 cm


Muster : Rock und Aermel Glatt mit doppelter weisser Wolle, Oberteil und oberer Aermelrand Jacquard gemäss Schema oder mit PASSAP Jac Karte 60 (390) I + II.

Fig. I + II : Rücken und Vorderteil, zwei gleiche Teile str.


A = mit fremdem Garn beginnen. Glatt gerade str., mit fremdem Garn enden, abwerfen und dämpfen. Nun das Strickstück mit linksmaschiger Seite vorn an den Apparat zurückhängen, dabei auf 124 M reduzieren, d.h. auf jede 6. Nd 2 M hängen. Fremdes Garn lösen. B = Jacquard mit einfacher Wolle gemäss Schema 1. C = beidseitig 24 M abketten, gerade str. Mit blau abketten.

Fig. III : Aermel. Beginn am oberen Ende.

A = mit 186 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag mit blau, dann Jacquard ge-
mass Schema II. B = alle M für Glatt nach vorn umhängen und weiss mit doppelter
Wolle gerade str. Zum Schluss alle M auf einen Gummifaden reihen.

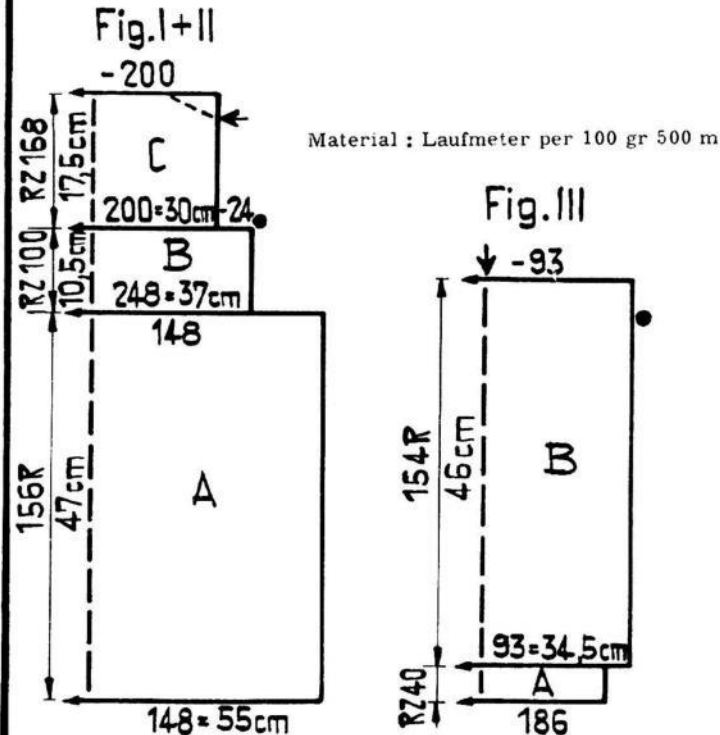

2332

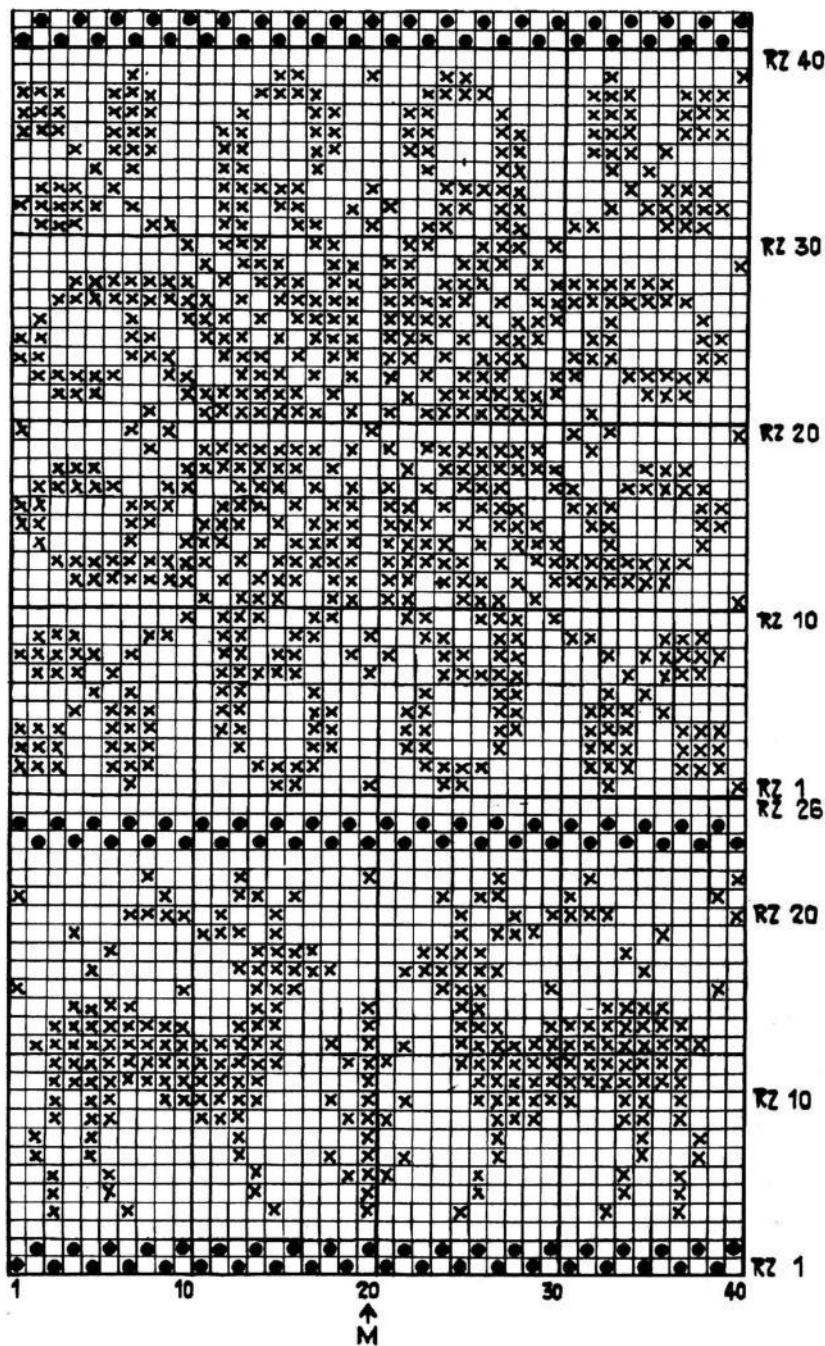


Konfektionieren: Teile dämpfen. Rücken und Vorderteil an den Schultern gemäss unterbrochener Linie am Schnittmuster übereinandernähen. Die Aermel mit dem Jacquardbördchen Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt in die Armlöcher setzen. Aermel und Seitennähte schliessen, den Gummifaden auf Handgelenkmass verknoten. Saum nach Mass nähen und dämpfen.

Jacquardmuster


o = blau
x = rot
leeres Karo = weiss

I : Jacquardstich

Kurbel unten, rote Abstreifer



II : Aermelbördchen



BX ←
BX →

Farbwechsel:

2 R blau
4 R weiss
2 R blau
Hinten alle Stösser in Arbeitsstellung

6 x { 2 R blau
2 R weiss
Hinten alle Stösser in 1:1 Teilung


2 R blau
4 R weiss
2 R blau

T 2365 PASSAP-DUOMATIC

Mohair-Dreieck

Muster vollautomatisch

Kurbel oben, schwarze Abstreifer

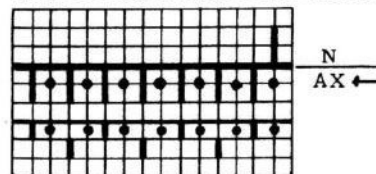

Feines Mohair geflammt (oder Farben nach Belieben gemischt). Mit 3 Nd und Stösser gemäss Schema rechts am Apparat beginnen. Jede 4. R links 1 Nd dazu, 1 Stösser gemäss Schema aus der Riegelschiene in Arbeit oder in Ruhestellung. Aufnehmen bis ganze Apparatenbreite, dann wieder abnehmen. (Falls mit Farbwechsel gestr., rechte Kante mit 1 R feste M umhäkeln). Dämpfen.

23/24

2341 PASSAP - DUOMATIC + U70

Material : Laufmeter per 100 gr 470 m

24/24

Tragsack mit Kapuze/Morgenrock, U 70

Grösse : 2 bis 10 Monate/3 Jahre
Material : 500 gr synthetische Babywolle, 1 Reissverschluss 46 cm
Maschengrösse : Muster hinten 2 1/2, vorne 4, 1:1 = 3
Strickprobe : 100 M (hinten) = 38 cm, 100 R = 14,5 cm
Muster : Reliefmuster mit Umhängeschloss U 70 (Nr. 405), Taille, Aermel- und Halsbördchen 1:1. Bei diesem Muster zählen nur die M auf hinterem Bett. Bei Auf- und Abnehmen jeweils M vorn mit auf- oder abnehmen.

Fig. I :

A = Anschlag ; mit 244 Nd regulärer Schlauchanschlag. Dann gemäss Schema im Muster 12 R str., dann alle M von Hinten nach Vorn hängen, dabei müssen jeweils die drei M, deren Stösser in Ruhestellung sind, von Hand nach vorn gehängt werden, Rest mit Umhängeschloss gemäss Anleitung. B = im Muster gemäss Schema gerade str. C = nach dem Umhängen 1 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abwerfen und das fremde Garn dämpfen. M für Glatt an den Apparat zurück hängen, dabei das fremde Garn lösen und M auf 86 reduzieren wie folgt : rechts auf 7 Nd je 1 M, dann immer auf jede 2. Nd 2 M, zum Schluss wieder auf 7 Nd je 1 M. 1 R str., dann für 1:1 umhängen, 13 R str. D = alle Nd in Arbeit, im Muster gerade str. E = im Muster, beidseitig abn. für Armloch, dann gerade. F = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

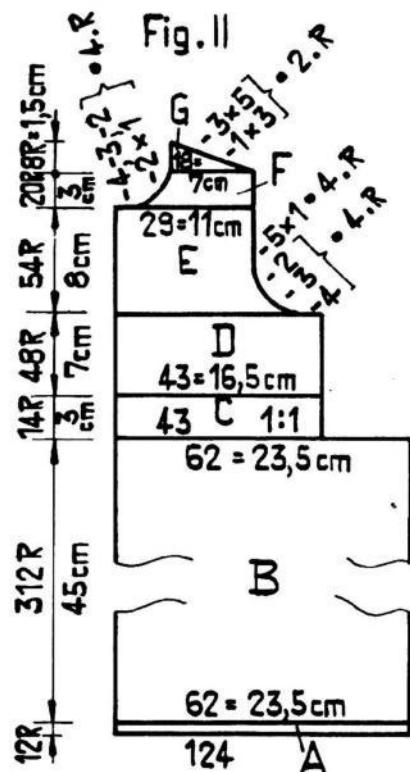
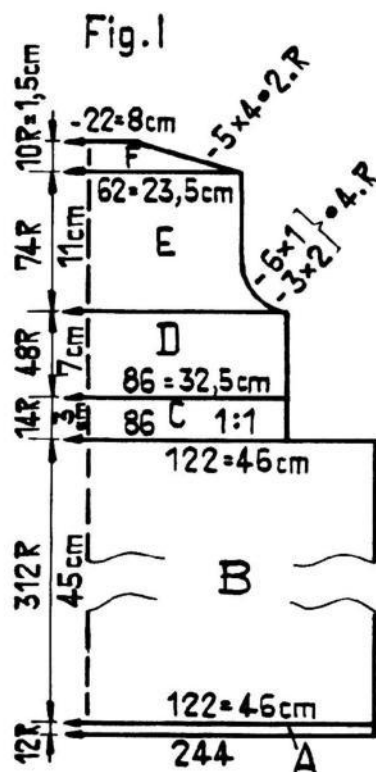


Fig. II : erstes Vorderteil

A = mit 124 Nd wie Fig. I. B = wie Fig. I. C = wie Fig. I C Strickstücke vom Apparat nehmen und wieder aufhängen, dabei M reduzieren wie folgt : rechts auf 5 Nd je 1 M, dann auf jede 2. Nd jeweils 2 M. 1 R Glatt, M für 1:1 umhängen, 13 R str. D = alle Nd in Arbeit, im Muster gerade str. E = rechts Armlochabn., links gerade. F = rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. G = rechts Schulterschrägung, links gerade. **Zweites Vorderteil** gegengleich str.


Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = 46 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, gerade str. B = alle Nd in Arbeit im Muster str., dabei beidseitig aufnehmen. C = beidseitig Kugelabn., abketten.


Kapuze :

Mit fremdem Garn beginnen, auf jedem Bett 50 M anschlagen. Glatt Rund, Schloss CX/CX, 4 T (RZ 8) str., dann hinten und vorn M für 1:1 reduzieren. 12 R in 1:1. Dann alle Nd in Arbeit, hinten an die leeren Nd die Linksmaschenbögen der Nachbarnadeln hängen. Im Muster 18 Rapporte (216 R) str., M wieder für 1:1 umhängen. 12 R in 1:1. Alle Nd in Arbeit, hinten auf leere Nd Linksmaschenbögen der Nachbarnadeln hängen, Glatt Rund 4 T (RZ 8), einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Nicht bügeln. Achseln, Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Die Kapuze hinten schliessen, dann erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Tragsack vorn 17 cm von unten schliessen, Reissverschluss einsetzen. Unteren Rand von innen zusammennähen. Soll der Tragsack als Morgenrock getragen werden, diese Naht entfernen.

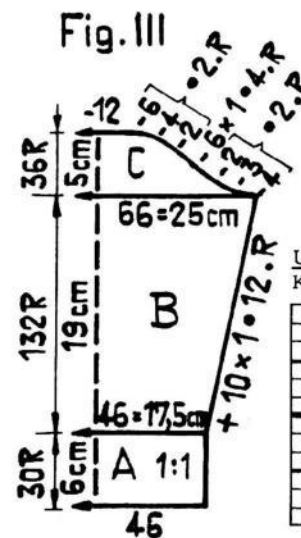

Umhängemuster
Kurbel unten, schwarze Abstreifer

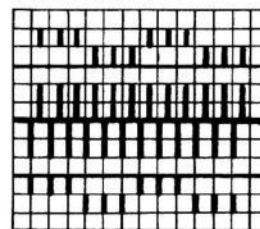

Hinten : 2 R -BX
 10 R BX 0
 umhängen
 wiederholen
 Vorn : FX
 FX 0

2316 PASSAP - DUOMATIC*

Blouse mit langen Ärmeln

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 88 (96) cm
 Material : 260 (300) gr feineres Mohair mit Acryl
 Maschengrösse : DUO 4 3/4, COMBI 4 1/2, Sp. 7, Fbr. 4
 Strickprobe : 100 M = 30 cm, 100 R = 25 cm
 Muster : Glatt

Fig. I : A = Saum mit MG 4 1/2. Mit fremdem Garn beginnen, 16 R str. B = MG 4 3/4, gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : A = wie Fig. I. B = MG 4 3/4, gerade str., dann beidseitig Brustabnäher von aussen mit BX und Stössern, dann gerade. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = Arbeit teilen, mit BX und Stössern, in der Mitte 18 M abketten. 1. Schulter : rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. E = rechts gerade, links Schulterschrägung. 2. Schulter gegengleich str.

Fig. III : A = Saum MG 4 1/2. B = MG 4 3/4, beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabn., abketten. Halsbördchen : Glatt. Mit fremdem Garn beginnen. Rund, unten offen auf jedem Bett 70 M anschlagen, RZ 24 str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achseln, Seiten- und Ärmelnähte schliessen, Ärmel einsetzen. Halsbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, innen M um M gegensäumen. Saum M um M säumen, dabei fremdes Garn lösen.

Fig. I

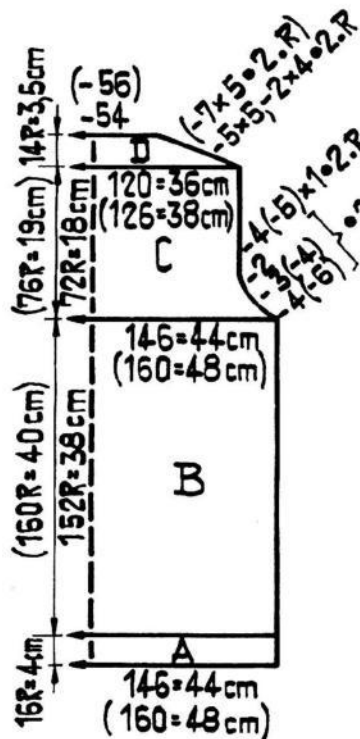


Fig. II


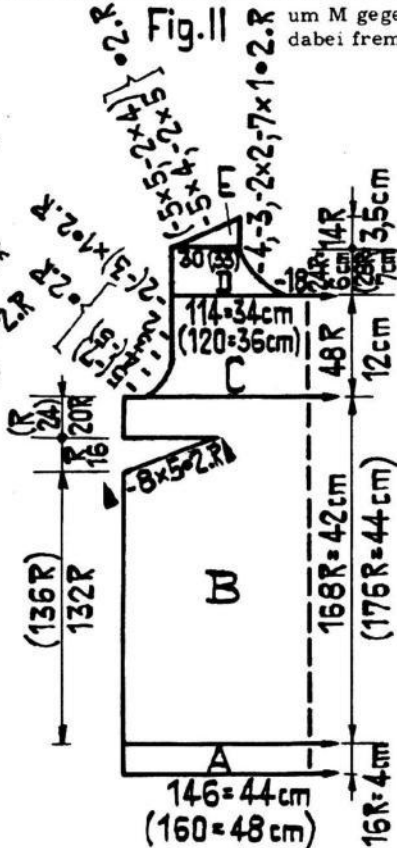


Fig. III

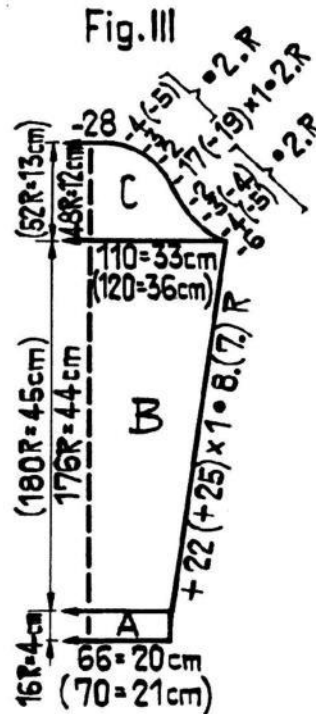

2339 PASSAP - DUOMATIC

! Partyrock mit Schlitz


Grösse : Hüftweite 94 (98) cm
 Material : 500 (550) gr Chenille, 1 Stück elastisches Taillenband, 1 Rest mittlere Wolle in passender Farbe
 Maschengrösse : Glatt 8, jede 2. Nd 5 1/2
 Strickprobe : 100 M = 45 cm, 100 R = 31 cm
 Muster : Glatt und Glatt mit jeder 2. Nd

Zwei gleiche Teile str.

A = Saum : mit mittlerer Wolle anschlagen und 16 R gerade str. B = Chenille. Beidseitig aussen abnehmen. C = M auf die Hälfte reduzieren, dh. immer 1 M auf die nächste Nd hängen, leere Nd ausser Arbeit. Mit MG 5 1/2 gerade str. D = Taillensaum mit mittlerer Wolle sehr locker abketten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und unter nassem Tuch trocknen lassen. Rechte Seitennaht schliessen, linke Naht bis zu gewünschter Höhe offen lassen. Saum und Taillensaum nähen, Gummiband einziehen. Den Schlitz mit 1 R fester M und einer Stäbchenreihe umhäkeln, die Häkelreihen nach innen säumen

Material : Laufmeter per 100 gr 210 m

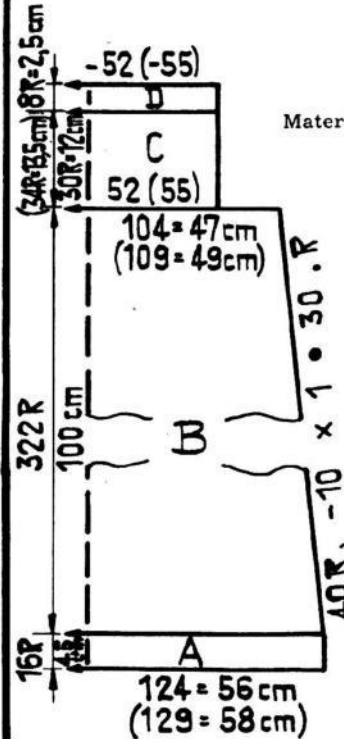

2342 PASSAP-DUOMATIC *

Sportlicher Damenpullover

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Grösse : Oberweite 84 bis 92 cm
Material : 560 gr feinere Wolle, davon 400 gr grün und 160 gr rot, 2 Knöpfe
Maschengrösse : DUO Glatt 6, 2:2 = 5
 COMBI Glatt 5 3/4, 2:2 = 4 3/4, Sp. 6, Fbr. 4 1/2
Strickprobe : 100 M = 40 cm, 100 R = 23 cm
Muster : Glatt, linksmaschige Seite aussen. 4 R rot mit einfacher Wolle, 6 R grün mit doppelter Wolle. Bördchen 2:2 grün/rot gestreift mit doppelter Wolle

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str.



A = grün mit 149 Nd (rechts hinten nur 1 Nd) in 2:2 anschlagen, 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün str. Für Glatt umhängen : immer 2 M von hinten auf die leeren Nd vorn hängen. B = Glatt, gestreift : immer 4 R rot mit einfacher Wolle, 6 R grün mit doppelter Wolle. C = Schulterborden : M für 2:2 umhängen : jeweils die 3. M und den Linksaschenbogen der 4. M auf 2 Nd hinten hängen. Mit doppelter Wolle jeweils 4 R grün, 4 R rot, total 32 R str., rot abketten.

Fig. III : zweimal str.

Mit fremdem Garn beginnen. Jeweils 4 R rot mit einfacher Wolle, 6 R grün mit doppelter Wolle gerade str. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. VI : Tasche

A = grün mit 87 Nd in 2:2 anschlagen, mit doppelter Wolle 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün, M für Glatt nach vorn umhängen. B = gestreift wie Fig. III, aber mit 2 R rot beginnen und enden. C = M für 2:2 umhängen wie für Fig. I + II. 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün, 4 R rot, 4 R grün, abketten.

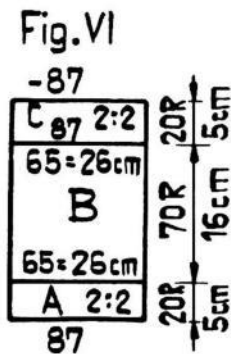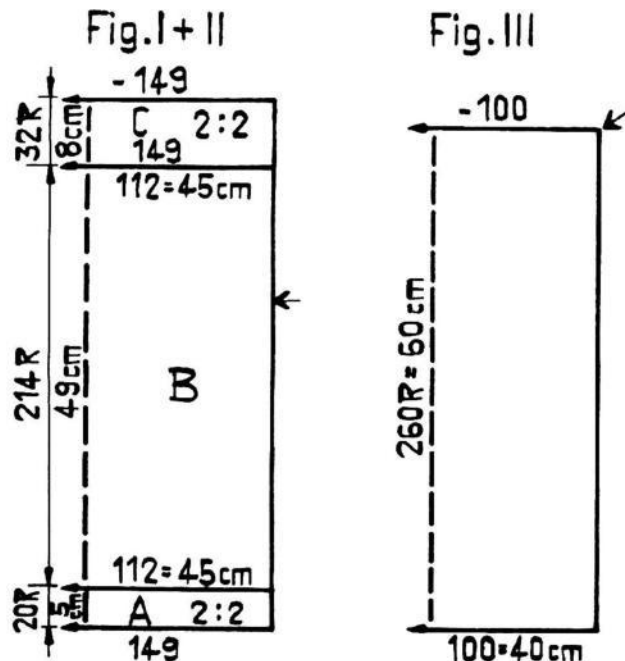

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und unter nassem Tuch trocknen lassen. Die Taschen gemäss Foto mit unsichtbaren Stichen auf das Vorderteil nähen. Die Schulterborden übereinanderheften und die Ausschnittöffnung mit je einem Knopf befestigen. Die Aermel Pfeil auf Pfeil M um M mit Hinterstich an die Kanten von Rücken und Vorderteil nähen, dabei das fremde Garn lösen. Aermel und Seitennähte schliessen. Aermelumschlag 6 Rippen tief M um M säumen, dabei das fremde Garn lösen.



26/24

2327 PASSAP-DUOMATIC *

Sportpullover

Grösse : Hüftweite 94 (102) cm
Material : 500 (550) gr Tweed
Maschengrösse : DUO 7 1/2, COMBI 7 1/4, Sp. 8, Fbr. 3
Strickprobe : 50 M = 29 cm, 100 R = 44 cm
Muster : mit jeder 2. Nd gestrickt, Glatt, linksmaschige Seite aussen. Um einen sauberen Rand zu erhalten, empfiehlt es sich, die Wolle oberhalb des Nüsschens durch die Hand gleiten zu lassen.

Material : Laufmeter per 100 gr 160 m

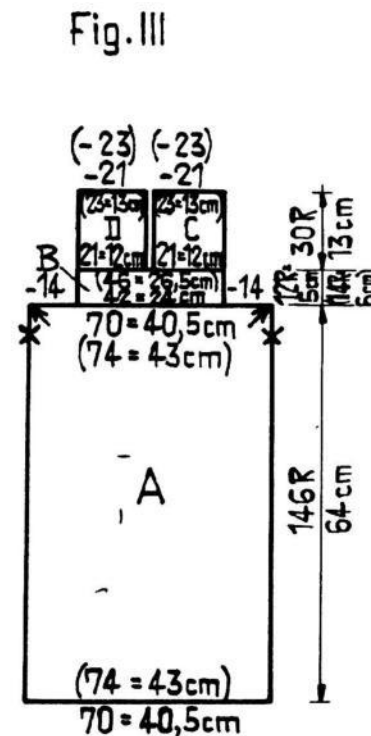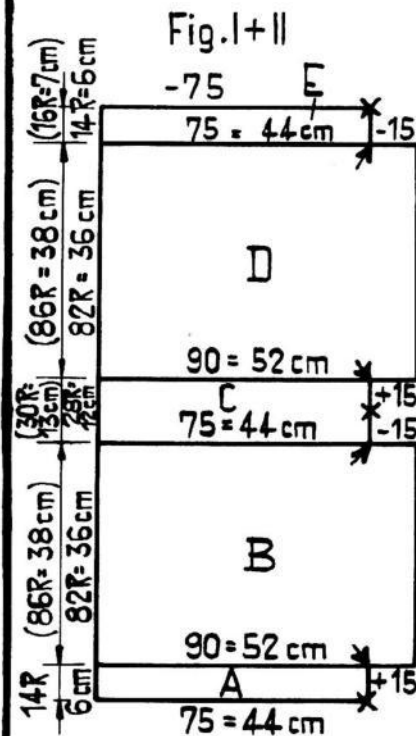

2356 PASSAP-DUOMATIC



Sportlicher Pullover

Material : Laufmeter per 100 gr 350 m

Grösse : Oberweite ca 100 cm
Material : 750 gr Shetlandwolle
Maschengrösse : Muster hinten 2 3/4, vorne 4 1/2, 1:1 und R/R = 3 1/4
Strickprobe : 100 M = 35 cm, 100 R = 14 cm
Muster : Henkelmuster gemäss Schema, Bördchen 1:1, Ausschnitt R/R

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str.

A = mit 147 Nd (hinten 74) in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, gerade str. B = im Muster gemäss Schema : Nadeln immer in 1:1 ausser bei den Streifen zwischen den Mustern, wo hinten 3 Nd nebeneinander in Arbeit sind und vorne 3 leer.
 Rechts hinten beginnen mit 3 Nd nebeneinander in Arbeit, dann vorn 17 Stösser einteilen gemäss 1. Bemusterung, hinten 3 Nd in Arbeit, vorn 17 Stösser gemäss 2. Bemusterung, hinten 3 Nd in Arbeit, vorn 17 Stösser gemäss 3. Bemusterung, hinten 3 Nd in Arbeit, vorn 17 Stösser gemäss 4. Bemusterung einteilen. 92 R str., dann von rechts Stösser für 2., 3., 4. und 1. Bemusterung einteilen. Nach weiteren 92 R Stösser für 3., 4., 1. und 2. Bemusterung einteilen. C = beidseitig 14 M abketten für Armloch. Stössereinteilung von rechts : 4., 1., 2. und 3. Bemusterung. Nach 92 R 1., 2., 3. und 4. Bemusterung. D = Ausschnitt : für R/R alle Nd in Arbeit, an alle leeren Nd die Linksmaschenbögen der Nachbarnadeln hängen. 2 R str., dann beidseitig abn. für Schulterschrägung, locker abketten.

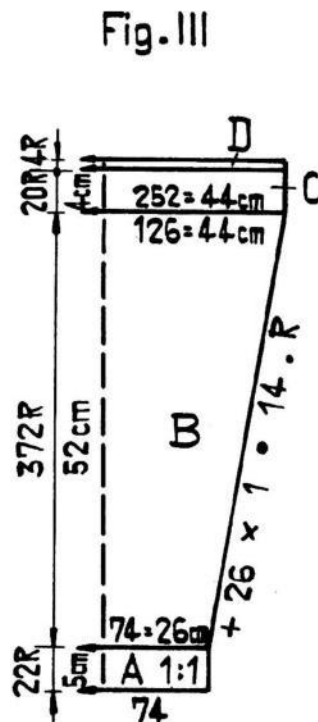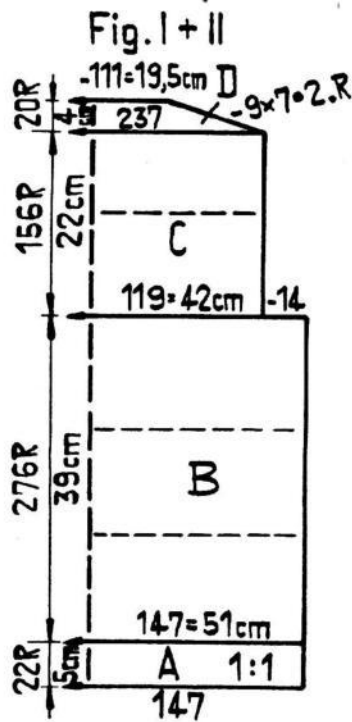

Henkelmuster

Kurbel oben, schwarze Abstreifer

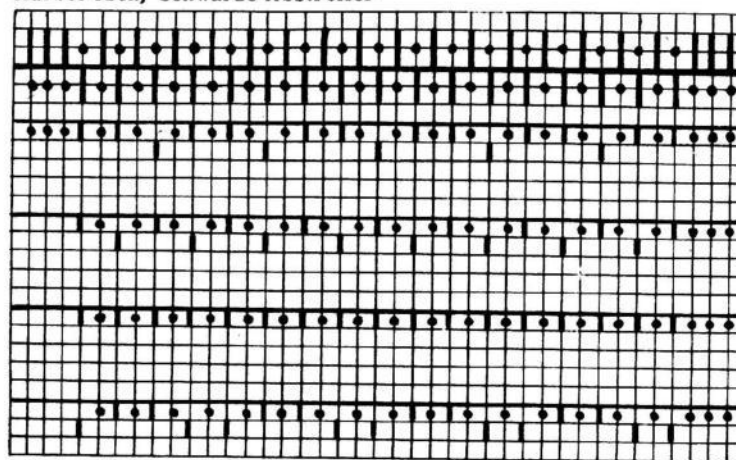


Fig. I + II : Rücken und Vorderteil in einem Stück. Mit fremdem Garn beginnen. A = 14 R gerade str., dann rechts für das Armloch 15 M von einem fremden Strickstück an die Nd hängen. B = mit 90 Nd gerade str. C = rechts über die 15 M mit BX und Stössern mit fremdem Garn einige R str., auf Deckerkämme nehmen. 28 (30) R gerade str., dann die 15 M wieder an den Apparat hängen. D = gerade str. E = wie C, aber nur 14 (16) R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. III : Aermel mit Koller. Zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen, gerade str. B = beidseitig mit fremdem Garn (BX und Stösser) über 14 M einige R str., diese M abwerfen. Mit 42 (46) M gerade str. C = Arbeit teilen, links 21 (23) M auf Deckerkämme nehmen, rechts gerade str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. D = M an den Apparat zurückhängen und wie C arbeiten.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und auf der rechtsmaschigen Seite dämpfen. Rücken und Vorderteil mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Die Aermel am Koller bei C und D gleicherweise aneinandernähen = hintere und vordere Mitte vom Halsausschnitt. Nun die 14 M der Aermel mit Maschenstich Pfeil auf Pfeil an die 15 M der Armlöcher nähen, dabei 1 M für Kollernaht frei lassen, fremdes Garn lösen. Die Aermelkante bis zur angekreuzten Stelle in die Armlöcher säumen. Den Koller mit Matratzenstich an Rücken und Vorderteil nähen. Die Aermel schliessen und einen 14 cm breiten Saum M um M säumen, dabei fremdes Garn lösen. Unteren Rand und Halsausschnitt mit festen M umhäkeln.

Fig. III : zwei gleiche Teile str.

A = 74 Nd in 1:1, regulärer Schlauchanschlag, gerade str. B = ganzer Aermel mit 3. Bemusterung. Beidseitig aussen aufnehmen. C = für R/R alle Nd in Arbeit, an alle leeren Nd die Linksmaschenbögen der Nachbarnadeln hängen. 20 R str. D = Schloss hinten N, vorne GX, MG 5, 4 R str. Dann Schloss hinten GX, vorne N, 4 R str., dann hinten und vorn einige R mit fremdem Garn, abw.

Konfektionieren : Teile im Wasser ausdrücken und nach Mass aufgesteckt trocknen lassen. Achselnähte schliessen. Aermel erst aussen M um M mit Hinterstich an die Armlöcher nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Die Kanten der R/R-Borden der Aermel an die abgeketteten 14 M vom Armloch säumen. Seitennähte und Aermel schliessen.

2335 PASSAP-DUOMATIC*

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Rollkragenkleid

Grösse : Oberweite 84 (92) cm
Material : 380 (440) gr feineres Mohair mit Acryl
Maschengrösse : DUO Glatt 5, 1:1 = 3
 COMBI Glatt 5, 1:1 = 2 3/4, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 28 cm, 100 R = 29 cm
Muster : Kleid Glatt, Aermelbördchen und Rollkragen 1:1

Fig. I : mit fremdem Garn beginnen

A + B = beidseitig mit 24er-Decker abnehmen. C = gerade str. D = beidseitig abnehmen für Armloch, dann gerade. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :


A + B = wie Fig. I. C = gerade bis 50. R, dann beidseitig Brustabnäher von aussen mit BX und Stössern. D = beidseitig abn. für Armloch, dann gerade. E = Arbeit teilen, in der Mitte 21 (25) M abketten, rechts 50 M auf Deckerkämme nehmen. 1. Schulter : rechts abnehmen für Halsausschnitt, links gerade. F = rechts gerade, links abn. für Schulterschrägung. 2. Schulter : 50 M an den Apparat zurückhängen und gegengleich str.

Fig. III : zweimal str.

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1. B = M für Glatt umhängen, beidseitig aussen aufnehmen. C = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.

Rollkragen : mit 172 (176) Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 62 R gerade str. Dann alle M für Glatt nach vorn, 2 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen. Achsel-, Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Den Rollkragen mit Matratzenstich schliessen und M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Saum nach Mass nähen, dämpfen.

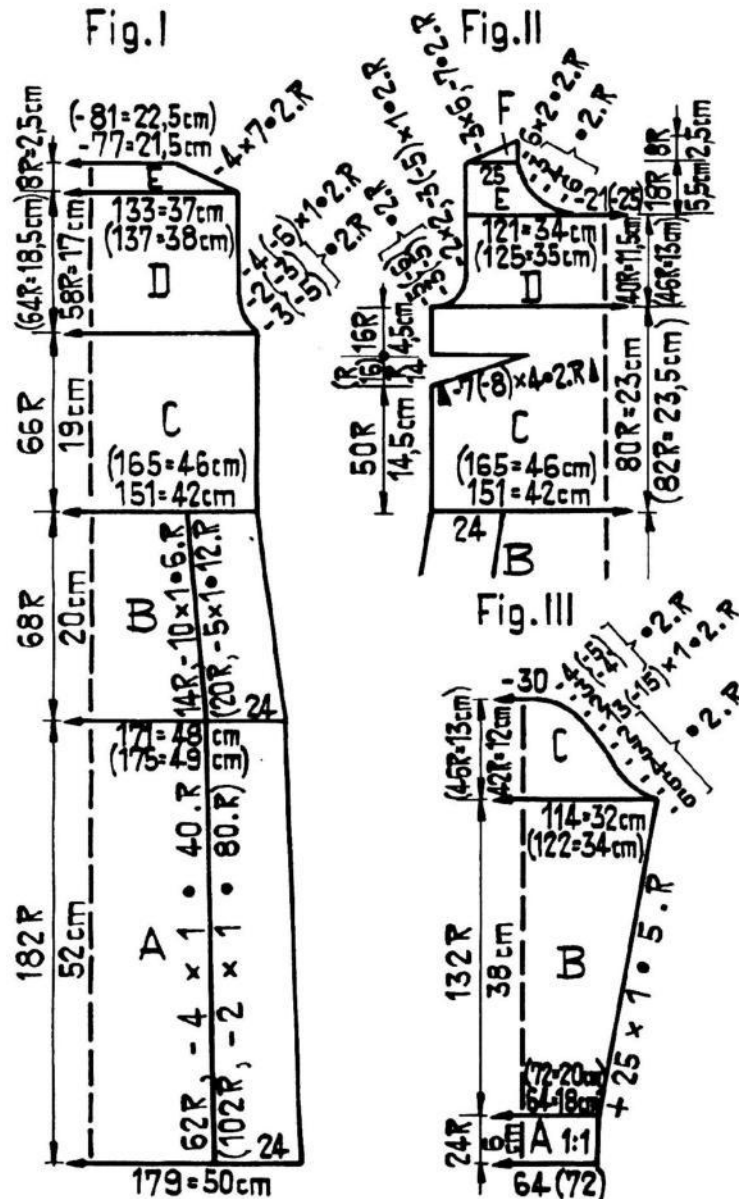

T 2323 PASSAP-DUOMATIC


Halstuch

Material : feineres Mohair mit Acryl, ca. 125 gr gelb, ein Rest grün

Maschengrösse : 4

Muster

Kurbel unten, blaue Abstreifer



EX
EX

Versatz 1 Nd nach links, 1 R str.

Versatz 1 Nd nach rechts, 1 R str.

Mit grün beginnen, mit 80 Nd regulärer Schlauchanschlag, 60 R im Muster str.
 Dann ca. 450 R gelb, nochmals 60 R grün, abketten.



28/24

29/24ⁿ

2346 PASSAP-DUOMATIC *

Kleid mit Glockenärmel

Grösse : Oberweite 84 bis 86 cm
Material : 560 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 480 gr hellblau, 40 gr rosa und 40 gr marine
Maschengrösse : 5. COMBI 4 3/4, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 31 cm, 100 R (RZ 200) = 27 cm
Muster : Glatt und Glatt Halbrund, Glockenärmel mit Abstufungen im Farbwechsel 4 R marine, 4 R rosa usw.

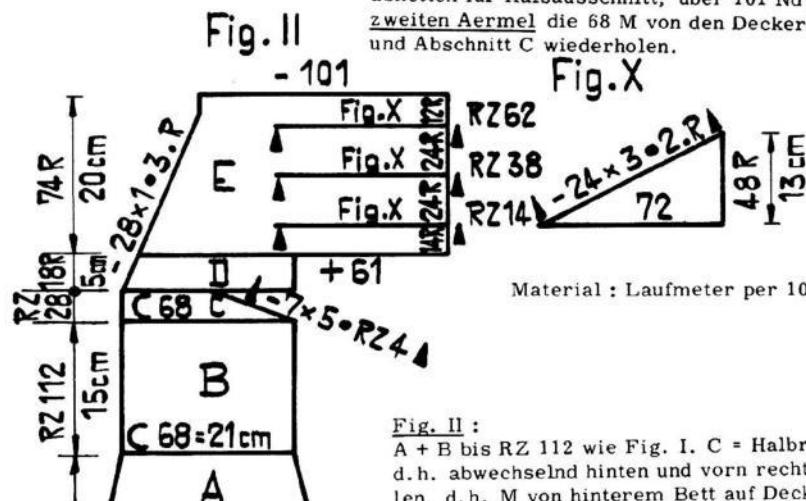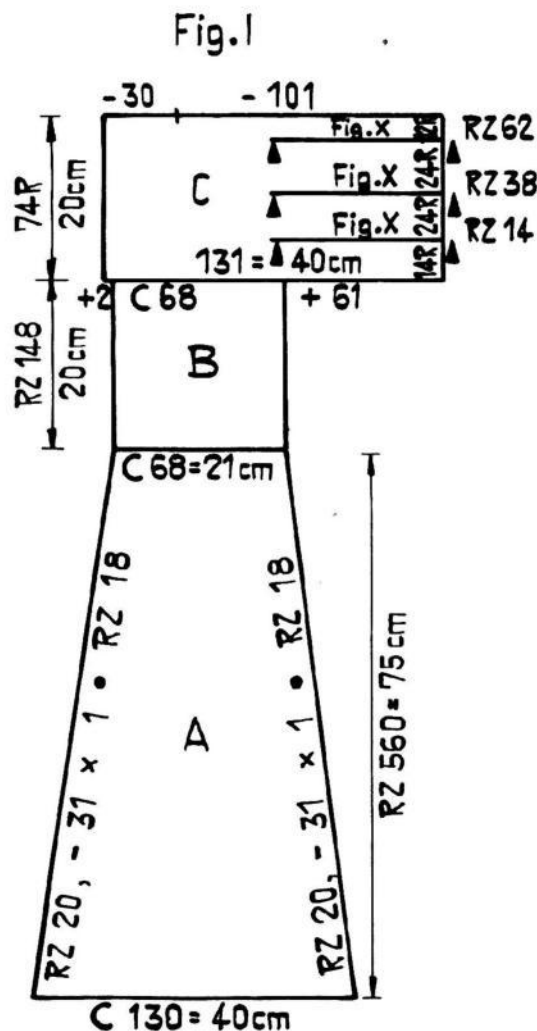

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Fig. I :

A = mit fremdem Garn beginnen. Links am Apparat auf jedem Bett 130 M anschlagen. Halbrund, rechts offen str., dabei beidseitig hinten und vorn rechts mit 3er-Decker, links an geschlossener Seite mit 2er-Decker abnehmen. B = Halbrund, gerade str. C = erster Aermel auf vorderem Bett : zum Schutz des Materials empfiehlt es sich die M vom hinteren Bett auf Deckerkämme zu nehmen. Vorne : links für Rückennaht 2 M anschlagen, rechts für Aermel von einem fremden Strickstück 61 M an die Nd hängen. 14 R str., dann rechts 72 Stösser in Arbeit, Schloss BX, Abstufungen von innen gemäss Fig. X wie folgt : 1 R str., links 1 Stösser in Ruhestellung, 1 R str., links 2 Stösser in Ruhestellung usw. Mit 4 R marine beginnen. Im Farbwechsel str., d.h. 4 R marine, 4 R rosa. Wenn der erste Zwickel gestrickt ist, den Reihenzähler auf 14 zurückstellen. Schloss auf N, mit hellblau 24 R str., zweiten Zwickel gemäss Fig. X, RZ auf 38 zurückstellen. Weitere 24 R hellblau mit Schloss auf N, 3. Zwickel gemäss Fig. X, RZ auf 62 zurückstellen, zum Schluss noch 12 R hellblau, links 30 M abketten für Halsausschnitt, über 101 Nd einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Für zweiten Aermel die 68 M von den Deckerkämmen wieder an das hintere Bett hängen und Abschnitt C wiederholen.

Fig. II :

A + B bis RZ 112 wie Fig. I. C = Halbrund, Brustabnäher mit Abstufungen von aussen, d.h. abwechselnd hinten und vorn rechts je 5 Stösser in Riegelschiene. D = Arbeit teilen, d.h. M von hinterem Bett auf Deckerkämme nehmen. Rechts gerade, links abn. für Halsausschnitt. E = 1. Aermel wie Fig. I, dabei links weiter abn. Mit fremdem Garn enden, abwerfen. Zweiten Aermel an hinterem Bett wie ersten Aermel stricken. Halsbördchen : Hellblau. Glatt, Rund, unten offen mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 152 M anschlagen, total RZ 36 str., dabei links aussen für die Spitze 9 x jede RZ 2 hinten und vorn mit Einerdecker 1 M abn., dann achtmal wieder aufnehmen wie folgt : 2 R str., links hinten und vorn die äusserste M um 1 Nd nach aussen hängen und die Linksmaschenbögen dieser M an die leeren Nd hängen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Rückennaht bei C mit Matratzenstich schliessen. Achseln und Aermel mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen. Halsbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich annähen, dann innen M um M gegensäumen, Saum nähen, dabei das fremde Garn lösen, dämpfen. Aermel ca. 1 cm säumen.

30/24


2347 PASSAP - DUOMATIC *

Rollkragenkleid

Grösse: Oberweite 88 (92) cm
Material: 750 (800) gr geflammte Wolle, 1 Gürtelschnalle
Maschengrösse: DUO Glatt 5, Rippen hinten 4 1/4, vorn 4 3/4
 COMBI Glatt 4 3/4, Rippen hinten 4 1/4, vorn 4 3/4, Sp. 6, Fbr. 3 1/2
Strickprobe
 Glatt: 100 M = 31 cm, 100 R = 24 cm
 Rippen: 100 M = 23 cm, 100 R = 23 cm
Muster: Rock Glatt, Oberteil, Aermel und Kragen 4:3-Rippen gemäss Schema. Gürtel "lange Masche"

Rippen

Kurbel unten, schwarze Abstreifer



Material: Laufmeter per 100 gr 420 m

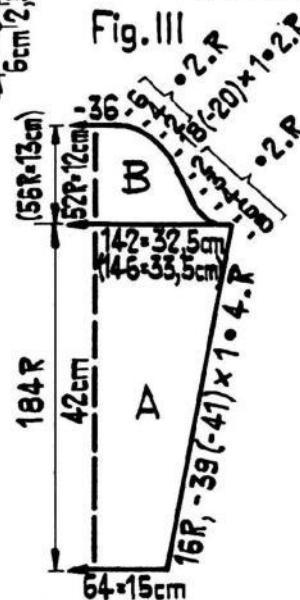
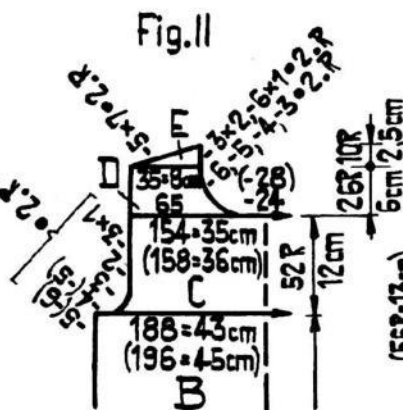
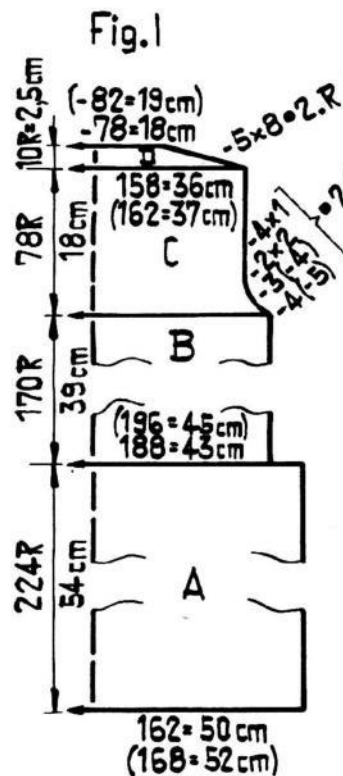


Fig. I:

A = mit fremdem Garn beginnen, Glatt, gerade str. B = für Rippen M gemäss Schema umhängen wie folgt: von der Mitte aus einteilen, jeweils 4 M vorn lassen, 2 M und den Linksmaschenbogen der dritten M auf 3 Nd hinten hängen. Gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulter-schrägung, abketten.

Fig. II:

A + B wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade. D = Arbeit teilen, in der Mitte 24 (28) M abketten, rechts 65 M liegen lassen, 1. Schulter: links für 65 M Stösser in Arbeit, Schloss BX/BX, rechts abnehmen für Halsausschnitt links gerade. E = rechts gerade links Schulter-schrägung. 2. Schulter gegengleich stricken.

Fig. III: 4:3-Rippen. Zwei gleiche Teile str.

A = mit fremdem Garn beginnen. Beidseitig aussen aufnehmen. B = beidseitig Kugelabn., abketten. Das fremde Garn am Anfang lösen und lose M von Hand abk. Gürtel: Mit 40 Nd (20 auf jedem Bett) regulärer Schlauchanschlag, dann Schloss vorne CX, hinten N, MG 5. Einen Streifen von passender Länge str. (Tailleweite + ca 10 cm), dann für die Spitze beidseitig hinten und vorn mit 5er-Decker jede 2. R 1 M abnehmen, als Abschluss beidseitig hinten und vorn 4, 3, 2 und 1 M um 1 Nd nach innen hängen, letzte 4 M auf einen Faden nehmen, vernähen. Schnalle annähen.

Rollkragen:

mit fremdem Garn beginnen Mit 156 M in 4:3 66 R str., für Glatt nach vorn umhängen, d.h. 2 M auf leere Nd, 1 M auf 1 M vorn. 1 R Glatt, einige R mit fremdem Garn, abw. Das fremde Garn vom Anfang lösen und lose M von Hand abketten.

Konfektionieren: Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Achselnähte schliessen, Rollkragen mit Matratzenstich schliessen und M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dabei das fremde Garn lösen. Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Saum M um M nähen, dabei das fremde Garn lösen, dämpfen.

2343 PASSAP - DUOMATIC

Kindermantel

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

Grösse : ca 2 Jahre, Körpergrösse 92 cm
Material : 330 gr feinere Wolle, 4 Knöpfe
Maschengrösse : Muster hinten $3\frac{1}{4}$, vorne $2\frac{1}{2}$. R/R 2 $\frac{1}{2}$, 1:1 4 $\frac{1}{2}$
Strickprobe : Muster 100 M hinten = 27 cm, RZ 200 = 14 cm
 1:1 mit doppelter Wolle 100 M = 19 cm, 100 R = 31 cm
Muster : Rücken und Vorderteile Teppichmusterwürfel gemäss Schema, Saum, Kragen, Knopf- und Knopflochbördchen R/R, Aermel 1:1 mit doppelter Wolle.

Fig. I :

A = Saum ; mit 296 Nd R/R regulärer Schlauchanschlag. Gerade str., dann alle M auf das hintere Bett umhängen. B = im Muster gemäss Schema. Beidseitig aussen abnehmen. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade str. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.




Fig. II : erstes Vorderteil

A = mit 132 Nd wie Fig. I. B = im Muster, rechts gerade str. (vordere Mitte), links aussen abnehmen. C = rechts gerade, links Armlochabn. D = rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. E = rechts gerade, links Schulterschrägung.

Zweites Vorderteil gegengleich arbeiten

Fig. III : Aermel mit doppelter Wolle

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, 20 R gerade str., dann beidseitig aussen aufnehmen. B = beidseitig Kugelabnehmen, abketten.

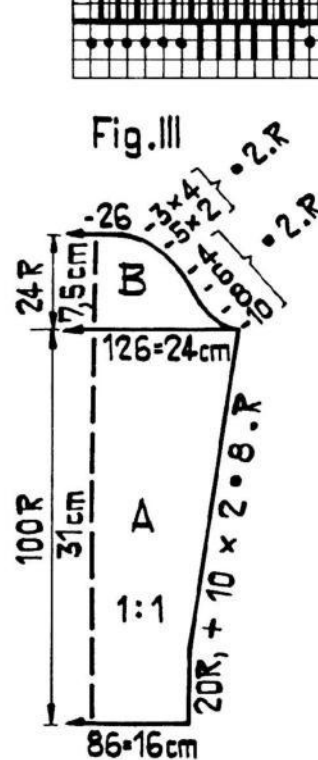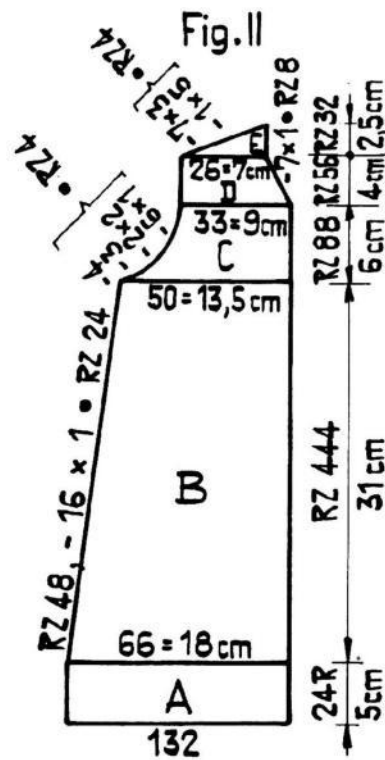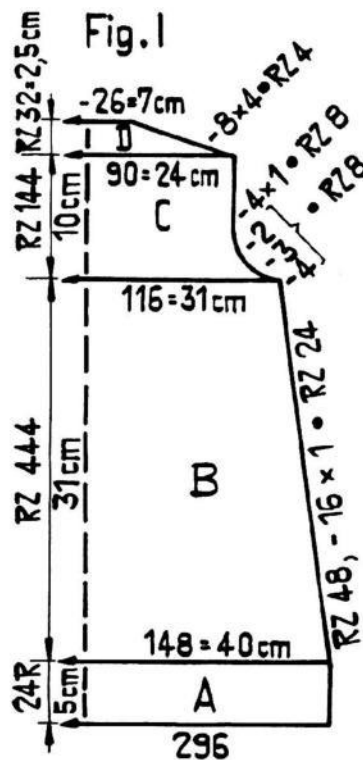

Kragen : Mit 180 Nd R/R regulärer Schlauchanschlag. 22 R gerade str., dann Rund (Schloss CX/CX) 5 T (RZ 10), einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Knopflochbördchen : R/R, mit 28 Nd regulärer Schlauchanschlag, total 152 R str. Nach 10 R das erste Knopfloch arbeiten wie folgt : rechts 6 M (3 hinten, 3 vorn) liegen lassen, die nächsten 4 M von vorn auf 4 M hinten hängen und mit diesen M durchstricken. Dann die dritte dieser M mit der 4. M durchstricken und auf die 3. Nd zurückhängen, die 2. M mit der 3. M durchstr. und auf die 2. Nd hängen, die 1. M mit der 2. M durchstr. und auf die 3. liegengelassene M vorn hängen. Leere Nd in Arbeit lassen, 1 R str. und den Zickzackfaden auf den Nadeln verschränken. Nach jeweils 36 R noch 3 Knopflocher arbeiten, 34 R darüber str., abketten.


Knopfbördchen : wie Knopflochbördchen, aber ohne Knopflocher.

Konfektionieren : Aermel, Kragen, Knopf- und Knopflochbördchen leicht dämpfen. Bördchen mit Hinterstich von innen an die geraden Kanten der Vorderteile nähen. Schultern- und Seitennähte schliessen. Den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Halsausschnitt nähen, dabei beidseitig 2 cm der Bördchen als Unter- und Uebertritt stehen lassen. Dann innen M um M gegensäumen, fremdes Garn lösen. Aermel schliessen und einsetzen. Mantel säumen, Knöpfe annähen.

Teppichmuster

Kurbel unten, schwarze Abstreifer

Zu Beginn hinteres Bett ganz nach rechts versetzen

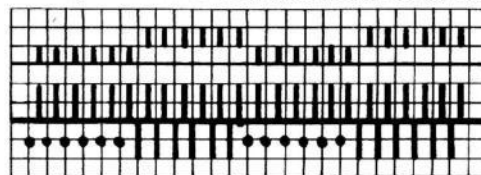

	Hinten :	Vorne :
7 x	2 R FX 0	CX
	2 R nur mit vorderem Schloss	
1 x	1 R FX 0	CX
	1 R FX →	CX
	2 R nur mit vorderem Schloss	
	Versatz 6 Nd nach links	
	Wiederholen	

Für jede zweite Bemusterung rechts vorne die eingeklammerten Nd in Ruhestellung

33/24

Material : Laufmeter per 100 gr 350 m

34/24

Grösse : ca 12 Jahre, Körpergrösse 152 cm
Material : 325 gr Shetlandwolle, davon 250 gr weiss, je 25 gr gelb, rot und blau
Maschengrösse : DUO Glatt = 5 1/2, 1:1 = 3 1/4
 COMBI Glatt = 5 1/4, 1:1 = 3, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 27,5 cm
Muster : Glatt. Bördchen 1:1, Ärmel und Schulterpatten gestreift
 gemäss Farbwechseltabelle :

A = mit 106 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 12 R str. B = M für Glatt umhängen, gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

A + B wie Fig. 1. C = Arbeit teilen für Halsausschnitt (mit BX und Stössern oder rechte Hälfte auf Deckerkämme nehmen). **1. Schulter** : rechts abnehmen, links gerade. D = rechts abn., links Armlochabnehmen, dann gerade. E = rechts gerade, links Schulterschrägung. Zweite Schulter gegengleich arbeiten.

Fig. III : erster Aermel. Beginn an der Naht mit fremdem Garn. Ganzer Aermel Farbwechsel gemäss Tabelle.

A = rechts gerade str., links erst 6 R gerade, dann aufnehmen. B = rechts gerade, links für Schulterpatte von einer alten Strickprobe 20 M an die Nd hängen, dann aufnehmen. C = links über 25 Nd mit BX und Stössern mit fremdem Garn einige R str., 25 M abwerfen. 4 R gerade, dann abnehmen gemäss Schnittmuster. Rechts gerade. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Zweiter Aermel: wie erster Aermel, aber bei Abschnitt B links 25 M an die Nd hängen, dann abnehmen.

Aermelbördchen : weiss, zweimal str. Mit 68 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 44 R str., M für Glatt nach vorn umhängen. 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Halsbördchen : Glatt, Rund, unten offen mit fremdem Garn beginnen. Auf jedem Bett 92 M anschlagen. A = rechts gerade, links hinten und vorn mit Einerdecker abnehmen. Farbwechsel : RZ 8 gelb, RZ 4 weiss, RZ 8 rot, RZ 4 weiss, RZ 8 blau, RZ 4 weiss = RZ 36. B = uni weiss ; rechts gerade, links wieder aufn. wie folgt ; hinten und vorn 1 M um 1 Nd nach aussen und den Linksmaschenbogen dieser M an die leere Nd hängen. Mit fremdem Garn einige R str., abwerfen.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und dämpfen.

Die Schulterpatte M um M mit Hinterstich Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt zwischen Rücken und Vorderteil nähen, das Halsbördchen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, die Aermelnähte mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen und Aermel in die Aermelöcher nähen. Die Aermelbördchen mit Matratzenstich schliessen und M um M mit Hinterstich an die Aermel nähen, hierbei das fremde Garn lösen. Nähte dämpfen.

Farbwechsel :

3 x {
2 R weiss
4 R gelb
2 R weiss
4 R rot
2 R weiss
4 R blau
2 R weiss - Mitte

3 x {
4 R blau
2 R weiss
4 R rot
2 R weiss
4 R gelb
2 R weiss

2320 PASSAP - DUOMATIC

Kasak

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 86 bis 96 cm (sehr dehnbares Gestrick)
Material : 440 gr feineres Mohair mit Acryl, davon 310 gr rosa, 110 gr olive und 20 gr dunkelgrün

Maschengrösse : 4

Strickprobe : 100 M (effektiv) = 26 cm, 100 R = 20 cm

Muster : im Muster gemäss Schema

Fig. I + II : zwei gleiche Teile str.

A = 165 Nd (hinten 89, vorn 76) gemäss Schema in Arbeit, mit grün Versatzanschlag. Im Farbwechsel gemäss Tabelle gerade str. B = beidseitig 32 M abketten für Armloch, dann im Muster gerade str., locker abketten.


Fig. III : Aermel, zweimal str.

138 Nd (hinten 78, vorn 60) in Arbeit, Anschlag wie Fig. I + II. Im Farbwechsel gemäss Tabelle gerade str., locker abketten.

Konfektionieren : Teile ganz leicht dämpfen. Rücken und Vorderteil an den Schultern zusammennähen, dabei für den geraden Halsausschnitt in der Mitte ca. 22 cm offen lassen. Die Aermel Punkt auf Punkt und Pfeil auf Pfeil in die Arm-löcher nähen, dann Seitennähte und Aermel schliessen.

Muster

Kurbel unten, rote Abstreifer

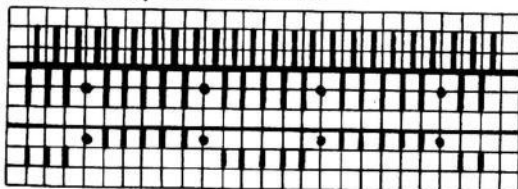

Hinten : N

Vorne : 2 R N←grün
 16 R FX olive
 2 R N←grün
 16 R FX rosa
 2 R N←grün
 16 R FX olive

2 x { 2 R N←grün
 16 R FX rosa

2 R N←grün
 16 R FX olive

3 x { 2 R N←grün
 16 R FX rosa

2 R N←grün
 16 R FX olive

2 R N←grün
 16 R FX olive } wiederholen
 bis Ende

Fig. I + II

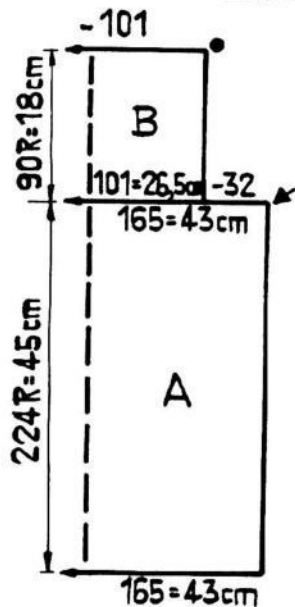


Fig. III



2350 PASSAP - DUOMATIC *

Rock mit gestreiften Dreiecken

Grösse : Hüftweite 94 (98, 102) cm

Material : 350 (370, 390) gr Sockenwolle, davon 200 (220, 240) gr marine, 60 gr weiss und 90 gr geflammt. 1 Stück elastisches Taillenband.

Maschengrösse : DUO 5 1/4, COMBI 5, Sp. 7, Fbr. 3 1/2

Strickprobe : 100 M = 38,5 cm, 100 R = 21,5 cm

Muster : Glatt mit Abstufungen. Farbecken gemäss Anleitung.

Fig. VII + VIII : An der Seitennaht mit fremdem Garn beginnen.


A = marine. 36 R (40 R, 44 R) gerade str. B = marine. Abstufungen gemäss Schnittmuster von links aussen. C = jeweils 4 R weiss, 4 R geflammt, dabei weiter abstufen. Am Schluss bleiben 11 M, die nicht abgestuft werden. D = marine. 70 R (74 R, 78 R) gerade str. Abschnitte B, C und D noch viermal str., aber für den letzten Abschnitt D nur noch 34 R. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Gürtel : marine. Glatt Rund, mit fremdem Garn beginnen. Mit je 6 Nd auf jedem Bett einen Schlauch von gewünschter Länge str. (Taillenweite + ca 10 cm), einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Taillenband einziehen und Anfang und Ende mit Maschenstich aneinander nähen, dabei das fremde Garn lösen.

Falscher Saum : (kann weggelassen werden, falls die erzielte Rocklänge einen Saum erlaubt).

Ganz links am Apparat mit fremdem Garn beginnen. 24 M anschlagen, jede 2. R links 1 M abnehmen, rechts 1 M aufnehmen. Einen Schrägstreifen von der Länge der Saumweite str., dazu die M einmal mit 24er-Decker wieder an den linken Apparaterand zurückhängen. Mit fremdem Garn enden, abwerfen, dämpfen.

Konfektionieren : Das Teil in Form stecken und dämpfen. Anfang und Ende (Seitennaht) mit Maschenstich aneinander nähen, dabei das fremde Garn lösen. Den Gürtel mit der grünen Nadel im Kettenstich an den Taillenrand häkeln. Säumen oder falschen Saum mit Hinterstich auf die Rockkante nähen und nach Innen säumen. Dämpfen.

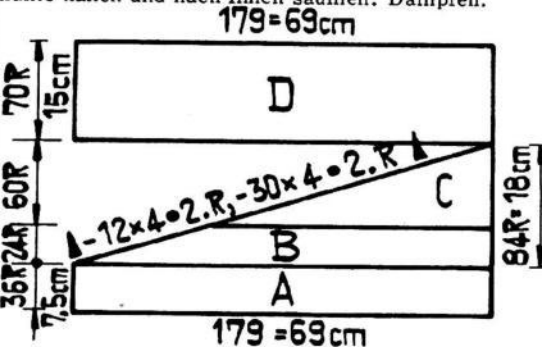

Material :
 Laufmeter per
 100 gr 430 m

2357 PASSAP - DUOMATIC

Pullover mit Shawlkragen (Titelblatt vorn)

Grösse : Oberweite 96 bis 100 cm
Material : 750 gr feinere Wolle, davon 650 gr grün, 50 gr weiss und 50 gr rot

Maschengrösse : Muster hinten $3\frac{1}{2}$, vorne $2\frac{1}{4}$, Jacquard hinten $4\frac{1}{2}$, vorne $4\frac{3}{4}$, $2:2 = 4\frac{1}{2}$


Strickprobe

Henkelmuster : 100 M = 25 cm, 100 R = 12 cm

Muster : Henkelmuster gemäss Schema 2. Kontraststreifen weiss/rot Jacquard gemäss Muster und Schema 1. Kragen und Bördchen $2:2$ (Muster + Schemas siehe Modell 2358 S. 37).

Fig. I :

A = $2:2$ -Anschlag, grün mit doppelter Wolle. Gerade str. B = alle Nd in Arbeit, vorn jeweils an die leeren Nd den Linksmaschenbogen der nächsten M hängen. Jacquard rot (Kontrastfarbe) und weiss (Grundfarbe) gemäss Muster und Schema 1. C = grün. Mit einfacher Wolle gemäss Schema 2 gerade str. D = beidseitig 14 M abketten für Armloch, dann gerade. E = beidseitig Schulterschrägung, abketten. **Fig. II :** Abschnitte A, B und C wie Fig. I. D = Arbeit teilen, in der Mitte 52 M abketten für Halsausschnitt, beidseitig aussen 14 M abk. für Armloch. Rechts zum Schutz der Henkel mit fremdem Garn von Hand 1 R str., Stösserstellung notieren, M mit Deckerkämmen vom Apparat nehmen. **1. Schulter :** im Muster gerade str. E = rechts gerade, links Schulterschrägung. **Zweite Schulter :** M an den Apparat zurückhängen und das fremde Garn lösen. Stösserstellung beachten. D + E gegengleich str.

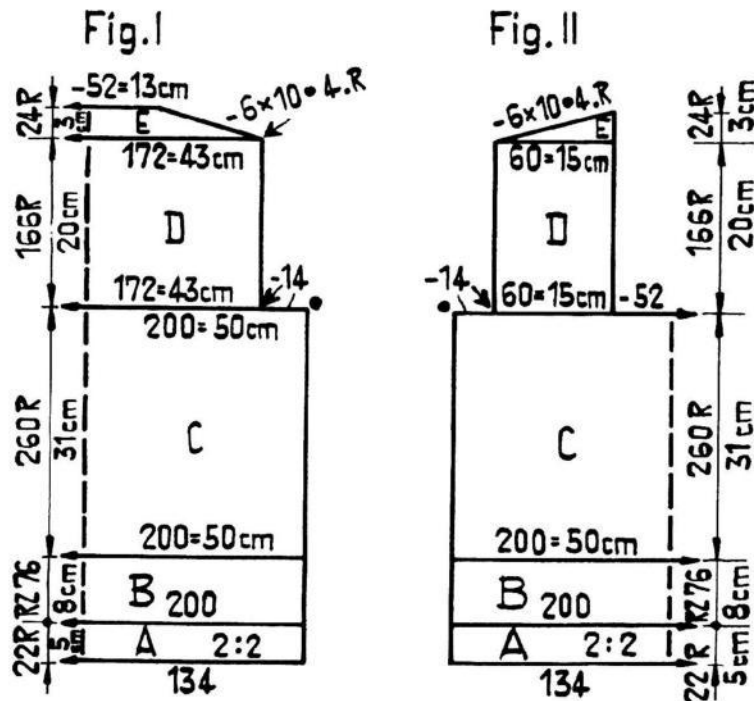

T 2359 PASSAP-DUOMATIC

Geflochtener Gürtel

Rund, mit 6 Nd auf jedem Bett, Schloss CX/CX, 5 Schläuchlein von ca 150 cm str., dämpfen, die Enden mit Maschenstich schliessen. Zum Zopf flechten, beidseitig die Schläuchlein mit unsichtbaren Stichen aneinandernähen.

Fig. III : zwei gleiche Ärmel str.


A = grün. Mit 16 Nd (hinten u. vorn je 8) Versatzanschlagn. Gemäss Schema 2 2 R str. Dann links 16 mal 12 M neu anschlagen wie folgt: * vorn und hinten 6 Nd in Arbeit, hinten 6 Stösser aus der Riegelschiene in Ruhestellung bringen, 2 R str., diese 6 Stösser in Ruhestellung zurück. Weitere 12 Nd in Arbeit, hinten 6 Stösser aus der Riegelschiene in Ruhestellung, 2 R str. (alle Stösser sind in Arbeitsstellung) *. Von * bis * wiederholen. B = im Muster gerade str. C = Jacquard gemäss Muster und Schema 1. D = grün wie B. E = rechts gerade, von links abnehmen.

Shawlkragen : grün mit doppelter Wolle. 216 Nd in $2:2$ anschlagen, 70 R str., M für Glatt nach vorn umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abw.

Ärmelbördchen : zweimal mit 94 Nd in $2:2$ 32 R str., wie Shawlkragen enden.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken, nur Jacquardstreifen und $2:2$ -Bördchen dämpfen. Rücken und Vorderteil an den Schultern aneinandernähen, den Kragen M um M mit Hinterstich von aussen an den Ausschnitt nähen, Schmalkanten übereinandergeheftet von innen an vordere Mitte nähen, Ärmelbördchen M um M wie Kragen an die Ärmel nähen, dabei das fremde Garn lösen. Ärmel Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt einsetzen, Seiten- und Ärmelnähte schliessen.

Fig. III

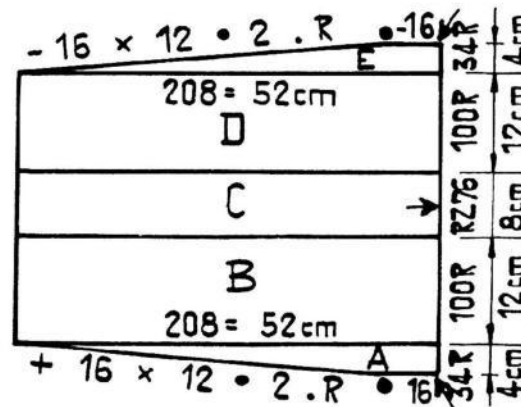

Material : Laufmeter per 100 gr 500 m

36/24

2358 PASSAP - DUOMATIC

Rollkragenpullover mit Jacquardborden Titelbild vorne

Grösse: Oberweite 84 (92) cm
Material: 560 (600) gr feinere Wolle, davon 460 (500) gr weiss, 50 gr grün und 50 gr rot
Maschengrösse: Henkelmuster hinten 3, vorne 2 3/4. Jacquard hinten 4 1/2, vorne 4 3/4
Strickprobe: 100 M = 24,5 cm, 100 R = 11,5 cm
Henkelmuster:
Muster: Henkelmuster gemäss Schema 2, Jacquard gemäss Muster und Schema 1,

Fig. I: weiss anschlagen wie folgt: 178 (188) Nd in R/R, 1 R Schloss N/N mit MG 2. Dann Schloss CX/CX, 2 R MG 3, 2 R MG 4, 5 R MG 4 1/2. Dann Jacquardborde gemäss Muster und Schema 1 mit grün (Kontrastfarbe) und rot (Grundfarbe). B = weiss, im Muster gemäss Schema 2 gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, locker abketten.

Fig. II:
A + B wie Fig. I. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade. D = Arbeit teilen, in der Mitte 20 (22) M abketten für Halsausschnitt, rechts zum Schutz der Henkel mit fremdem Garn von Hand 1 R str., Stösserstellung notieren. M mit Deckerkämmer vom Apparat nehmen. Erste Schulter: rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade str. E = rechts gerade, links Schulterschrägung. Zweite Schulter: M an den Apparat zurück hängen, fremdes Garn lösen, Stösserstellung beachten. D + E gegengleich stricken.

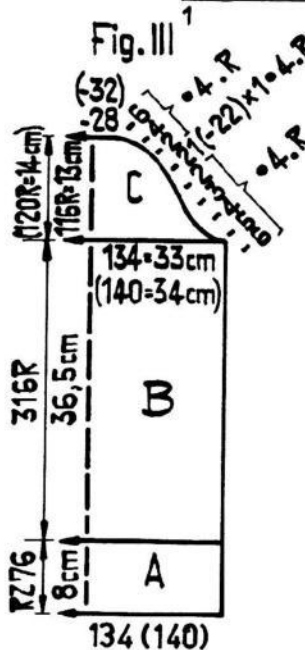
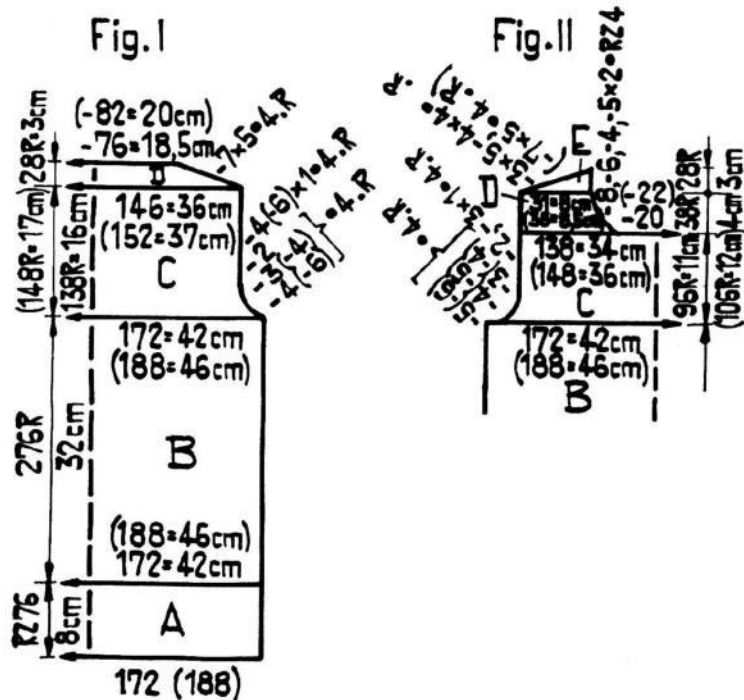



Fig. III: zwei gleiche Aermel str.

A + B mit entsprechender Anzahl Nd wie Fig. I. C = beidseitig Kugelabn., abk. Rollkragen: weiss, mit 150 Nd Anschlag wie Fig. I. Im Muster gemäss Schema 2 120 R str. Nun Schloss vorn N, hinten GX, MG 4 1/2, 6 R str., dann vorn GX, hinten N, 6 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.


Konfektionieren: Jacquardborden leicht dämpfen. Achseln, Seiten- und Aermelnähte schliessen, Aermel einsetzen. Den Rollkragen mit Matratzenstich schliessen und erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen.

Jacquardmuster (PASSAP Jac Karte Nr 53 (328)
Modell 2357 + 2358

X = Kontrastfarbe
leeres Karo = Grundfarbe

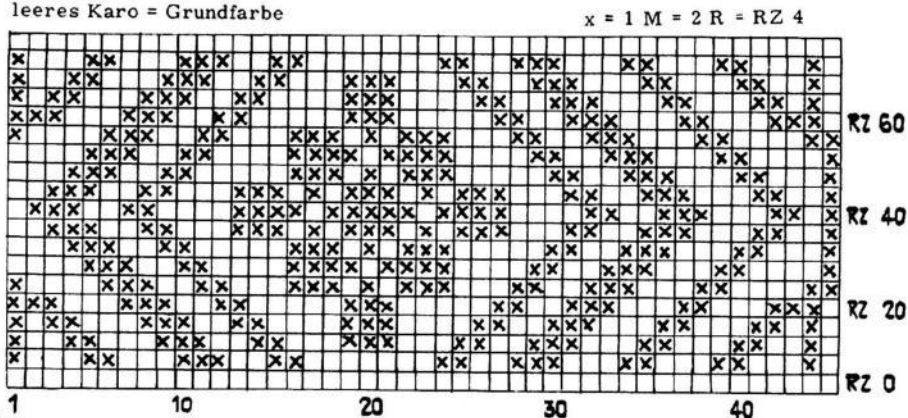


1. Jacquardstich Modell 2357 + 2358
Kurbel unten, rote Abstreifer



Material: Laufmeter per 100 gr 500 m

2. Henkelmuster (vollautomatisch)
Modell 2357 + 2358

Kurbel unten, rote Abstreifer



37/24

2355 PASSAP - DUOMATIC *

Rollkragenpullover mit gestreiften Ärmeln

Grösse : ca 11 Jahre, Körpergrösse 146 cm
Material : 310 gr Shetlandwolle, davon 250 gr weiss, 20 gr gelb, 25 gr rot
 und 15 gr blau
Maschengrösse : DUO Glatt = $5\frac{1}{2}$, 1:1 = $3\frac{1}{4}$
 COMBI Glatt = $5\frac{1}{4}$, 1:1 = 3, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 36 cm, 100 R = 27,5 cm
Muster : Glatt, Bördchen und Rollkragen 1:1, Farbstreifen gemäss
 Anleitung

Material : Laufmeter per 100 gr 350 m

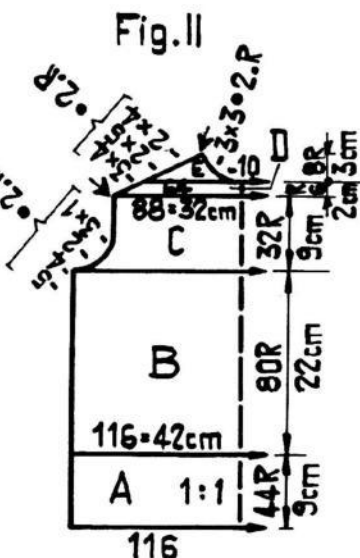
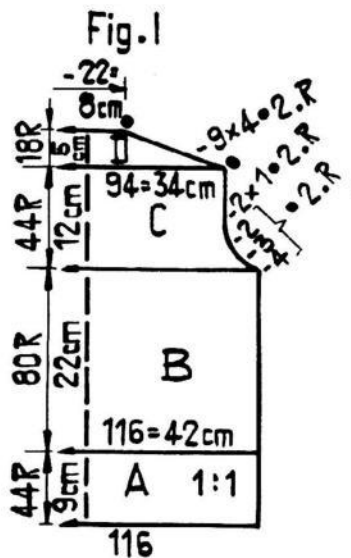
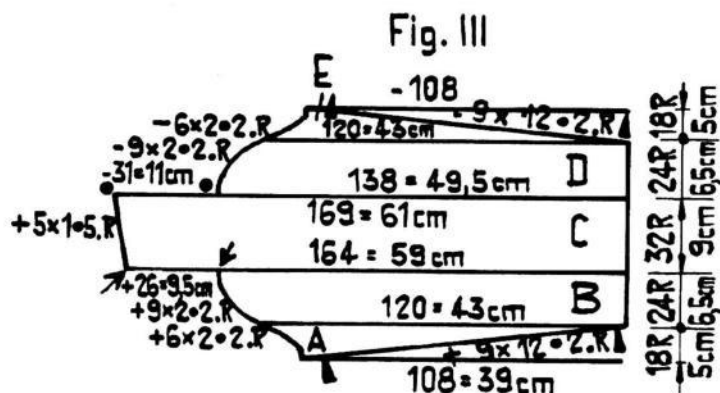


Fig. 1 : weiss

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = M für Glatt umhängen, gerade str. C = beidseitig Armlochabnehmen, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II : weiss

A + B wie Fig. 1. C = beidseitig Armlochabn., dann gerade. D = beidseitig
 Schulterschragung. E = Arbeit teilen, in der Mitte 10 M abketten für Halsaus-
 schnitt. 1. Schulter mit BX und Stössern; rechts abn. für Ausschnitt, links
 Schulterschragung. 2. Schulter gegengleich.

Fig. III : erster Aermel. Beginn an der Naht mit fremdem Garn.

A = weiss. Abstufungen von links mit BX und Stössern, links aussen erst nach 6 R mit Aufn. beginnen. B = 20 R weiss, 4 R blau. Dabei rechts gerade, links aufnehmen. Letzte 6 R gerade str. C = Schulterpatte : von einer alten Strickprobe 26 M an den Apparat hängen. Farbwechsel : 10 R gelb, 2 R blau, 2 R rot, 2 R blau und 16 R rot. Dabei rechts gerade str., links aufnehmen. Nun links mit BX und Stössern über 31 M einige R mit fremdem Garn, 31 M abwerfen. D = mit 4 R blau beginnen, restlicher Aermel weiss. 6 R gerade str., dann links abn. E = Abstufungen von rechts, links weiter abnehmen. Einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Zweiter Aermel : Abschnitte A, B, D und E wie erster Aermel. C = links 31 M aufnehmen, links aussen abnehmen. Farbwechsel gegengleich oder nach Belieben.

Rollkragen : weiss. Mit 134 Nd in 1:1 regulärer Schlauchanschlag, 60 R str., M für Glatt umhängen, 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Aermelbördchen: weiss. Zweimal. Mit 68 M in 1:1 und 44 R wie Rollkragen str.

Konfektionieren : Teile nach Mass aufstecken und leicht dämpfen. Schulterpatten Pfeil auf Pfeil und Punkt auf Punkt M um M mit Hinterstich von innen zwischen Rücken und Vorderteil nähen, Rollkragen mit Matratzenstich schliessen und M um M mit Hinterstich von aussen um den Ausschnitt nähen, Aermelnähte mit Maschenstich schliessen, dabei das fremde Garn lösen. Seitennähte schliessen, Aermel in die Armlöcher nähen, Aermelbördchen mit Matratzenstich schliessen und M um M mit Hinterstich annähen, dabei das fremde Garn lösen.

2367 PASSAP-DUOMATIC*

Kinderpullover

Grösse : ca. 5 Jahre. Körpergrösse 110 cm Material : Laufmeter per 100 gr 410 m

Material : 170 gr mittlere Wolle

Maschengrösse : DUO Glatt = 4 3/4, 1:1 = 2 3/4, R/R = 3 1/4

COMBI Glatt MG 4 $\frac{1}{2}$, 1:1 MG 2 $\frac{1}{2}$, N/N MG 3, Sp. 7, Fbr. 5

Strickprobe : 100 M = 29 cm, 100 R = 20 cm

Muster : Glatt, Bördchen 1:1, Halsbördchen R/R

Fig. I : A = 1:1 Bördchen. B = Glatt, gerade str. C = beidseitig Armloch abn. D = beidseitig Schulterschrägung, locker abketten.

Fig. II : A, B und C = wie Fig. I. D = Arbeit teilen mit BX und Stössern, dann rechte Schulter wie Schnittmuster, linke Schulter gegengleich str. In der Mitte abn. für Halsausschnitt, seitlich gerade. E = rechts gerade, links abn. für Schulderschrägung.

Fig. III : A = 1:1 Bördchen. B = Glatt, beidseitig aufn. C = beidseitig Kugel-
abn., abketten.

Halsbördchen : Mit 110 Nd R/R 30 R str., einige R mit fremdem Garn. abw.

Konfektionieren :

Aermel-, Seiten- und Achselnähte schliessen, Aermel einsetzen, Halsbördchen mit Matratzenstich schliessen - und an hinterer Mitte beginnend - M um M mit Hinterstich um Halsausschnitt nähen, dabei fremdes Garn lösen, dann zur Hälfte nach innen legen und ansäumen. Nähte dämpfen.

2363 PASSAP - DUOMATIC *

Kimonojacke

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Grösse : Oberweite 88 bis 96 cm
Material : 420 gr feineres Mohair mit Acryl
Maschengrösse : DUO 5, COMBI 4 3/4, Sp. 7, Fbr. 4
Strickprobe : 100 M = 32 cm, 100 R (RZ 200) = 25 cm
Muster : Glatt, Rund und Halbrund

Fig. I + II : Hälfte des Rückens und Vorderteils in einem Stück
A = für hintere Mitte an hinterem Bett mit fremdem Garn 179 M anschlagen.
Mit Originalwolle 24 R gerade str., am Apparat hängen lassen. B = vordere
Mitte : an vorderem Bett mit fremdem Garn 179 M anschlagen, dann mit Ori-
ginalwolle rechts gerade str., links für Halsausschnitt aufnehmen mit Abstuf-
ungen nach links mit BX und Stössern. C = Halbrund, rechts offen (= Saumkan-
te), links an geschlossener Kante hinten und vorn abnehmen mit 2er-Decker für
Schulterschrägung. Dann für Seitennaht rechts hinten und vorn mit fremdem
Garn über 75 Nd einige R str., je 75 M abwerfen. D = Aermel : Rund, rechts
erst hinten und vorn abn. mit Einerdecker, dann gerade. Links hinten und vorn
abn. mit 2er-Decker. E = Aermelsaum, gerade, einige R mit fremdem Garn,
abwerfen. Zweiter Rücken und Vorderteil : gemäss Schnittmuster wiederholen,
aber Abschnitt A (Rücken) an vorderem Bett und Abschn. B (vordere Mitte) an

hinterem Bett str.

Fig. I + II



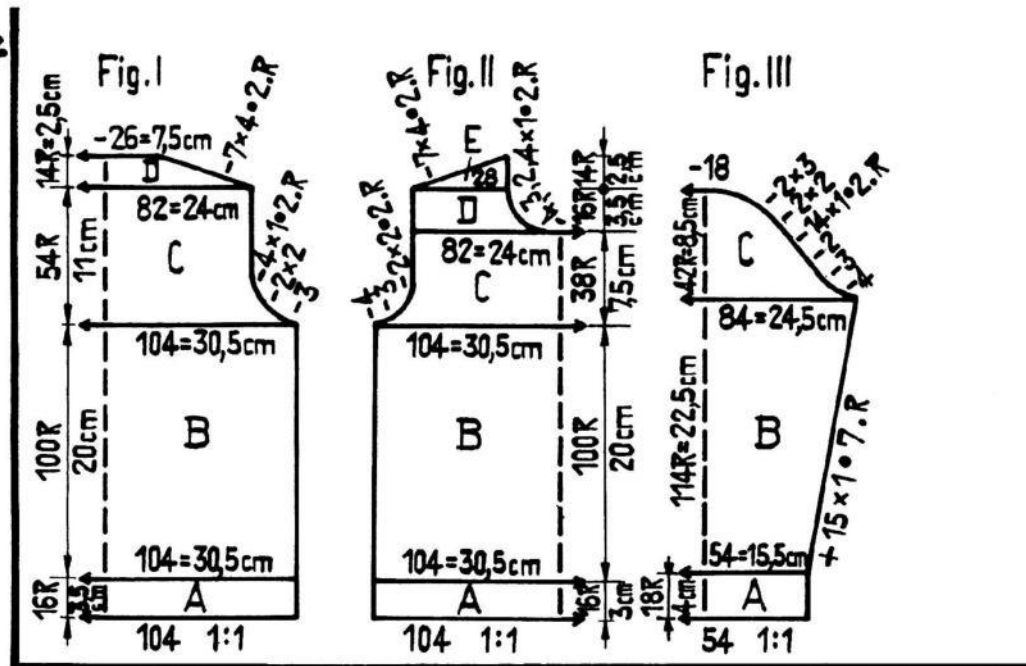


Fig. IV

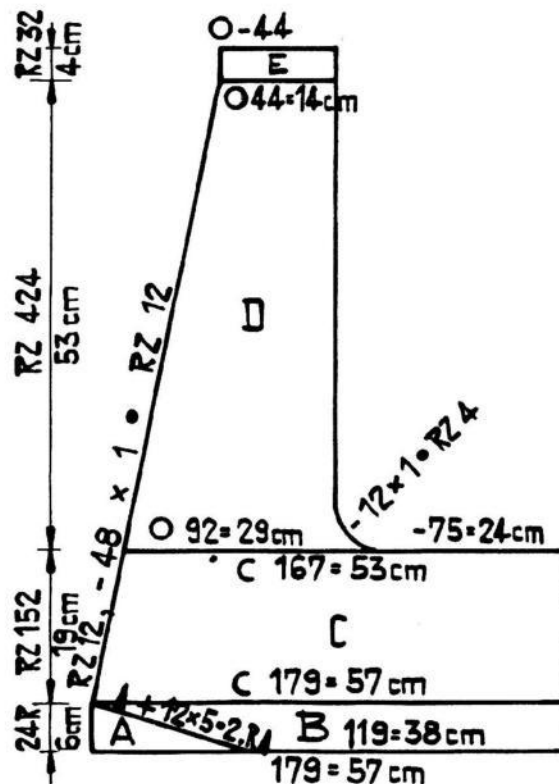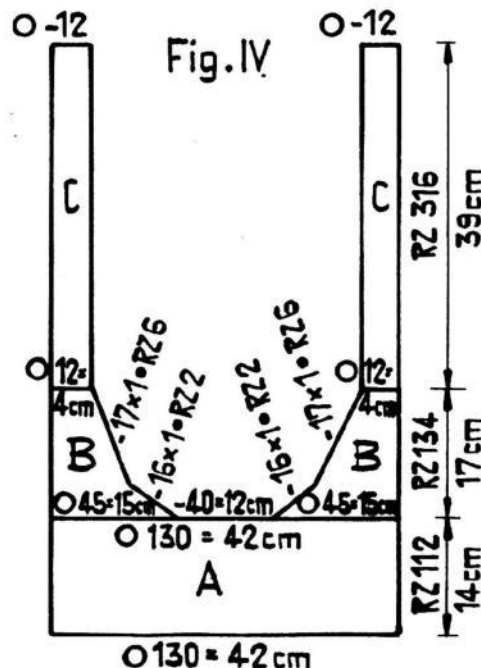

Kragen : Glatt Rund

A = mit 130 Nd hinten und vorn, Schloss N/N, 1 R str., dann
sofort Glatt Rund (Schloss CX/CX). Beidseitig gerade str. Dann
in der Mitte hinten und vorn über 40 M einig R mit fremdem
Garn, abwerfen, links hinten und vorn 45 M auf Deckerkämme
nehmen. Erstes Revers : B = Rund, rechts gerade, links hinten
und vorn abn. mit Einerdecker. C = Rund, gerade str., einige
R mit fremdem Garn, abwerfen.

Zweites Revers : links hinten und vorn 45 M an den Apparat zu-
rückhängen und Abschnitte B + C gegengleich str.

Gürtel : Glatt Rund

Mit je 11 M hinten und vorn einen Schlauch von gewünschter
Länge str., Ende mit Maschenstich schliessen.

Konfektionieren : Teile offen nach Mass aufstecken und leicht
dämpfen. Hintere Mitte und Seitennähte mit Maschenstich
schliessen, hierbei das fremde Garn lösen. Aermelsaum M um
M nähen, dabei fremdes Garn lösen. Jackensaum nähen. Den
Kragen am Rücken erst aussen M um M mit Hinterstich an-
nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde
Garn lösen. Die Revers von innen M um M mit Hinterstich an
die vordere Mitte nähen, hierbei das fremde Garn an den Vor-
derteilen lösen. Die Revers-Enden mit Maschenstich schlies-
sen. Säume leicht dämpfen.

2364 PASSAP - DUOMATIC

Material : Laufmeter per 100 gr 600 m

Herrenpullover mit Knopfverschluss




Grösse : Oberweite 95 (100) cm
Material : 480 (510) gr feineres Mohair mit Acryl, 5 (ev. 7) Knöpfe
Maschengrösse : Muster 3, 1:1 = 2 3/4, R/R = 2 1/2
Strickprobe : 100 M = 28,5 cm, 100 R = 15,5 cm
Muster : Henkelmuster gemäss Schema, Bördchen 1:1, Kragen, Knopf- und Knopflochpatten R/R

Fig. I :

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = im Muster gemäss Schema gerade str. C = beidseitig abketten für Armloch, dann gerade. D = beidseitig Schulterschrägung, abketten.

Fig. II :

A + B mit R gemäss Schnittmuster wie Fig. I. C = Arbeit teilen, in der Mitte 18 M abketten, rechts zum Schutz der Henkel mit fremdem Garn 1 R von Hand str., M auf Deckerkämme nehmen, Stösserstellung notieren. Linke Hälfte gerade str. D = rechts gerade, links für Armloch abketten, dann gerade str. E = rechts abn. für Halsausschnitt, links gerade. F = rechts gerade, links Schulterschrägung. Für rechte Hälfte rechts für Abschl. C M an den Apparat zurückhängen, fremdes Garn lösen, Stösserstellung beachten, gerade str. D, E und F gegengleich str.

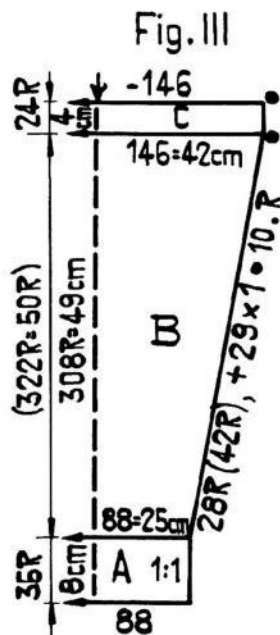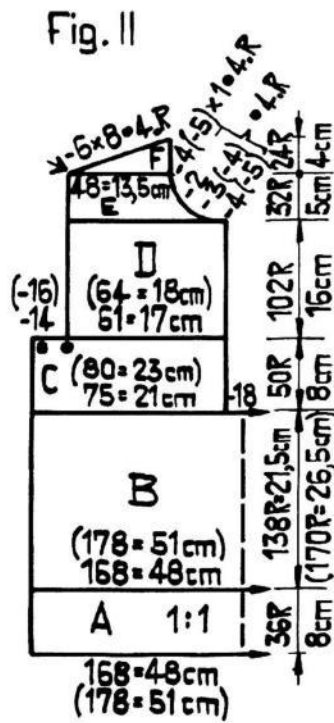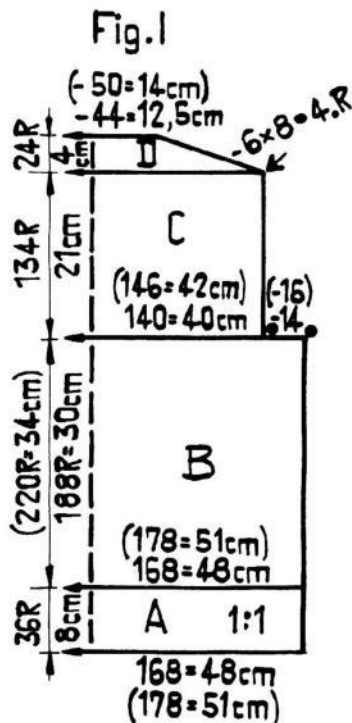

Henkelmuster vollautomatisch
Kurbel oben, rote Abstreifer

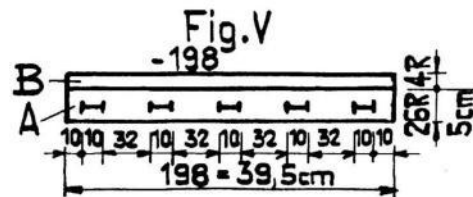



Fig. III : zwei gleiche Aermel str.

A = regulärer Schlauchanschlag in 1:1, gerade str. B = im Muster, beidseitig aufnehmen. C = gerade str. Dann alle M für Glatt nach vorn umhängen. 1 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Fig. V : Knopflochpatte :

A = mit 198 Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag, 14 R str. Dann 5 Knopflöcher arbeiten wie folgt : rechts 10 M (hinten und vorn je 5) liegen lassen. Anschliessend 5 M von vorn auf die 5 M hinten hängen und mit diesen durchstricken. Dann die vierte dieser M auf die 5. M hängen und damit durchstricken, M auf die 4. Nd zurückhängen. Die 3. M mit der 4. M durchstr., auf die 3. Nd zurück, die 2. M mit der 3. M durchstr., auf die 2. Nd zurück, die 1. M mit der 2. M durchstr. und nach vorn auf die fünfte der liegengelassenen M umhängen. Leere Nd in Arbeit lassen, zwischen den weiteren vier Knopflöchern je 32 M liegen lassen, 1 R str. und den Zickzackfaden auf den Nd verschränken. Dieses Knopfloch braucht nicht weiter ausgearbeitet zu werden. Total 26 R str. B = Schloss CX/CX, MG 4 3/4, 10 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen. Knopfpatte : wie Knopflochpatte, aber ohne Knopflöcher str.

Kragen : mit 200 (210) Nd in R/R regulärer Schlauchanschlag. 70 R str., dann Schloss CX/CX, 10 R str., einige R mit fremdem Garn, abwerfen.

Konfektionieren : Nur Bördchen und Kragen leicht dämpfen. Achselnähte schliessen, Aermel M um M mit Hinterstich, Pfeil auf Pfeil an die Armlöcher nähen, dann Punkt auf Punkt ansäumen. Seiten- und Aermelnähte schliessen. Den Kragen erst aussen M um M mit Hinterstich um den Ausschnitt nähen, dann innen M um M gegensäumen, dabei das fremde Garn lösen. Die Knopflochpatte links, die Knopfpatte rechts gleicherweise an den Ausschnitt nähen, beide Patten übereinander heften und mit Hinterstich von innen an die abgeketteten 18 M nähen. Knöpfe annähen. Soll der Kragen auch geschlossen getragen werden, müssen unter den oberen 2 Knöpfen 2 Gegenknöpfe angebracht werden.

40/24