


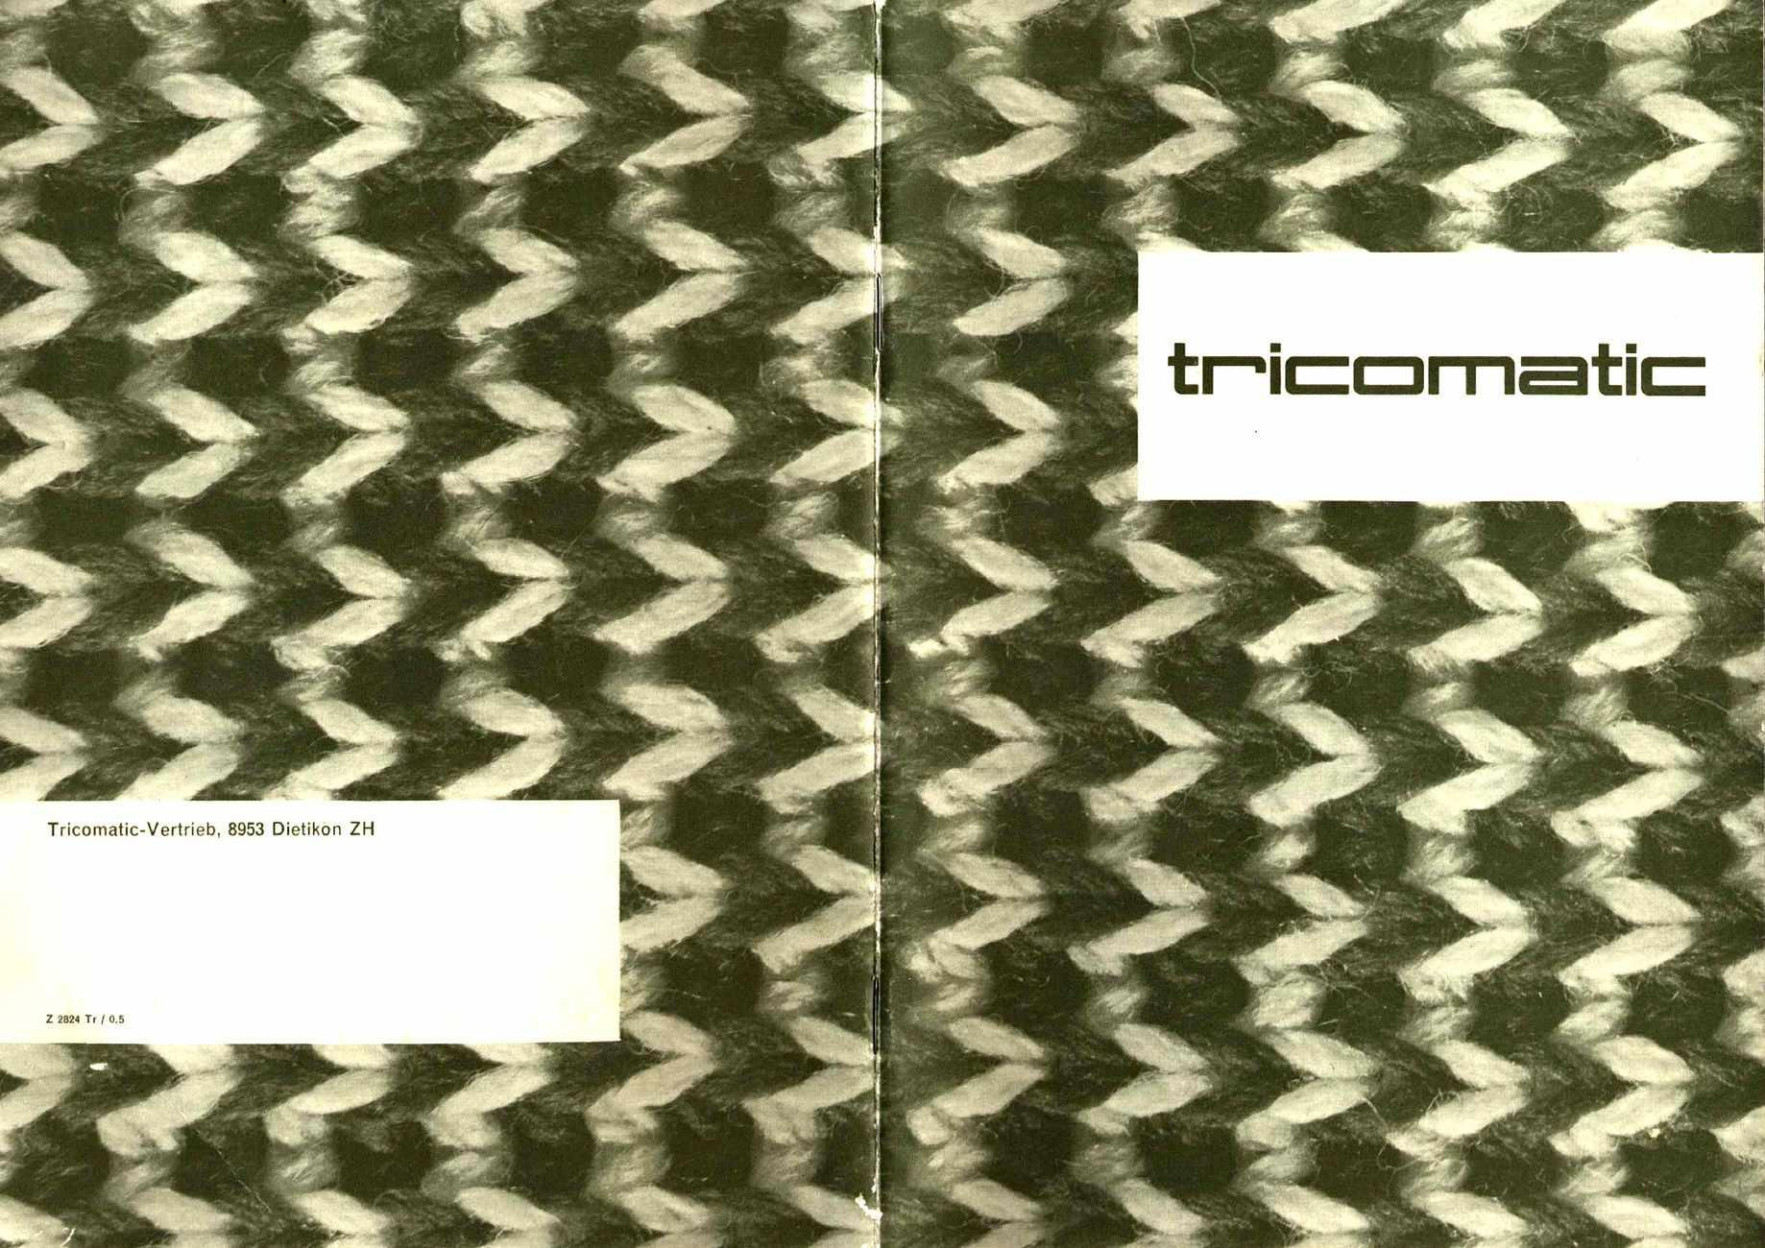

tricomatic

Tricomatic-Vertrieb, 8953 Dietikon ZH

Z 2824 Tr / 0.5

100 elegante Muster für den Einbett- und Doppelbettapparat

Eine reiche Auswahl an verschiedenartigen Mustern

haben wir hier für Sie zusammengestellt. Sie finden Henkelmuster, Umhängemuster (Ausdeckmuster), Halbschlauch, Versatzmuster, Streifen, Zöpfe, Tressen, Perlfang, Jacquard etc. — und alles das unter Berücksichtigung verschiedener Arten von Strickgarnen, wie sie von der heutigen Mode verlangt werden.

Da dieses Heft in vielen Ländern verwendet wird

und die Wollmarken von Land zu Land verschieden sind, konnten wir keine genauen Angaben für die verwendeten Wollsorten machen. Wir haben uns auf die Bezeichnungen «fein», «mittel», «grob» und «dick» beschränken müssen und überlassen es Ihnen, anhand einer Strickprobe auszuprobieren, welche Muster sich besonders gut für die in Ihrem Land erhältliche Strickgarne eignen. Übrigens erkennen Sie meistens schon auf dem Photo, welche Art von Strickgarn in Frage kommt, denn unsere Bilder zeigen das Strickstück immer in Originalgrösse. Einzig das Muster des Deckels von diesem Heft, wurde vergrössert, ist aber im Heft selbst in Originalgrösse abgebildet.

Besondere Beachtung bitten wir Sie der Nadeleinteilung zu schenken,

wie sie auf den Schemas auf Karo-Untergrund dargestellt sind. Manche Muster werden gleich gearbeitet und wirken doch ganz verschieden, weil die Nadeln anders eingeteilt sind. Andere Muster hingegen haben gleiche Nadeleinteilung und wirken verschieden, weil das Schloss anders eingestellt ist oder weil die Reihen in anderer Anzahl gestrickt werden. Ausserdem ist es immer wichtig, die Randnadeln gemäss unseren Schemas in Arbeit zu bringen, damit das Gestrick einen schönen, ebenmässigen Rand erhält. Wenn Sie sich recht eingehend mit diesen Dingen beschäftigen, wird es Ihnen leicht fallen, auch selbst neue Muster zu entwerfen.

Bitte merken Sie sich folgendes:

Abkürzungen: M = Masche, Nd = Nadel(n), Fb = Farbe, li = links, re = rechts, V = Versatz, R = Reihe (Gang), RZ = Reihenzähler. N/L = hinten N, vorn L, das hintere Bett wird zuerst genannt.

Schloss rechts vor Beginn eines Musters. Ausnahmen zu dieser Regel werden speziell erwähnt.

Positionshebel für Betteneinstellung immer oben. Ausnahmen zu dieser Regel werden speziell erwähnt.

An den Schemas für die Nadeleinteilung sind folgende Zeichen:

Querstrich = Bettenspalt

Längsstrich unter dem Querstrich = Nadel vorn in Arbeitsstellung

Längsstrich über dem Querstrich = Nadel hinten in Arbeitsstellung

• = Nadel in Nullstellung (ausser Arbeit)

x = diese Nadel in Ruhestellung schieben (für 1. Rapport)

o = diese Nadel in Ruhestellung schieben (für 2. Rapport)

* = diese Nadel strickt immer

| | = Wiederholung der Nadeleinteilung

Für die Musterzeichnungen gelten folgende Zeichen:

/ = Masche nach rechts hängen

\ = Masche nach links hängen

↑ = Masche von vorn nach hinten hängen

■ = Lochreihe(n)

☐ = Zeichen für besondere Manipulationen, von Fall zu Fall erklärt

↑_M = Mitte eines Musters

Jacquardmuster haben für die Farben ihre eigenen Zeichen, die von Fall zu Fall erklärt sind.

1 Karo entspricht in der Breite 1 Masche und in der Höhe 2 gestrickten Reihen, also 1 Karo = 1 M = 2 R = 2 RZ.


Bei gewissen Mustern (z.B. auch Jacquard) braucht man für 2 gestrickte Reihen 4 oder sogar 6 RZ-Reihen, was aber von Fall zu Fall speziell erklärt ist.

Muster 301

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber hinten links aufwärts, Position II

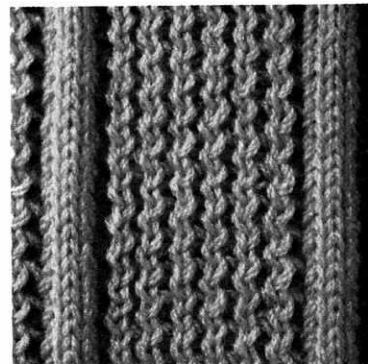

Hinten: P
Vorn: P

2 R, dann V 1 Nd nach re

2 R, dann V 1 Nd nach li



Wiederholen

Muster 302

Garn: Häkelgarn

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengrösse vorn ca. 1 1/4 Nummern kleiner stellen

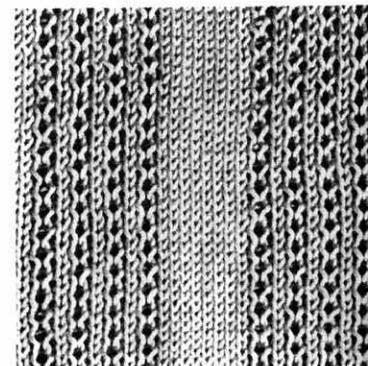


Hinten: N
Vorn: R

2 R mit beiden Schlössern

2 R nur mit vorderem Schloss


Wiederholen




Muster 303

Garn: grob

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II




2 R, dann V 1 Nd nach re
2 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

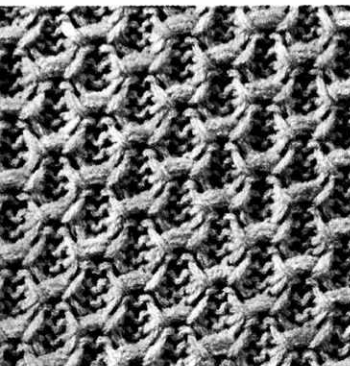


Muster 304

Garn: fein — mittel

Randnadeln beidseitig beachten!



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Wiederholen

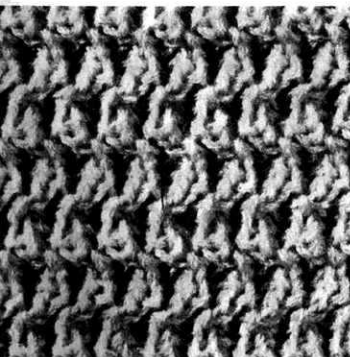

Muster 305

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Randnadeln hinten beidseitig beachten!
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen






4 R, dann V 2 Nd nach re
4 R, dann V 2 Nd nach li
Wiederholen

Muster 306 und 307

Ausdeckmuster

Garn: grob

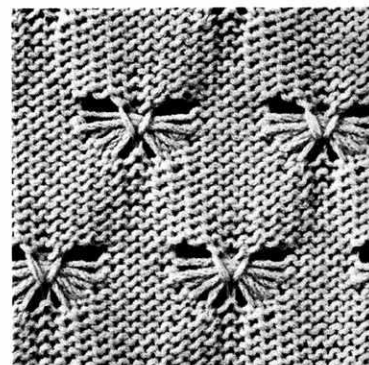

- x = Diese Nd in Ruhestellung
- x = M nach re hängen, leere Nd in Nullstellung
- x = M nach li hängen, leere Nd in Nullstellung
- = Nd ausser Arbeit (Nullstellung)
- = Nd in Arbeitsstellung und den obersten Spannfaden mit einer Hilfsnadel zu drei neuen M anschlagen

Leeres Karo = Diese Nd str immer
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2




Muster 308


Glatt, grossmaschig




Garn: dick

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengrösse vorn ca. 3 Nummern kleiner stellen
Randnadel hinten links beachten!



1 R mit beiden Schliessern
2 R nur mit vorderem Schloss

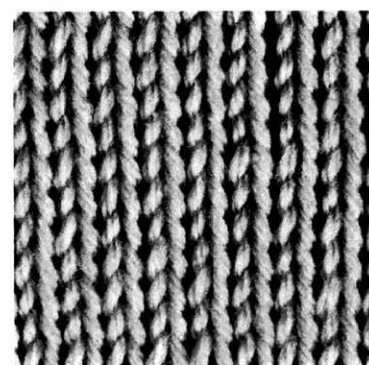

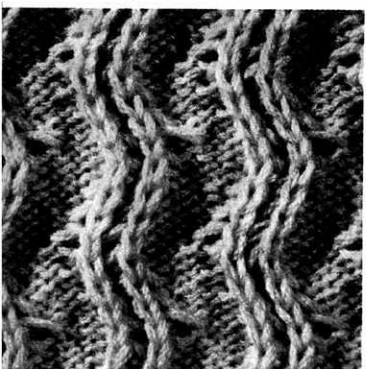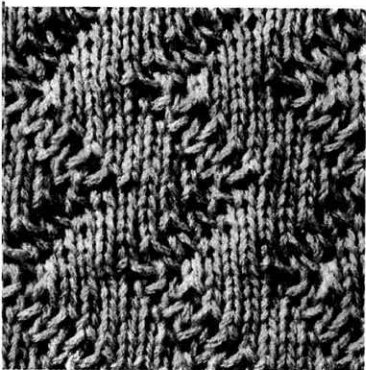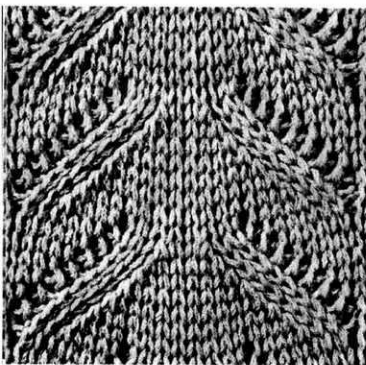


Muster 309

Phantasie-Zopfstreifen

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: N
Vorn: R

- ✓ = Vorn M mit 3er-Decker nach re hängen,
leere Nd in Arbeit lassen
✗ = Vorn M mit 3er-Decker nach li hängen,
leere Nd in Arbeit lassen

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2



Muster 310 und 311


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: N
Vorn: P


4 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
4 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

Muster 312

Zweifarbiges Biesenmuster


Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: Vorn:
6 R N N mit Fb 1
6 R N L mit Fb 2

Wiederholen

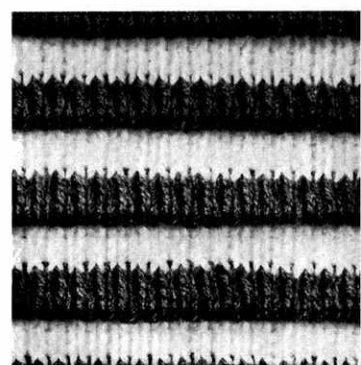


Muster 313

Garn: mittel — grob

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengröße vorn ca. 2 Nummern kleiner stellen




Hinten: N
Vorn: R

2 R mit beiden Schlössern

2 R nur mit vorderem Schloss

Wiederholen

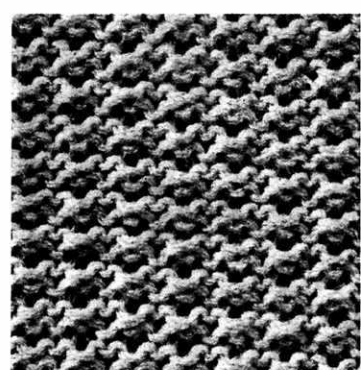

Muster 314

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben


Platinenheber vorn links und rechts aufwärts, Position II


Randnadeln hinten beidseitig beachten!



Hinten: N
Vorn: N


1 R, dann V 1 Nd nach re
1 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

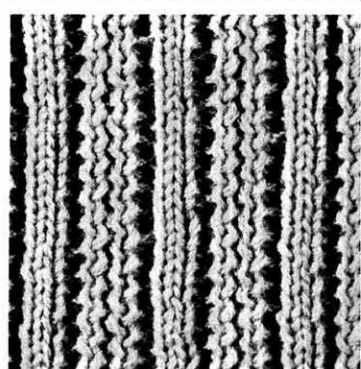

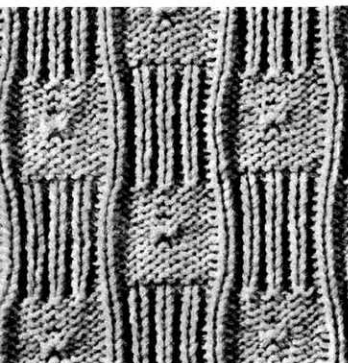

Muster 315


Garn: mittel — grob
Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengröße vorn ca. $\frac{1}{2}$ Nummer kleiner stellen



1. Rapport

Hinten: N

Vorn: N



2. Rapport

Hinten: N

Vorn: N

* = Diese Nd str immer!


1. Rapport: 4 R str, dann die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 4 R str. 4 R str mit Rückholtaste hinten links. Nd einteilen und M umhängen für 2. Rapport

2. Rapport: 4 R str, dann die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 4 R str. 4 R str mit Rückholtaste hinten links. Nd einteilen und M umhängen für 1. Rapport. Wiederholen

Muster 316

Phantasie-Zopf

Garn: mittel — grob
Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: N

Vorn: N


Hinten beidseitig M 1 und 2 auf Nd 3 und 4 und vorn beidseitig M 5, 6, 7 auf Nd 8, 9, 10 hängen, und leere Nd ausser Arbeit. 8 R str. Hinten beidseitig M 3 und 4 auf Nd 1 und 2 und vorn beidseitig M 8, 9, 10 auf Nd 5, 6, 7 hängen, und leere Nd ausser Arbeit. 8 R str. Wiederholen

Es müssen also immer die zum Umhängen notwendigen Nd in Arbeit geschoben werden!

Muster 317

Zopf mit beidseitig je einer Linksmasche

Garn: mittel — grob
Positionshebel für Betteneinstellung unten



Hinten: N


Vorn: N

Die M 1, 2, 3 mit 4, 5, 6 mittels zwei 3er-Deckern kreuzen. 6 R str. Wiederholen

Muster 318 und 319

Zweifarbiges
Henkelmuster




Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Hinten: N


Vorn: N

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
Wiederholen

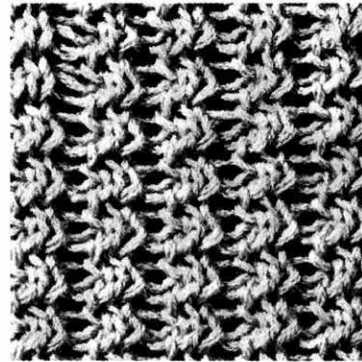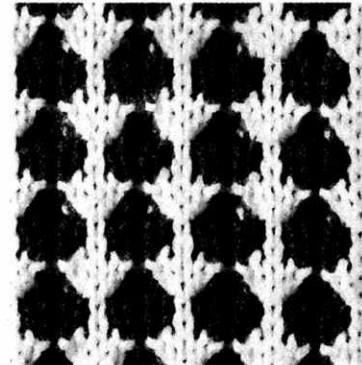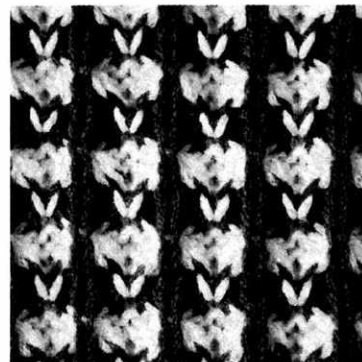

Muster 320


Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: N

Vorn: P


2 R, dann V 2 Nd nach re
2 R, dann V 2 Nd nach li
Wiederholen

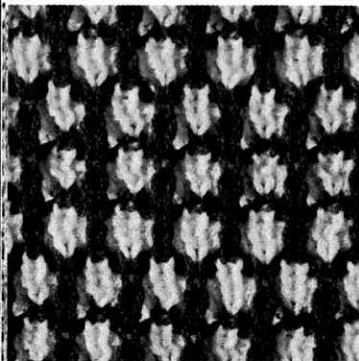

Muster 321 und 322

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadel vorn rechts beachten!




1. Rapport:

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhe-
stellung
Schloss N/N
4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
hinten links

2. Rapport:

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhe-
stellung
Schloss N/N
4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
hinten links


Beide Rapporte abwechselnd
wiederholen

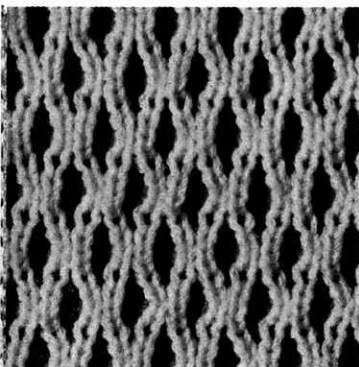

Muster 323

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadel vorn rechts beachten!




3 mal

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
Schloss N/N
4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
hinten links

3 mal

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
Schloss N/N
4 R str mit Fb 1, dann Schloss N/L
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste
hinten links


Wiederholen

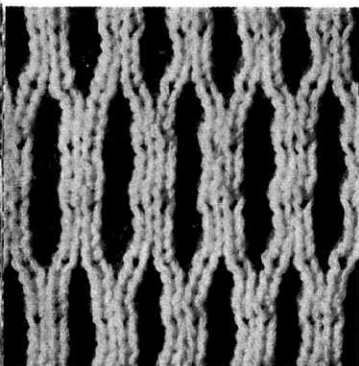

Muster 324

Garn: grob


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen



Hinten: N

Vorn: P


2 R, dann V 2 Nd nach re
2 R, dann V 2 Nd nach li
Wiederholen

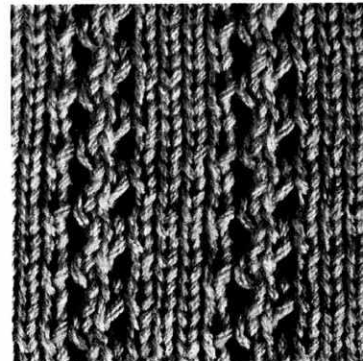

Muster 325

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: Vorn:

30 R	P	N
2 R	N	N


Wiederholen

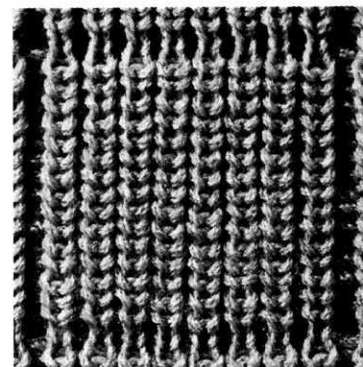

Muster 326

Garn: grob


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen




Hinten: N

Vorn: P

4 R, dann V 2 Nd nach re
4 R, dann V 2 Nd nach li
Wiederholen

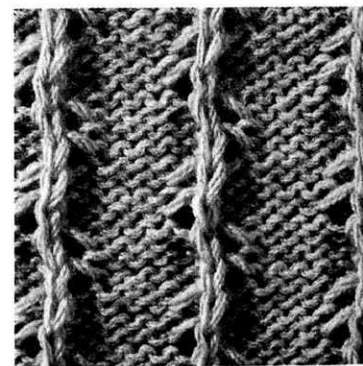

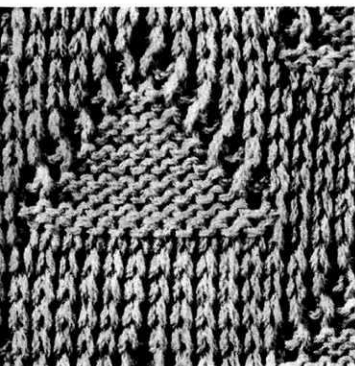


Muster 327

Ausdeckmuster

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben



Leeres Karo = Vorn und hinten Nd in Arbeit
(bzw. vorn Nd in Arbeit schieben)



- = Vorn Nd ausser Arbeit
(bzw. M von vorn nach hinten hängen)

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2

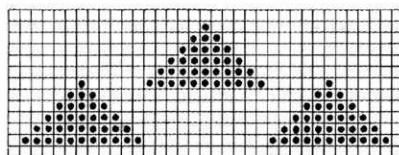


Muster 328

Garn: fein — mittel



x = Nd in Ruhestellung, dann 2 R str
1 R str mit Rückholtaste
(Wenn Schloss rechts, linke Rückholtaste,
wenn Schloss links, rechte Rückholtaste)
1 Karo = 1 M = 3 R = RZ 3

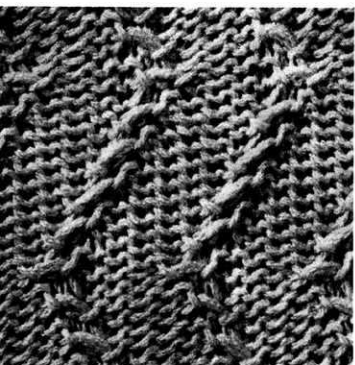


Muster 329 und 330



Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen




Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
Wiederholen

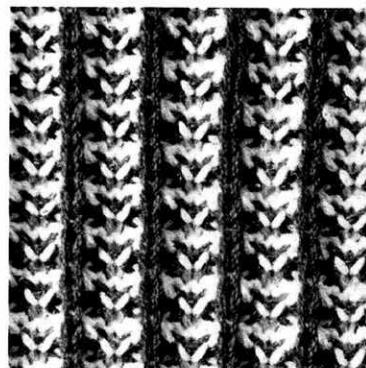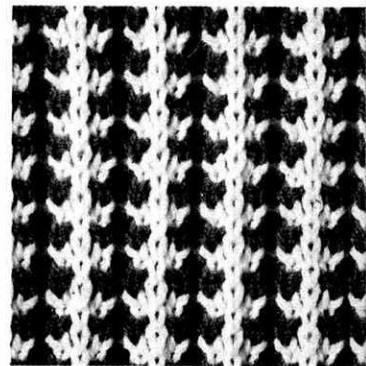

Muster 331

Garn: dick


Positionshebel für Betteneinstellung oben

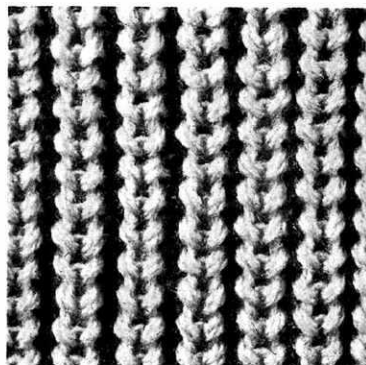



Muster 332

Garn: dick
Positionshebel für Betteneinstellung oben




2 R mit Fb 1
2 R mit Fb 2
Wiederholen




Muster 333 und 334

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung unten
Maschengrösse vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste vorn links
Wiederholen

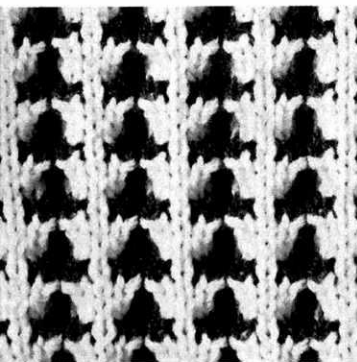


Muster 335

Garn: grob



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
Wiederholen

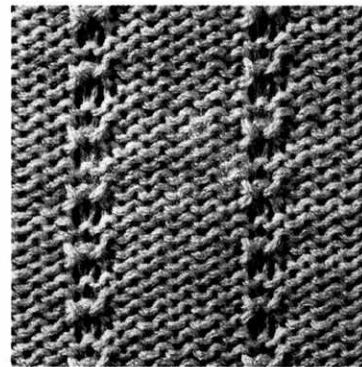


Muster 336

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
12 R
Wiederholen

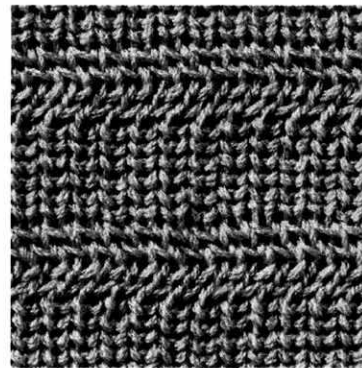



Muster 337

Garn: fein
Positionshebel für Betteneinstellung oben




4 mal { Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
1 R str
1 R str mit Rückholtaste vorn rechts
4 mal { Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
1 R str
1 R str mit Rückholtaste vorn rechts
Wiederholen

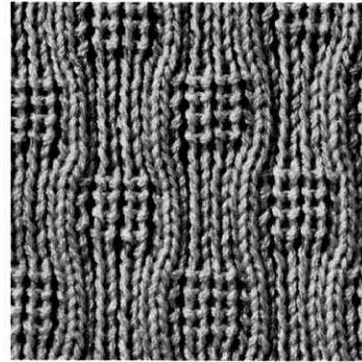

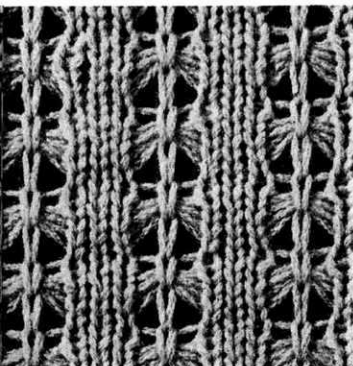

Muster 338 und 339

Garn: mittel





Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung

4 R str

2 R str mit linker Rückholtaste

Wiederholen

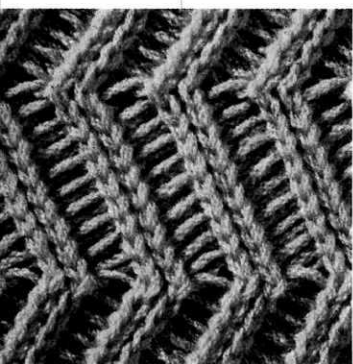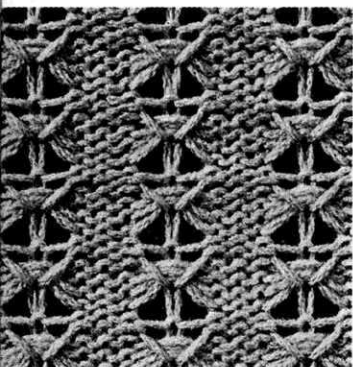


Muster 340

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links und rechts aufwärts,

Position II



10 mal:

V 1 Nd nach re 1 R str.

V 1 Nd nach li 1 R str.

1 R str ohne V

Wiederholen

Muster 341

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben


Platinenheber vorn rechts aufwärts, Position II

Versatz wenn Schloss links!



2 R, dann V 1 Nd nach re

2 R, dann V 1 Nd nach li Wiederholen

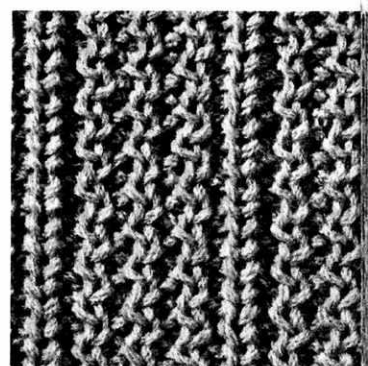

Muster 342

Garn: mittel — grob


Positionshebel für Betteneinstellung oben



Vorderes Bett:

□ = 1 M = 2 R = RZ 2

✕ = M kreuzen

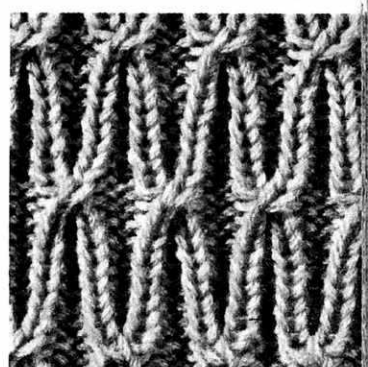

Muster 343


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II


Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen


Randnadel vorn rechts beachten!



1. Rapport: Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung. 2 R, dann V 1 Nd nach re. 2 R, dann V 1 Nd nach re. 2 R mit Rückholtaste hinten links

2. Rapport: Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 2 R, dann V 1 Nd nach li. 2 R, dann V 1 Nd nach li. 2 R mit Rückholtaste hinten links. Beide Rapporte abwechselnd wiederholen usw.

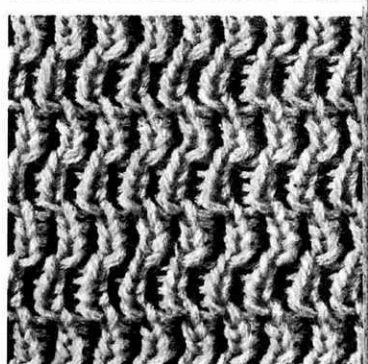

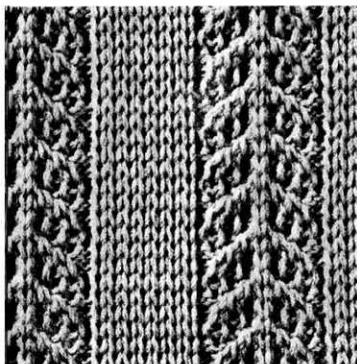

Muster 344

Ausdeckmuster


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben




Hinten: N

Vorn: R



* = diese Nd str immer
 / = M um 1 Nd nach re hängen,
 leere Nd in Arbeit lassen
 \ = M um 1 Nd nach li hängen,
 leere Nd in Arbeit lassen

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2

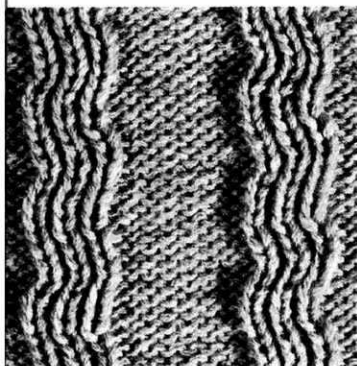


Muster 345

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen




Hinten: N

Vorn: N

4 R, dann V 1 Nd nach re

4 R, dann V 1 Nd nach li

Wiederholen

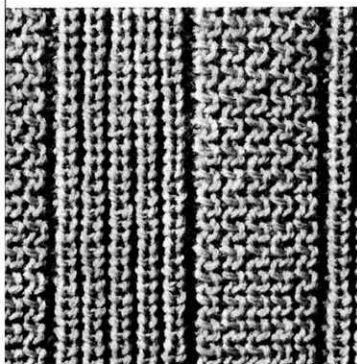

Muster 346

Garn: grob

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber hinten links aufwärts, Position II

Schema siehe Seite 19 ►

2 R str, dann V 1 Nd nach re

2 R str, dann V 1 Nd nach li

Jacquardstricken - eine amüsante Kunst

Als Ergänzung zu den Jacquardmustern in der Bedienungsanleitung, nämlich Muster 7 und 8, bringen wir hier noch vier interessante Jacquardmuster, von denen Sie zur Abwechslung sicher gern einmal das eine oder andere verwenden werden. Man kann sehr hübsche Muster in diesen Strickweisen anfertigen — auch nach eigenen Entwürfen, wenn man sie zuvor auf Karopapier zeichnet.

Wir bringen hier zwei Arten von Jacquard:

1. einbettig mit Spannfäden auf der Rückseite — Muster Nr. 347 und 348
2. zweibettig mit eingestrickten Fäden auf der Rückseite — Muster Nr. 349 und 350

Zu jeder Abbildung bringen wir auch eine Jacquardzeichnung, von der das betreffende Muster, aufgeteilt in Karoreihen gemäss nachfolgendem Grundprinzip abzusticken ist:

Grundprinzip

Grundfarbe im Fadenführer und Nüsschen im Halter am Schloss. Jede Garniturfarbe in einem eigenen Nüsschen rechts am Apparat, entweder im Nüsschen-träger (Spezialzubehör) oder auf dem hinteren Bett. Bei einbettigen Jacquardmustern wird auf dem hinteren Bett bemustert. Bei zweibettigen Jacquardmustern wird auf dem vorderen Bett bemustert.

Eine Karoreihe: Nüsschen mit Grundfarbe aus dem Halter nehmen und nach rechts legen.

Nüsschen mit erster Garniturfarbe in den Halter einsetzen. Nd für 1. Garniturfarbe in Einlegestellung vor, 1 R str. Gleiche Nd in Einlegestellung vor 1 R str = RZ 2. Nüsschen mit Garniturfarbe aus dem Halter nehmen und nach rechts legen.


Nüsschen mit Grundfarbe in den Halter einsetzen. Nd für Grundfarbe in Einlegestellung vor, 1 R str. Gleiche Nd in Einlegestellung vor, 1 R str. = RZ 4.

Wenn zweifarbig gestrickt wird, ist hiermit die erste Karoreihe beendet und es wurden für 2 gestrickte Reihen 4 RZ-Reihen benötigt. Die nächste und jede weitere Karoreihe wird in analoger Weise gearbeitet. Beginn immer mit der Garniturfarbe.

Für dreifarbig gleich arbeiten, jedoch in folgender Reihenfolge:


- 2 R mit Nd für 1. Garniturfarbe
- 2 R mit Nd für 2. Garniturfarbe
- 2 R mit Nd für Grundfarbe = RZ 6

Bei einer dreifarbigten Karoreihe werden für 2 gestrickte Reihen 6 RZ-Reihen benötigt.




Hinten: N

Vorn: P

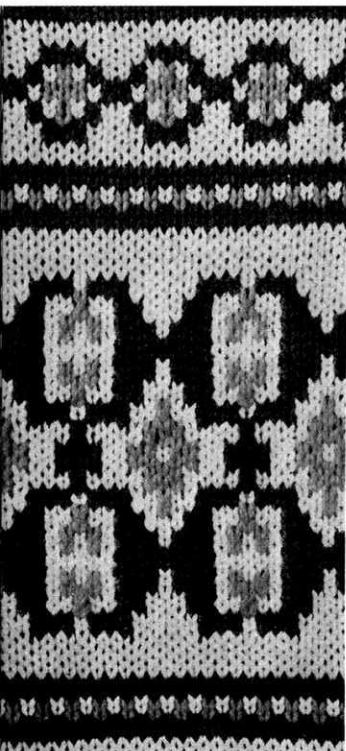

Muster 347 Dreifarbiges Jacquardmuster auf Einbett


Garn = mittel – grob (Drei Farben in einer Reihe)



Hinten: L
Vorn: L

1 Karo = 1 M = $\left\{ \begin{array}{l} 2 R = RZ 2 \text{ für einfarbig} \\ 2 R = RZ 4 \text{ für zweifarbig} \\ 2 R = RZ 6 \text{ für dreifarbig} \end{array} \right.$


• = rot
x = dunkelblau
leeres Karo = weiss
M = Mitte

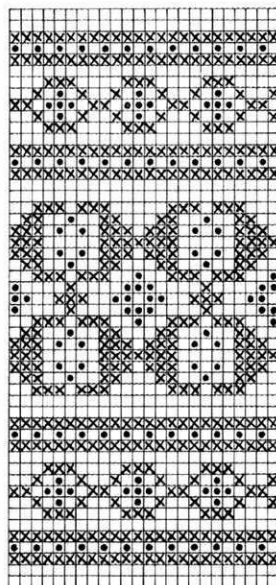


M

Muster 348 Zweifarbiges Jacquardmuster «Hahnenritt» auf einem Bett

Garn: mittel – grob





Hinten: L
Vorn: L

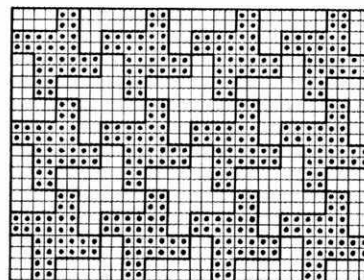

M

• = dunkelblau
Leeres Karo = weiss
M = Mitte
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

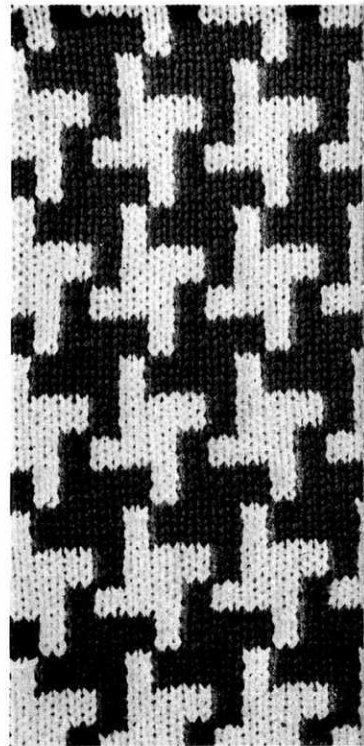


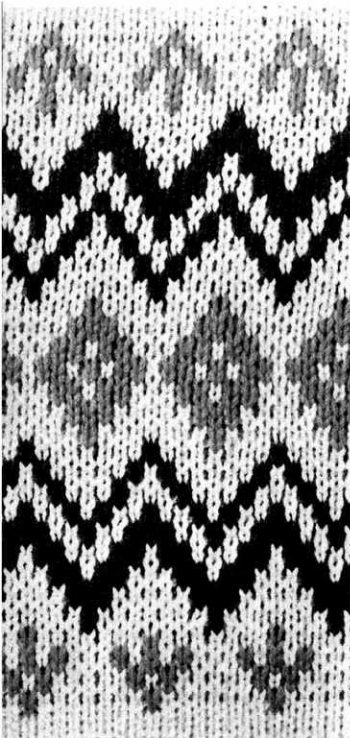


Muster 349 Dreifarbiges Jacquardmuster auf Doppelbett

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben



Hinten: R
Vorn: L

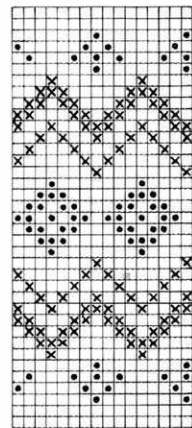


M

• = rot
x = dunkelblau
Leeres Karo = weiss
M = Mitte
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4


Muster 350 Zweifarbiges Jacquardmuster auf Doppelbett

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben






Hinten: N
Vorn: L



M

x = dunkelblau
Leeres Karo = weiss
M = Mitte
1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 4

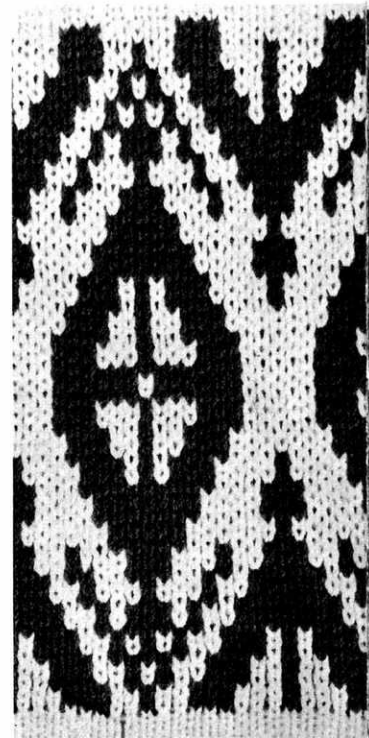


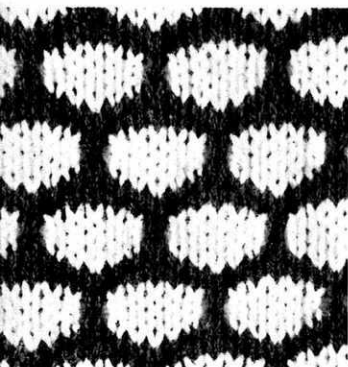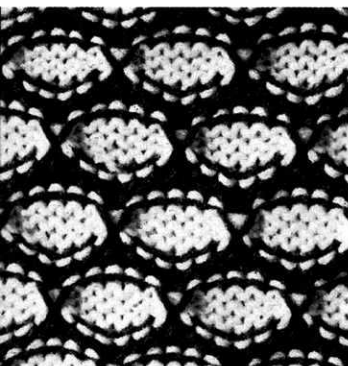

Muster 351 und 352

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: fein — mittel



Hinten: N

Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung

4 R str mit Fb 1

2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung

4 R str mit Fb 1

2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen


Muster 353

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: N

Vorn: N

2 R, dann V 2 Nd nach re

2 R, dann V 2 Nd nach li

Wiederholen


Muster 354 und 355

Garn: fein — mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengröße vorn ca. 1¼ Nummern kleiner stellen


1. Rapport



Hinten: N

Vorn: N

2. Rapport



Hinten: N

Vorn: N

1. Rapport: 8 R str, dann die mit o bezeichneten Maschen von Hand abwerfen und Nd in Nullstellung
Nd für 2. Rapport einteilen

2. Rapport: 8 R str, dann die mit o bezeichneten Maschen von Hand abwerfen und Nd in Nullstellung
Nd für 1. Rapport einteilen
Beide Rapporte abwechselnd wiederholen

*=Diese Nd|str immer!


Muster 356

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen



Hinten: P




Vorn: P


2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re

2 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li

2 R


Wiederholen

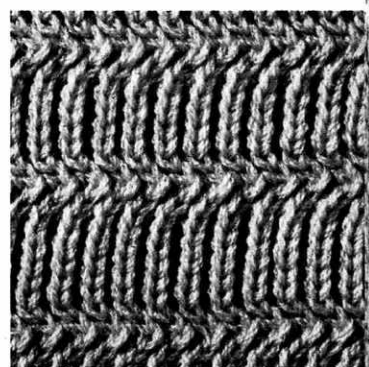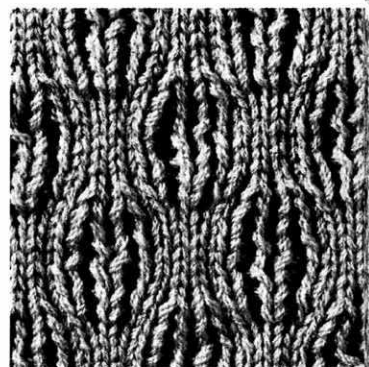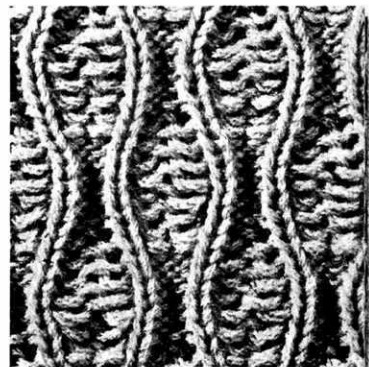

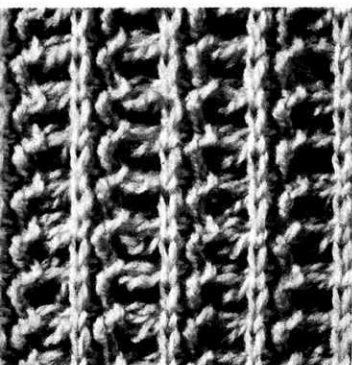


Muster 357

Garn: sehr fein
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II




Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str, dann V 1 Nd nach re
2 R str mit Rückholtaste hinten und vorn links,
dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

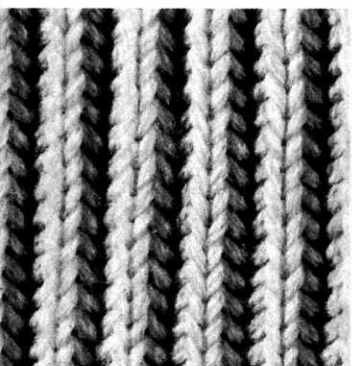


Muster 358

Garn: dick
Positionshebel für Betteneinstellung oben




Muster 359

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II




2 R, dann V 1 Nd nach re
2 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

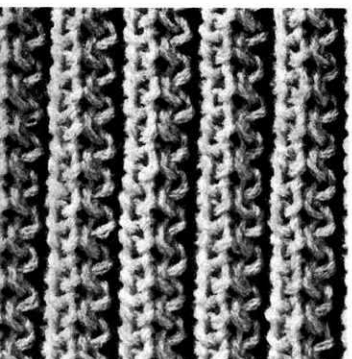



Muster 360 und 361

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel







Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste
Wiederholen

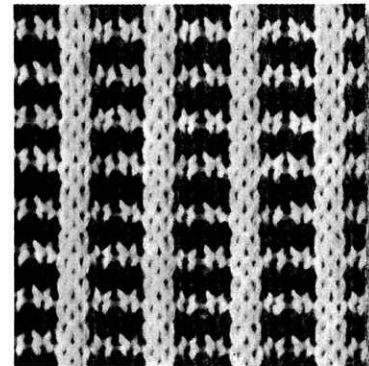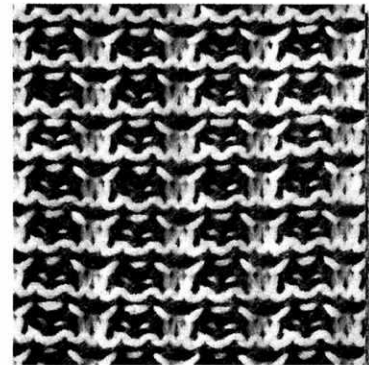

Muster 362

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung unten

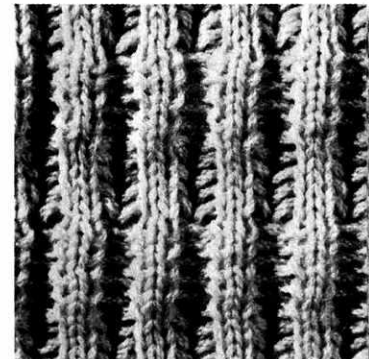


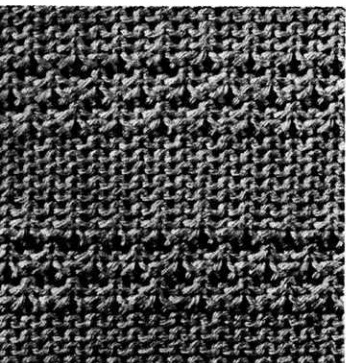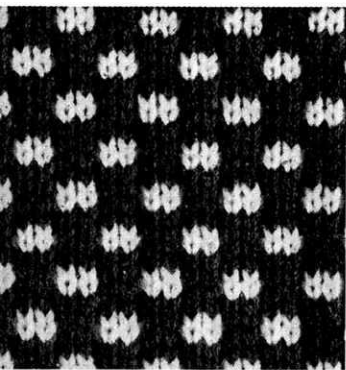

Muster 363 und 364

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: fein — mittel
Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N
Vorn: L


Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1
4 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str mit Fb 1
4 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen

Muster 365

Garn: Häkelgarn
Randnadeln beidseitig beachten!




Hinten: N
Vorn: L

1. Rapport: { Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
2. Rapport: { Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
2 R str
2 R str mit linker Rückholtaste
Nochmals 1. Rapport stricken,
dann 6 R glatt
Wiederholen

Muster 366 und 367




Garn: fein
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Hinten: N
Vorn: N


Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str
2 R str mit Rückholtaste vorn links

Wiederholen

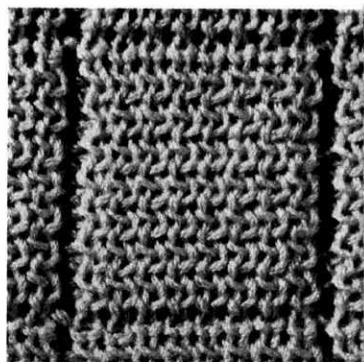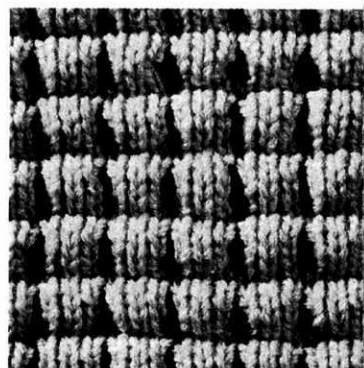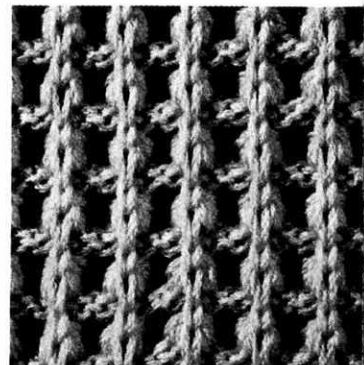


Muster 368

Garn: mittel
Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II




- | | Hinten: | Vorn: |
|-------|---------------------|-------|
| 7 mal | 2 R N | N |
| | dann V 1 Nd nach re | |
| | 2 R N | P |
| | dann V 1 Nd nach li | |
| 7 mal | 2 R N | P |
| | dann V 1 Nd nach re | |
| | 2 R N | N |
| | dann V 1 Nd nach li | |
| 7 mal | 2 R N | P |
| | dann V 1 Nd nach re | |
| | 2 R N | P |
| | dann V 1 Nd nach li | |
- Wiederholen

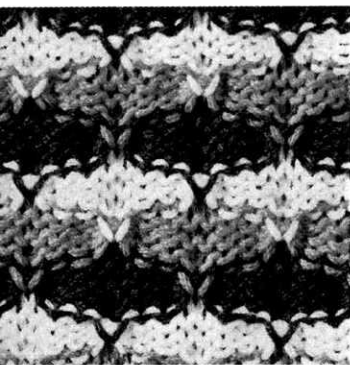

Muster 369 und 370

Dreifarbiges
Henkelmuster

Garn: mittel




Hinten: N
Vorn: L

- 1. Rapport** { Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1, dann Nd zurück in Einlegestellung
- 2. Rapport** { Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 2, dann Nd zurück in Einlegestellung

Farbreihenfolge:

1. Rapport mit Fb 1
2. Rapport mit Fb 2
1. Rapport mit Fb 3
2. Rapport mit Fb 1
1. Rapport mit Fb 2
2. Rapport mit Fb 3
- Wiederholen

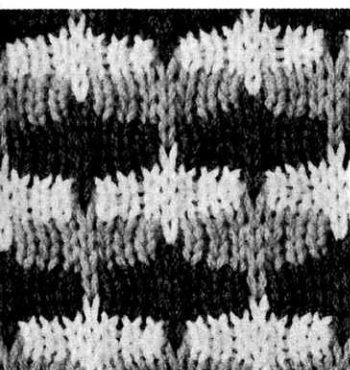


Muster 371

Garn: fein — mittel


Positionshebel für Betteneinstellung unten

Randnadel vorn rechts beachten!



Hinten: N
Vorn: N

- Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str, mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste hinten links
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str mit Fb 1
2 R str mit Fb 2 und Rückholtaste hinten links
Wiederholen

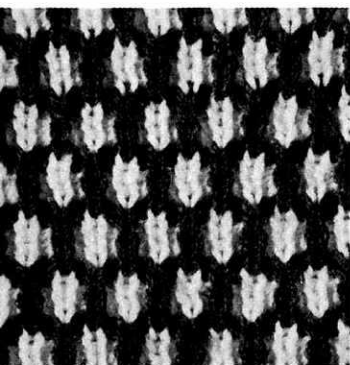


Muster 372

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen




Hinten: N
Vorn: N

- Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str
4 R str mit Rückholtaste hinten links
Wiederholen

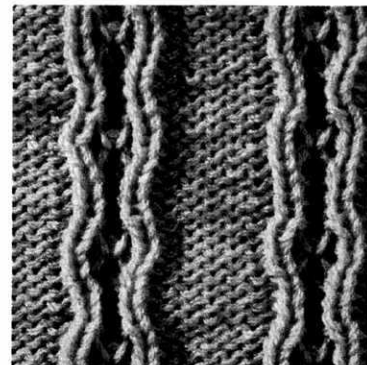


Muster 373

Garn: mittel



Hinten: N
Vorn: L

- Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
3 R str
1 R str mit rechter Rückholtaste
Wiederholen

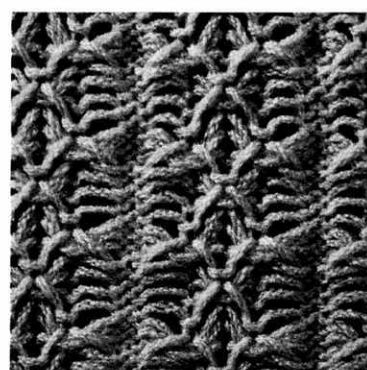


Muster 374


Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben

Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen
Randnadel hinten links beachten!




Hinten: N
Vorn: P

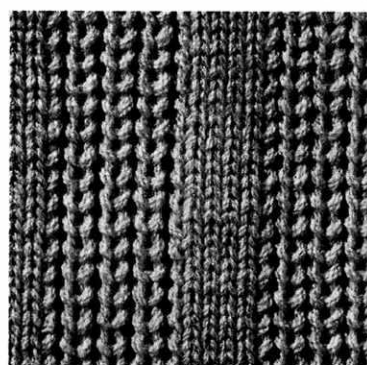

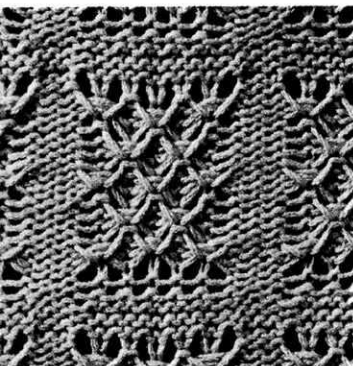

Muster 375


Garn: mittel



1. Rapport: Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung. 3 R str. 1 R str mit rechter Rückholtaste

2. Rapport: Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung. 3 R str. 1 R str mit rechter Rückholtaste

Anschliessend 1. Rapport, 2. Rapport, 1. Rapport str. Alle Nd in Arbeit, 4 R str, dann M für Muster umhängen, 2 R str und Muster wiederholen

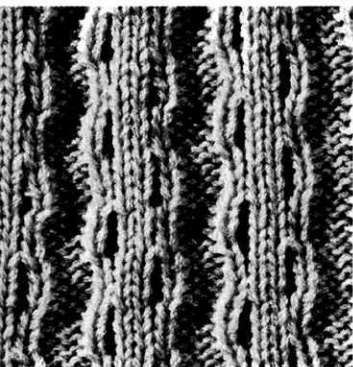

Muster 376


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II



4 R, dann V 1 Nd nach re


4 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

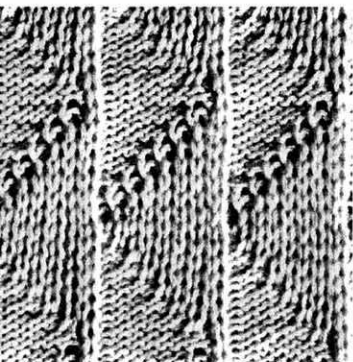

Muster 377

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben



* = Diese Nd str immer!
Leeres Karo = Vorn und hinten Nd in Arbeit (bzw. vorn Nd in Arbeit schieben)


• = Vorn Nd ausser Arbeit (bzw. M von vorn nach hinten hängen)

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2

Muster 378


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
Maschengrösse vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen



8 R, dann V 1 Nd nach re


8 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

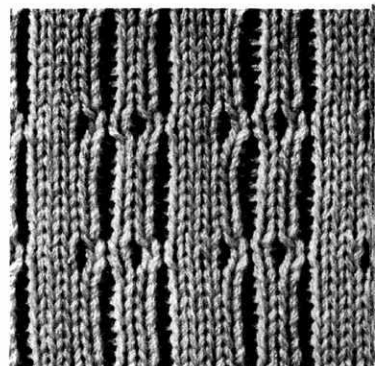

Muster 379


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Platinenheber hinten links aufwärts, Position II



6 R, dann V 1 Nd nach re


6 R, dann V 1 Nd nach li
Wiederholen

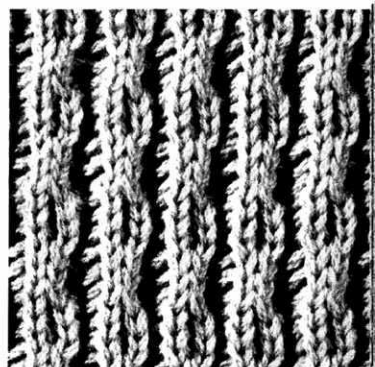

Muster 380


Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengrösse vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
4 R str

4 R str mit Rückholtaste hinten links
Wiederholen

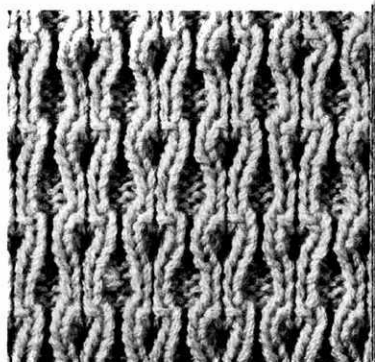

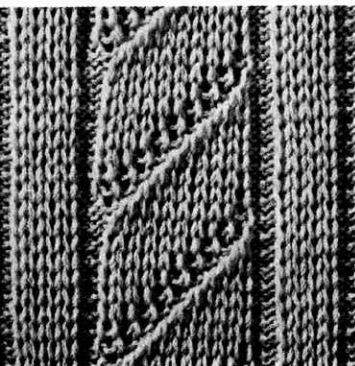


Muster 381

Ausdeckmuster

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben



↘ = Vorn M nach re hängen,
leere Nd in Arbeit lassen


↑ = M von vorn nach hinten
hängen

1 Karo = 1 M = 2 R = RZ 2



Hinten: N

Vorn: R

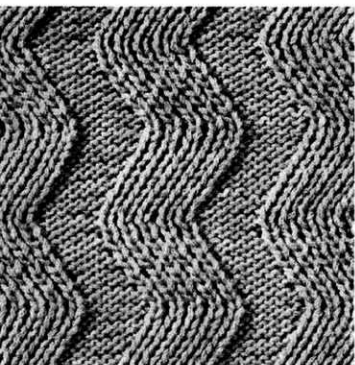

Muster 382


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Maschengröße vorn ca. 1/2 Nummer kleiner stellen

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen



Hinten: N

Vorn: N

5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re

5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li


Wiederholen

Muster 383 und 384

Zweifarbiges
Henkelmuster

Garn: fein — mittel

Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N

Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 1



Nd zurück in Einlegestellung

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 2

Nd zurück in Einlegestellung

Wiederholen

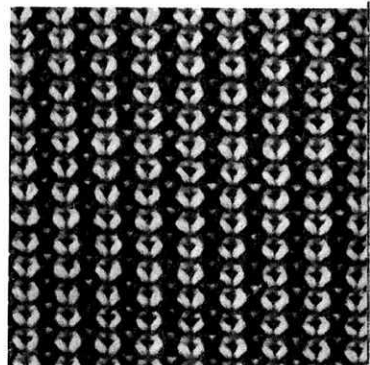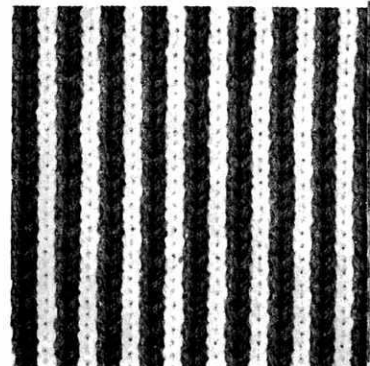

Muster 385


Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach
links versetzen

Randnadeln hinten beidseitig beachten!




Hinten: N

Vorn: P

2 R, dann V 2 Nd nach re

2 R, dann V 2 Nd nach li

Wiederholen

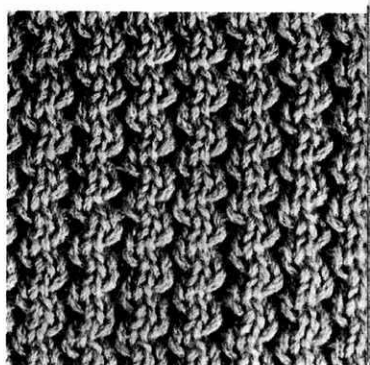




Muster 386 und 387

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen

Positionshebel für Betteneinstellung oben
Maschengrösse vorn ca. $\frac{1}{2}$ Nummer kleiner stellen
Randnadel hinten links beachten!



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str, dann Nd zurück in Einlegestellung

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung
6 R str, dann Nd zurück in Einlegestellung



Wiederholen



Muster 388

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen



Positionshebel für Betteneinstellung unten

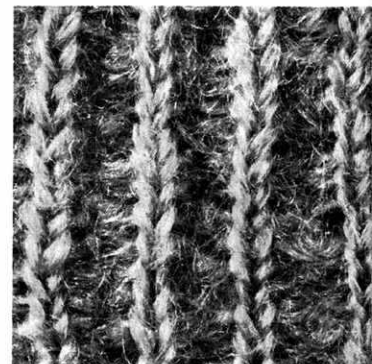

Muster 389

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen



Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadeln immer auf hinterem Bett!

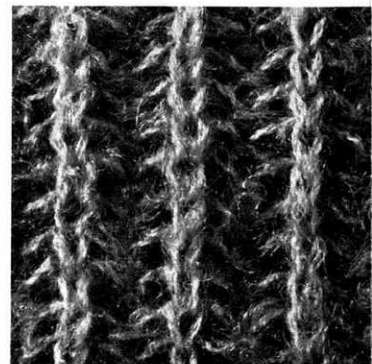


Muster 390

Garn: Mohairwolle, oberhalb vom Nüsschen von Hand führen


Positionshebel für Betteneinstellung unten
Randnadel hinten links beachten!

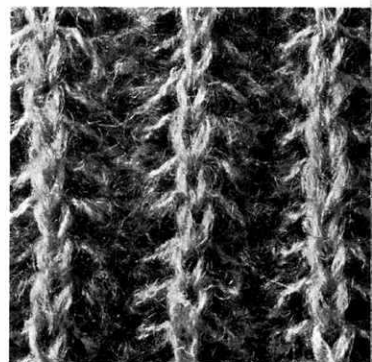

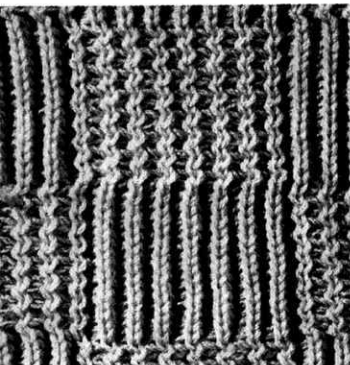

Muster 391

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber hinten links aufwärts, Position II
 Randnadel vorn rechts beachten!




8 mal { 2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 8 mal { 2 R, dann V 1 Nd nach li
 2 R, dann V 1 Nd nach re

Wiederholen

Muster 392

Garn: mittel — grob
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II
 Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz nach links versetzen




5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann M 2 über M 1 kreuzen
 5 mal: 2 R, dann V 1 Nd nach li
 2 R, dann M 1 über M 2 kreuzen

Wiederholen




Muster 393

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Platinenheber vorn links aufwärts, Position II



2 R, dann V 1 Nd nach re
 2 R, dann V 1 Nd nach li
 Wiederholen

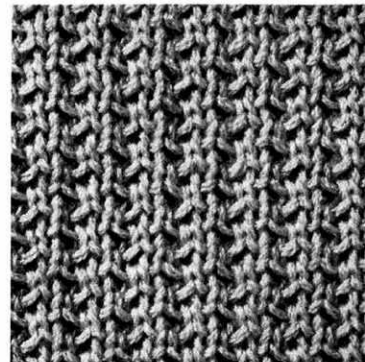


Muster 394

Teppichmuster

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Maschengröße vorn ca. 2 Nummern kleiner stellen
 Randnadel hinten links beachten!




2 R mit beiden Schlössern
 2 R nur mit vorderem Schloss
 Wiederholen

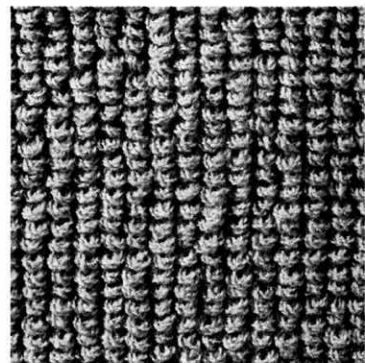



Muster 395

Garn: mittel
 Positionshebel für Betteneinstellung oben
 Maschengröße vorn ca. 1 Nummer kleiner stellen



Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung
 2 R str
 2 R str mit Rückholtaste hinten links
 Wiederholen

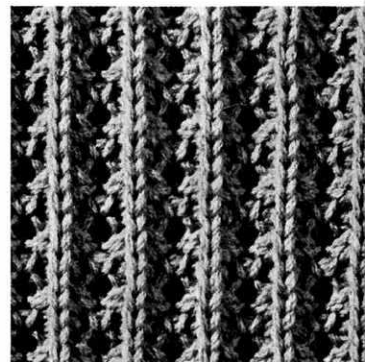


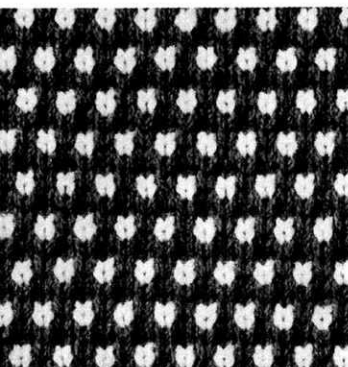

Muster 396

Zweifarbiges Henkelmuster

Garn: mittel Randnadeln beidseitig beachten!



Hinten: N

Vorn: L

Die mit x bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 1


2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Die mit o bezeichneten Nd in Ruhestellung

2 R str mit Fb 1

2 R str mit Fb 2 und linker Rückholtaste

Wiederholen

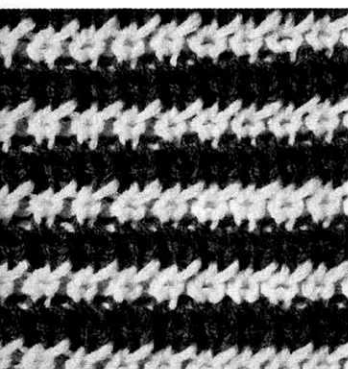

Muster 397

Zweifarbiges Versatzmuster

Garn: mittel


Positionshebel für Betteneinstellung unten

Platinenheber vorn und hinten links aufwärts,

Position II

Vorderes Nadelbett vor Nadeleinteilung ganz

nach links versetzen




Hinten: N

Vorn: P

4 R str mit Fb 1, dann V 2 Nd nach re

4 R str mit Fb 2, dann V 2 Nd nach li

Wiederholen

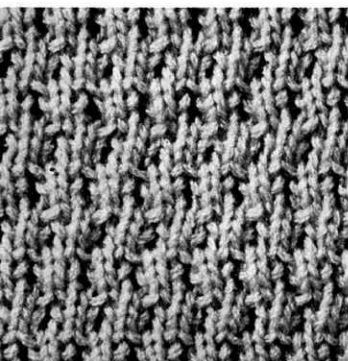


Muster 398

Garn: mittel

Positionshebel für Betteneinstellung oben

Platinenheber vorn links aufwärts, Position II

Randnadeln hinten beidseitig beachten!



Hinten: N

Vorn: P

4 R, dann V 1 Nd nach re

4 R, dann V 1 Nd nach li

Wiederholen